



8314 HU

Aksialvifte DC 80x80x32 mm - IP68-motor

Støv- og fuktighetsbeskyttet IP68-motor



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 80x80x32 mm - IP68-motor
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-28 VDC
Effekt	7,2 W
Turtall	5000 rpm
Luftmengde	22.20 l/s
Luftmengde	80.0 m3/h
Luftmengde	47.1 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	48.0 dB(A)
Lydeffekt	6.2 Bel
Levetid L10	55 000 timer 40 °C / 20 000 timer 75 °C
Størrelse	80 x 80 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	170 g
Art.nr.	9294305525

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




8314 HU

Aksialvifte DC 80x80x32 mm - IP68-motor

Tilbehør til 8314 HU

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrues fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	470111177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm
LZ212	9920212000	Monteringsblekk for serie 8300, 3300, 4300

Diagram

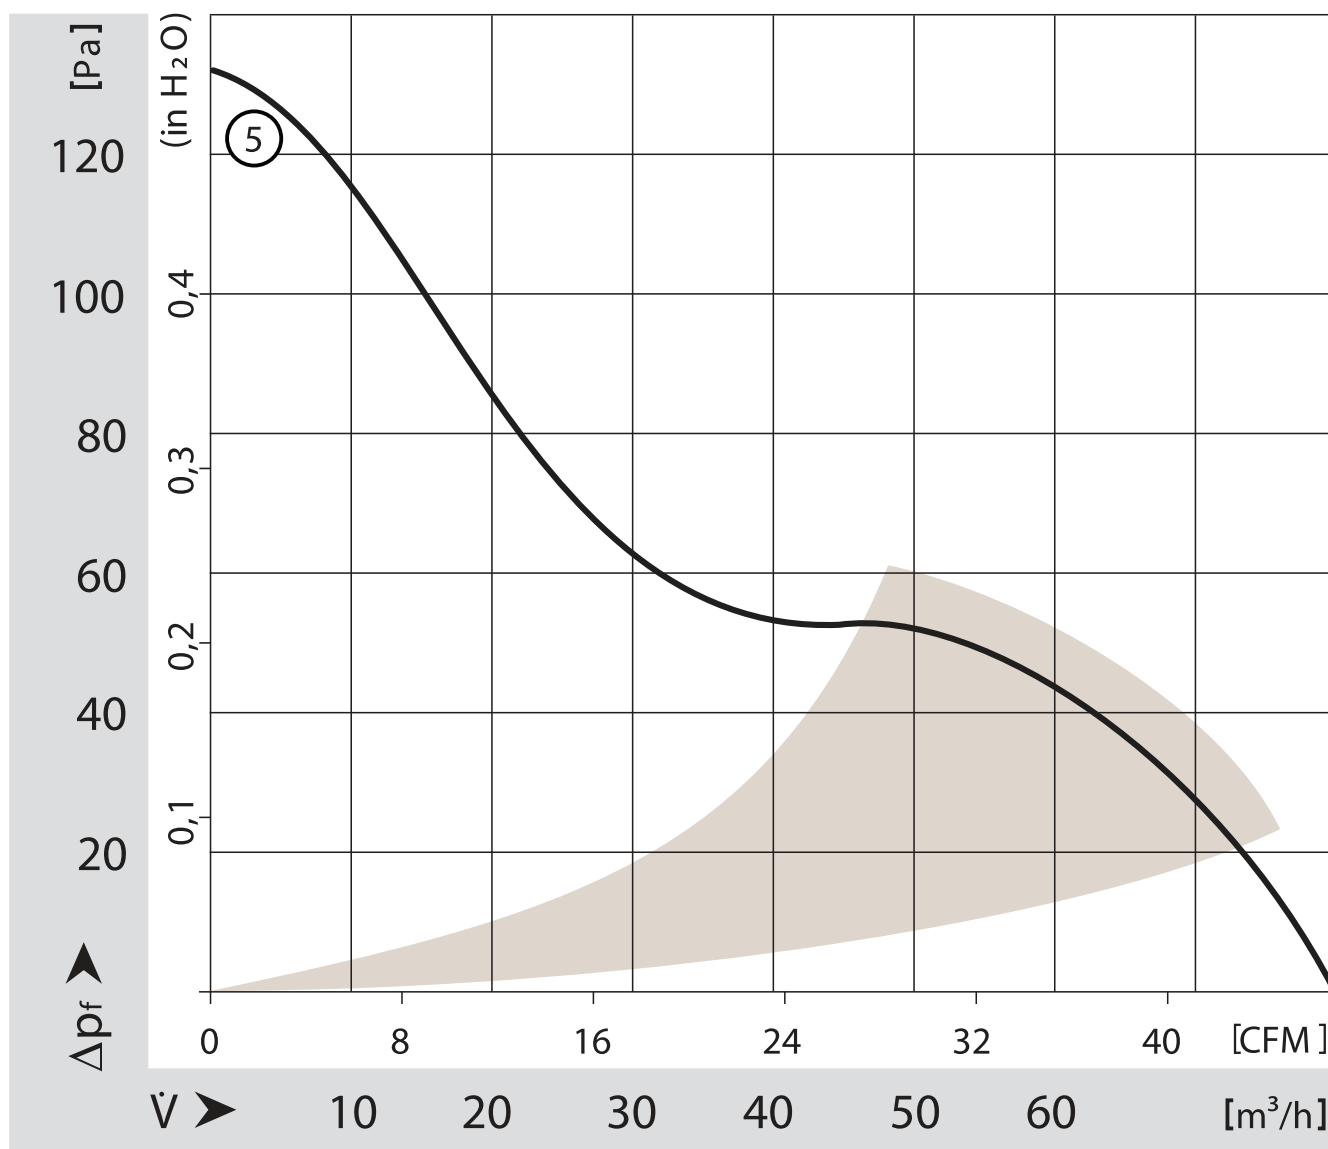




8314 HU

Aksialvifte DC 80x80x32 mm - IP68-motor

Tegning

Rotor protrusion max. 0.4 mm.

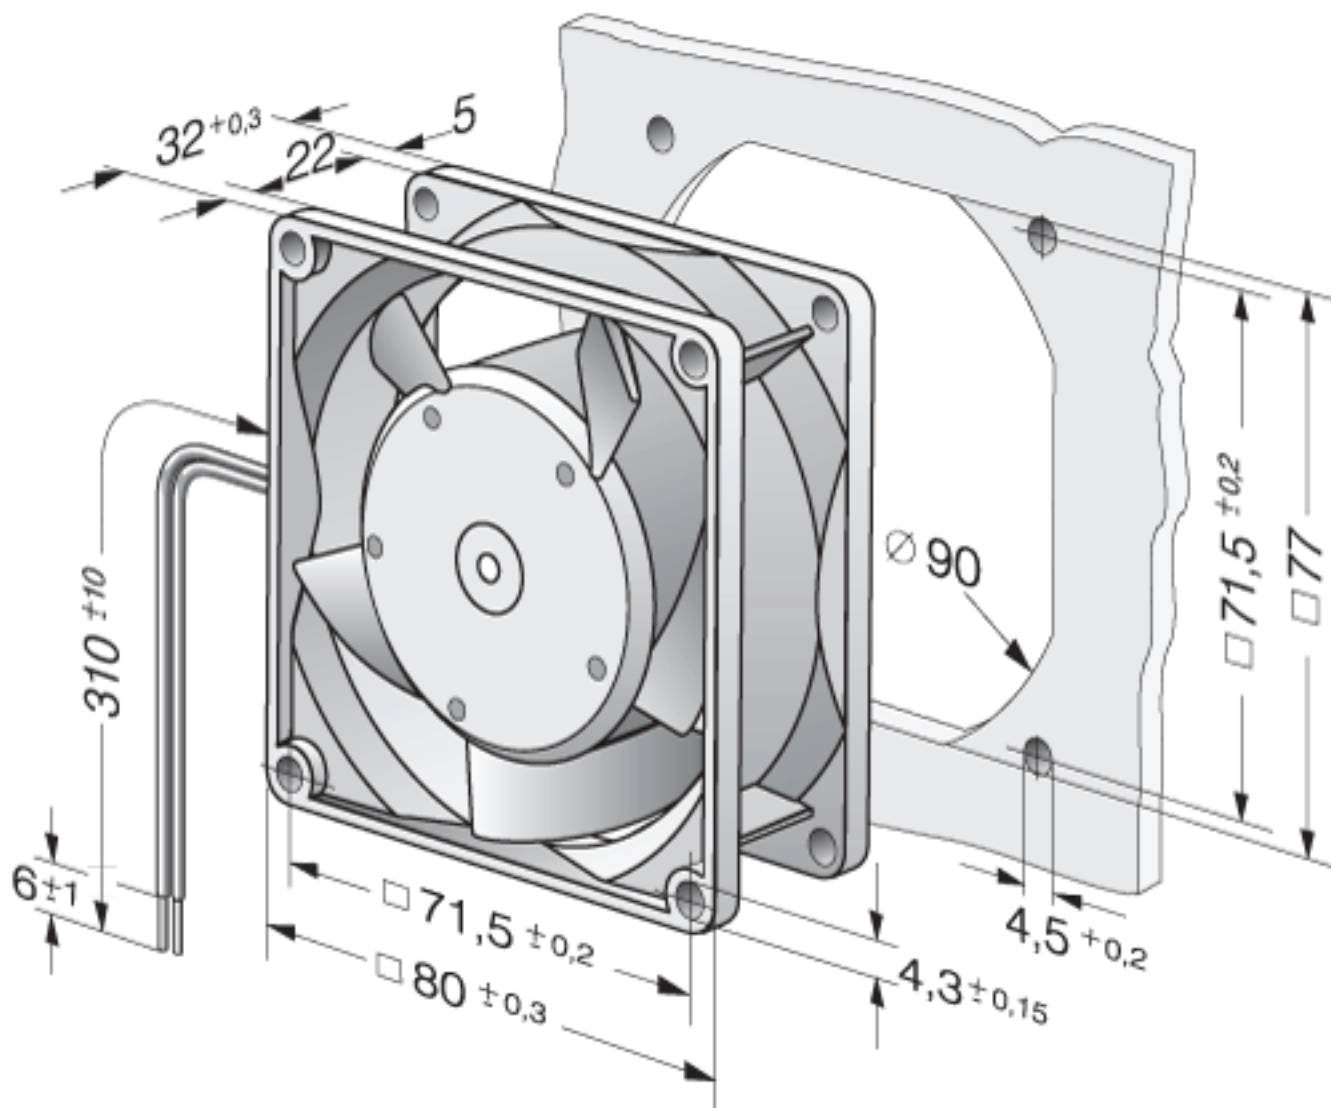

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no