



AC6200NMU

Aksialvifte AC (EC) ø172x51(83) mm - IP65-motor



- Høyeffektiv EC-motor
- Brett spenningsområde mellom 85 og 265 VAC
- Luftmengden er ikke spenningsavhengig
- Dobbel levetid jamført med tilsvarende AC-vifter
- ca. 30% av effektforbruket jamført med tilsvarende AC-vifter
- Støv- og fuktighetsbeskyttet IP65-motor

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC (EC) ø172x51(83) mm - IP65-motor
Spennning	1~230 VAC
Spenningsområde	1~85-265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	14 W
Turtall	2850 rpm
Luftmengde	91.70 l/s
Luftmengde	330.0 m3/h
Luftmengde	194.1 CFM
Temperaturområde	-20...+72 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Kapslingsklasse	IP65
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Plast PA
Viftehus	Metall
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm. Jordingskrue på huset M4 x 8 (Torx)
Lydtrykk	50.0 dB(A)
Lydeffekt	5.7 Bel
Levetid L10	80 000 timer 40 °C / 37 500 timer 70 °C, L10IPC 9591 ved 40 °C: 135 000 timer
Oppfylte standarder	UL, CSA, VDE, CE, CCC, EAC
Størrelse	ø 172 x 51(83) mm
Vekt	900 g
Art.nr.	9205414002


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



AC6200NMU

Aksialvifte AC (EC) ø172x51(83) mm - IP65-motor

Diagram

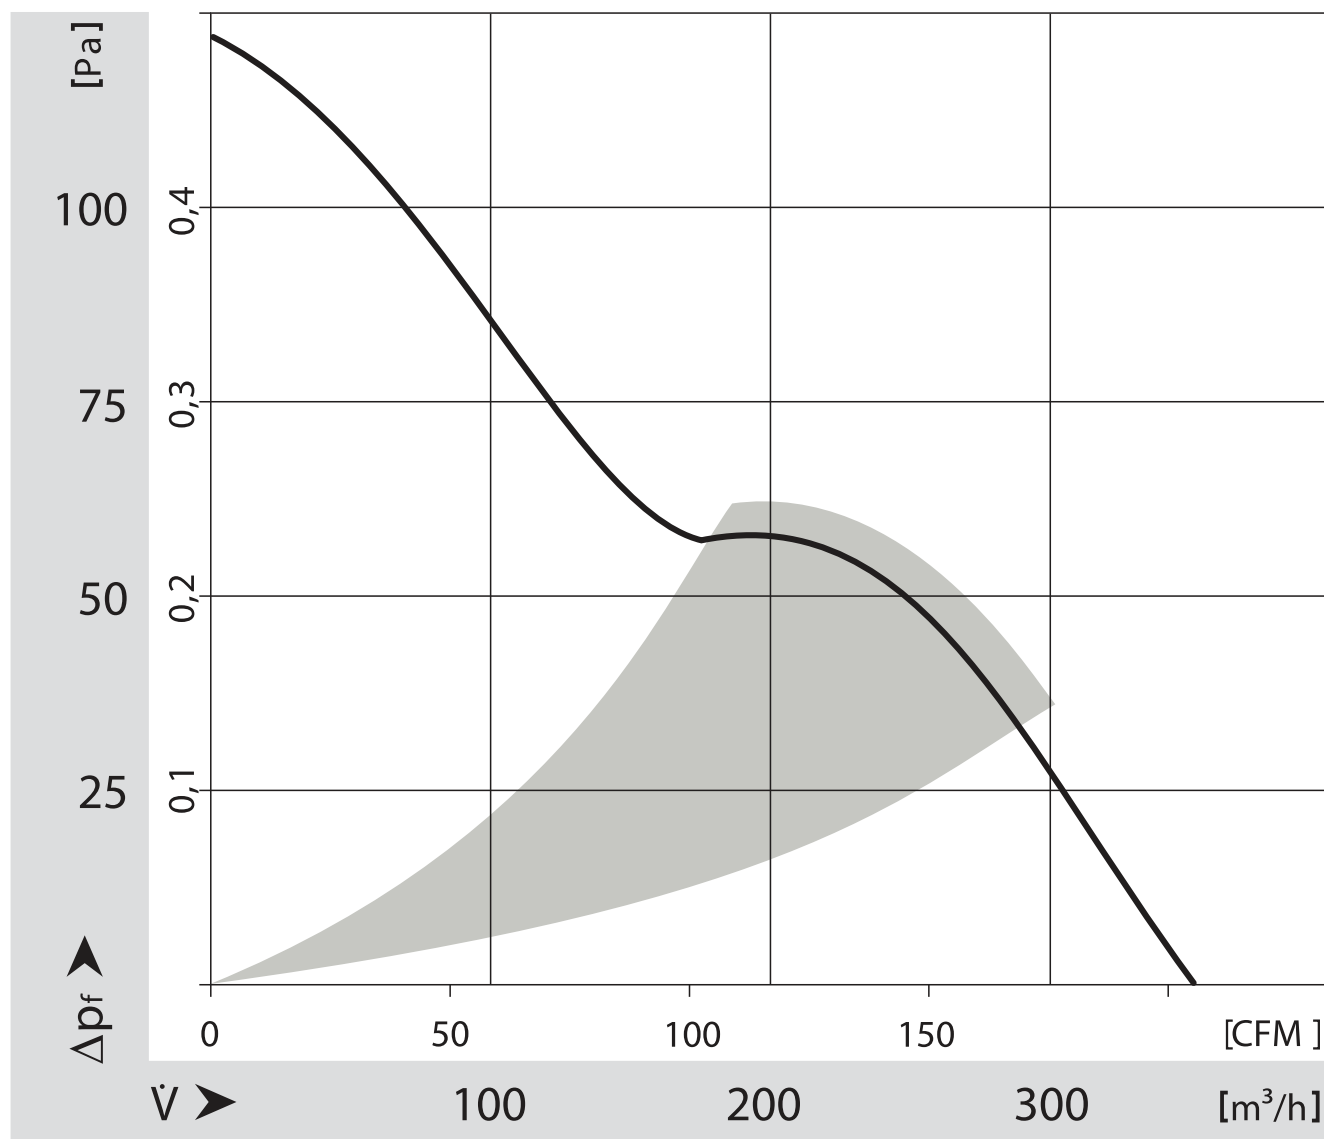




AC6200NMU

Aksialvifte AC (EC) $\varnothing 172 \times 51(83)$ mm - IP65-motor

Tegning

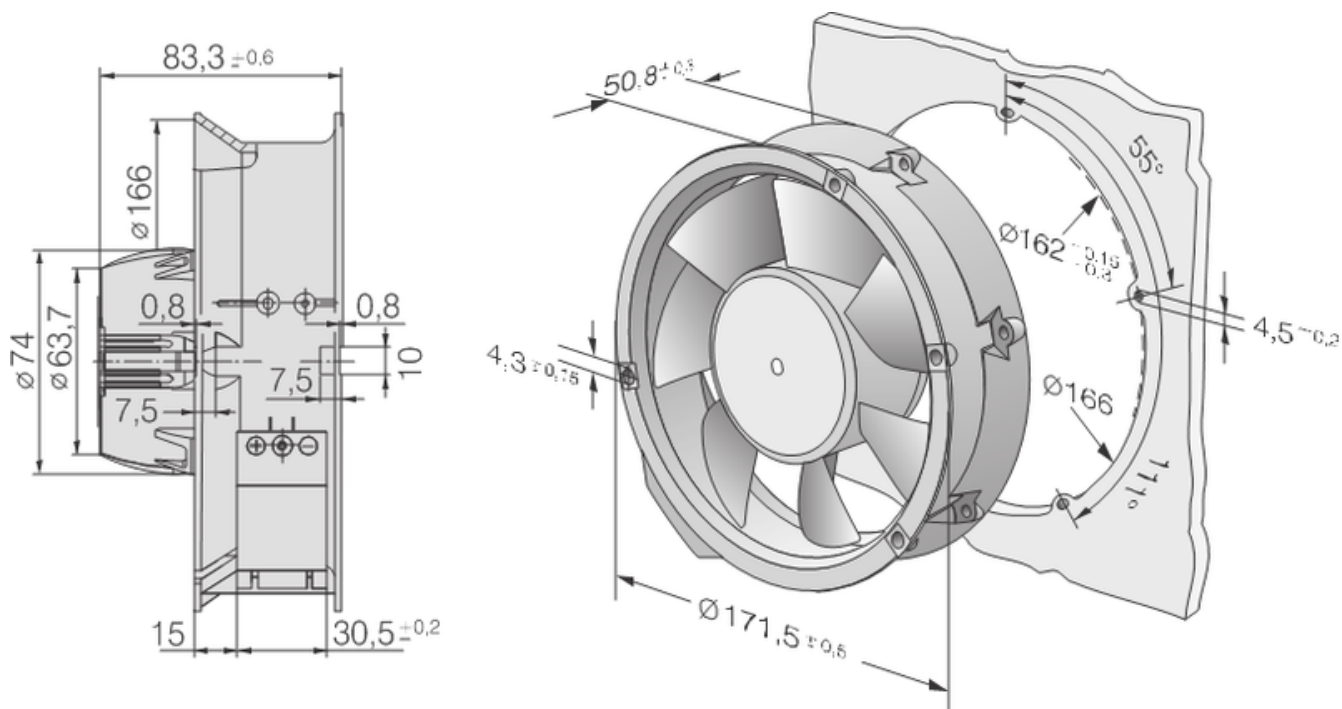

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no