



RG160-28/14 NU

Radialvifte DC 220x220x56 mm - IP68-motor



Støv- og fuktighetsbeskyttet IP68-motor

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 220x220x56 mm - IP68-motor
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-28 VDC
Effekt	20 W
Turtall	2850 rpm
Luftmengde	58.00 l/s
Luftmengde	209.0 m3/h
Luftmengde	123.0 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Kapslingsklasse	IP68
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast, bunnplate av galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	6.6 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C
Størrelse	220 x 220 x 56 mm (B x H x D)
Vekt	1400 g
Art.nr.	9595414137


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RG160-28/14 NU

Radialvifte DC 220x220x56 mm - IP68-motor

Diagram

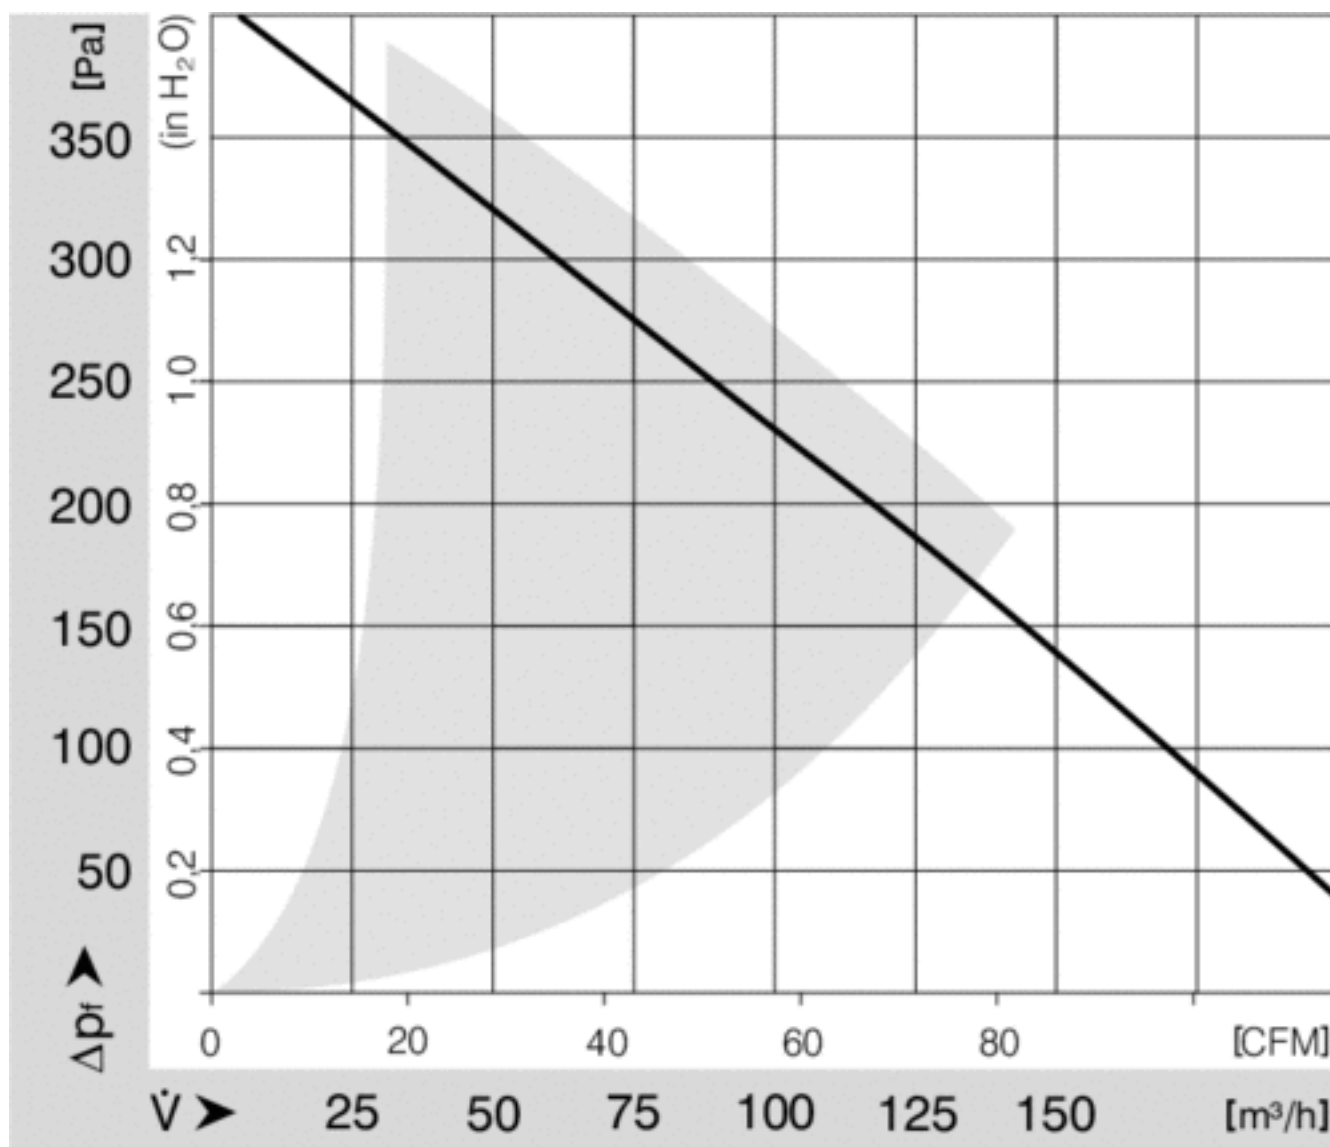




RG160-28/14 NU

Radialvifte DC 220x220x56 mm - IP68-motor

Tegning

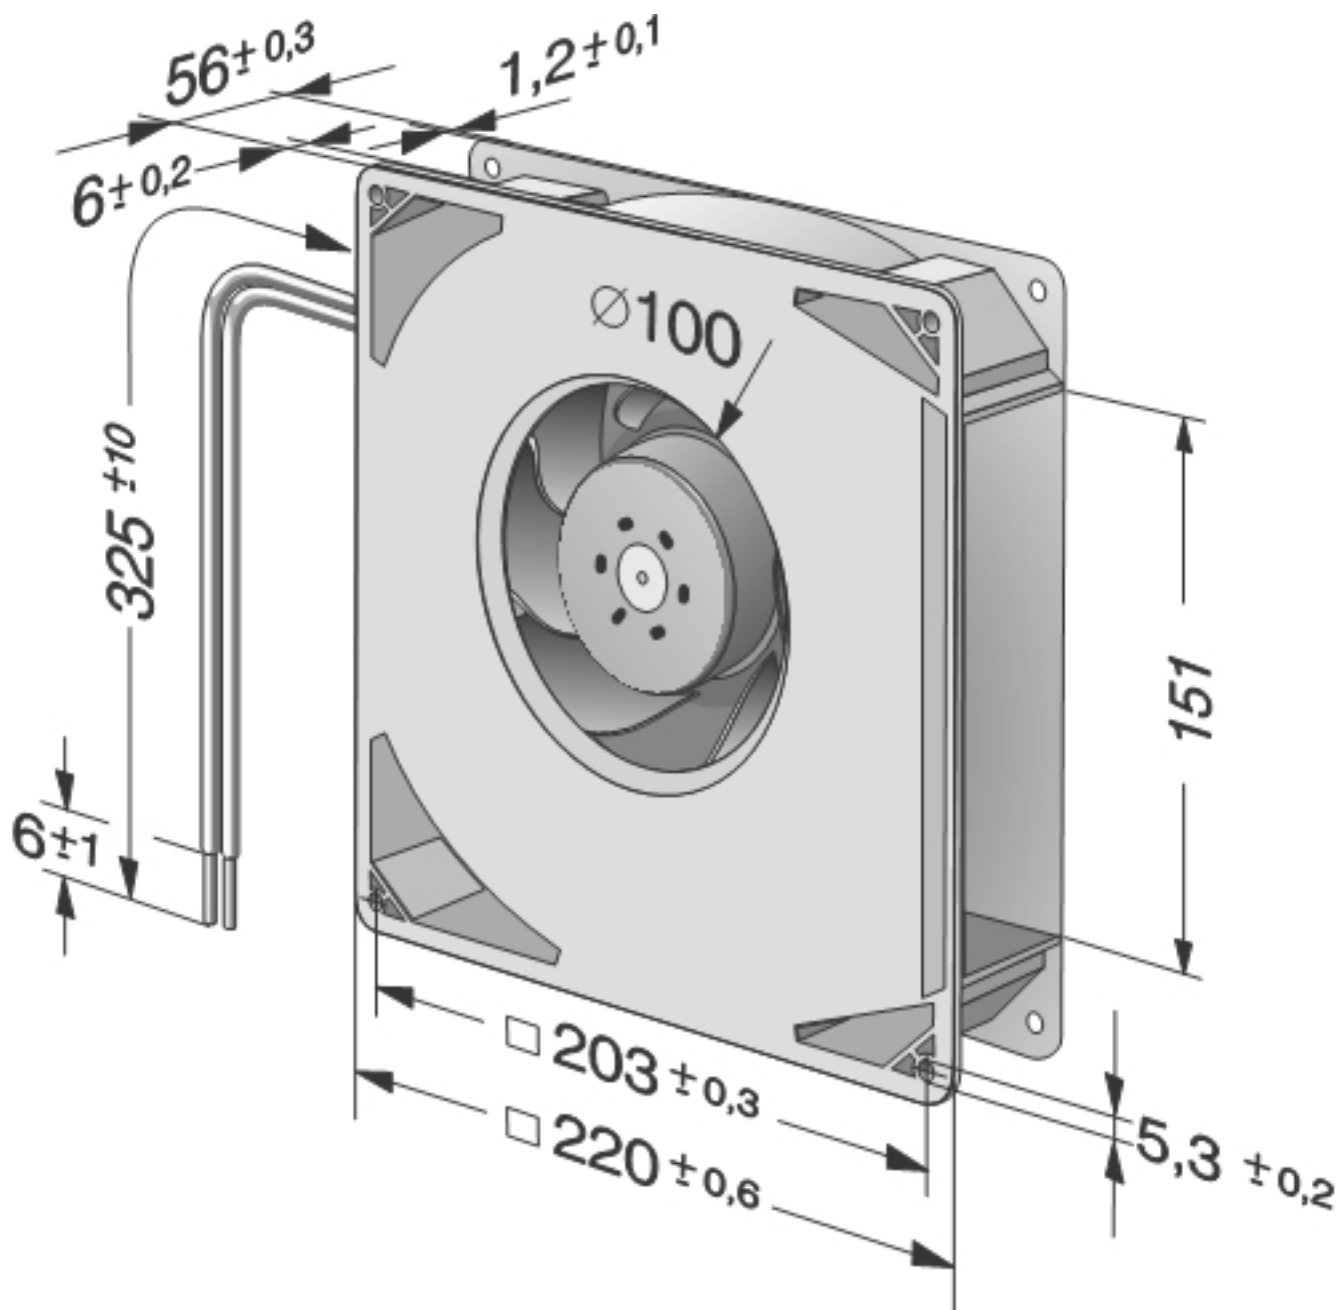



RG160-28/14 NU

Radialvifte DC 220x220x56 mm - IP68-motor

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no