




MXAC56RD-17200

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

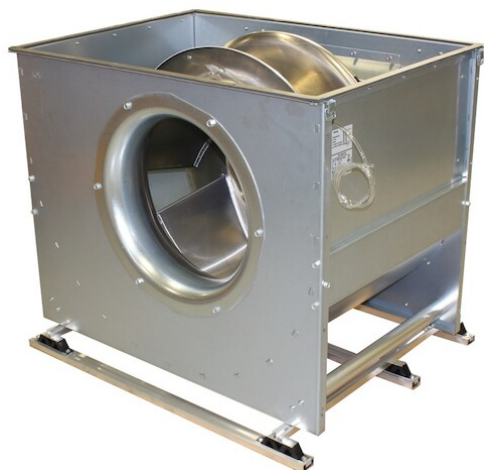

MXAC har en energieffektiv EC-motor med integrert drift- og styreelektronikk, klar for turtallsregulering med 0-10V signal.

MXAC er en direkte-drevet enkelt-sugende radialvifte med bakoverbøyde skovler med viftehjul av halvspiraltipe. Den benyttes bl.a. for innbygging i eksisterende aggregat ved rehabilitering. Viften er svært kompakt og med sin fleksibilitet kan den tilpasses til en lang rekke avtrekks- og varmegjenvinningsaggregater.

- Leveres med avvibrert stativ
- Innløps-kon er utstyrt med nippel for luftmengdemåling
- U-profiler for smidig montering, innjustering og service leveres som tilbehør
- Duktuss for utløp leveres som tilbehør
- Reglering for trykk- og/eller temperatur leveres som tilbehør

Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje
Spending	3~400 VAC
Spenningsområde	3~380-480 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	4,7 kW
Merkestrøm	7,3 A
Turtall	1720 rpm
Luftmengde	4700.00 l/s
Luftmengde	17000.0 m3/h
K-faktor innløpskone	96,7 l/s
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	M3G150-NA
Motorbetegnelse	R3G560AQ0401
Kapslingsklasse	IP55
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Aluminium, bakoverbøyde skovler, 7 stk.
Viftehus	Halvspiraltipe produsert av galvanisert stålplate
Stativ	Produsert av aluminiumsprofiler. Vibrasjonsdempere produsert av gummi
Montasje	Stående eller liggende (rektangulær dukstuss)
Elektrisk tilkobling	Koblingsboks
Oppfylte standarder	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Størrelse	Minste høyde stående 859 mm (med tilbehør dukstuss)
Vekt	66.0 kg
Art.nr.	46MXAC56RD-17200

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXAC56RD-17200

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje


Tilbehør til MXAC56RD-17200		
Benevning	Art.nr.	Informasjon
U-profil 115cm	466102207	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Duktuss MXAC56 460x878 mm	46702570	Rektangulær duktuss for fleksibel anslutning til MXAC-vifte
Duktuss MXAC56 kv 460x878 mm	46702572	Kvadratisk duktuss for fleksibel anslutning til MXAC-vifte
U-profil 115cm x3	46920085	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Innløpsgitter MX56..	466102229	Innløpsgitter MXA/MXK/MXI 600x630x38 mm
CALAIR-PR-230V	4615205	EC-Trykkregulator med innebygd trykkgiver, MODBUS m.m.
CXE/AV 230V	4645212	EC-regulator
MultiController E Regulate	470112149	EC-regulator
Multicontroller E 0-100%	470112148	EC-regulator
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
ES10 Trykk-/lufthast.regulator	470112152	Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator
CBC000AE0401	CBC000AE0401	EC-Trinnløs regulering med 3 ulike hastigheter
MTP10	4615210	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-trinns omkobler for EC-motorer 0-10V
Potentiometer 10 kohm	4617186	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
Potentiometer for panelmontasje	46707184	Potentiometer med ledning 10 kohm for manuelt styresignal 0-10V
DPC200-EP50	4615254	Differansetrykkregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500	4615256	Differansetrykkregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000	4615258	Differansetrykkregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000	4615267	Differansetrykkregulator 0-2000 Pa
USB - RS485 adapter	21490-1-0174	Adapter USB - RS485



MXAC56RD-17200

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Diagram

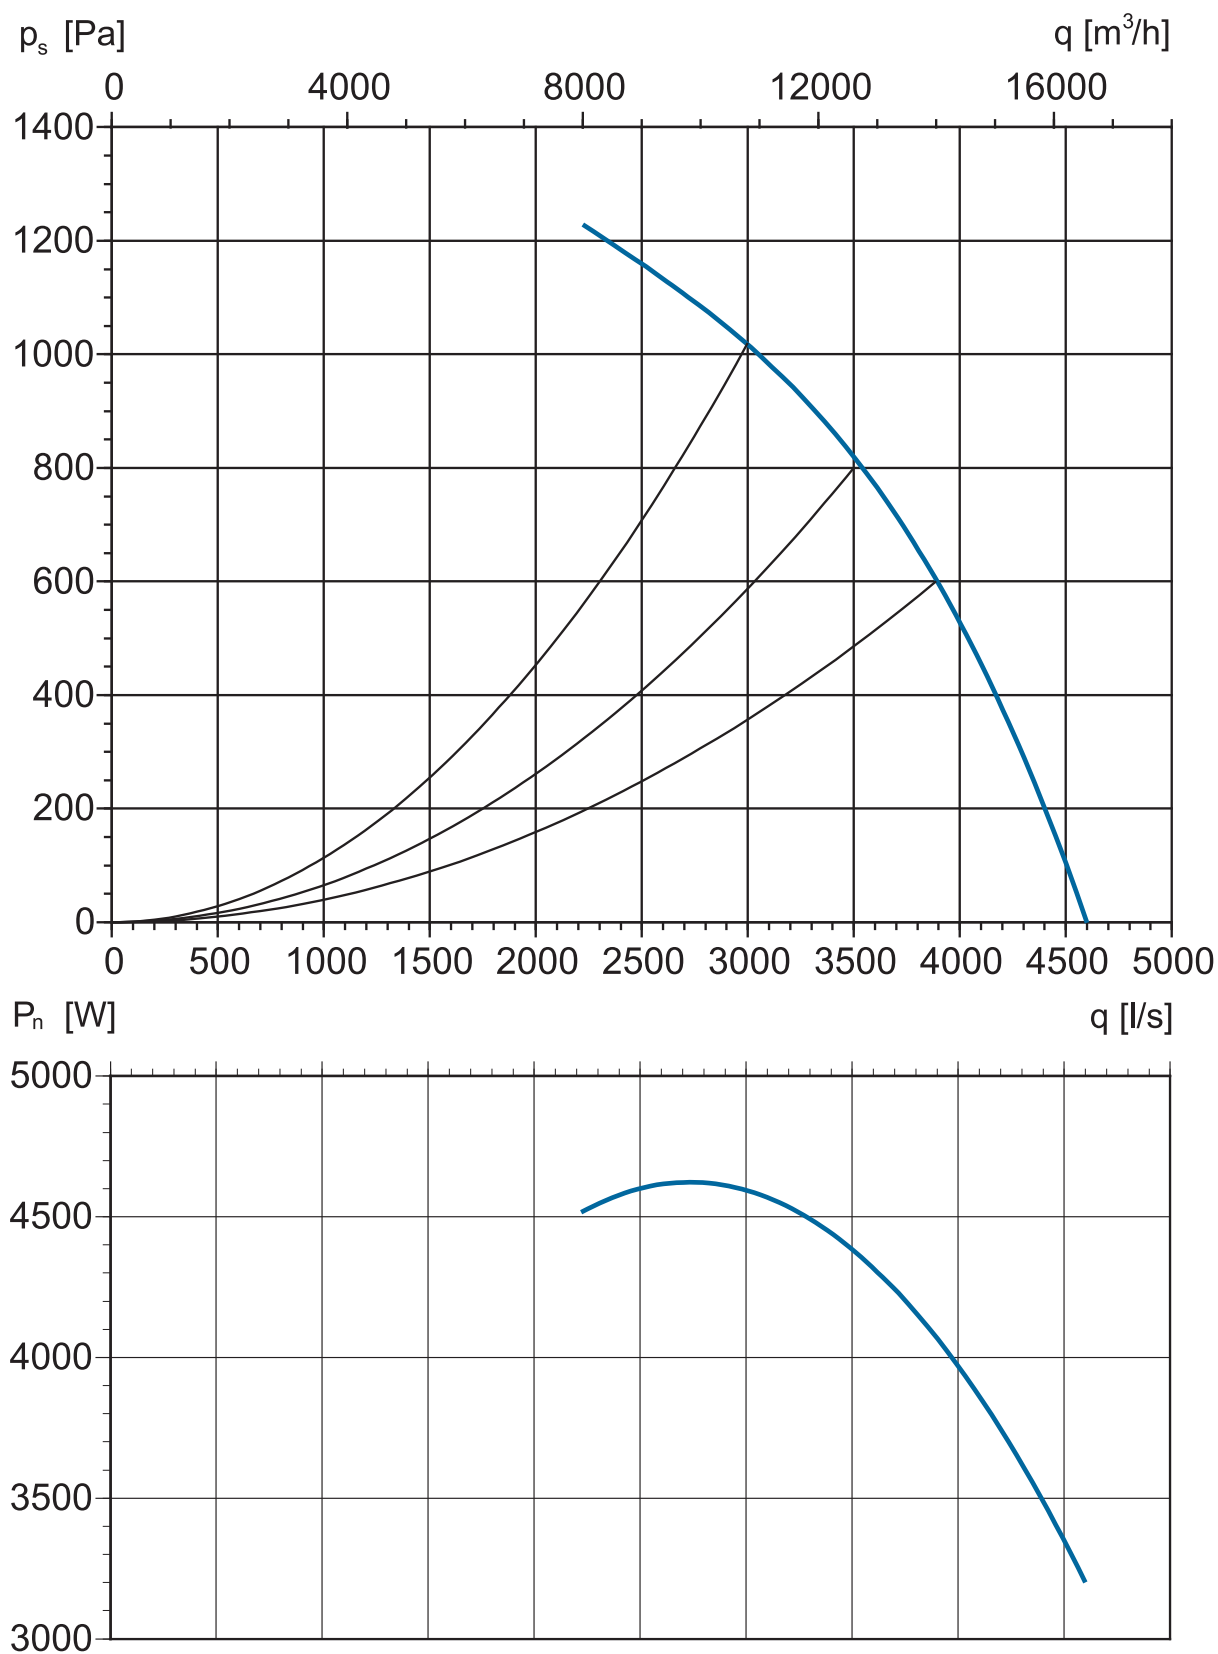





MXAC56RD-17200

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Tegning

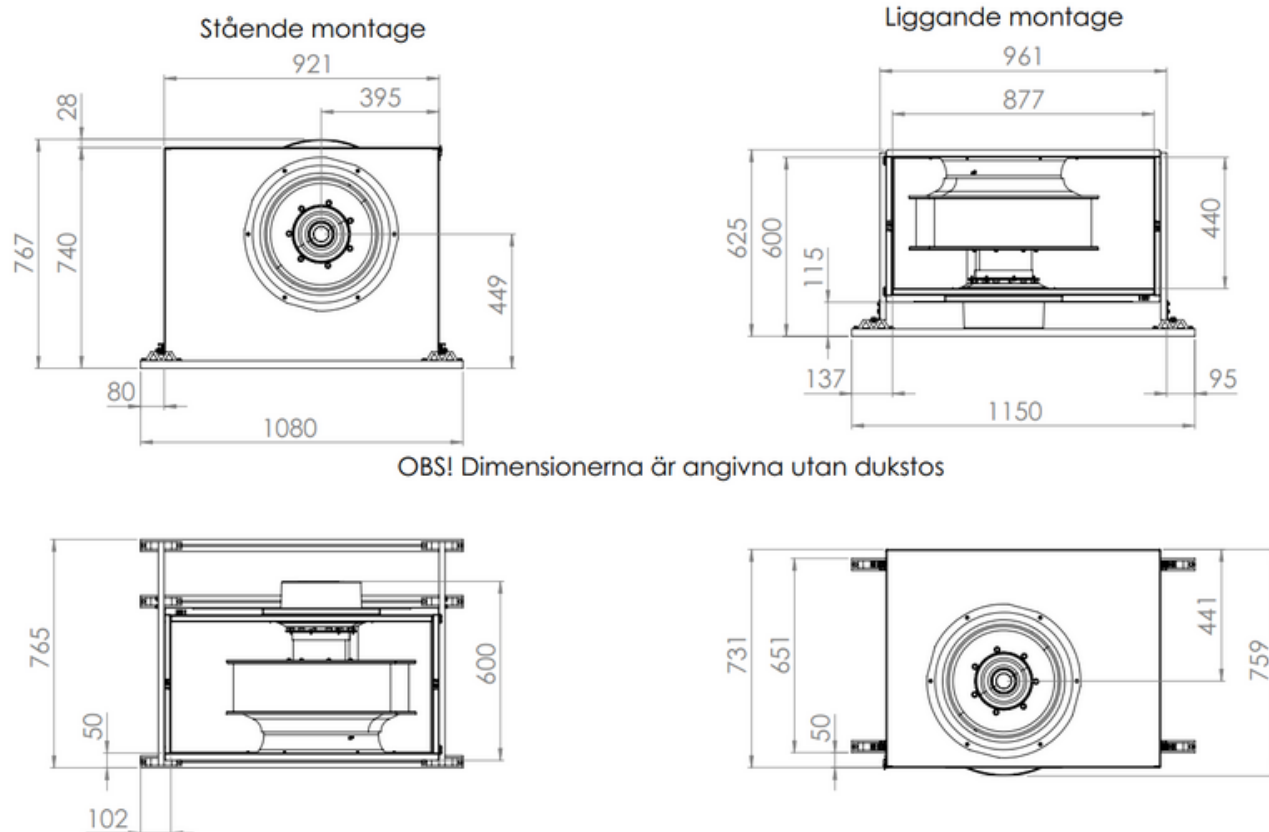

Koblingsskjema

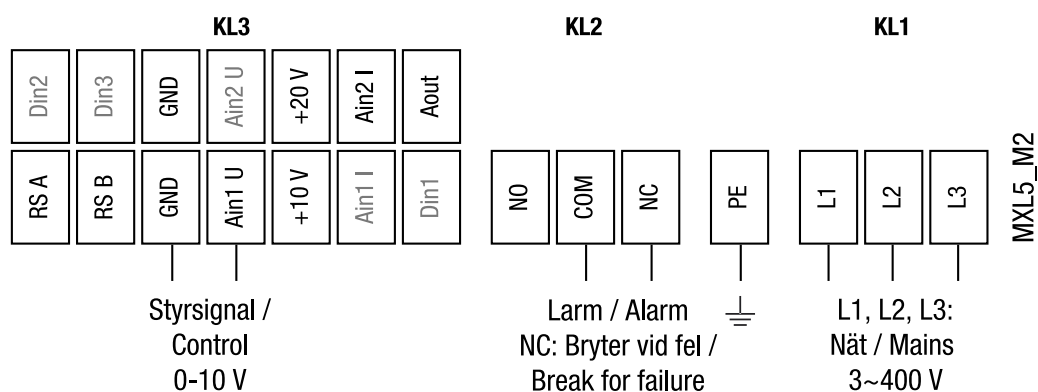



MXAC56RD-17200

Radialvifte MXAC for stående eller liggende montasje

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no