




D2E097-BI56-02

Dobbeltsugende radialvifte

Utløpsflens leveres som tilbehør.

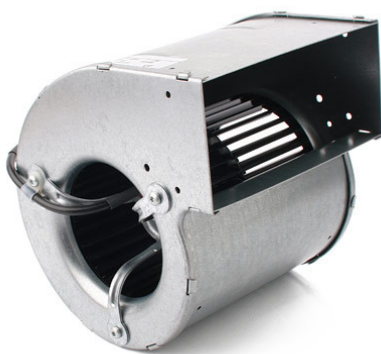

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,087 kW
Merkestrøm	0,39 A
Turtall	1950 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	121.00 l/s
Luftmengde	435.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Moturs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E052-CA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP20
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 200 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	1.5 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E097-BC02-02, D2E097-BD04-39
Art.nr.	D2E097BI5602

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D2E097-BI56-02


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm
Utløpsflens 146x67 mm	19917-2-4017	Utløpsflens for D2E097 146x67 mm



D2E097-BI56-02

Dobbeltsugende radialvifte

Diagram

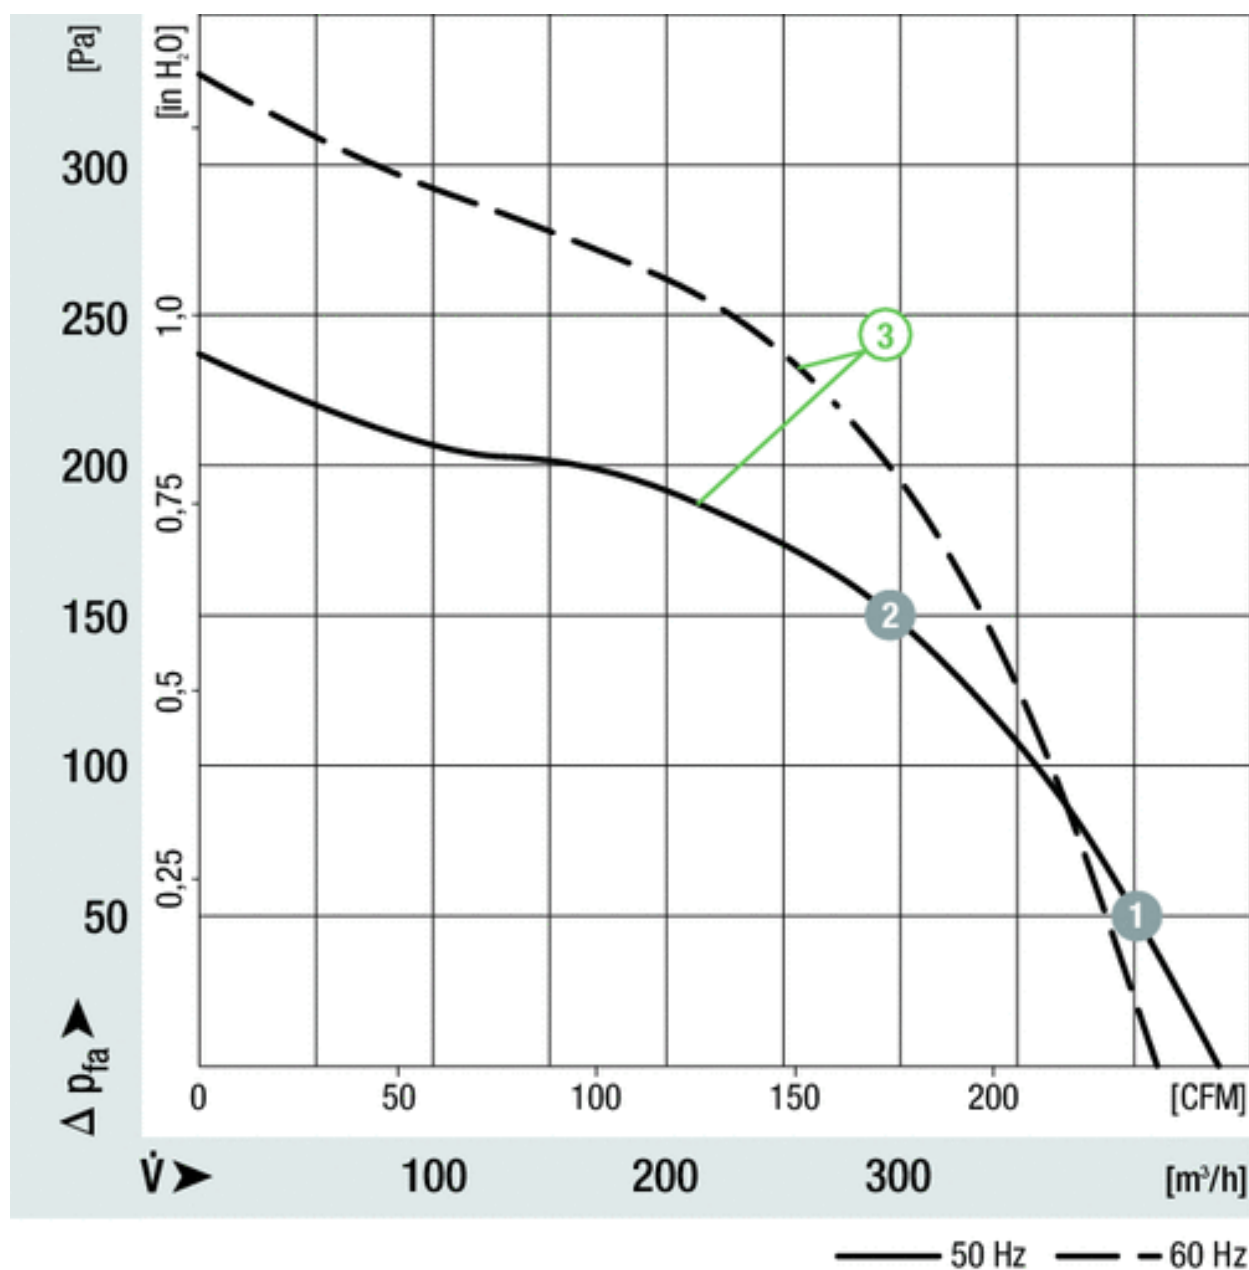


n [min ⁻¹]		P ₁ [W]
③ ①	2150	83
③ ②	2475	73



D2E097-BI56-02

Dobbeltsugende radialvifte

Tegning

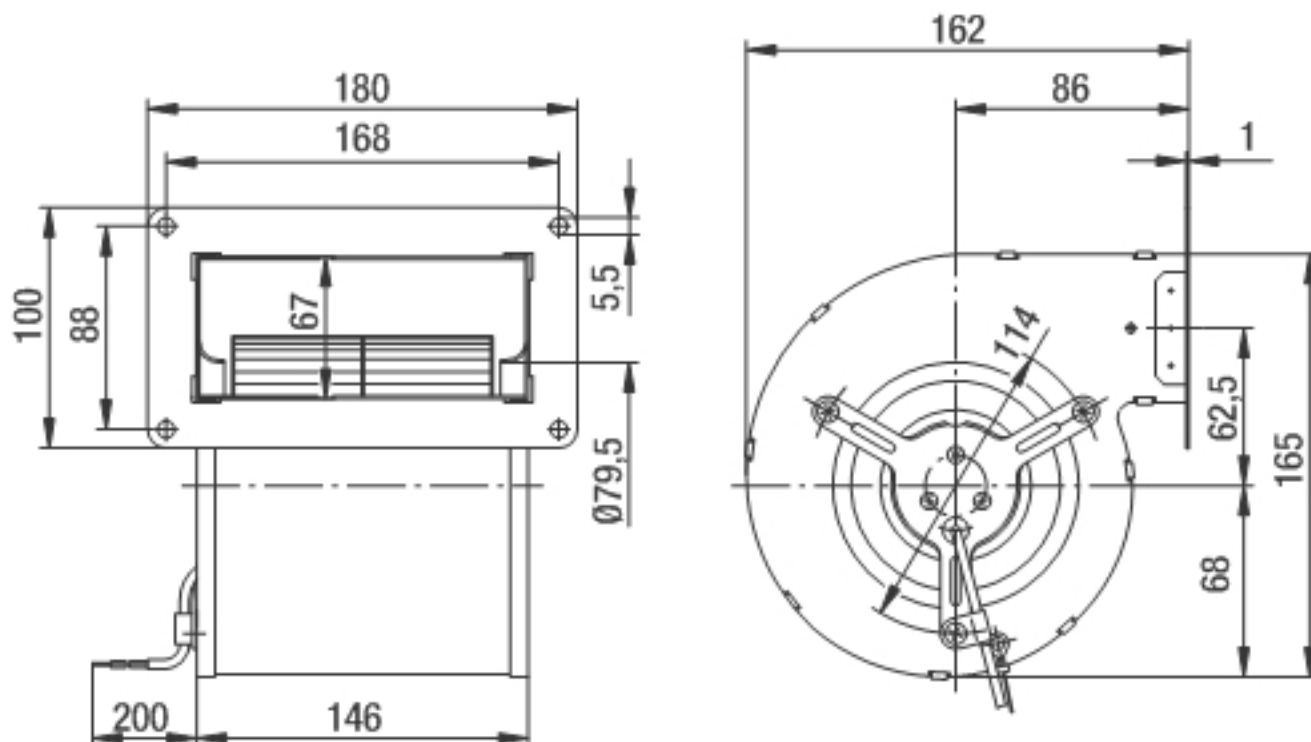




D2E097-BI56-02

Dobbeltsugende radialvifte

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

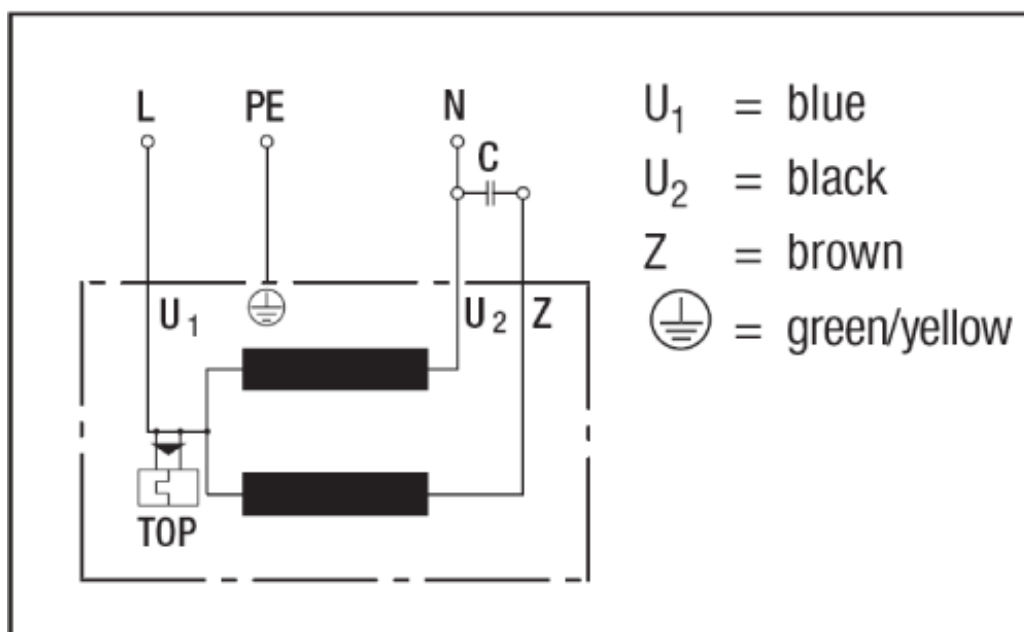

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no