




D2E097-CB01-02

Dobbeltsugende radialvifte

Utløpsflens leveres som tilbehør.

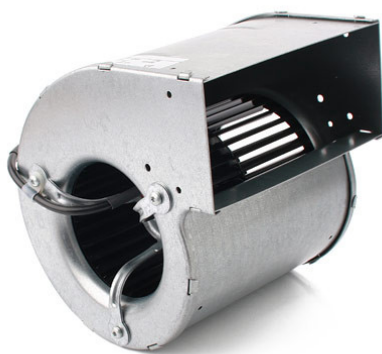

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,042 kW
Merkestrøm	0,19 A
Turtall	1650 rpm
Kondensator	1,5 µF
Luftmengde	50.00 l/s
Luftmengde	180.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Rotasjonsretning	Moturs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E042-CA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 250 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	1.3 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E097-CB01-04, D2E097-CB01-09, D2E097-CB01-20, D2E097-DA06-05
Art.nr.	D2E097CB0102

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D2E097-CB01-02


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 1,5µF	4610102	Kondensator 25x57 mm
Utløpsflens 108x46 mm	19916-2-4017	Utløpsflens for D2E097 108x46 mm



D2E097-CB01-02

Dobbeltsugende radialvifte

Diagram

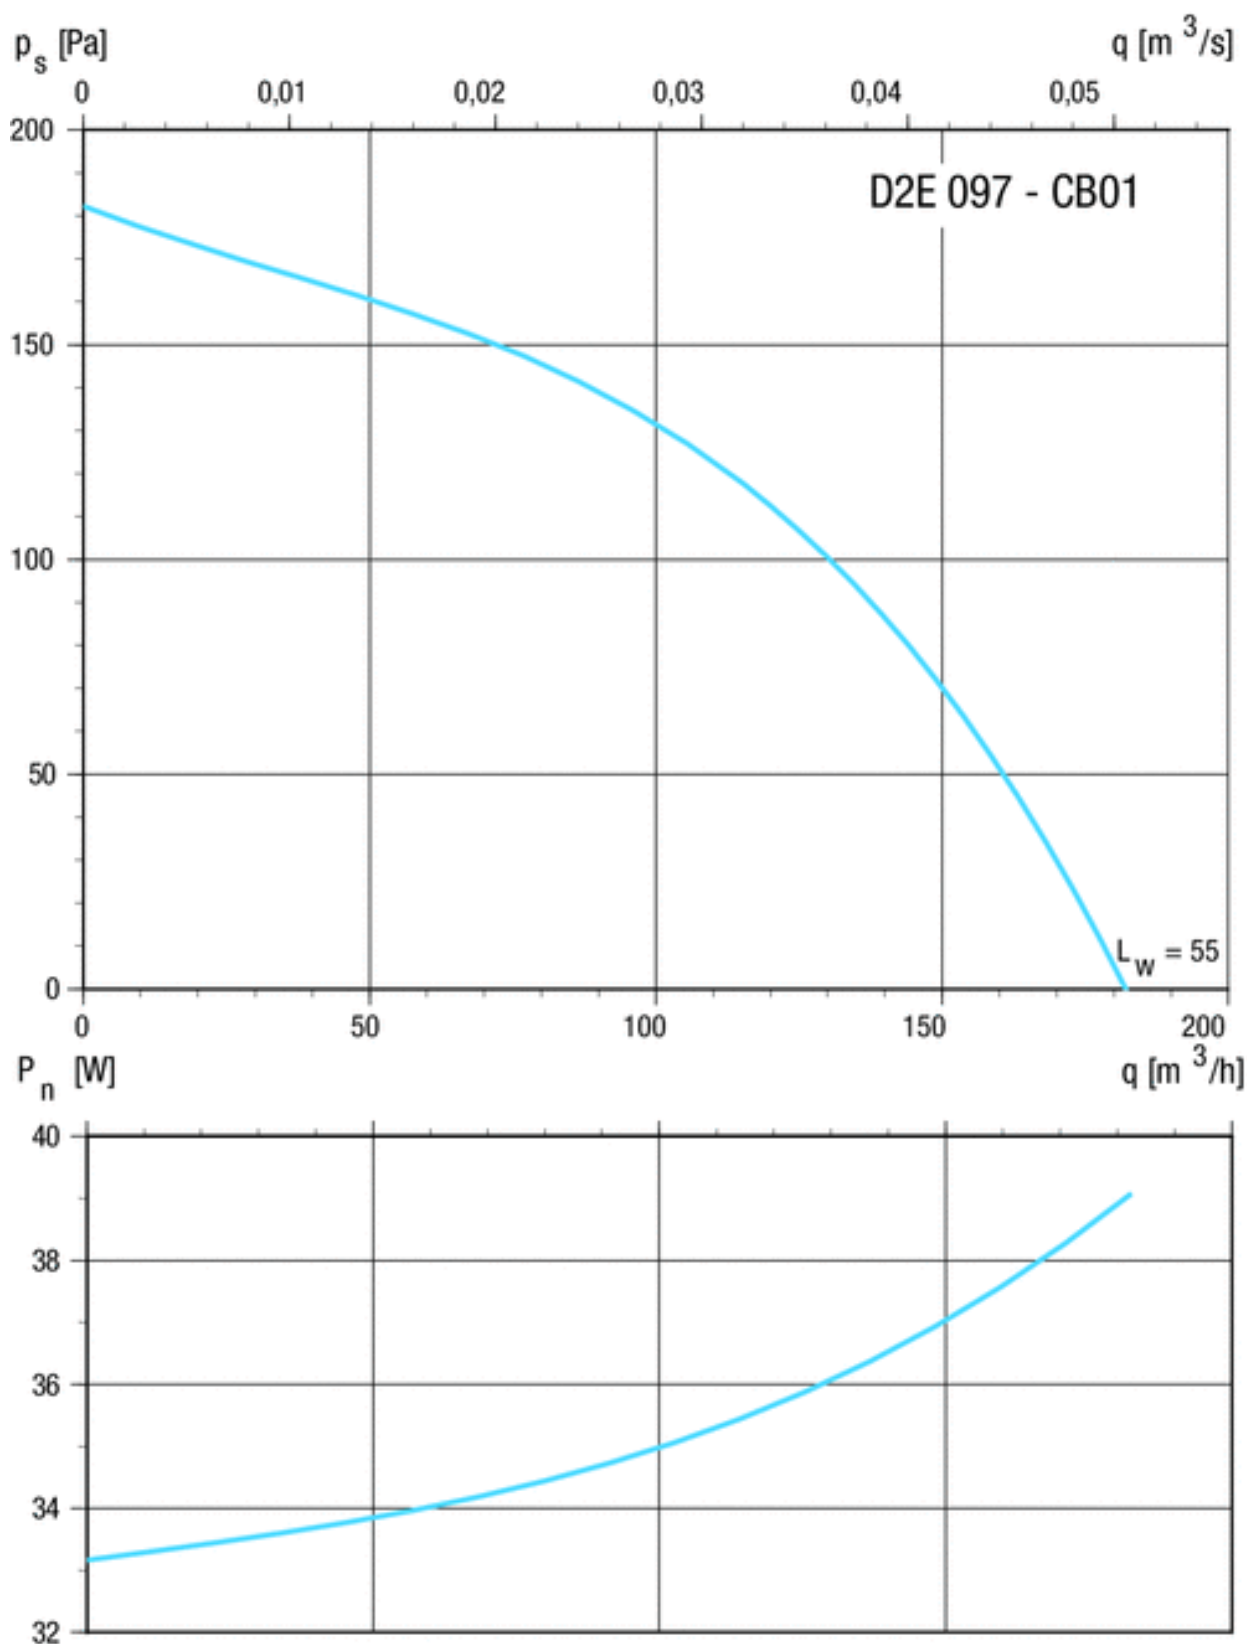




D2E097-CB01-02

Dobbeltsugende radialvifte

Tegning

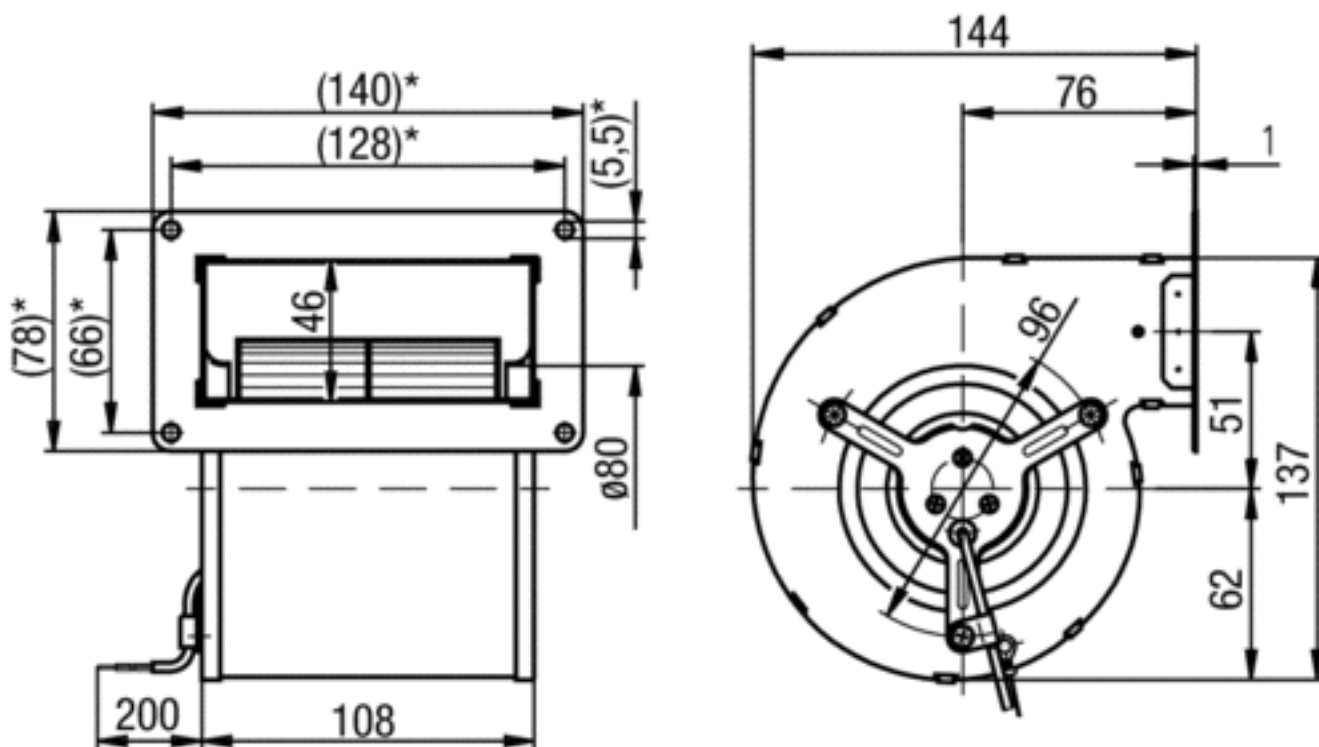

*Utløpsfläns levereras som tillbehör.




D2E097-CB01-02

Dobbeltsugende radialvifte

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

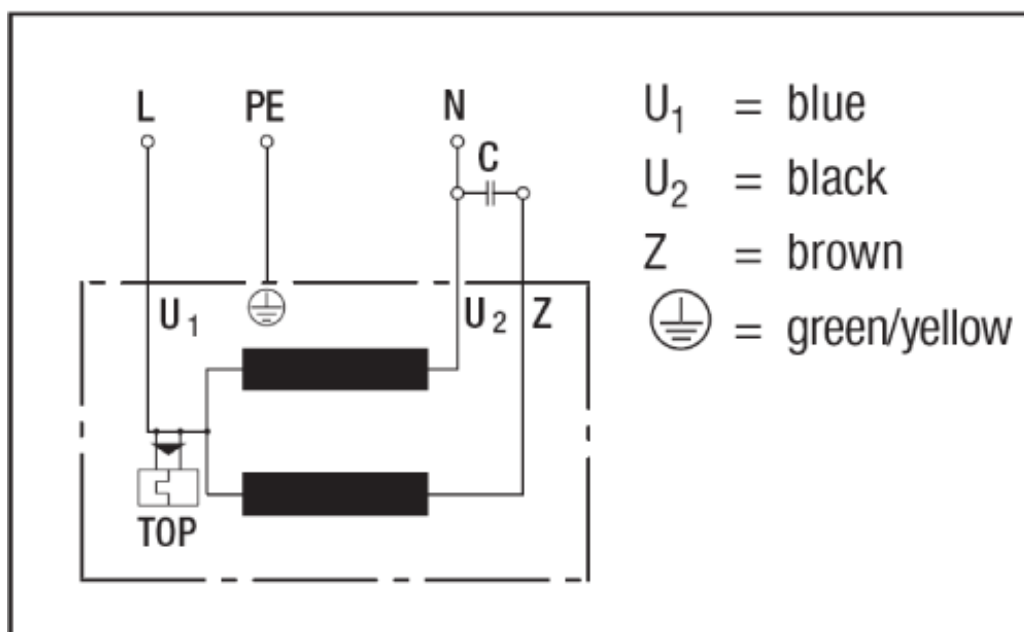

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no