




D4D225-CC01-23

Dobbeltsugende radialvifte

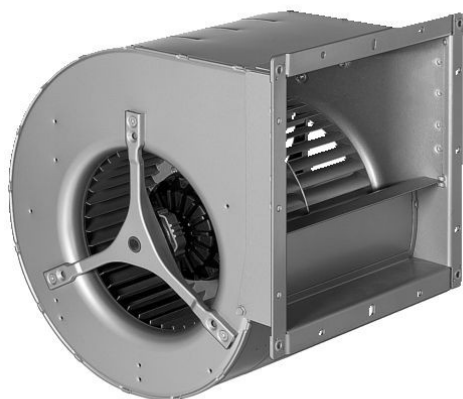

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte
Spennning	3~230/400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,68 kW
Merkestrøm	1,99/1,15 A
Turtall	1000 rpm
Luftmengde	828.00 l/s
Luftmengde	2980.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+45 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra innkoblingssiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4D074-LA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 1000 mm
Lydtrykk	64.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Vekt	12.5 kg
Art.nr.	D4D225CC0123


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



D4D225-CC01-23

Dobbeltsugende radialvifte

Diagram

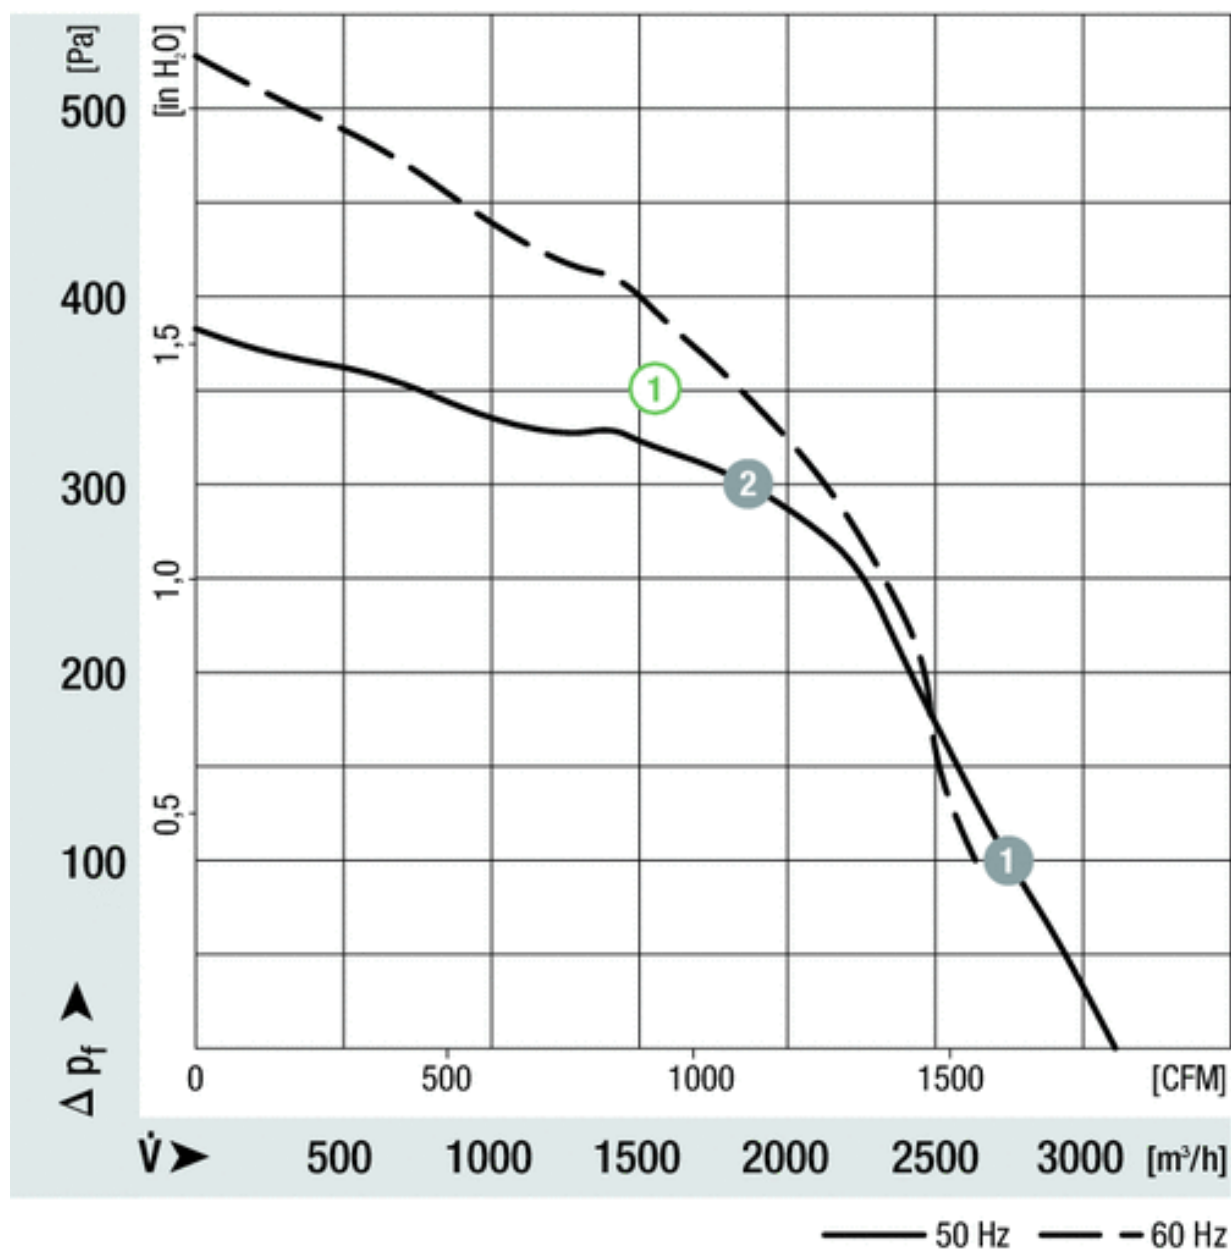


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
①	①	1110	600
①	②	1300	385



D4D225-CC01-23

Dobbeltsugende radialvifte

Tegning

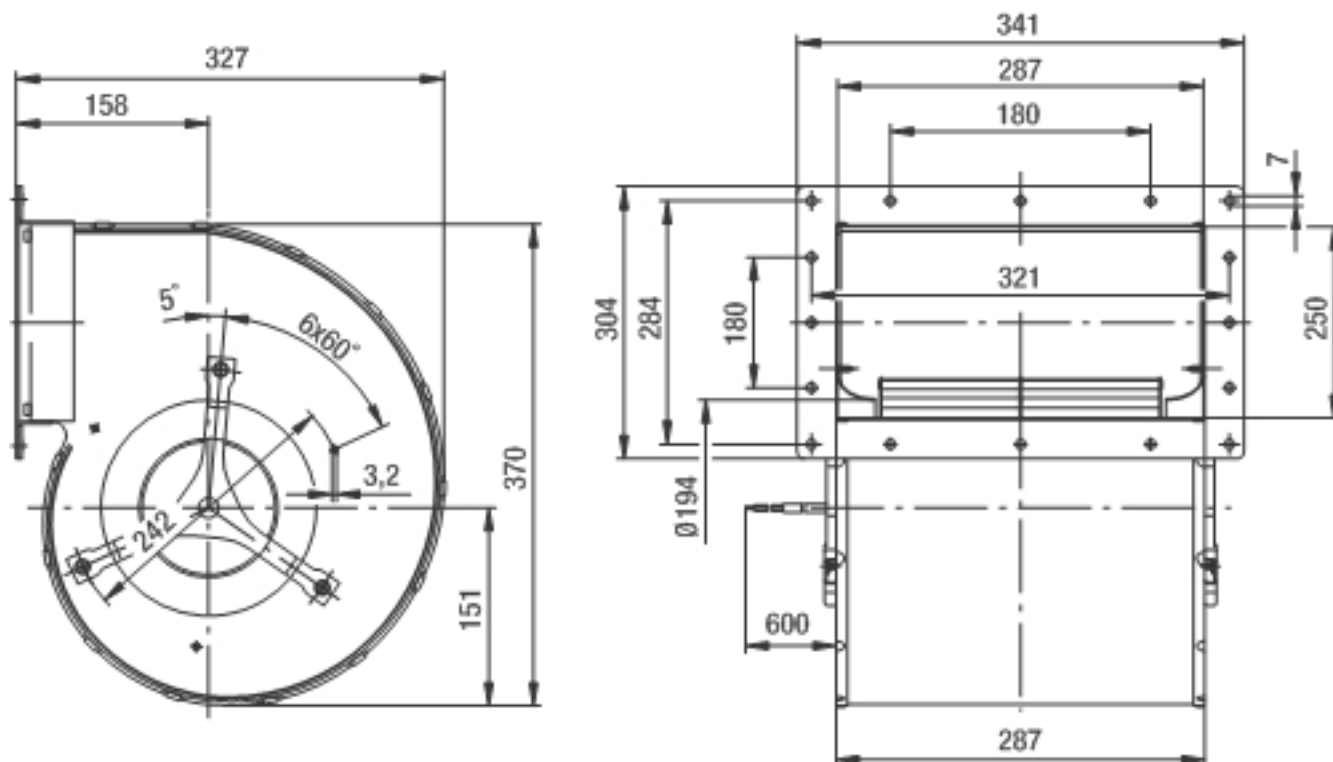



D4D225-CC01-23

Dobbeltsugende radialvifte

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no