




D4D250-CA02-01

Dobbeltsugende radialvifte

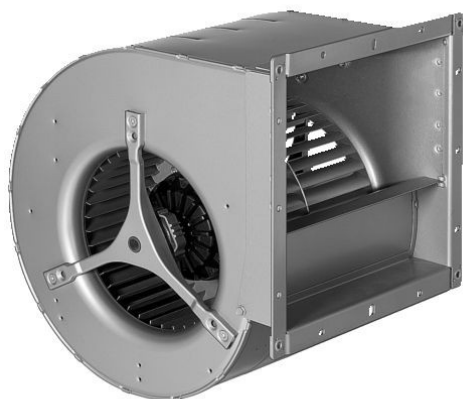

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte
Spennning	3~400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	1,27 kW
Merkestrøm	2,3 A
Turtall	1200 rpm
Luftmengde	1111.00 l/s
Luftmengde	4000.0 m3/h
Trykkbegrensning	Min statisk mottrykk 50 Pa
Temperaturområde	-40...+45 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra innkoblingssiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4D094-LA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP20
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	16.7 kg
Art.nr.	D4D250CA0201


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



D4D250-CA02-01

Dobbeltsugende radialvifte

Diagram

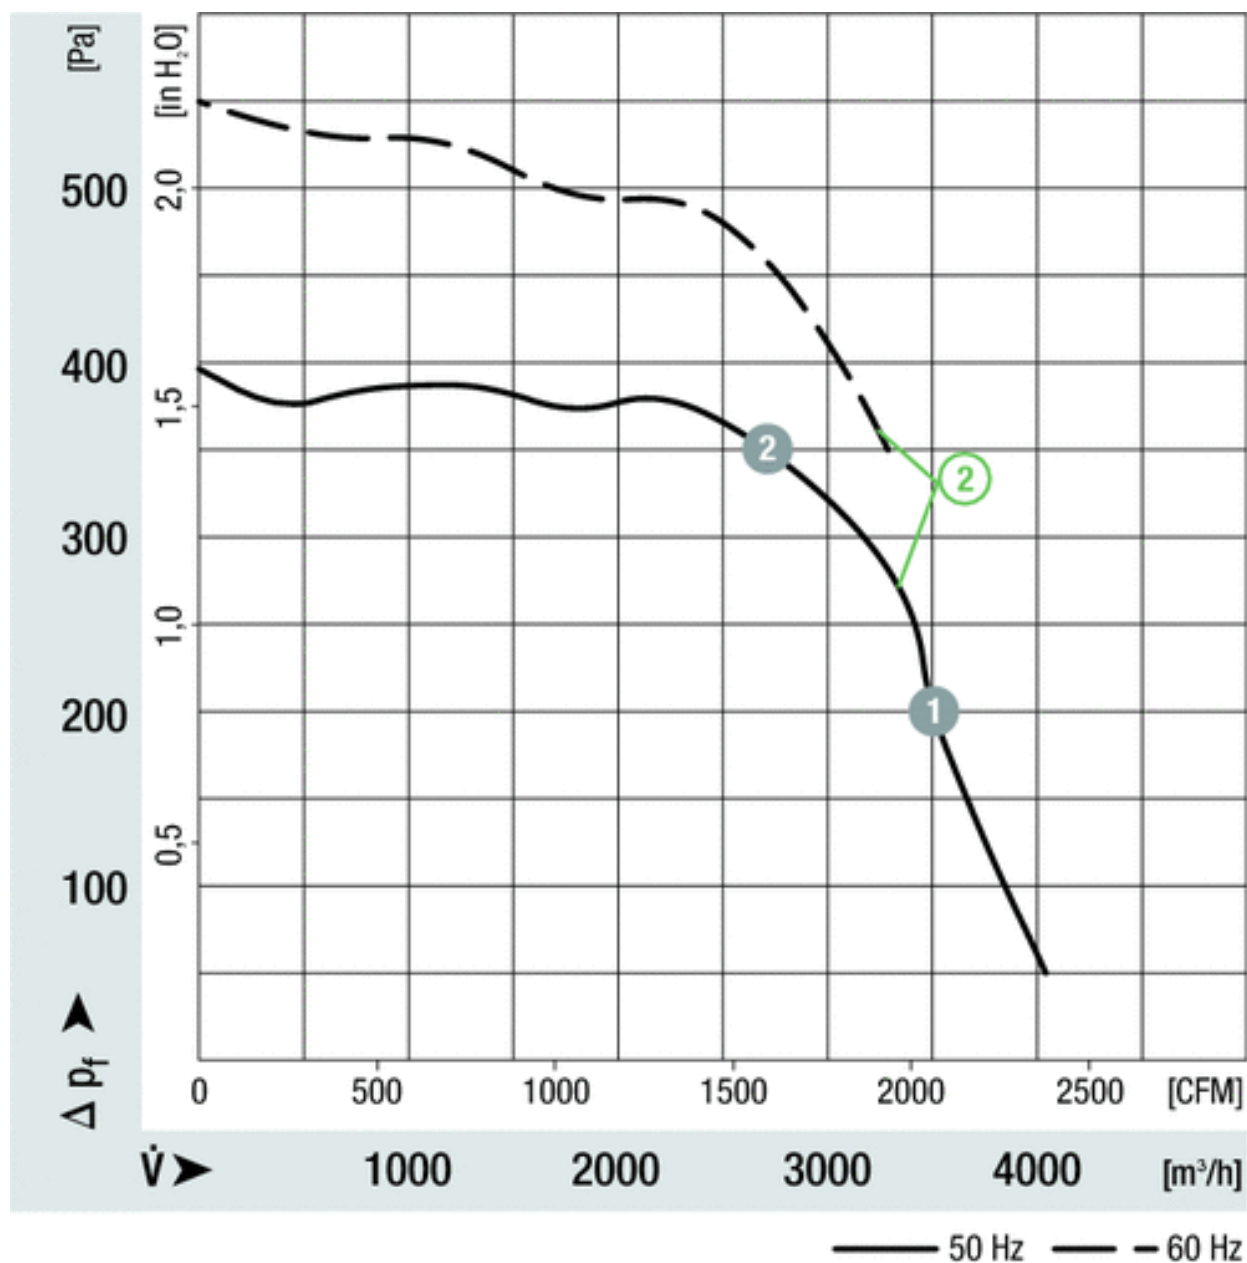


	n [min ⁻¹]	P_1 [W]	I [A]	L_{pA} [dBA]
② ①	1280	1001	1,89	72
② ②	1370	675	1,43	69



D4D250-CA02-01

Dobbeltsugende radialvifte

Tegning

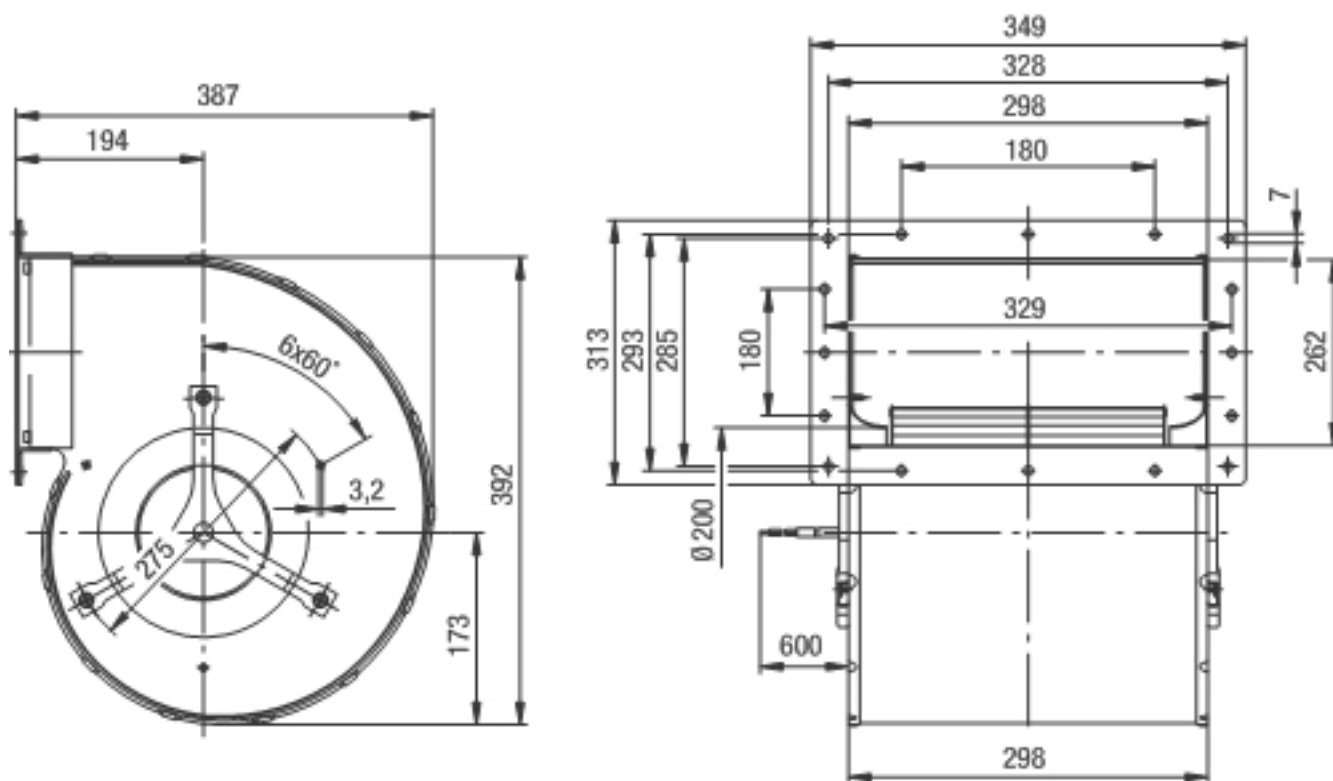



D4D250-CA02-01

Dobbeltsugende radialvifte

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no