



D4E133-DH01-J2

Dobbeltsugende radialvifte

Utløpsflens leveres som tilbehør.



Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,073 kW
Merkestrøm	0,33 A
Turtall	1080 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	186.00 l/s
Luftmengde	670.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-BF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i plast
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 300 mm
Lydtrykk	52.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Vekt	3.3 kg
Erstatter tidligere produkt	D4E133-DA01-56
Art.nr.	D4E133DH01J2

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D4E133-DH01-J2


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm
Utløpsflens 232x102 mm	01308-2-4017	Utløpsflens for D.E133, D.E146



D4E133-DH01-J2

Dobbeltsugende radialvifte

Diagram

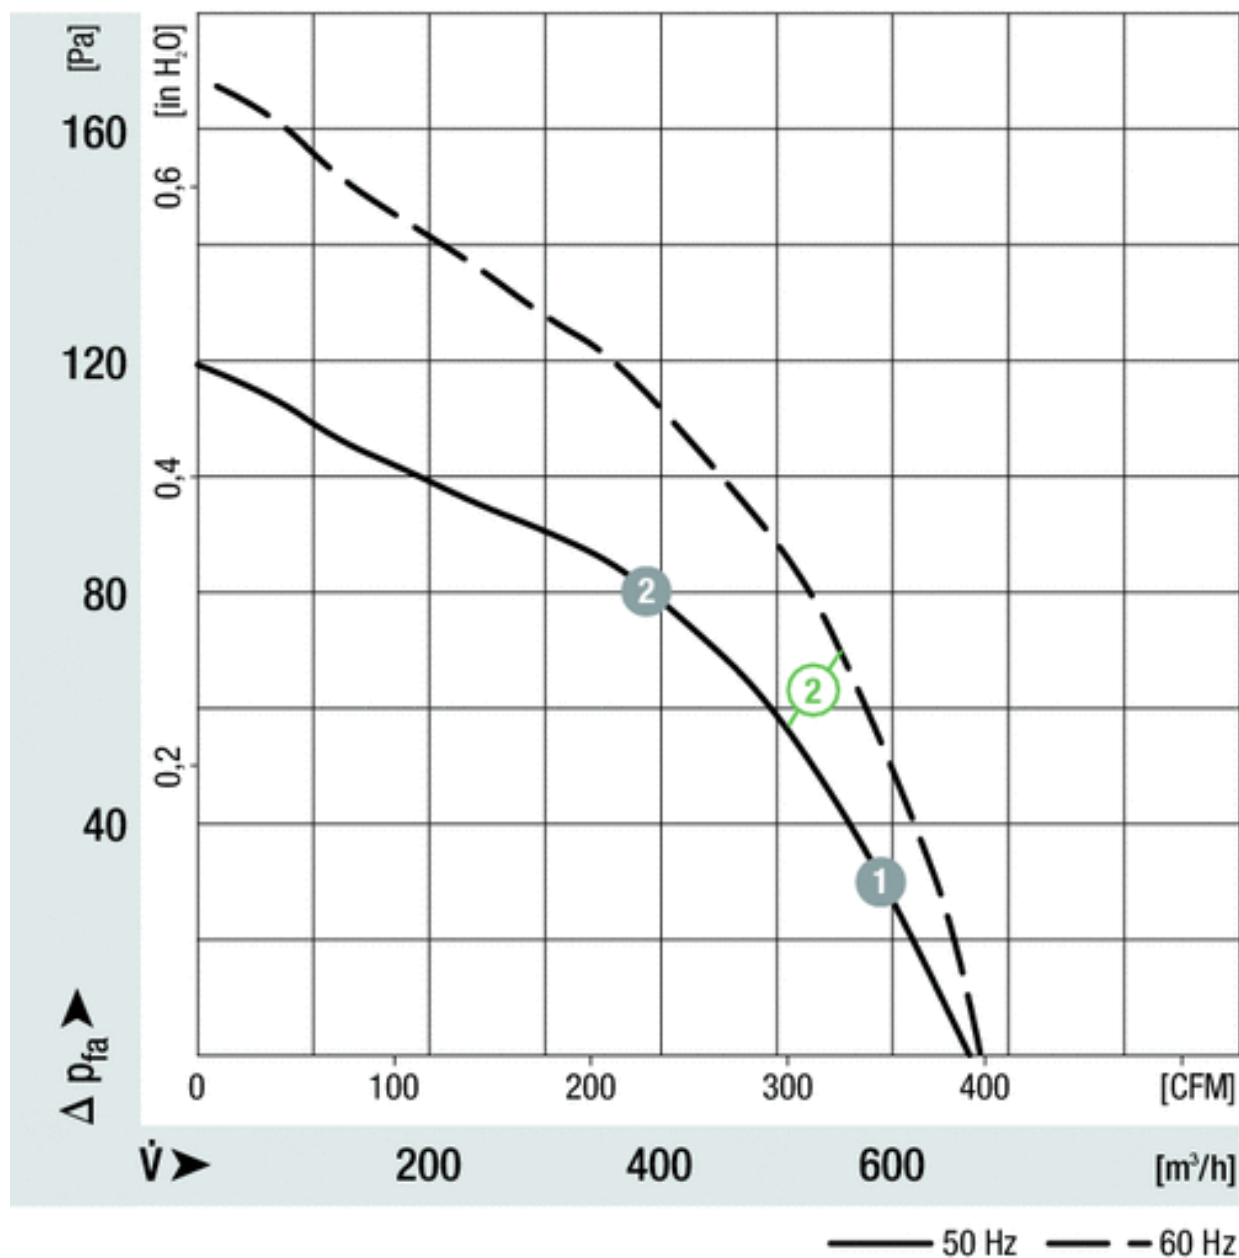


n [min ⁻¹]		P ₁ [W]
② ①	1150	69
② ②	1300	65



D4E133-DH01-J2

Dobbeltsugende radialvifte

Tegning

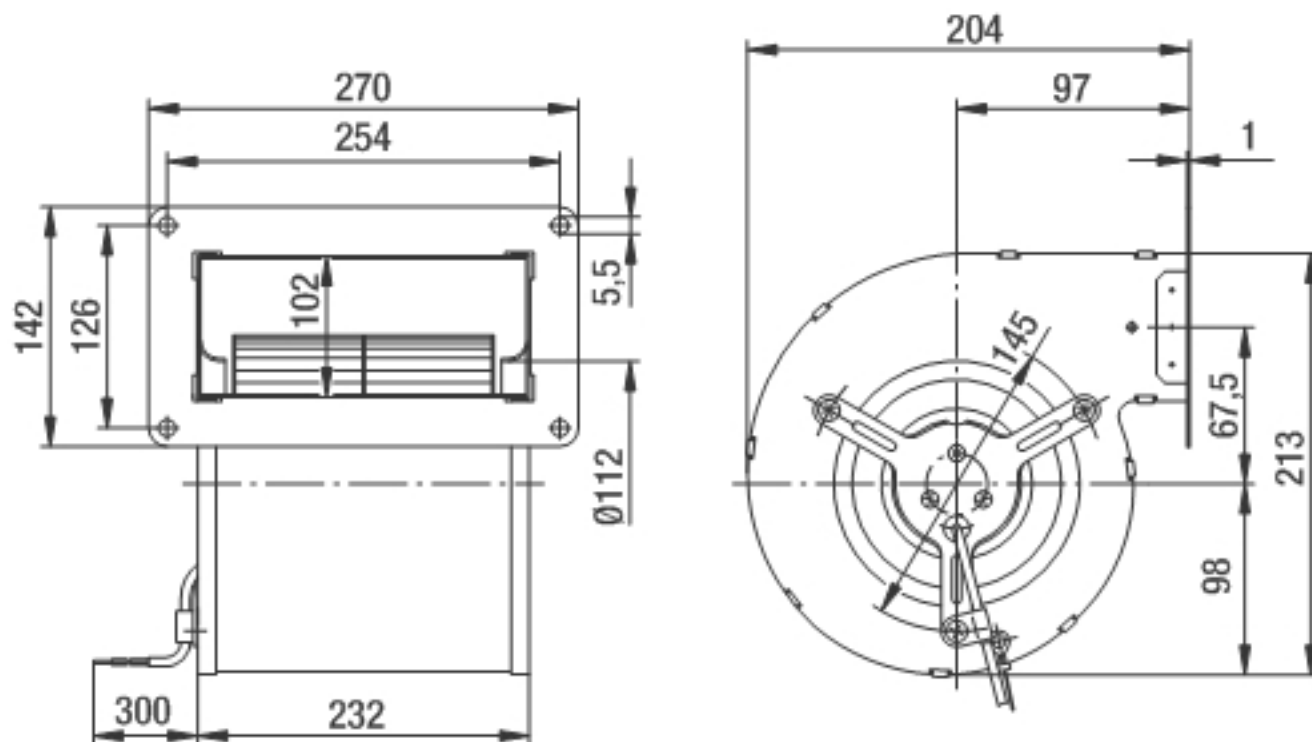




D4E133-DH01-J2

Dobbeltsugende radialvifte

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

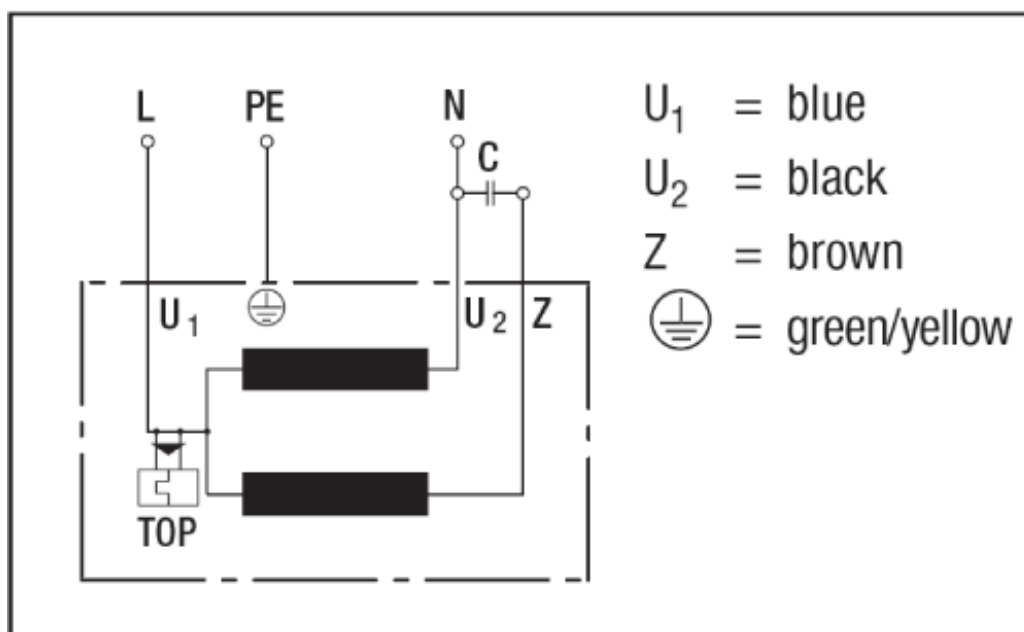

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no