



D4E146-AA07-02

Dobbeltsugende radialvifte

Utløpsflens leveres som tilbehør.



Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,1 kW
Merkestrøm	0,44 A
Turtall	1000 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	232.00 l/s
Luftmengde	835.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-CF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 350 mm
Lydtrykk	55.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Vekt	3.5 kg
Erstatter tidligere produkt	D4E146-AA05-07, D4E146-AA07-13, D4E146-AA07-38, RGE146D41
Art.nr.	D4E146AA0702

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



D4E146-AA07-02

Dobbeltsugende radialvifte

Tilbehør til D4E146-AA07-02


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm
Utløpsflens 232x102 mm	01308-2-4017	Utløpsflens for D.E133, D.E146



D4E146-AA07-02

Dobbeltsugende radialvifte

Diagram

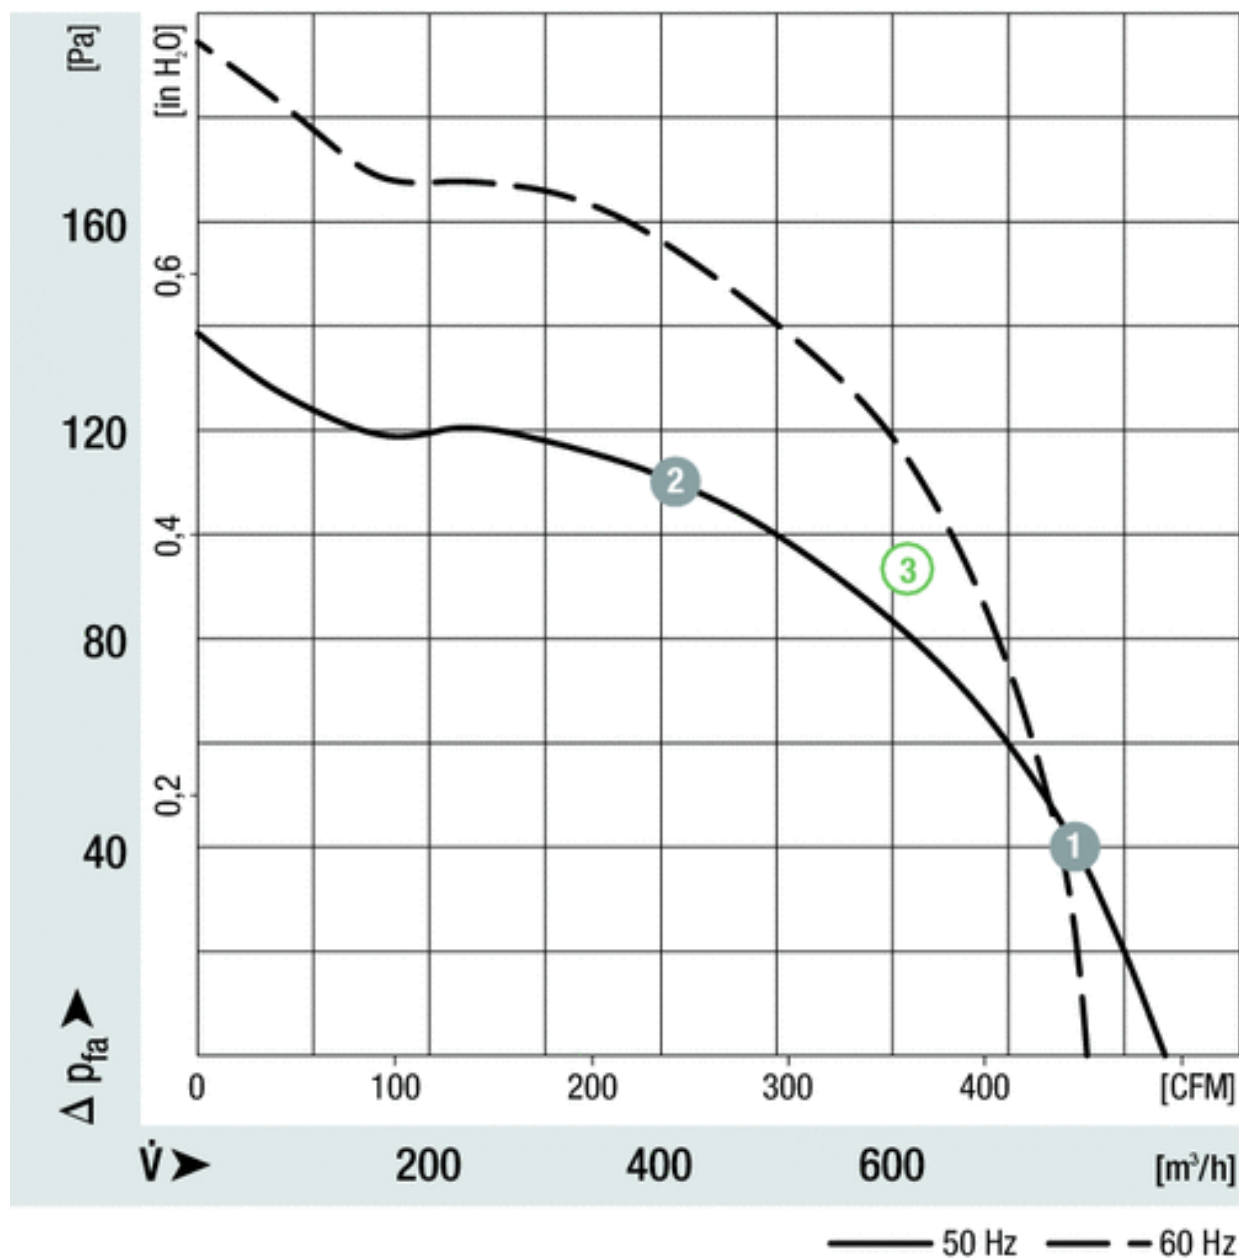


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
③ ①		1180	88
③ ②		1390	65



D4E146-AA07-02

Dobbeltsugende radialvifte

Tegning

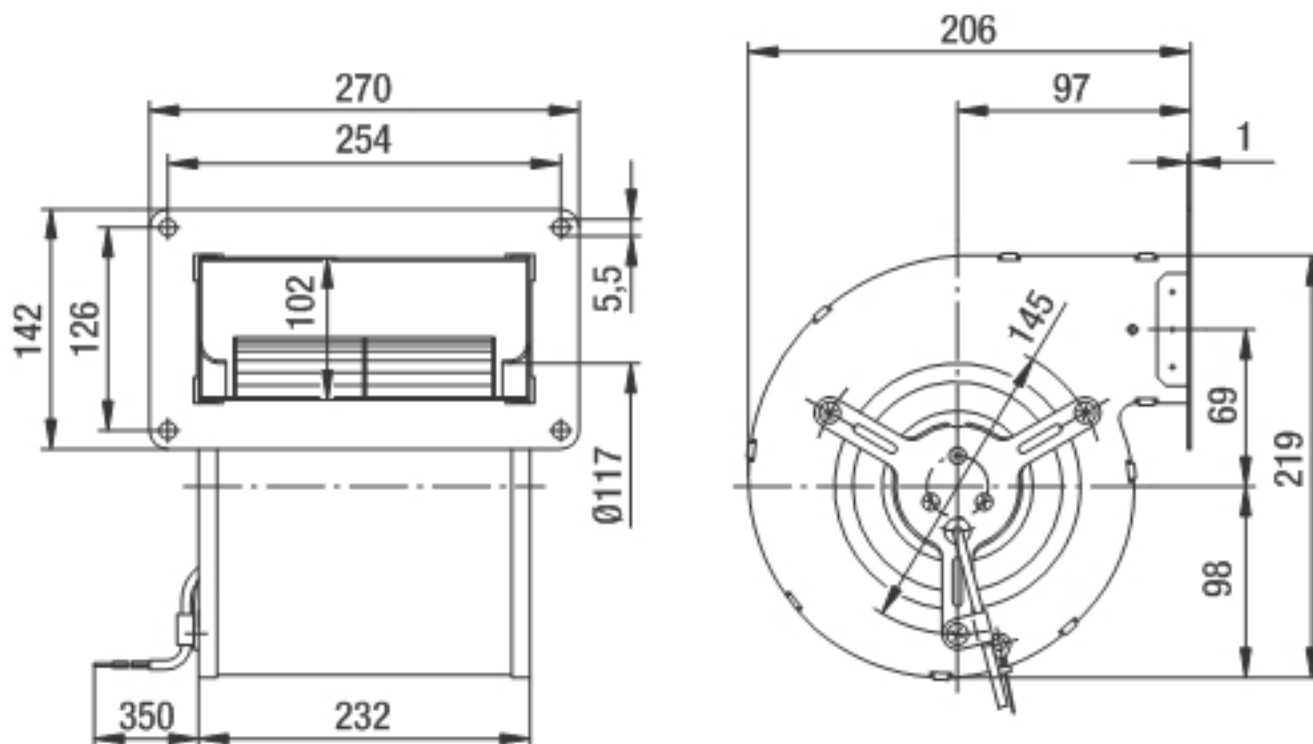




D4E146-AA07-02

Dobbeltsugende radialvifte

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

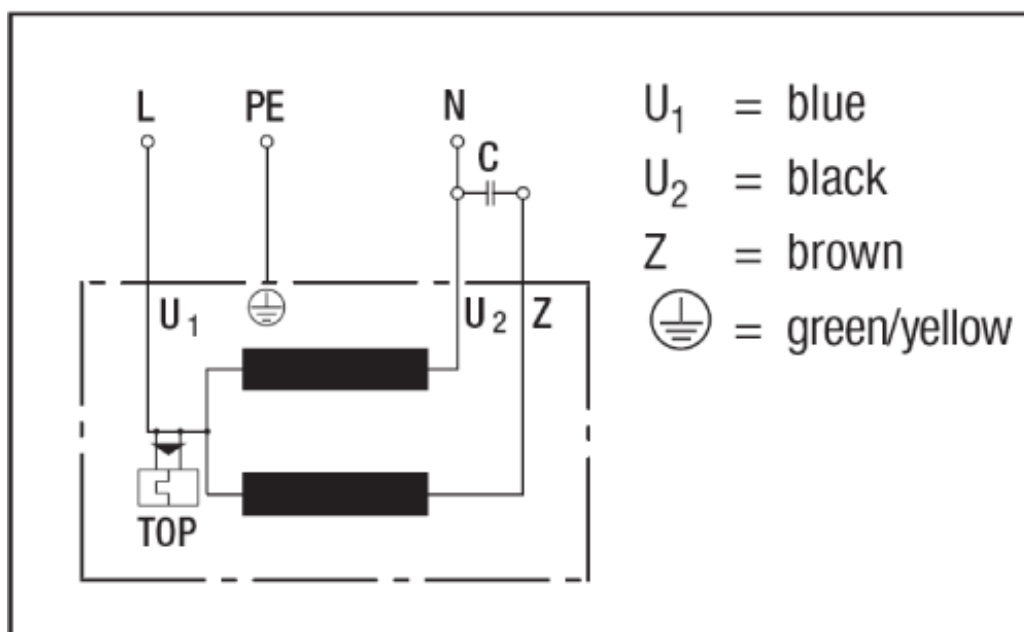

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no