




D4E160-DA01-02

Dobbeltsugende radialvifte

Utløpsflens leveres som tilbehør.

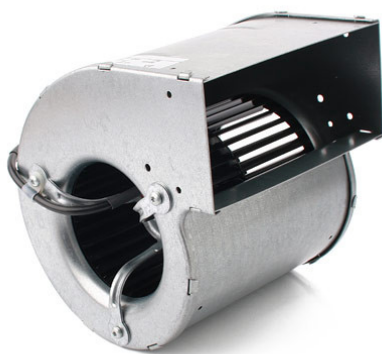

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,117 kW
Merkestrøm	0,51 A
Turtall	1200 rpm
Kondensator	3 µF
Luftmengde	217.00 l/s
Luftmengde	780.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+55 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 400 mm
Lydtrykk	58.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Vekt	4.3 kg
Art.nr.	D4E160DA0102

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D4E160-DA01-02


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 3µF	4610108	Kondensator 30x57 mm
Utløpsflens 176x105 mm	01312-2-4017	Utløpsflens for D4E160DA



D4E160-DA01-02

Dobbeltsugende radialvifte

Diagram

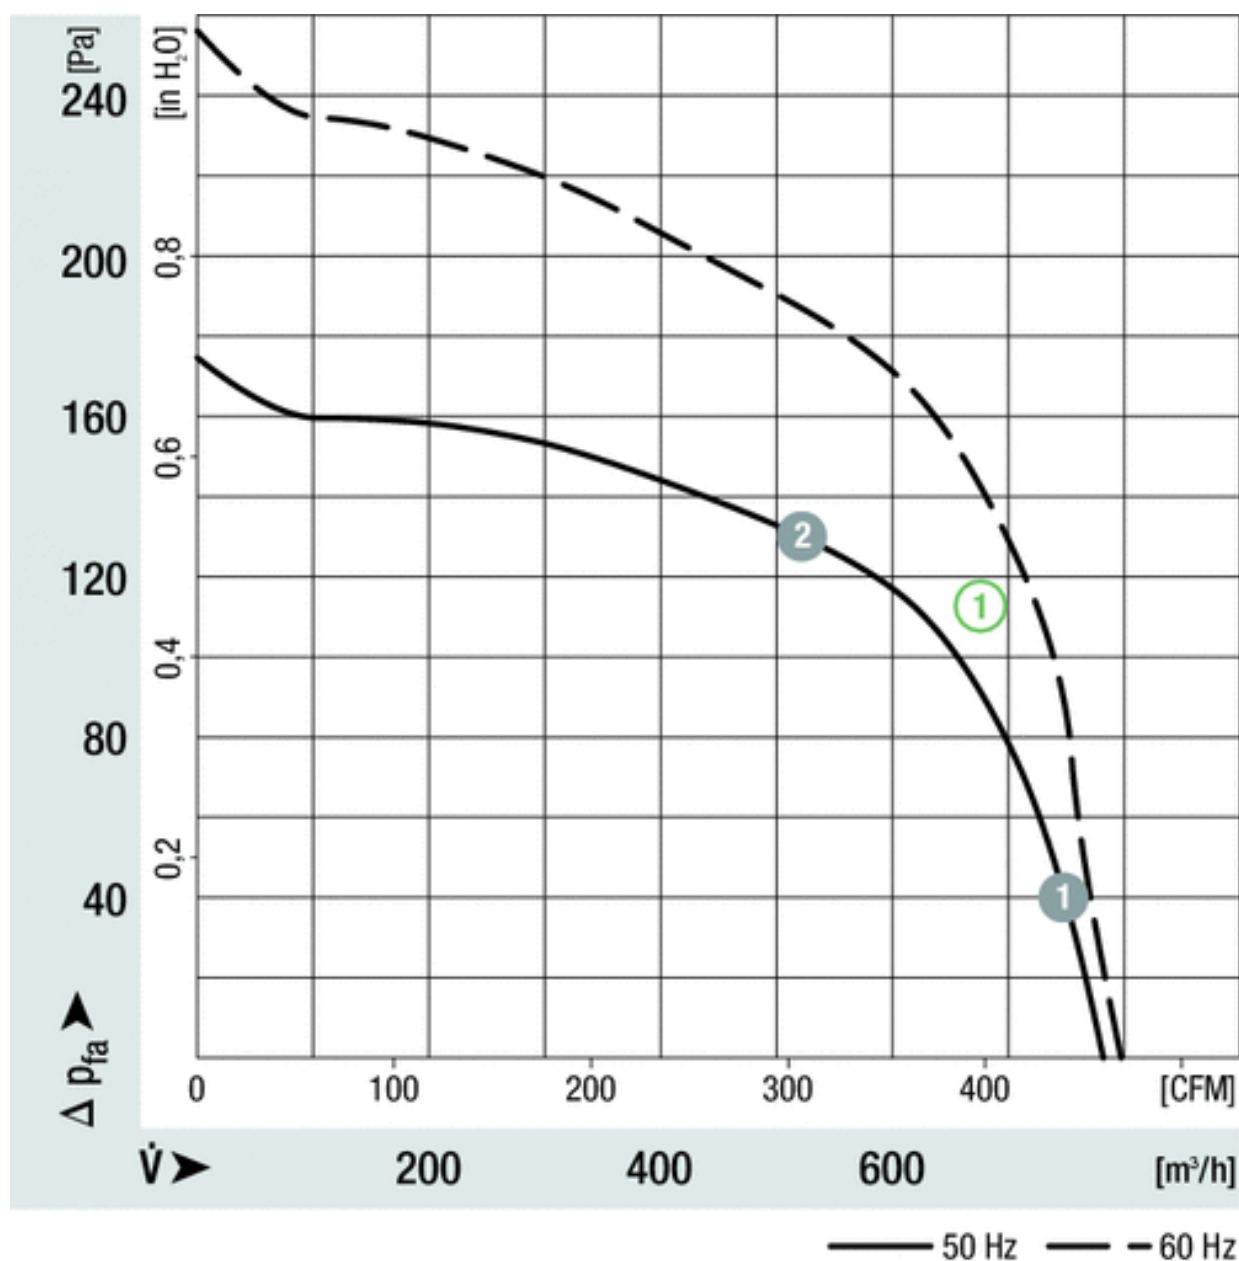


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
①	①	1230	114
①	②	1360	93



D4E160-DA01-02

Dobbeltsugende radialvifte

Tegning

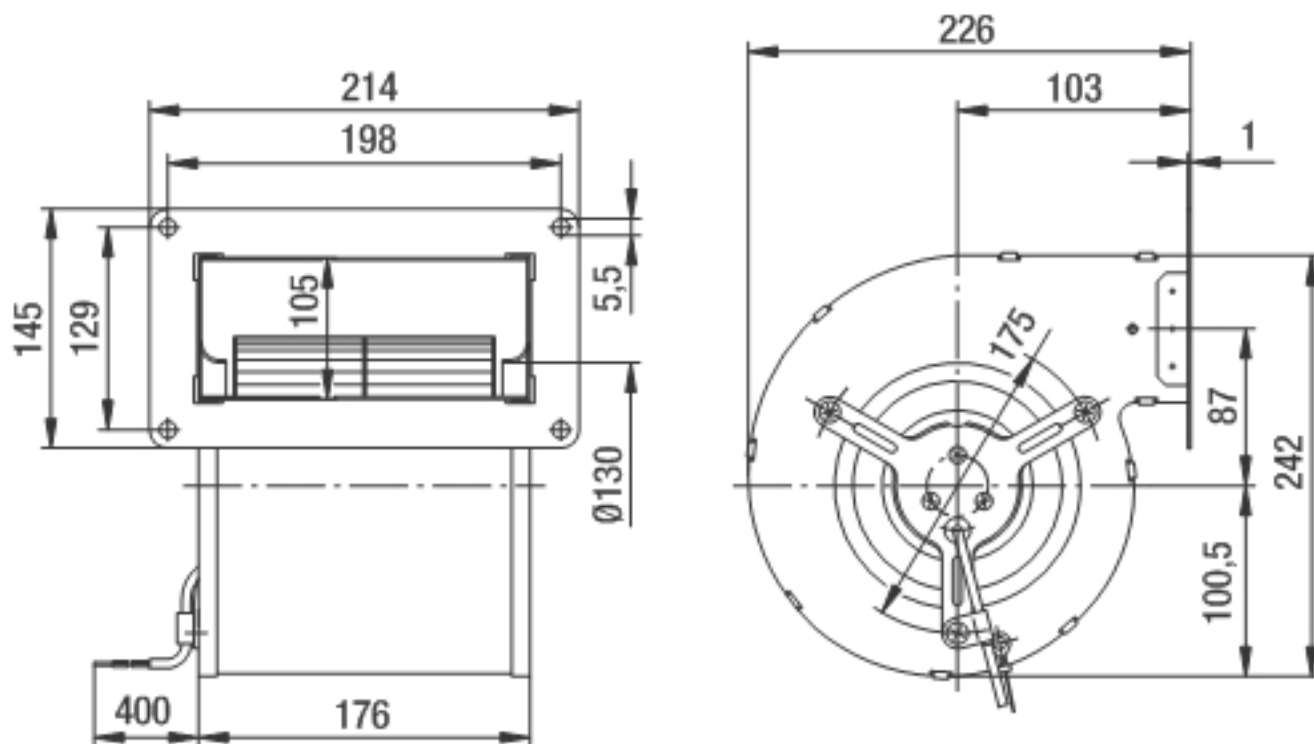




D4E160-DA01-02

Dobbeltsugende radialvifte

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

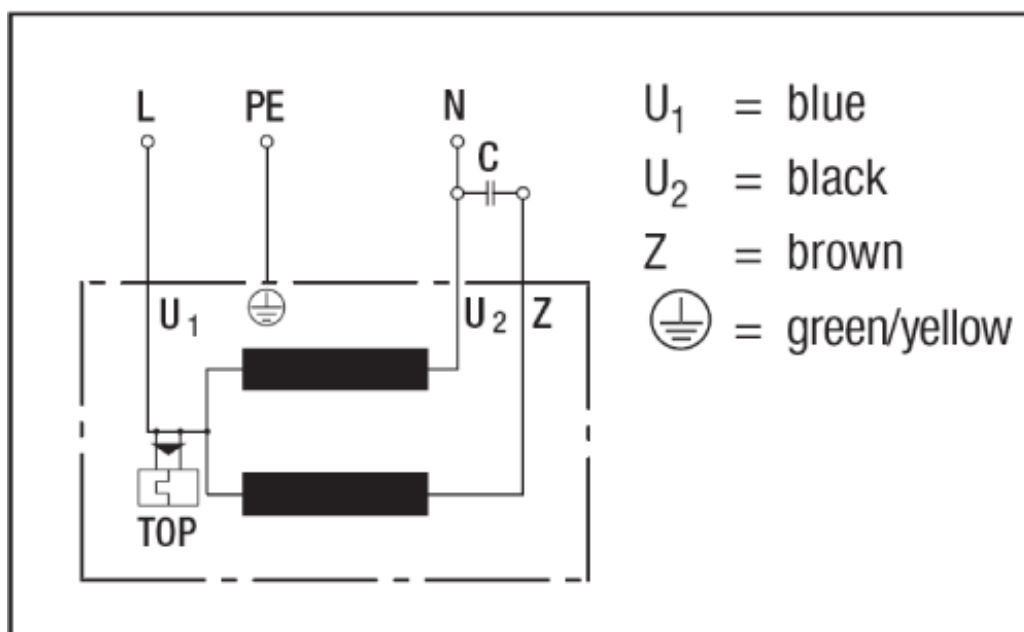

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no