




D4E250-CA01-01

Dobbeltsugende radialvifte

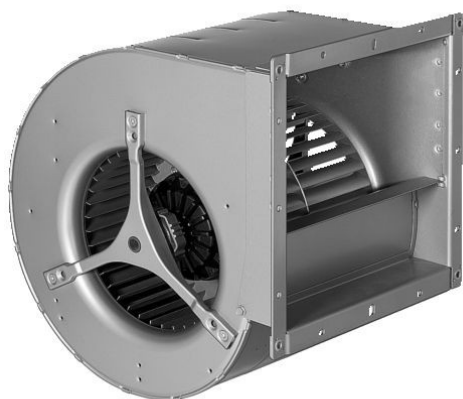

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	1,25 kW
Merkestrøm	6,0 A
Turtall	1200 rpm
Kondensator	14 µF
Luftmengde	1047.00 l/s
Luftmengde	3770.0 m3/h
Trykkbegrensning	Min statisk mottrykk 100 Pa
Temperaturområde	-40...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra innkoblingssiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E094-LA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP20
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	16.3 kg
Art.nr.	D4E250CA0101

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D4E250-CA01-01


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 14µF	4610124	Kondensator 40x70 mm



D4E250-CA01-01

Dobbeltsugende radialvifte

Diagram

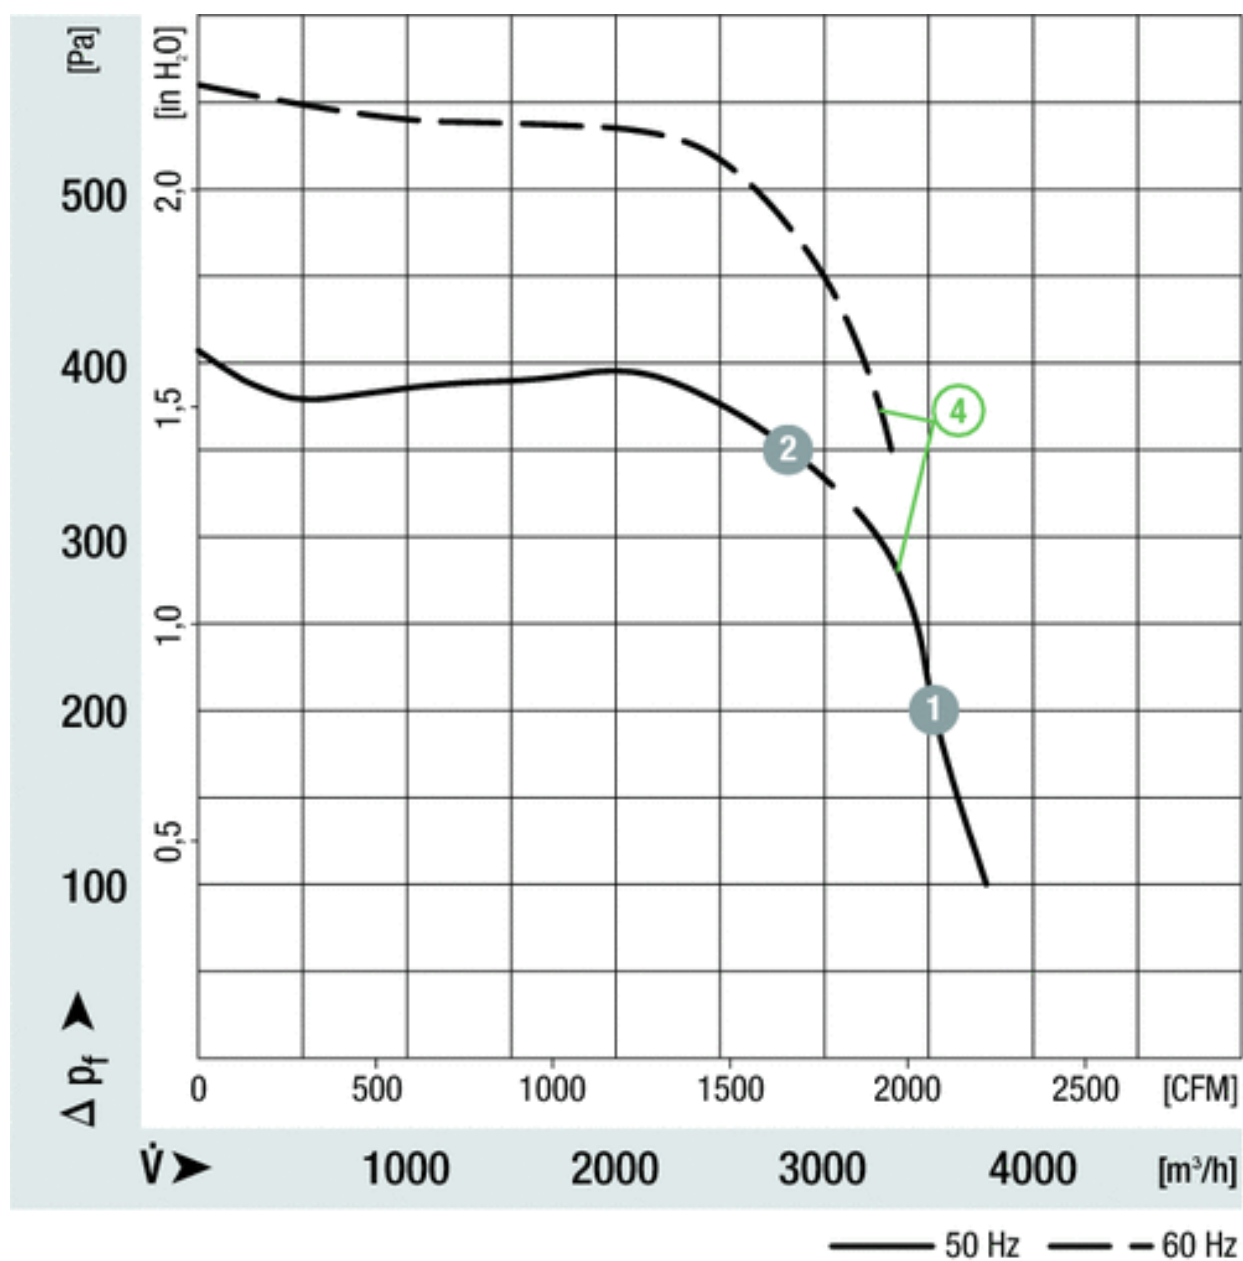


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]	I [A]	L_{pA} [dBA]
④ ①		1270	1100	5,31	72
④ ②		1370	788	3,94	69



D4E250-CA01-01

Dobbeltsugende radialvifte

Tegning

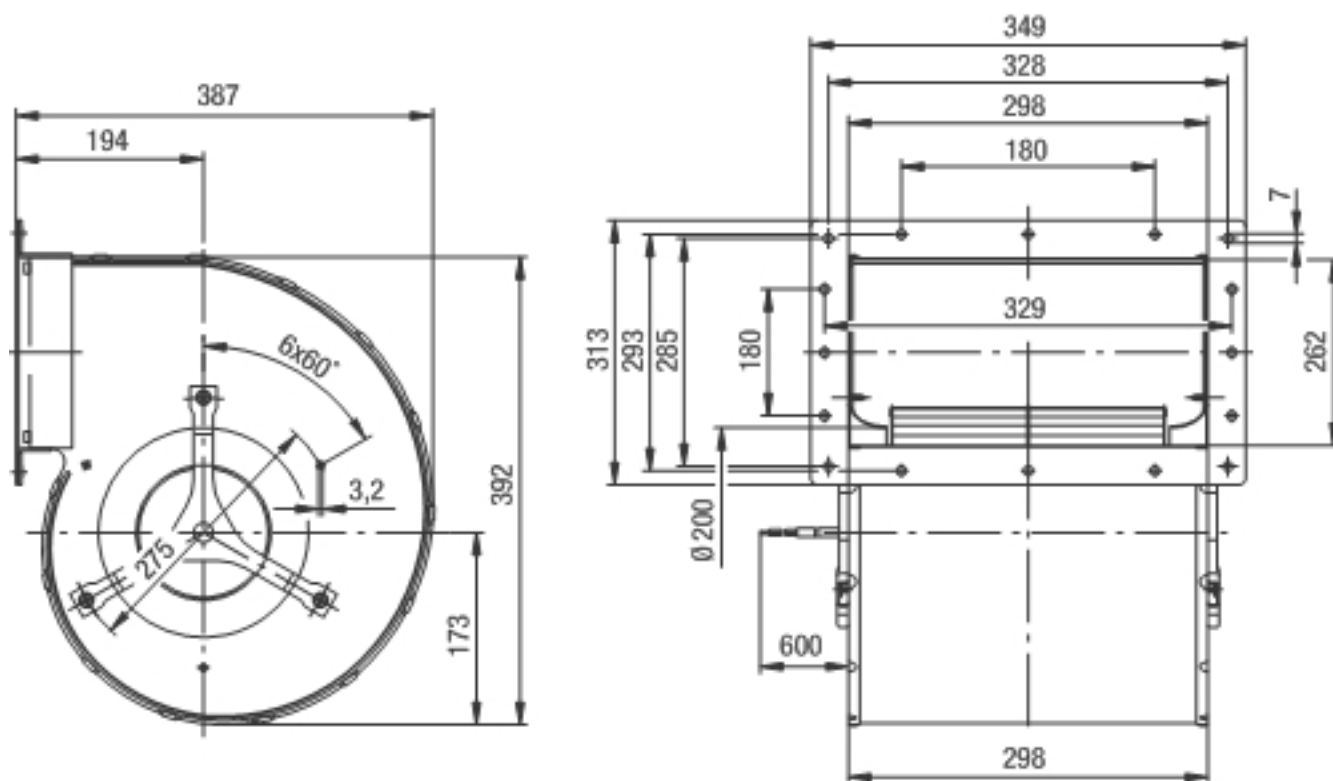




D4E250-CA01-01

Dobbeltsugende radialvifte

Koblingsskjema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

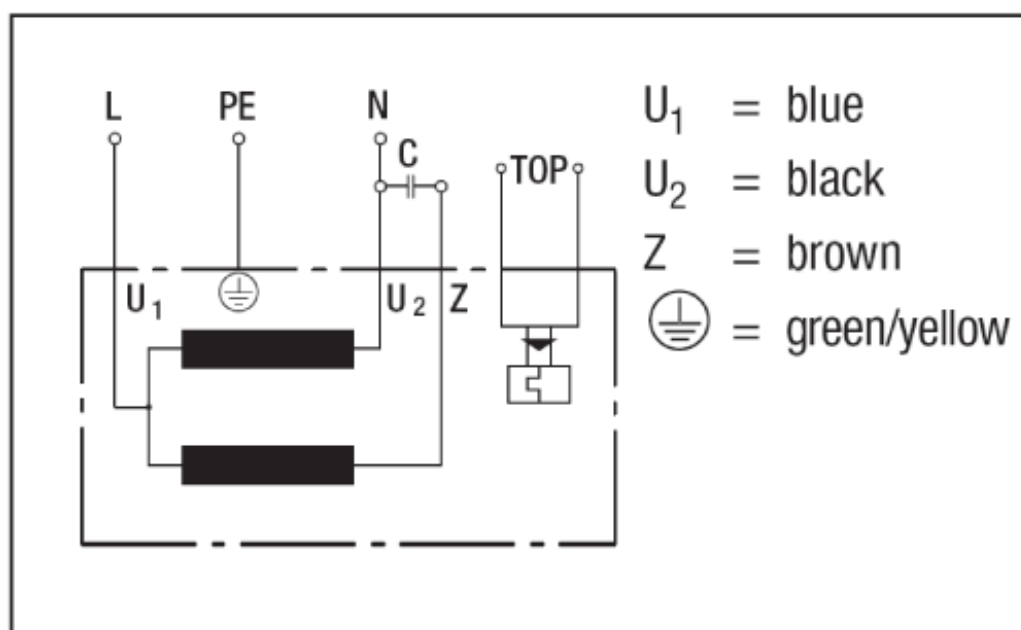

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no