



G2E097-HD01-02

Enkelsugende radialvifte med hus



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,035 kW
Merkestrøm	0,16 A
Turtall	2050 rpm
Kondensator	1,5 µF
Luftmengde	28.00 l/s
Luftmengde	100.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E042-CA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel
Lydtrykk	55.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Vekt	1.1 kg
Erstatter tidligere produkt	G2E097-HD01-14
Art.nr.	G2E097HD0102

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til G2E097-HD01-02


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 1,5µF	4610102	Kondensator 25x57 mm




G2E097-HD01-02

Enkelsugende radialvifte med hus

Diagram

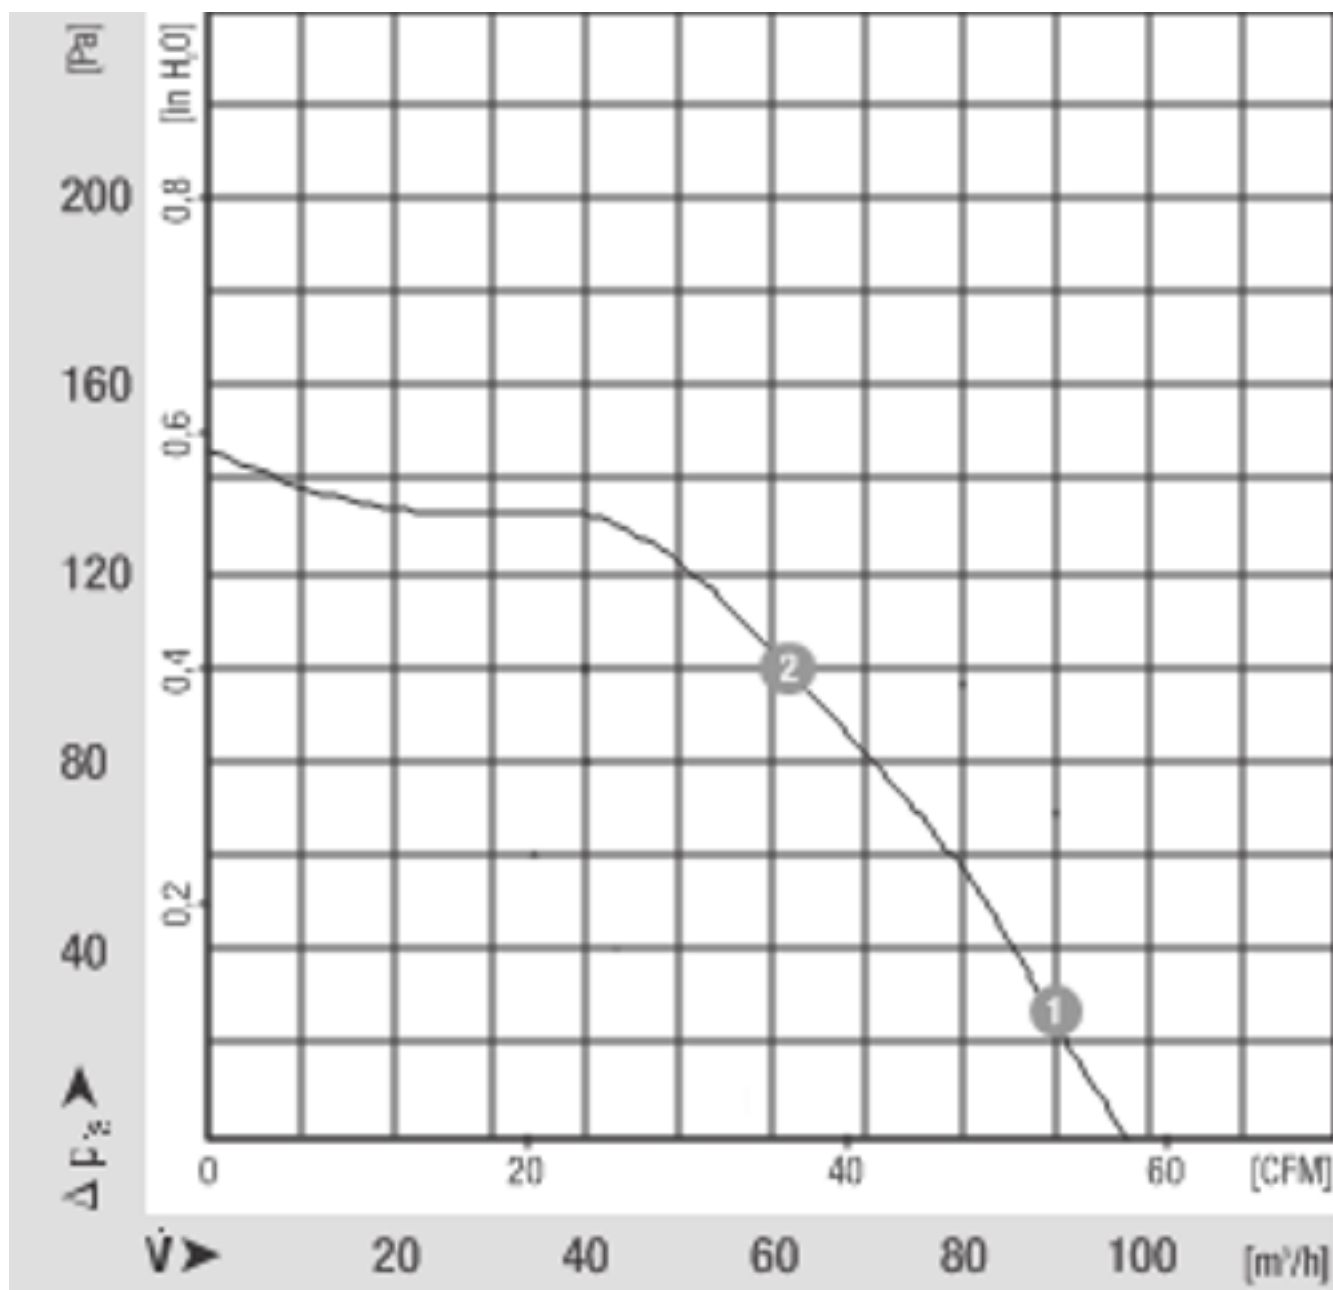



Tegning






G2E097-HD01-02

Enkelsugende radialvifte med hus

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

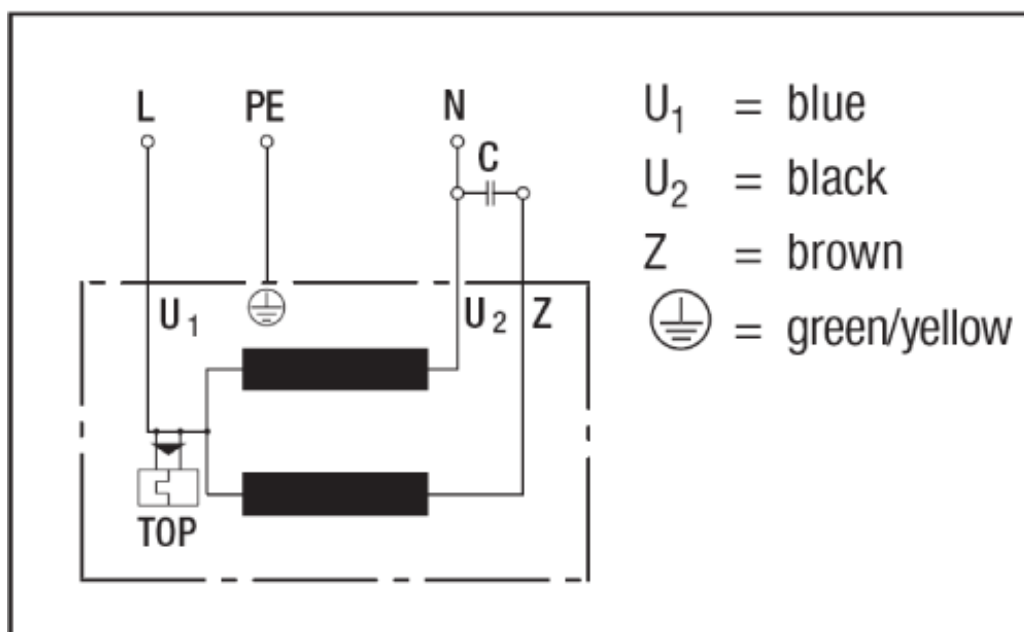

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no