



G2E108-AA01-23

Enkelsugende radialvifte med hus



Enkeltsugende radialvifte med F-hjul og silumin hus. Miljøklasse H0+

Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,041 kW
Merkestrøm	0,19 A
Turtall	1650 rpm
Kondensator	1,5 µF
Luftmengde	43.00 l/s
Luftmengde	155.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+55 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	042-CA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Silumin
Elektrik tilkobling	Kabel 300 mm
Lydtrykk	56.0 dB(A)
Lydeffekt	62 dB
Oppfylte standarder	CE
Vekt	1.3 kg
Erstatter tidligere produkt	G2E108-AA01-01, G2E108-AA01-56, G2E108-AA01-67, RGE10821
Art.nr.	G2E108AA0123

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



G2E108-AA01-23

Enkelsugende radialvifte med hus

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-22	-14	-6	-5	-7	-9	-15
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilbehør til G2E108-AA01-23


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 1,5µF	4610102	Kondensator 25x57 mm



G2E108-AA01-23

Enkelsugende radialvifte med hus

Diagram

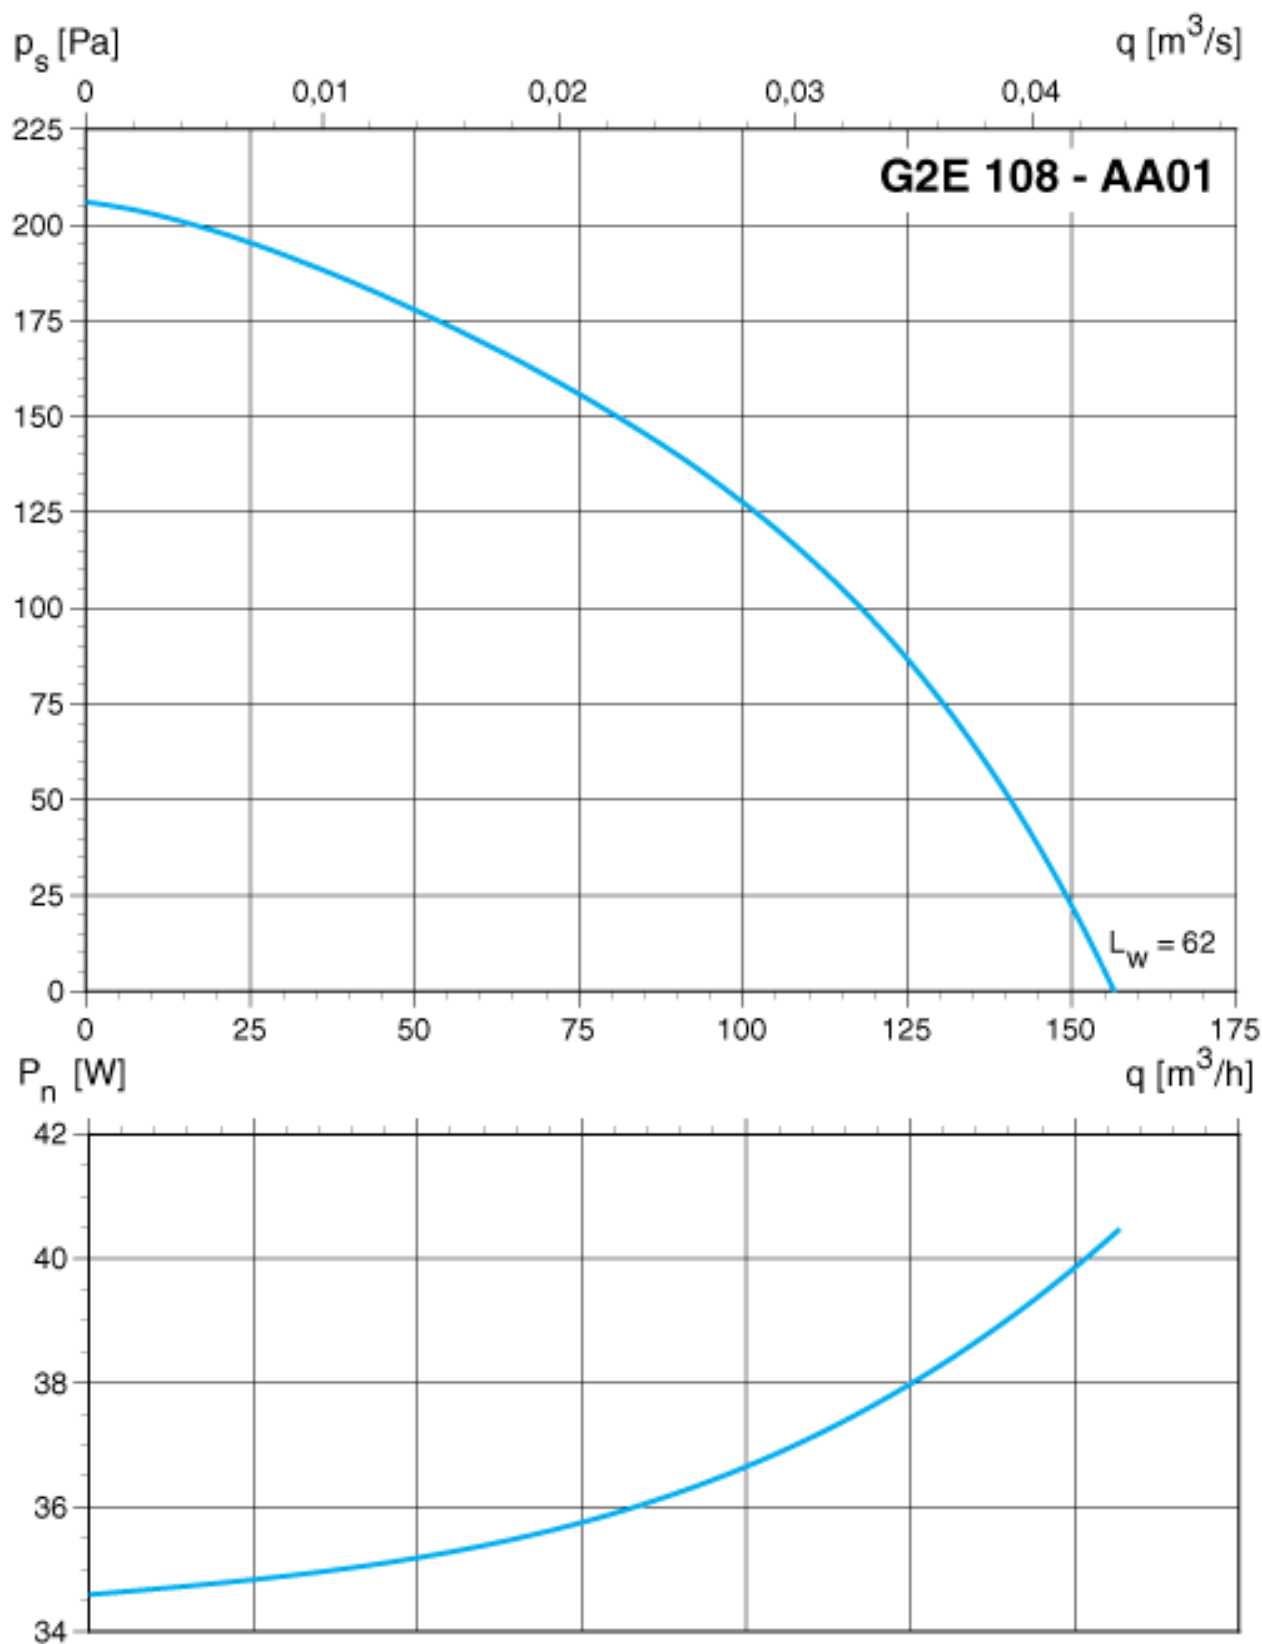




G2E108-AA01-23

Enkelsugende radialvifte med hus

Tegning

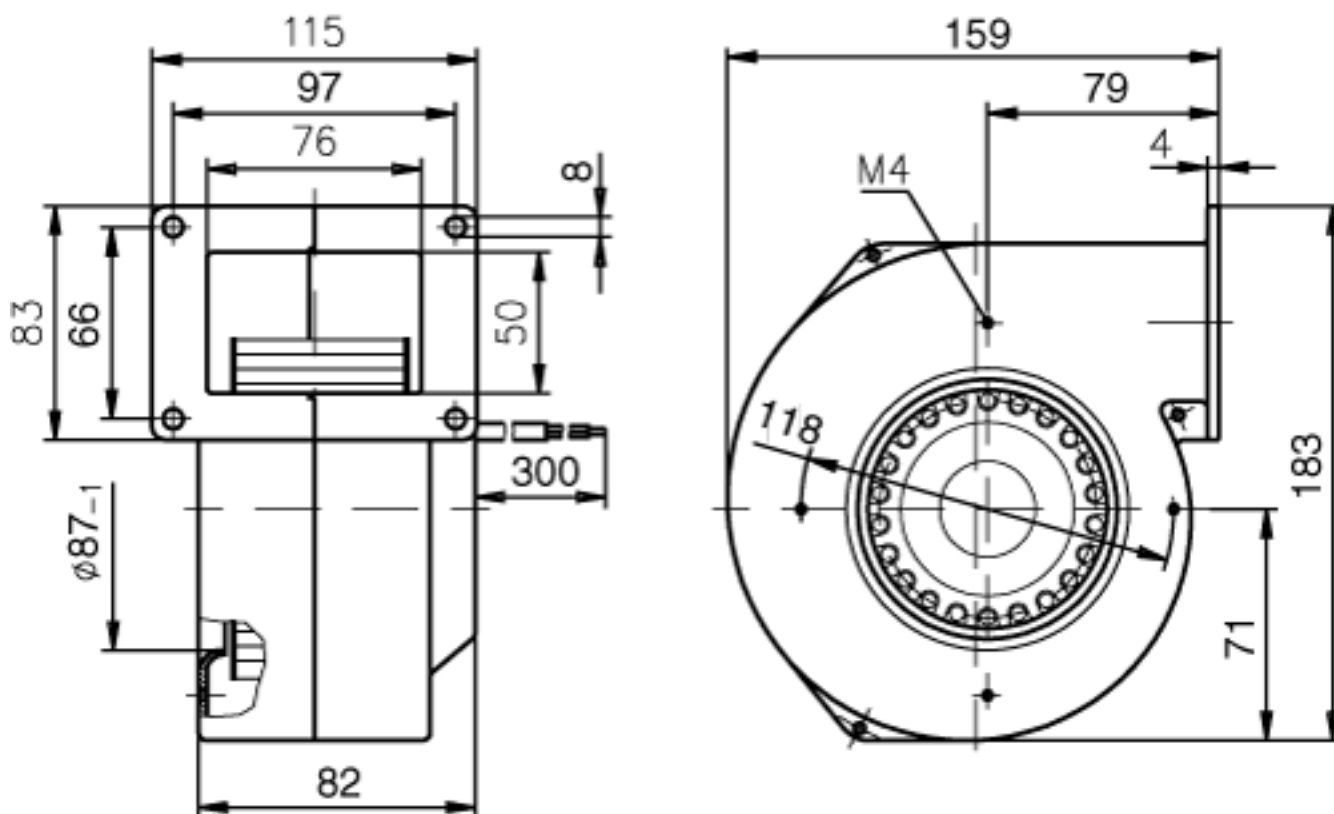




G2E108-AA01-23

Enkelsugende radialvifte med hus

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

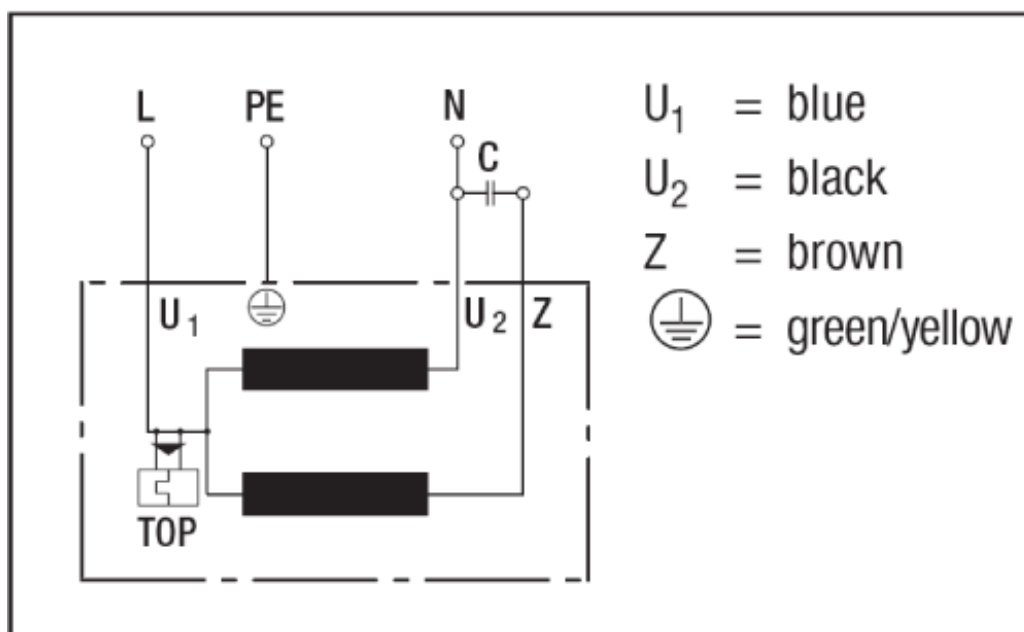

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no