



G2E120-AR77-90

Enkelsugende radialvifte med hus



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,08 kW
Merkestrøm	0,35 A
Turtall	2350 rpm
Kondensator	2 µF (ferdigmontert i koblingsboksen ved levering)
Luftmengde	71.00 l/s
Luftmengde	255.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+55 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E052-BF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål, svartlakert
Viftehus	Silumin
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	61.0 dB(A)
Lydeffekt	70 dB
Vekt	1.8 kg
Erstatter tidligere produkt	G2E120-AA07, G2E120-AR38-01, G2E120-AR38-46, G2E120-AR77-41, RGE1202
Art.nr.	G2E120AR7790

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



G2E120-AR77-90

Enkelsugende radialvifte med hus

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon


Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-27	-15	-6	-5	-7	-10	-11
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-



G2E120-AR77-90

Enkelsugende radialvifte med hus

Diagram

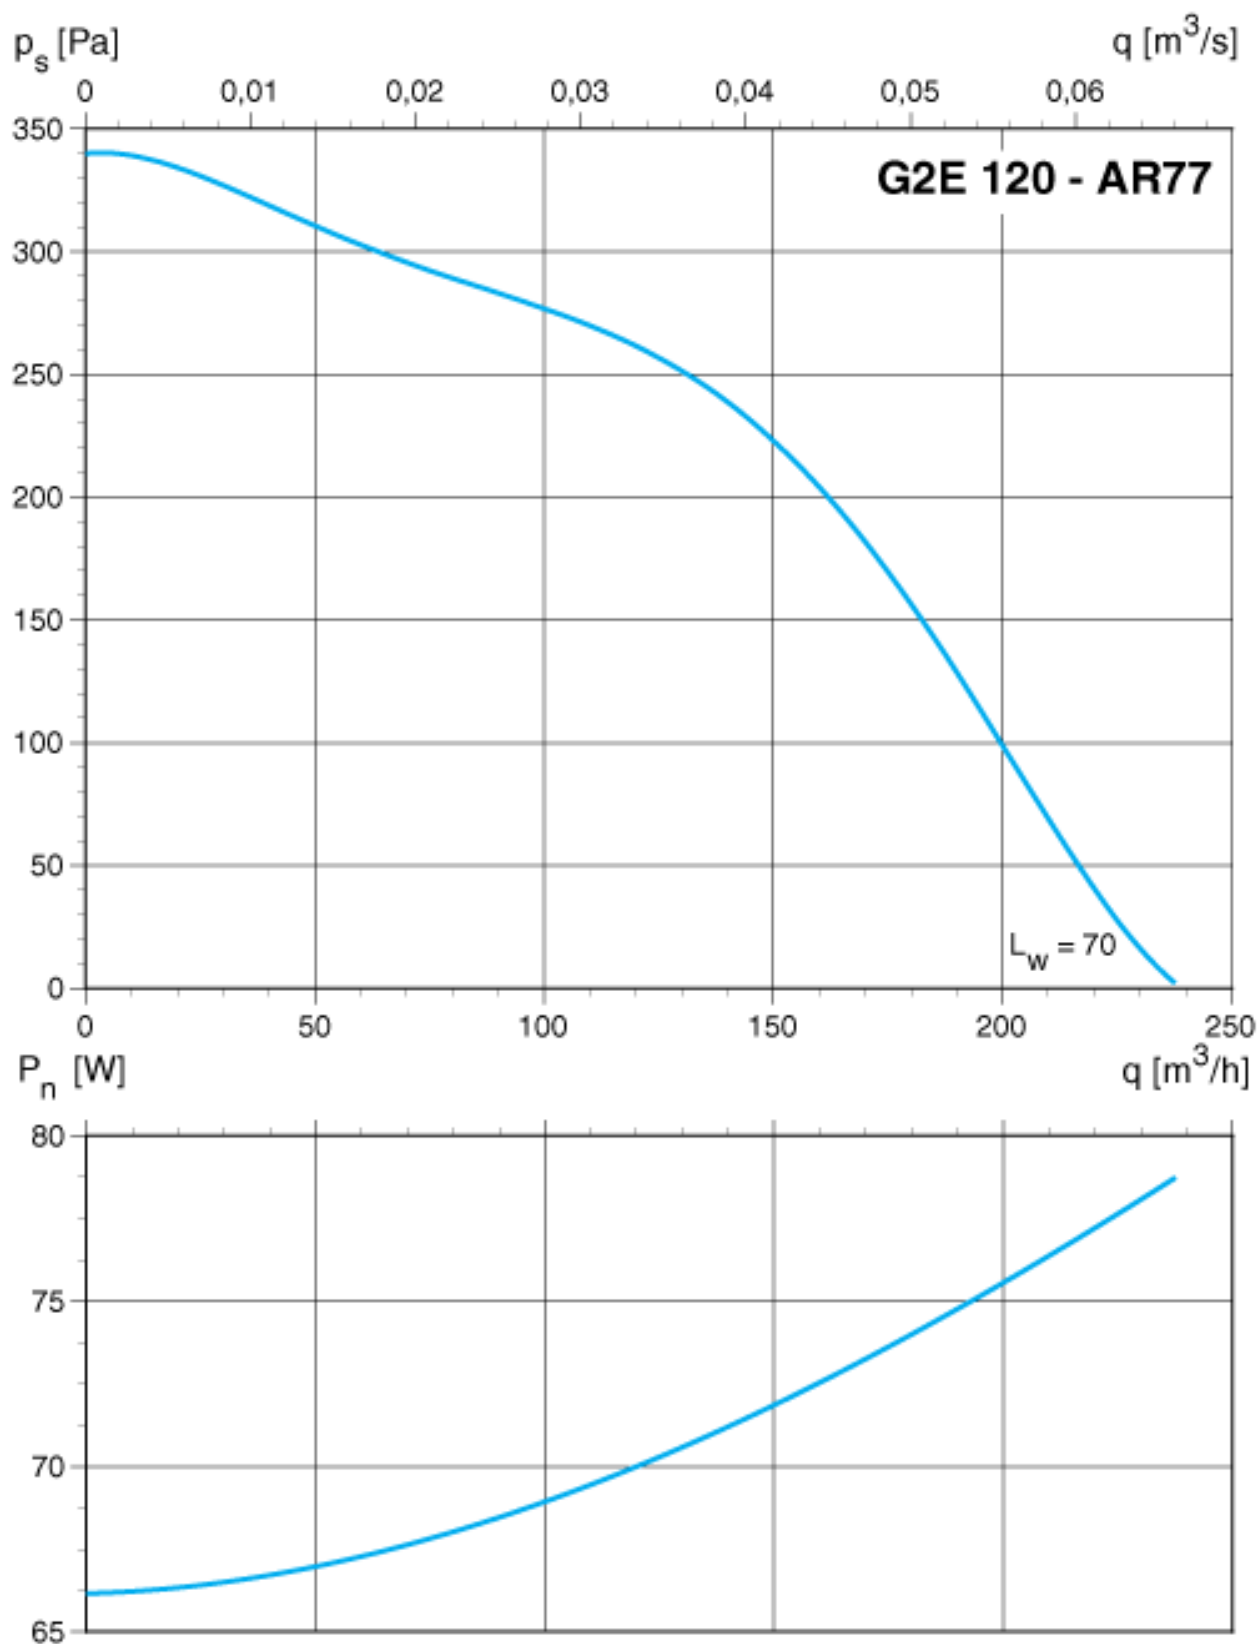




G2E120-AR77-90

Enkelsugende radialvifte med hus

Tegning

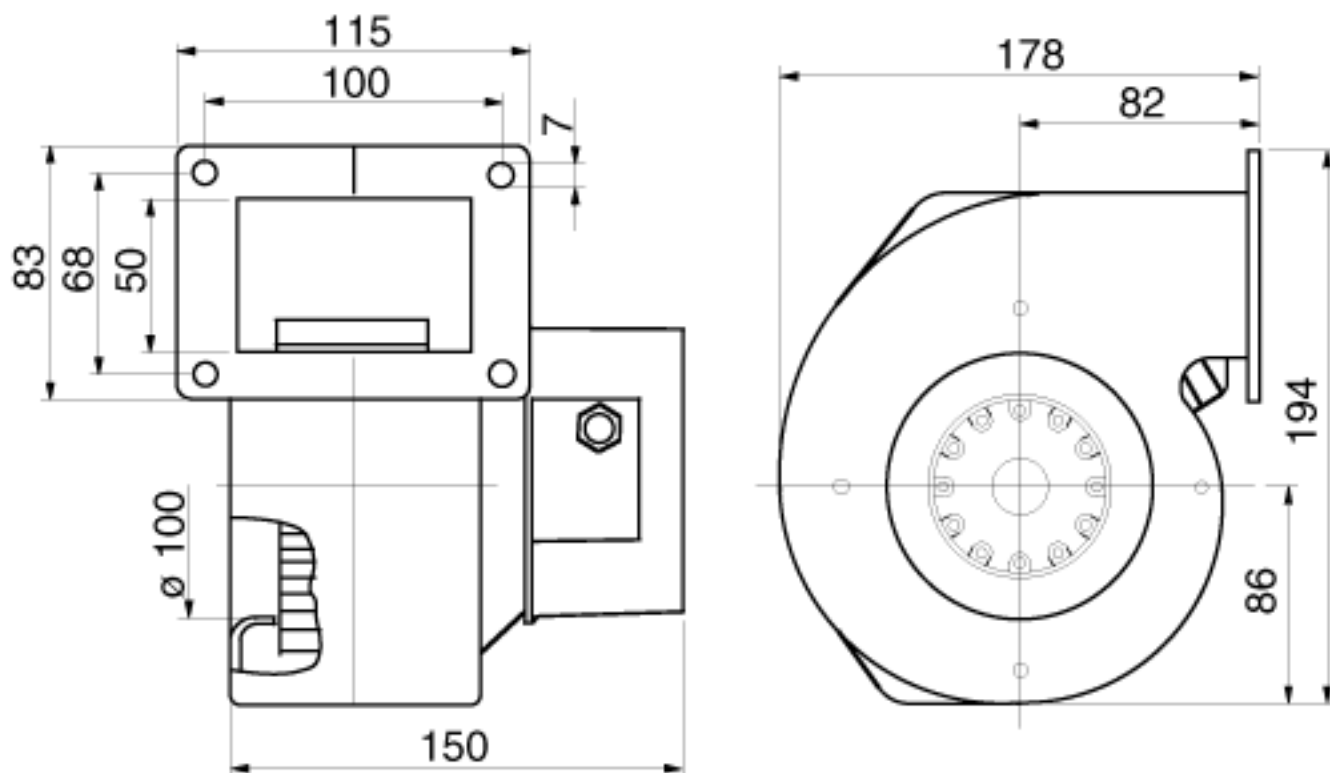

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no