



G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugende radialvifte med 160 mm stuss på inn- og utløp



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med 160 mm stuss på inn- og utløp
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,105 kW
Merkestrøm	0,46 A
Turtall	1400 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	103.00 l/s
Luftmengde	370.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +40 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål, svartlakert
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Koblingsboks med kondensator
Vekt	2.7 kg
Art.nr.	46701120

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-16	-9	-8	-5	-7	-10	-11
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-



G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugende radialvifte med 160 mm stuss på inn- og utløp

Tilbehør til G2E140-AE77-B9S/160


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm



G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugende radialvifte med 160 mm stuss på inn- og utløp

Diagram

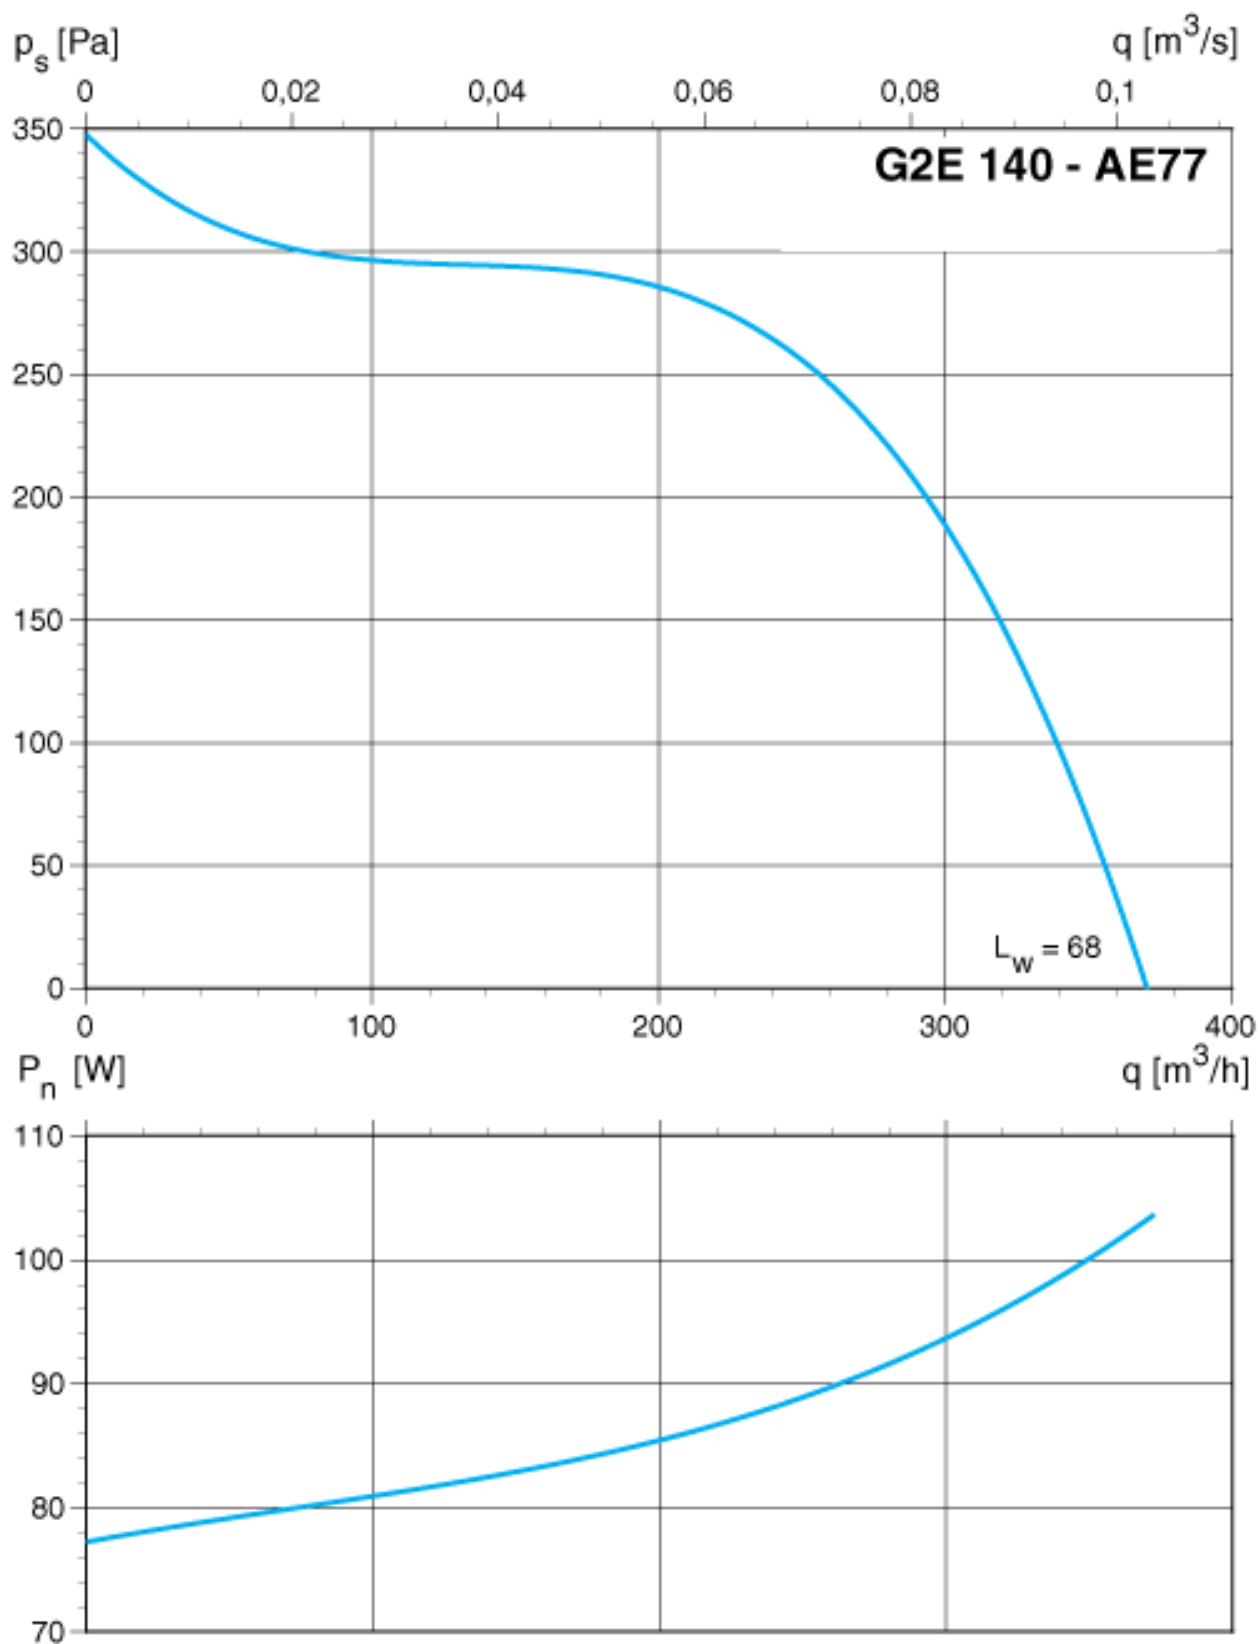




G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugende radialvifte med 160 mm stuss på inn- og utløp

Tegning

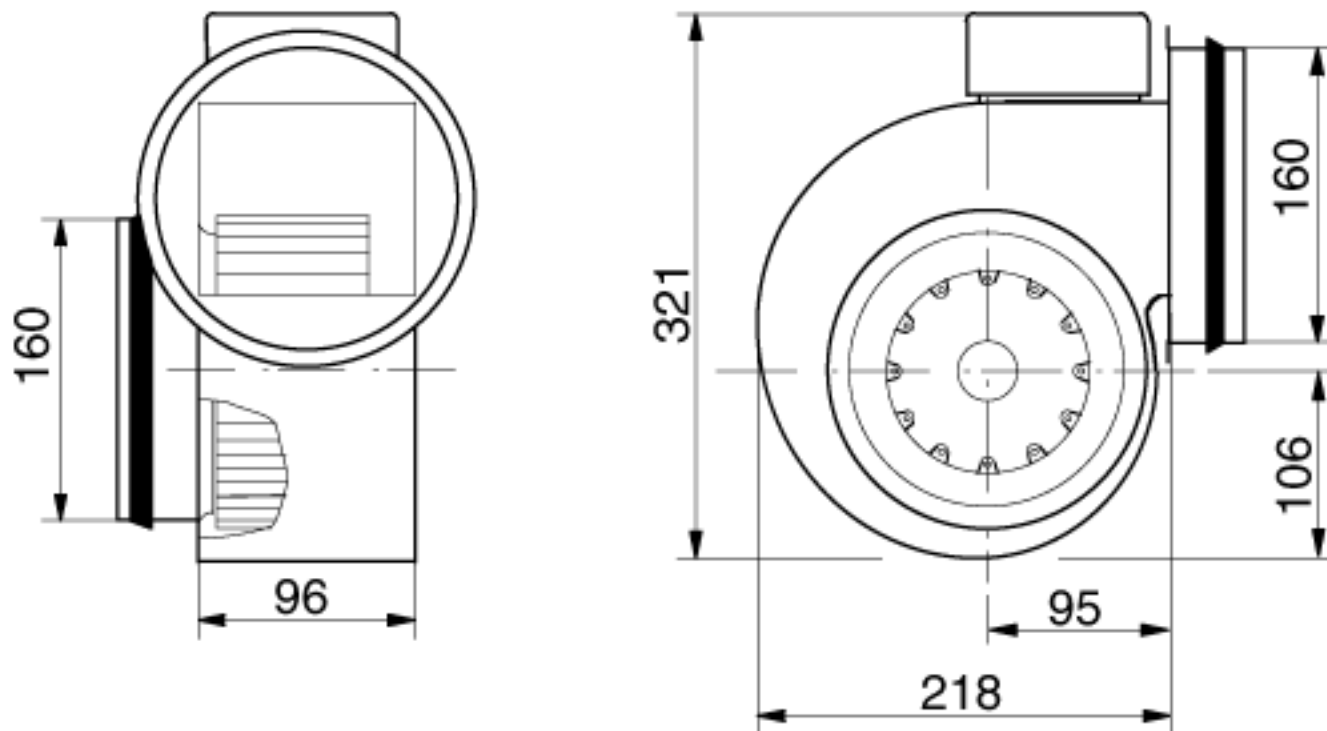




G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugende radialvifte med 160 mm stuss på inn- og utløp

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

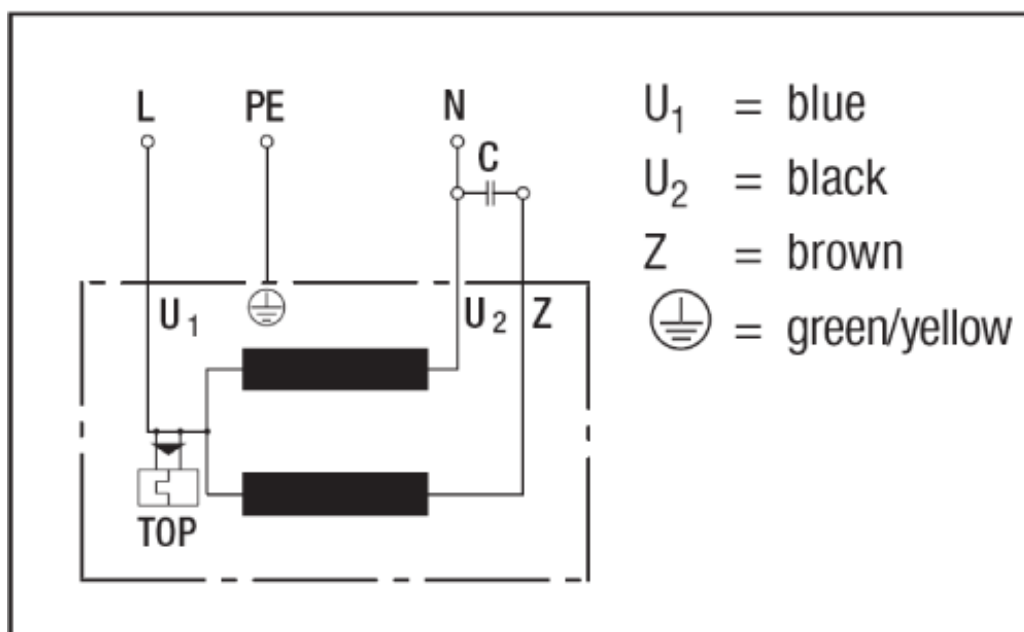

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no