



# G2E140-AE77-B9S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens



## Tekniske data

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse         | Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens                      |
| Spennning           | 1~230 VAC                                                                 |
| Frekvens            | 50 / 60 Hz (Ved 60 Hz må viften ha minst 50 Pa mottrykk)                  |
| Effekt              | 0,105 kW                                                                  |
| Merkestrøm          | 0,46 A                                                                    |
| Turtall             | 1400 rpm                                                                  |
| Kondensator         | 2 µF                                                                      |
| Luftmengde          | 103.00 l/s                                                                |
| Luftmengde          | 370.0 m3/h                                                                |
| Temperaturområde    | Maks +40 °C                                                               |
| Motor               | Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype                       |
| Motorbetegnelse     | R2E140-AE77-B9                                                            |
| Motorvern / Vern    | Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen |
| Kapslingsklasse     | IP44                                                                      |
| Lagertype           | Kulelager                                                                 |
| Viftehjul           | Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål, svartlakt            |
| Viftehus            | Galvanisert stål.                                                         |
| Elektrik tilkobling | Kabel 450 mm                                                              |
| Vekt                | 2.7 kg                                                                    |
| Art.nr.             | 46701100                                                                  |

Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon

## Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

| Midtfrekvens (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| In (dB)           | -  | -16 | -9  | -8  | -5   | -7   | -10  | -11  |
| Ut (dB)           | -  | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |



# G2E140-AE77-B9S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

## Tilbehør til G2E140-AE77-B9S


| Benevning       | Art.nr. | Informasjon          |
|-----------------|---------|----------------------|
| Kondensator 2µF | 4610104 | Kondensator 30x57 mm |



# G2E140-AE77-B9S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

## Diagram

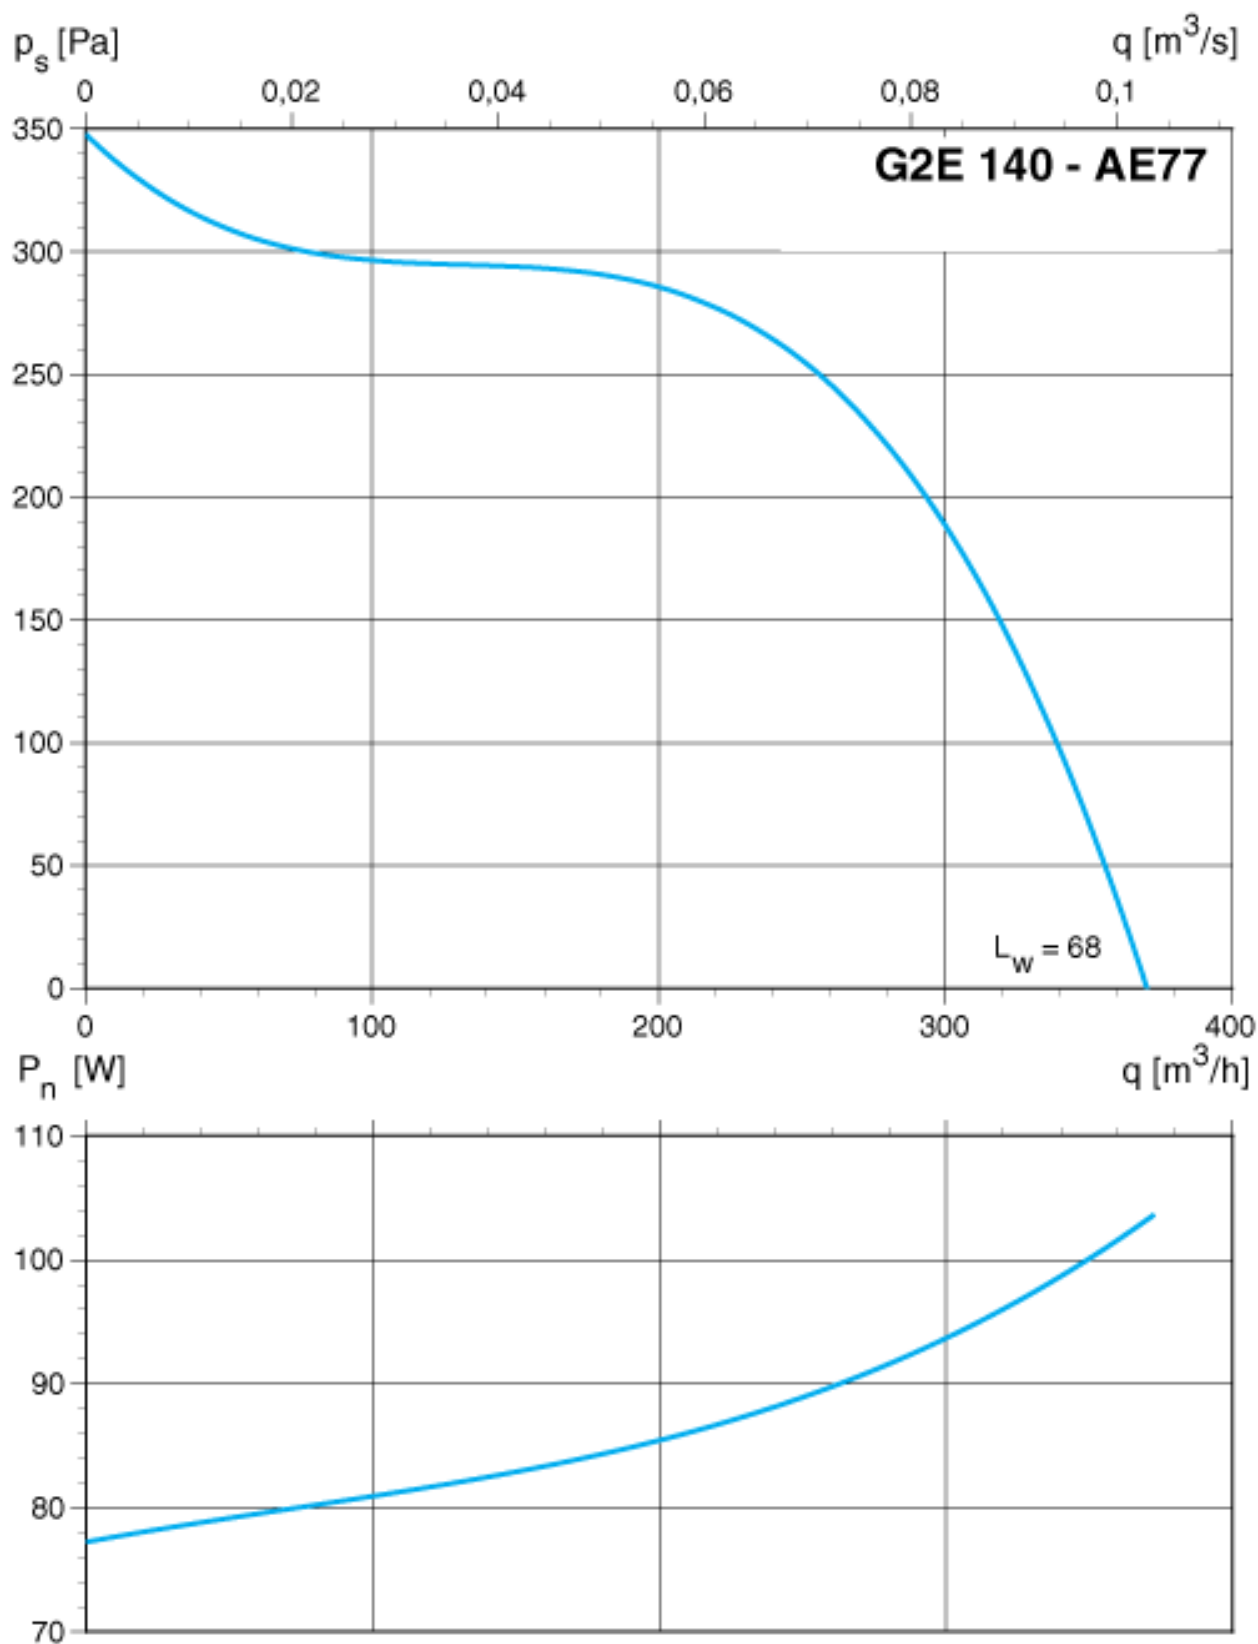




# G2E140-AE77-B9S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

## Tegning

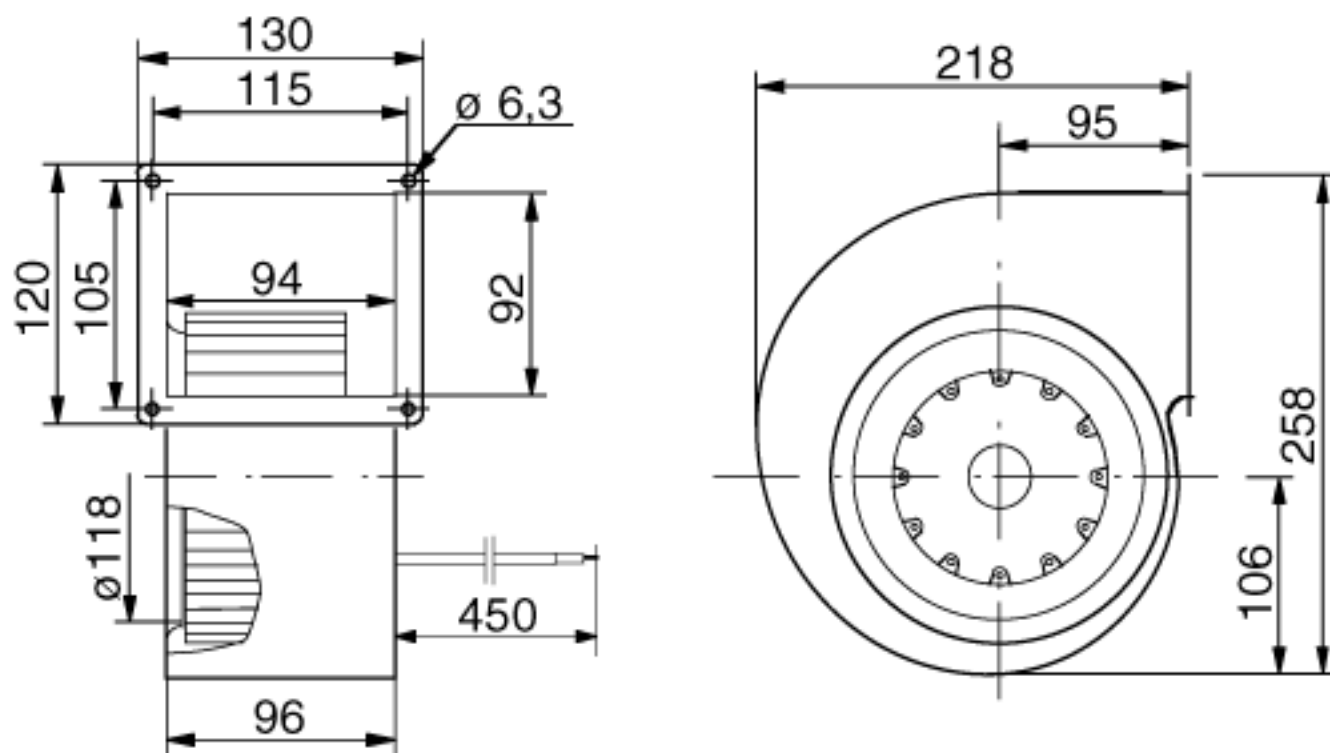




# G2E140-AE77-B9S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

## Koblingsskjema

### 1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

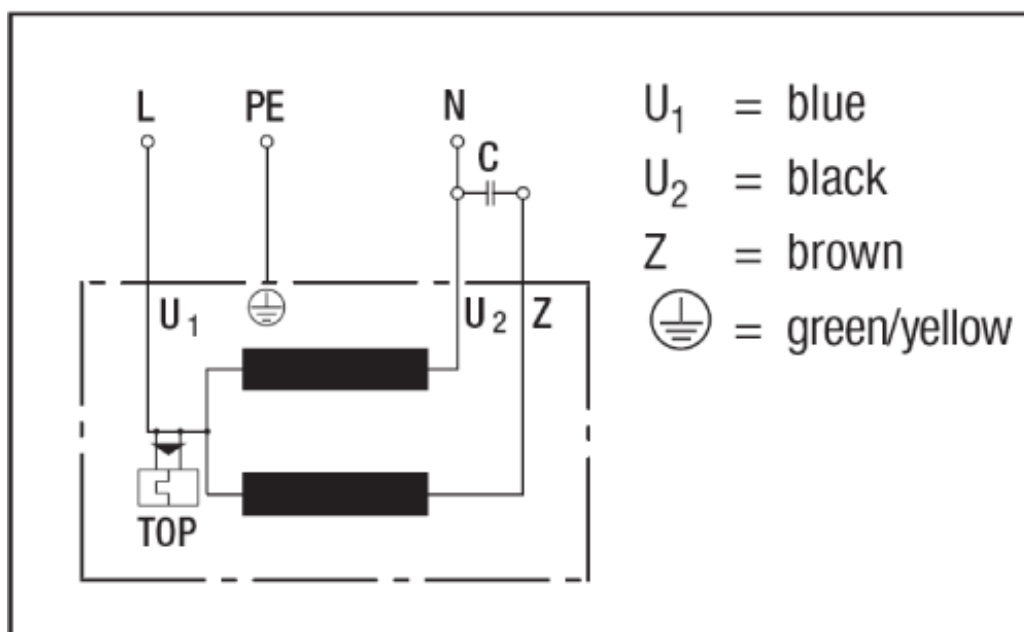

## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no