



G2E140-AI28-35S/125

Enkelsugende radialvifte med 125 mm stuss på inn- og utløp



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med 125 mm stuss på inn- og utløp
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,18 kW
Merkestrøm	0,8 A
Turtall	2100 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	156.00 l/s
Luftmengde	560.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +60 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål, svartlakert
Viftehus	Galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	Koblingsboks med kondensator
Vekt	3.4 kg
Art.nr.	46701423

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til G2E140-AI28-35S/125


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



G2E140-AI28-35S/125

Enkelsugende radialvifte med 125 mm stuss på inn- og utløp

Diagram

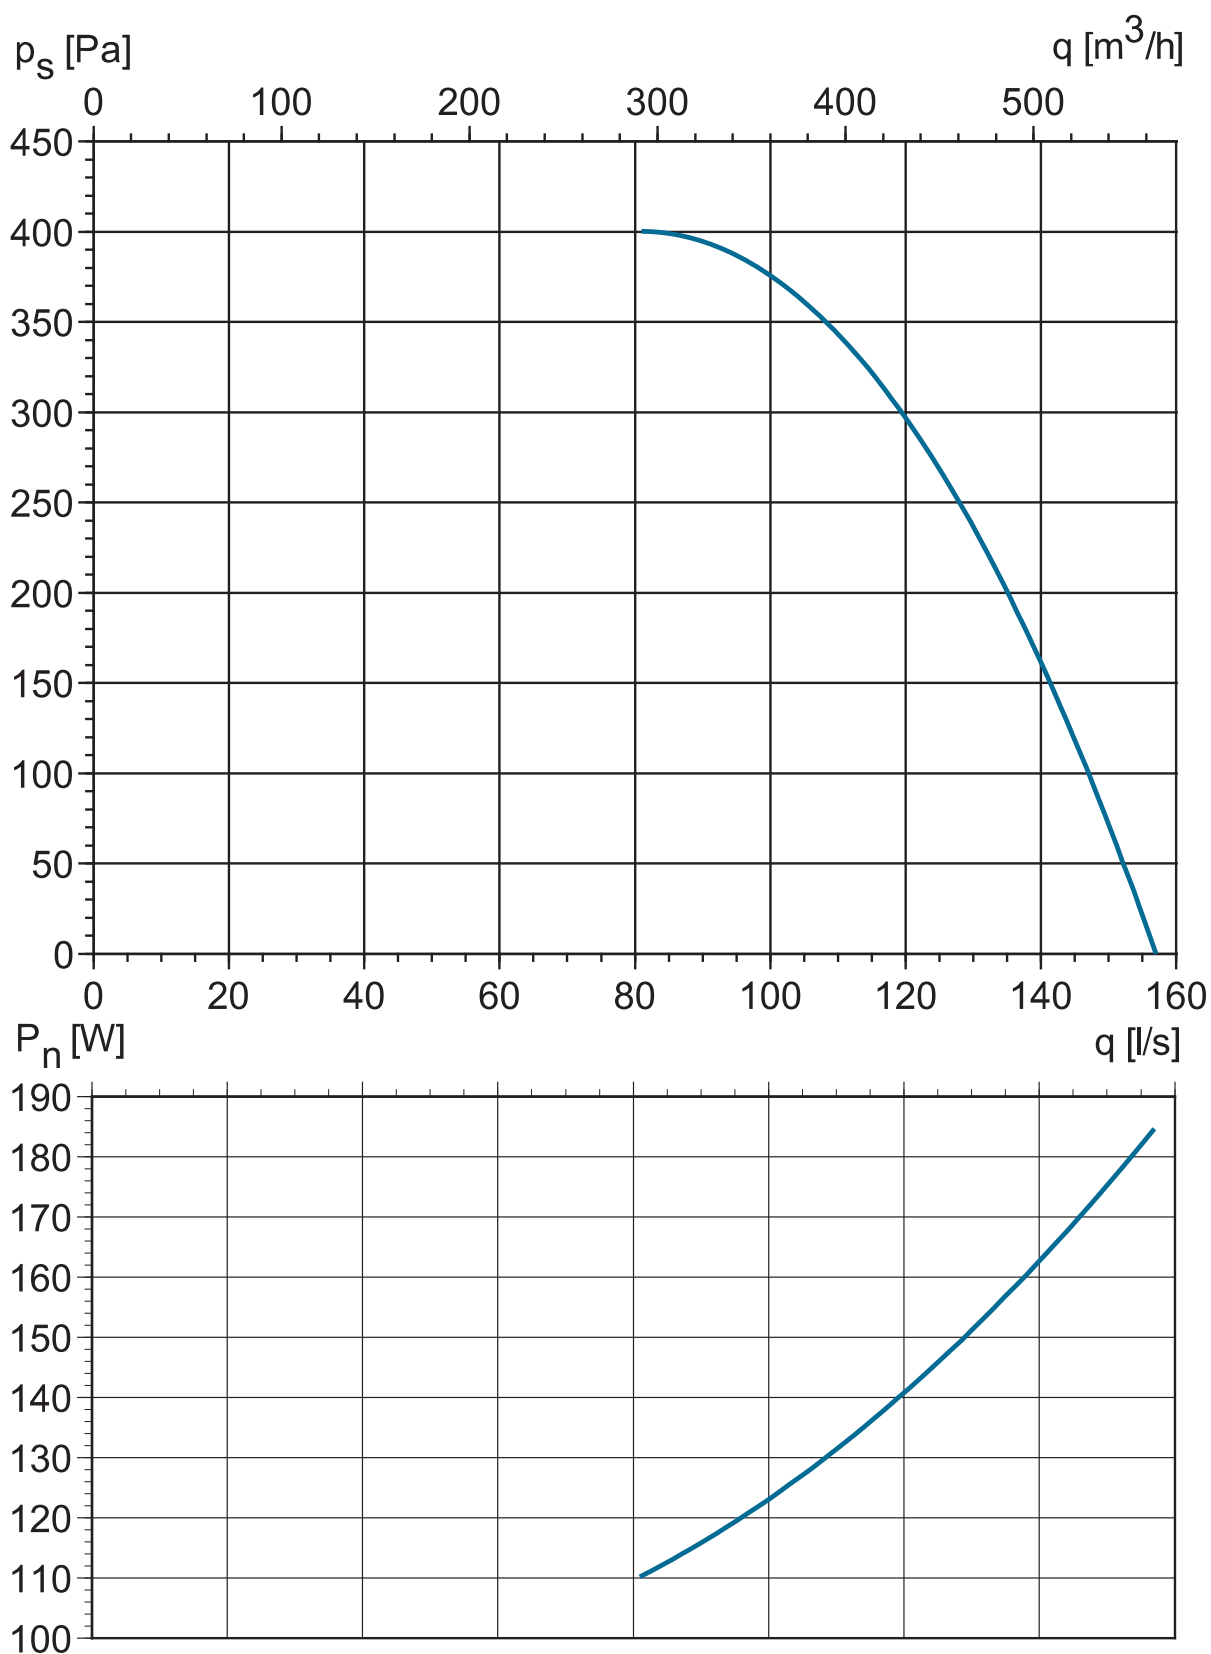




G2E140-AI28-35S/125

Enkelsugende radialvifte med 125 mm stuss på inn- og utløp

Tegning

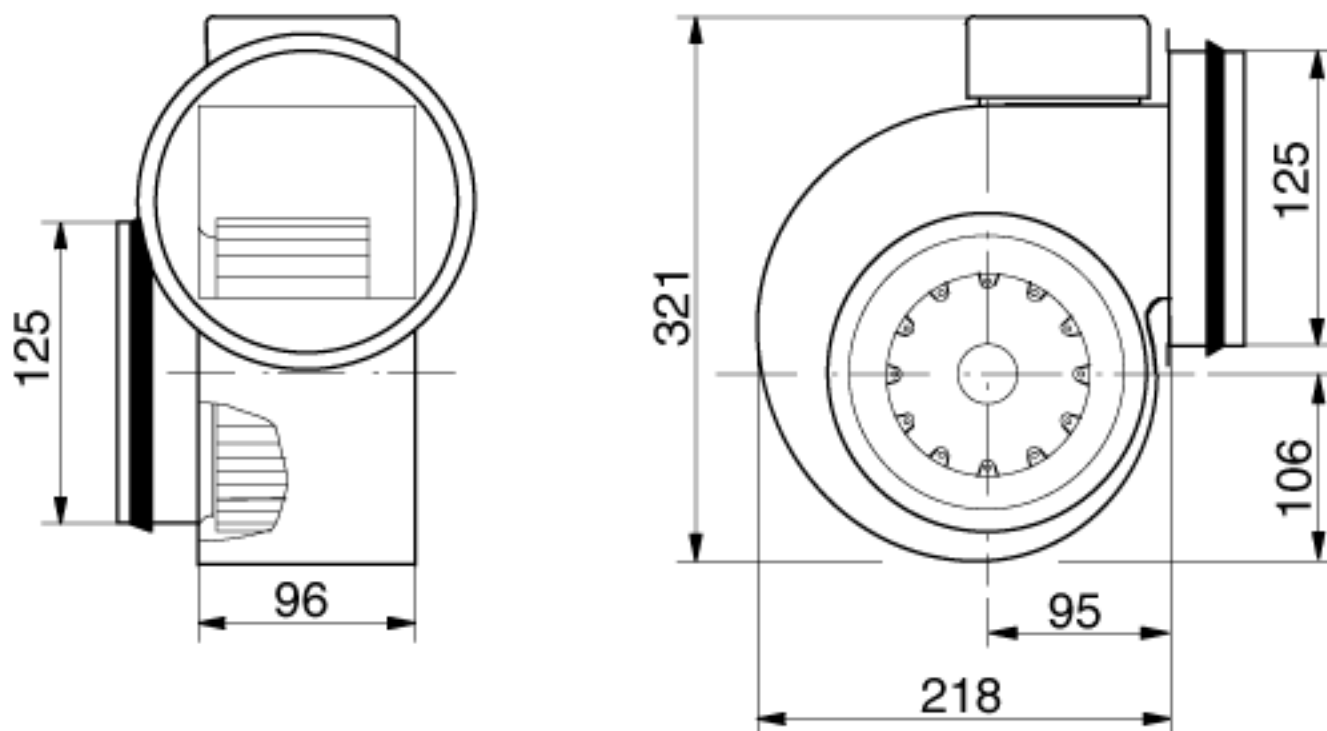




G2E140-AI28-35S/125

Enkelsugende radialvifte med 125 mm stuss på inn- og utløp

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

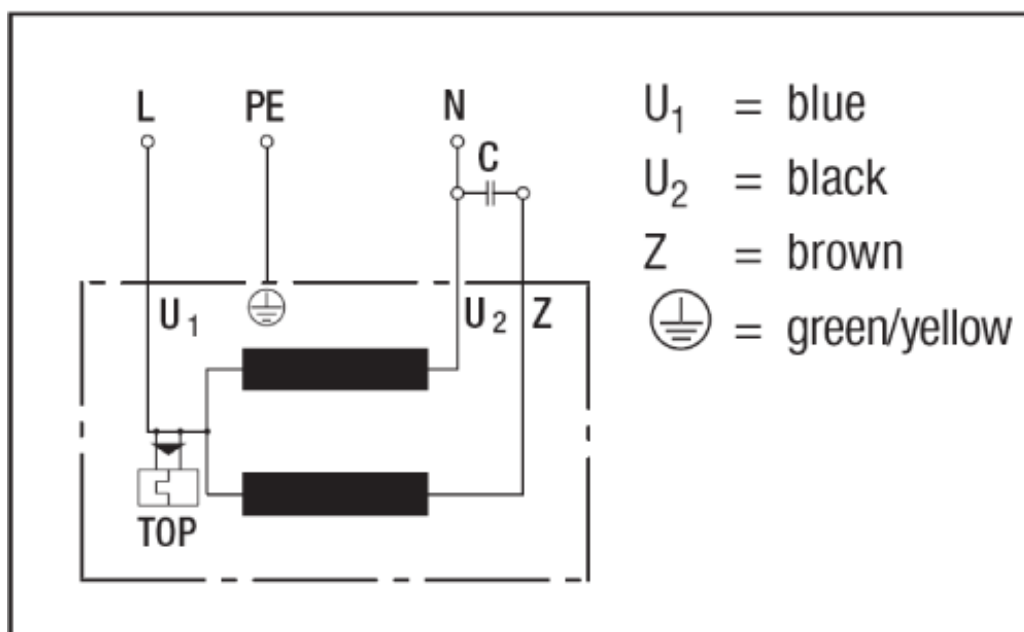

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no