



G2E140-AI28-35S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,18 kW
Merkestrøm	0,8 A
Turtall	2100 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	156.00 l/s
Luftmengde	560.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +60 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål, svartlakert
Viftehus	Galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Vekt	3.3 kg
Erstatter tidligere produkt	G2E140-AL20-43S
Art.nr.	46701421

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til G2E140-AI28-35S


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



G2E140-AI28-35S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Diagram

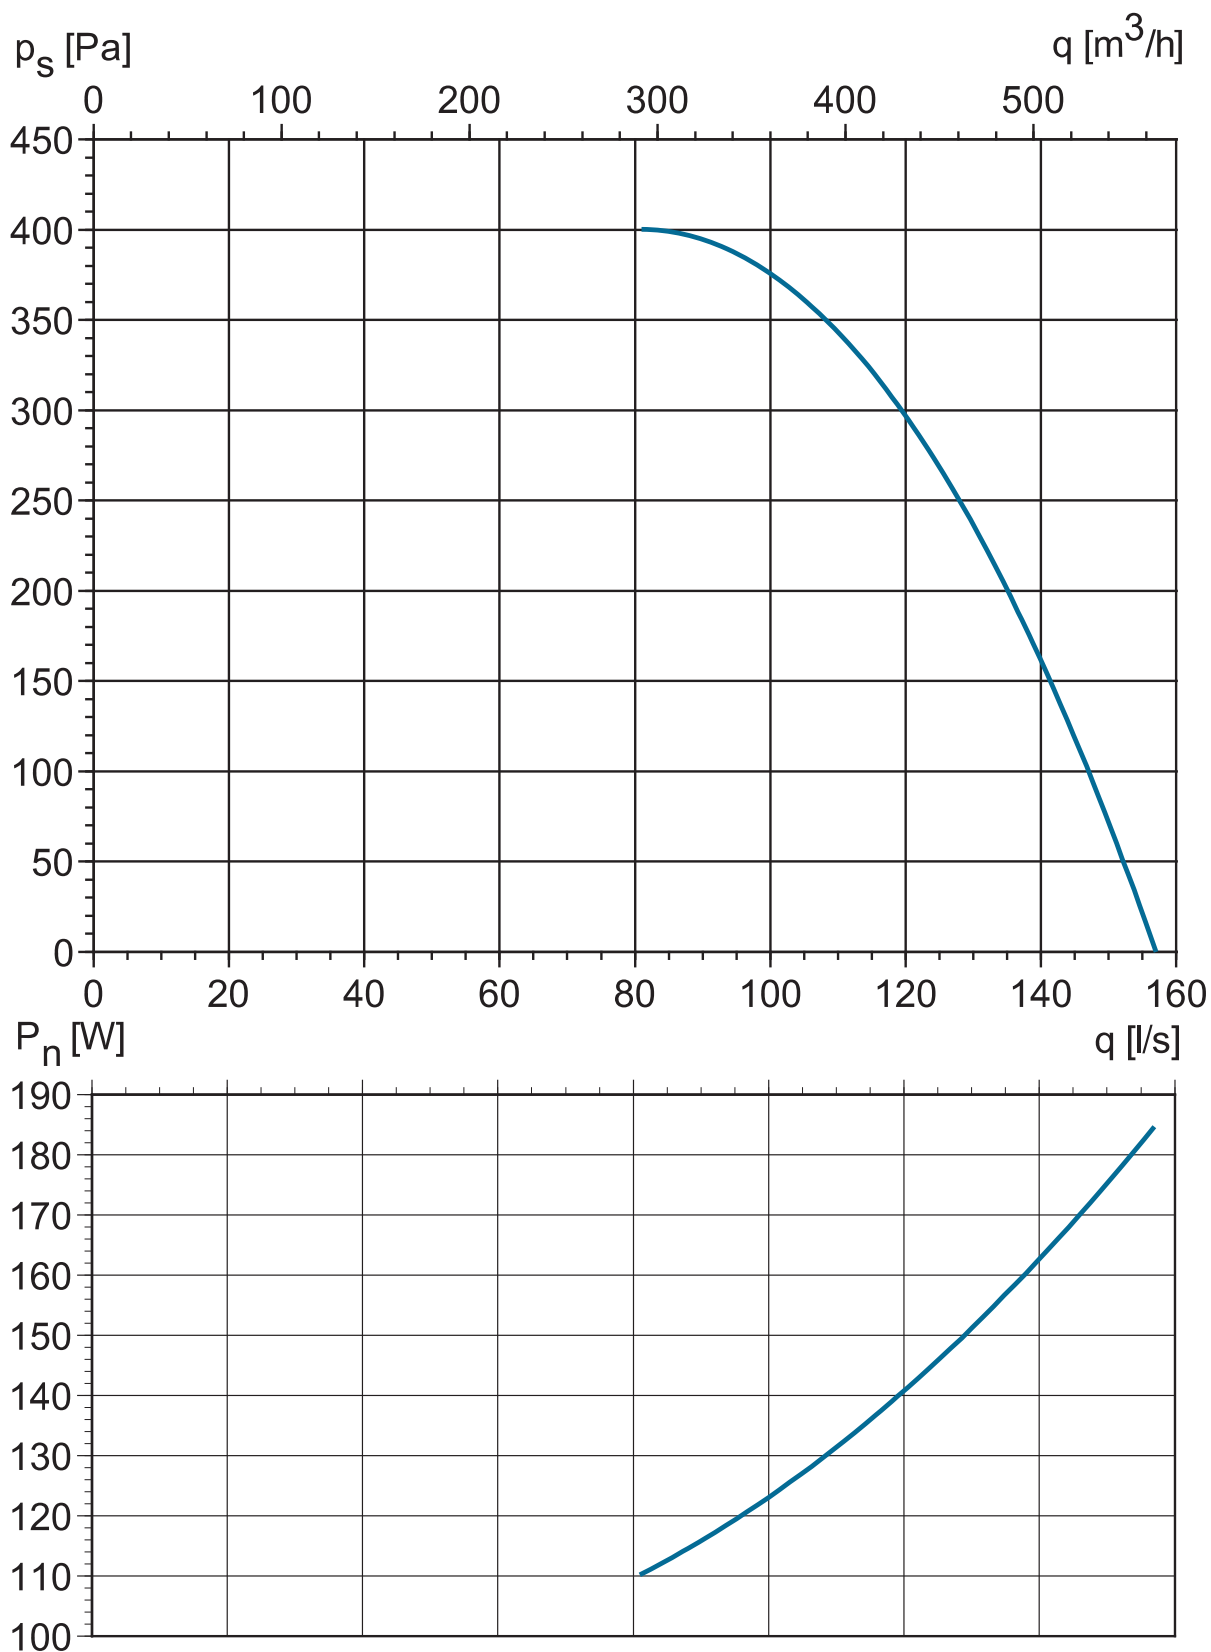




G2E140-AI28-35S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Tegning

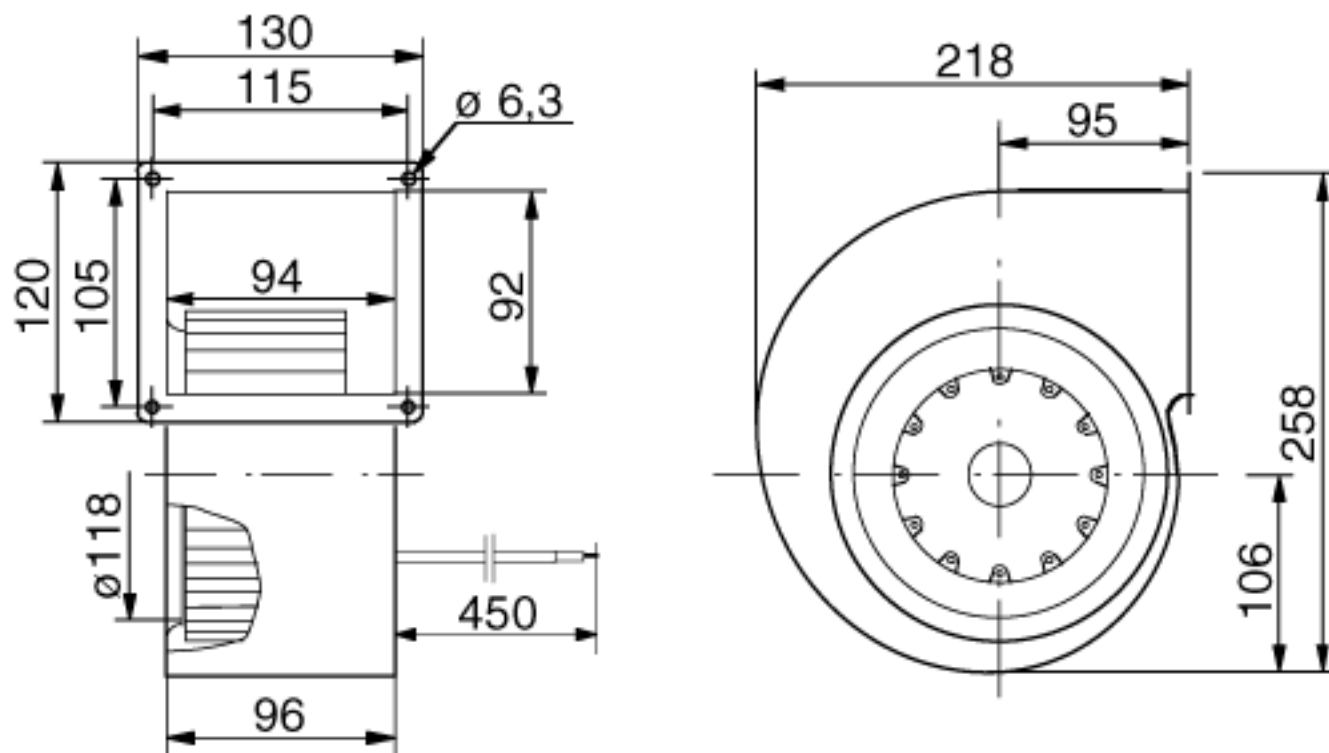




G2E140-AI28-35S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

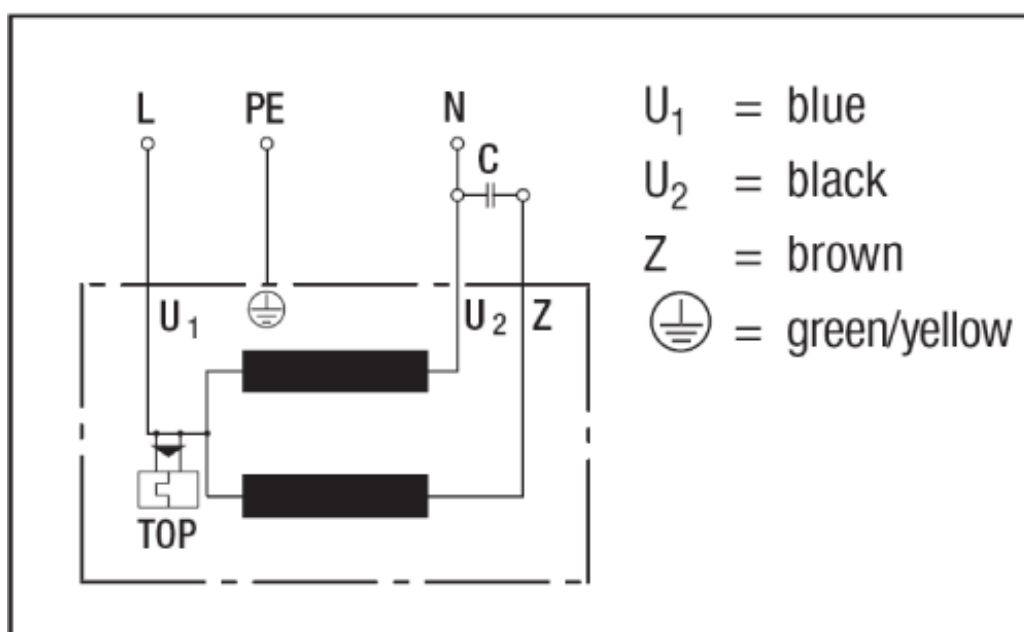

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no