



G2E160-AY50-27S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Verdier i parentes = 60Hz



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (60 Hz)
Effekt	0,21 kW
Merkestrøm	0,93 A
Maksstrøm	1,73 A
Turtall	2500 rpm
Kondensator	6 µF
Luftmengde	140.00 l/s
Luftmengde	505.0 m3/h
Trykkbegrensning	Min statisk mottrykk 350 Pa (365 Pa)
Temperaturområde	-25...+70 °C (-25...+50 °C)
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	R2E160AY5027
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Art.nr.	46909081

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til G2E160-AY50-27S


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 6µF	4610114	Kondensator 30x70 mm



G2E160-AY50-27S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Diagram

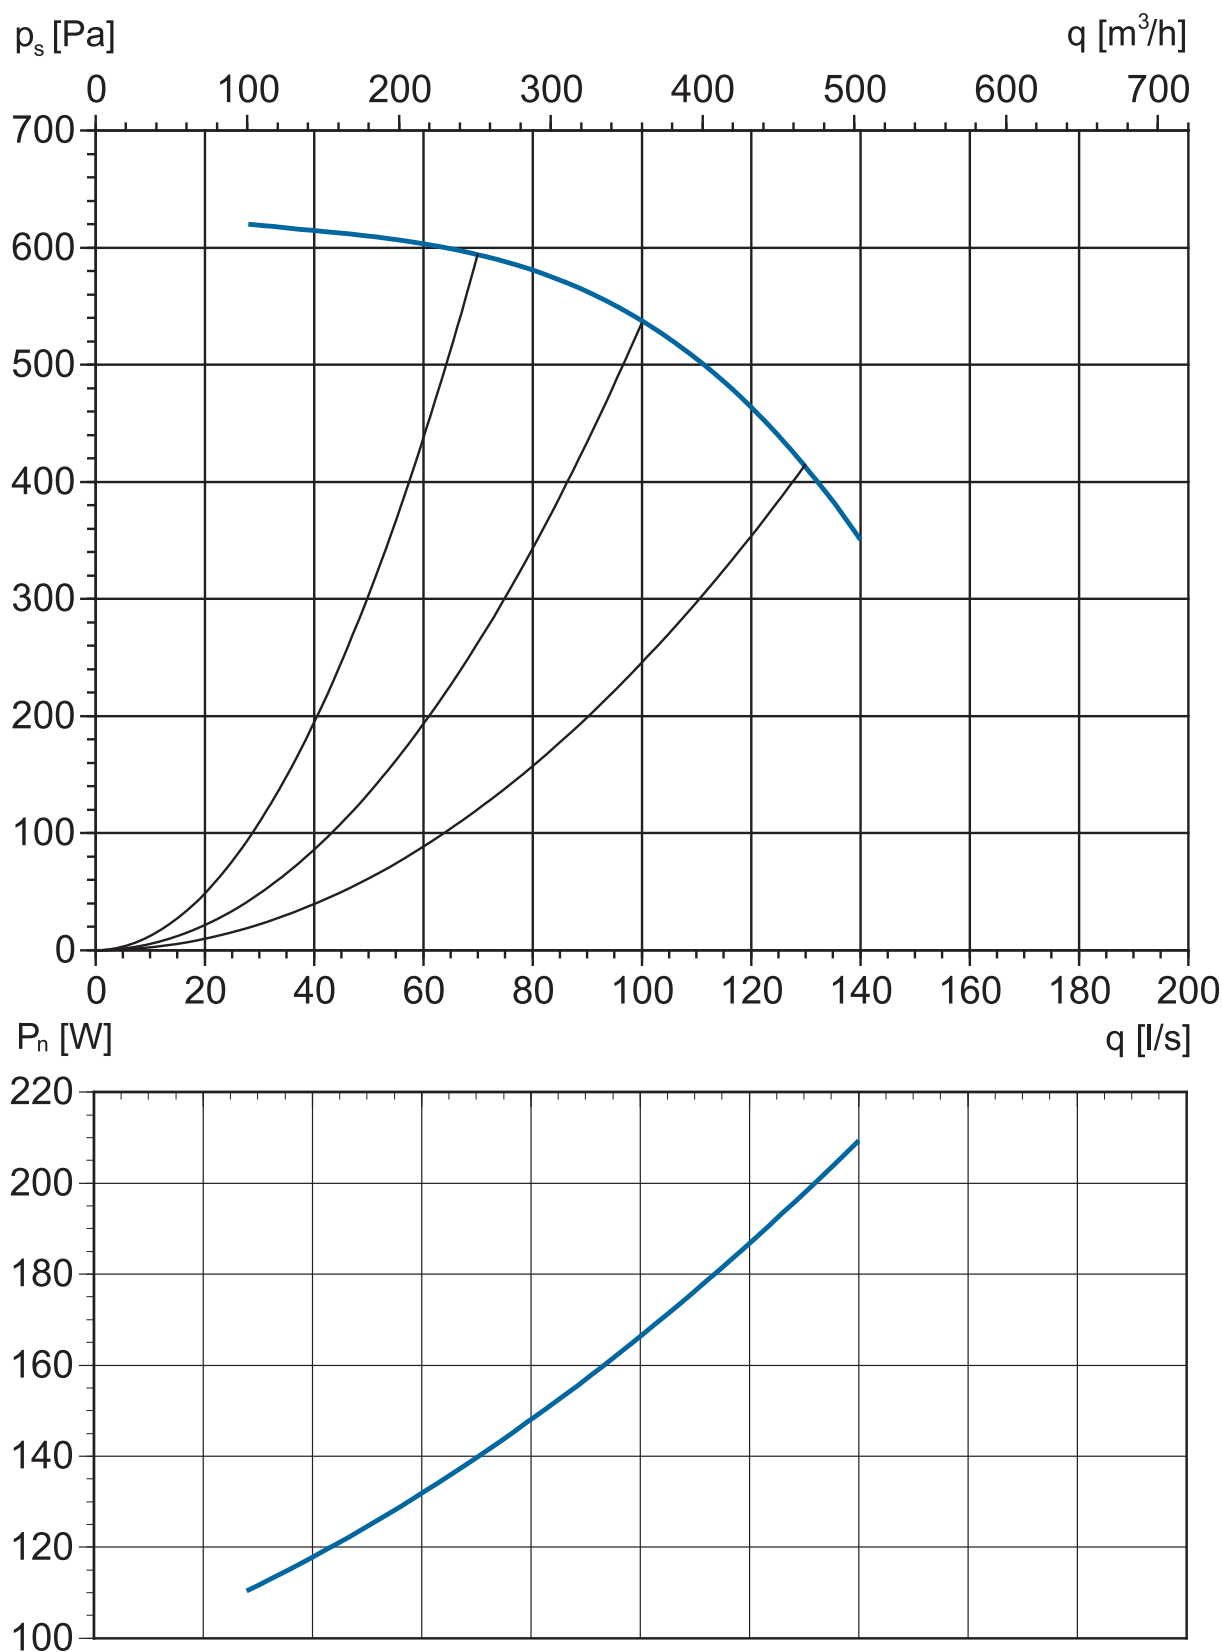




G2E160-AY50-27S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Tegning

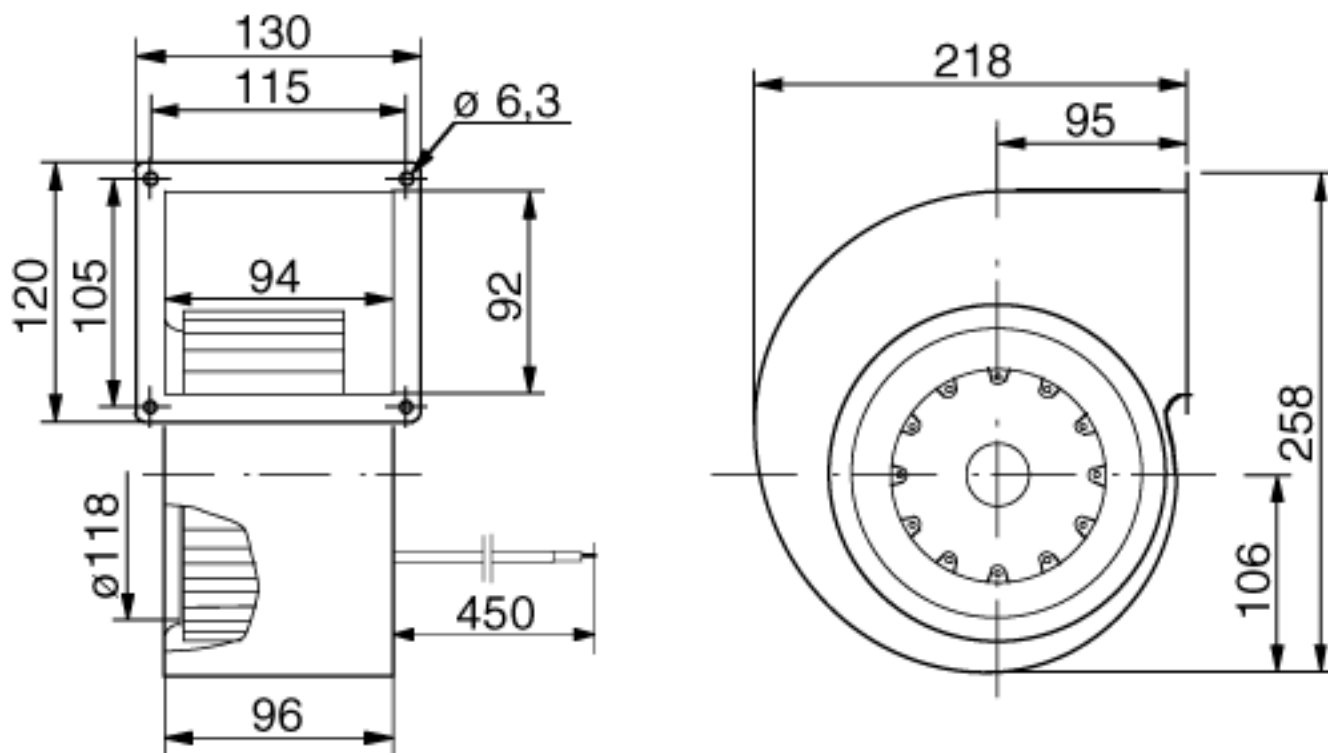




G2E160-AY50-27S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

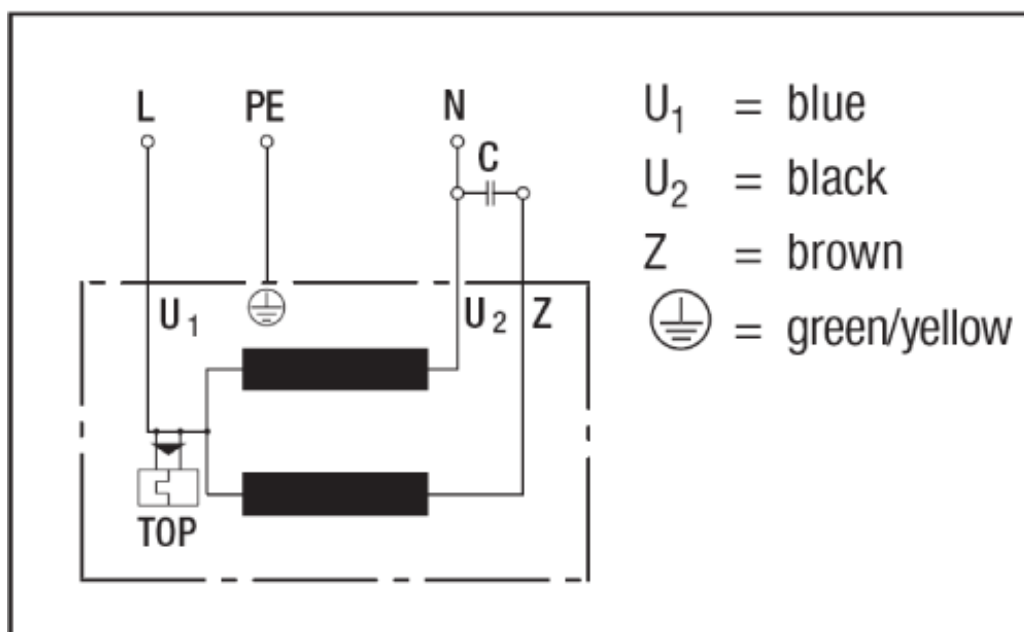

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no