



G4D225-GK10-03

Enkelsugende radialvifte med hus



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus
Spennning	3~400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,46 kW
Merkestrøm	0,85 A
Turtall	1310 rpm
Luftmengde	508.00 l/s
Luftmengde	1830.0 m3/h
Temperaturområde	-40...+75 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4D094-FA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Vekt	9.7 kg
Art.nr.	G4D225GK1003


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



G4D225-GK10-03

Enkelsugende radialvifte med hus

Tegning

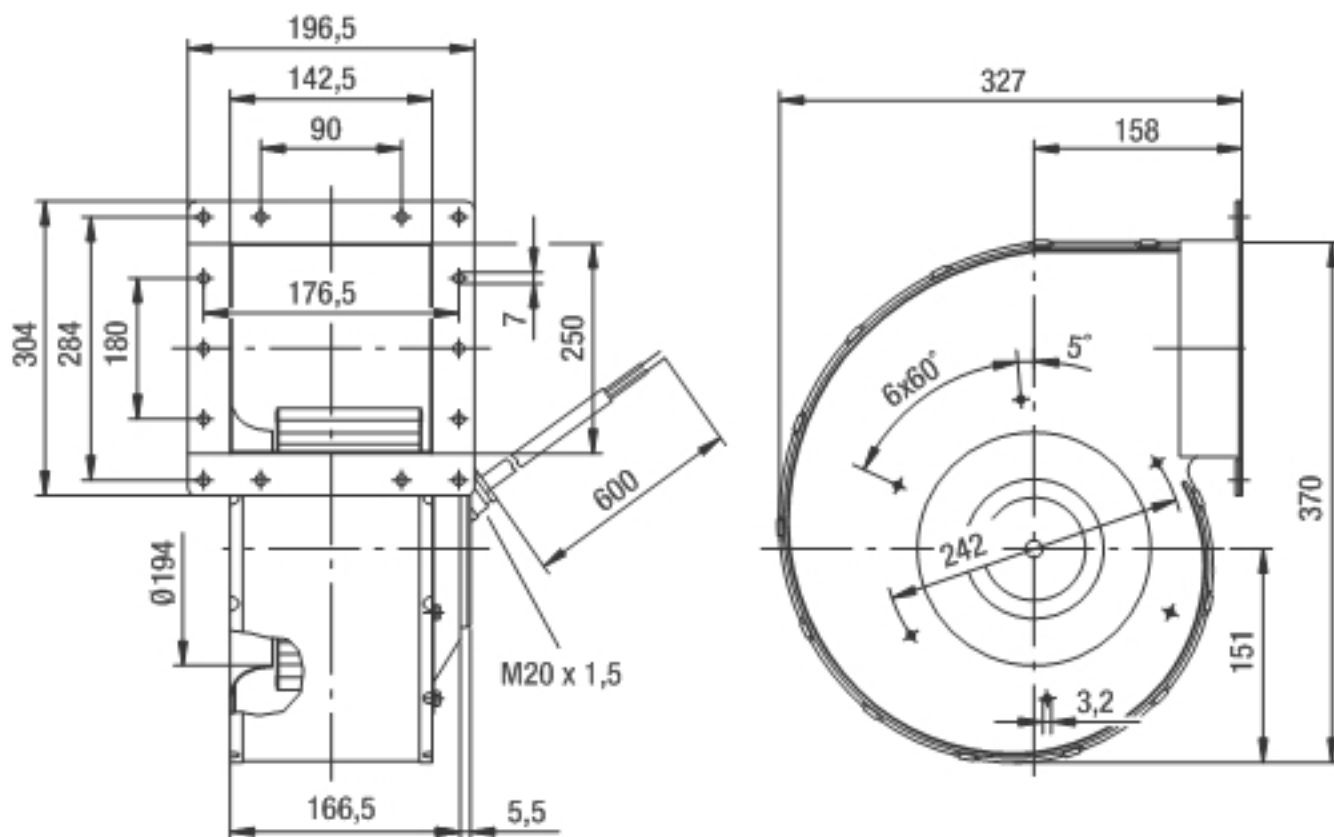



G4D225-GK10-03

Enkelsugende radialvifte med hus

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no