



G4D250-EC10-03

Enkelsugende radialvifte med hus



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus
Spennning	3~400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,8 kW
Merkestrøm	1,46 A
Turtall	1280 rpm
Luftmengde	736.00 l/s
Luftmengde	2650.0 m3/h
Temperaturområde	-40...+50 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4D094-HA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	13.5 kg
Art.nr.	G4D250EC1003


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



G4D250-EC10-03

Enkelsugende radialvifte med hus

Tegning

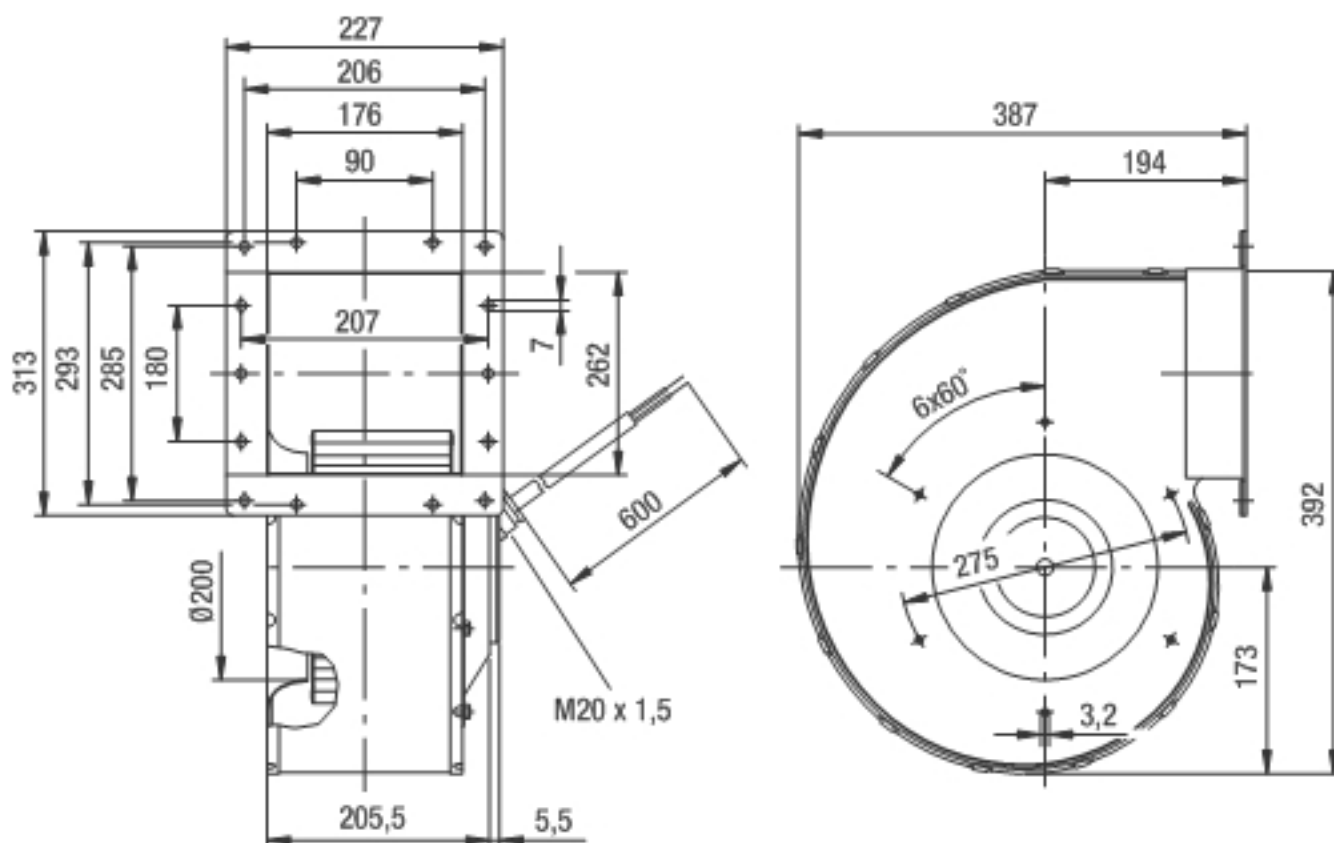



G4D250-EC10-03

Enkelsugende radialvifte med hus

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no