




RL59/2400-2112

Enkelsugende radialvifte med hus

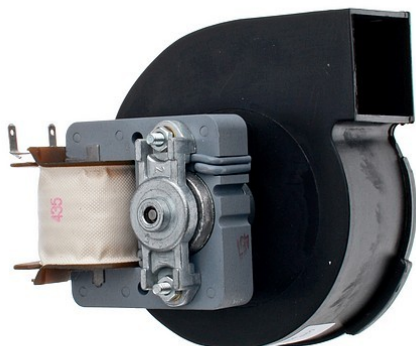

Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	6 W
Merkestrøm	40 mA
Turtall	2400 rpm
Luftmengde	5.60 l/s
Luftmengde	20.0 m3/h
Temperaturområde	0...+60 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra viftens innløp
Motor	Asymetrisk skjermopolmotor med innerrotor
Motorvern / Vern	Impedansevern
Kapslingsklasse	IP00
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Glidelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler, produsert i plast PA6 GF
Viftehus	Produsert av plast PA6 GF
Montasje	Horisontal aksel
Elektrik tilkobling	Flatstift 2 stk. 2,8*0,5 mm
Oppfylte standarder	LVD, EMC
Vekt	300 g
Art.nr.	55461.30130

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RL59/2400-2112

Enkelsugende radialvifte med hus

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no