



G2E140-AG02-89

Enkelsugende radialvifte med hus



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,195 kW
Merkestrøm	0,9 A
Turtall	2000 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	143.00 l/s
Luftmengde	515.0 m3/h
Trykkbegrensning	Min statisk mottrykk 100 Pa
Temperaturområde	Transportert luft: +200 °C Omgivelsestemp: +60 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP20
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Silumin
Vekt	3.8 kg
Art.nr.	G2E140AG0289

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til G2E140-AG02-89


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
U-EK230E Termistormotorvern	4648104	Termistormotorvern til ATEX-vifter (AC)
IS1412	4628258	Innløpsstuss ø125 mm for G2E140 og EX140
US1412	469088500	Utløpsstuss ø125 mm for G2E140, EX140
STR-1-15L	4612102	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 1,5 A
MTX2	4615122	Turtallsregulator manuell 2A



G2E140-AG02-89

Enkelsugende radialvifte med hus

Diagram

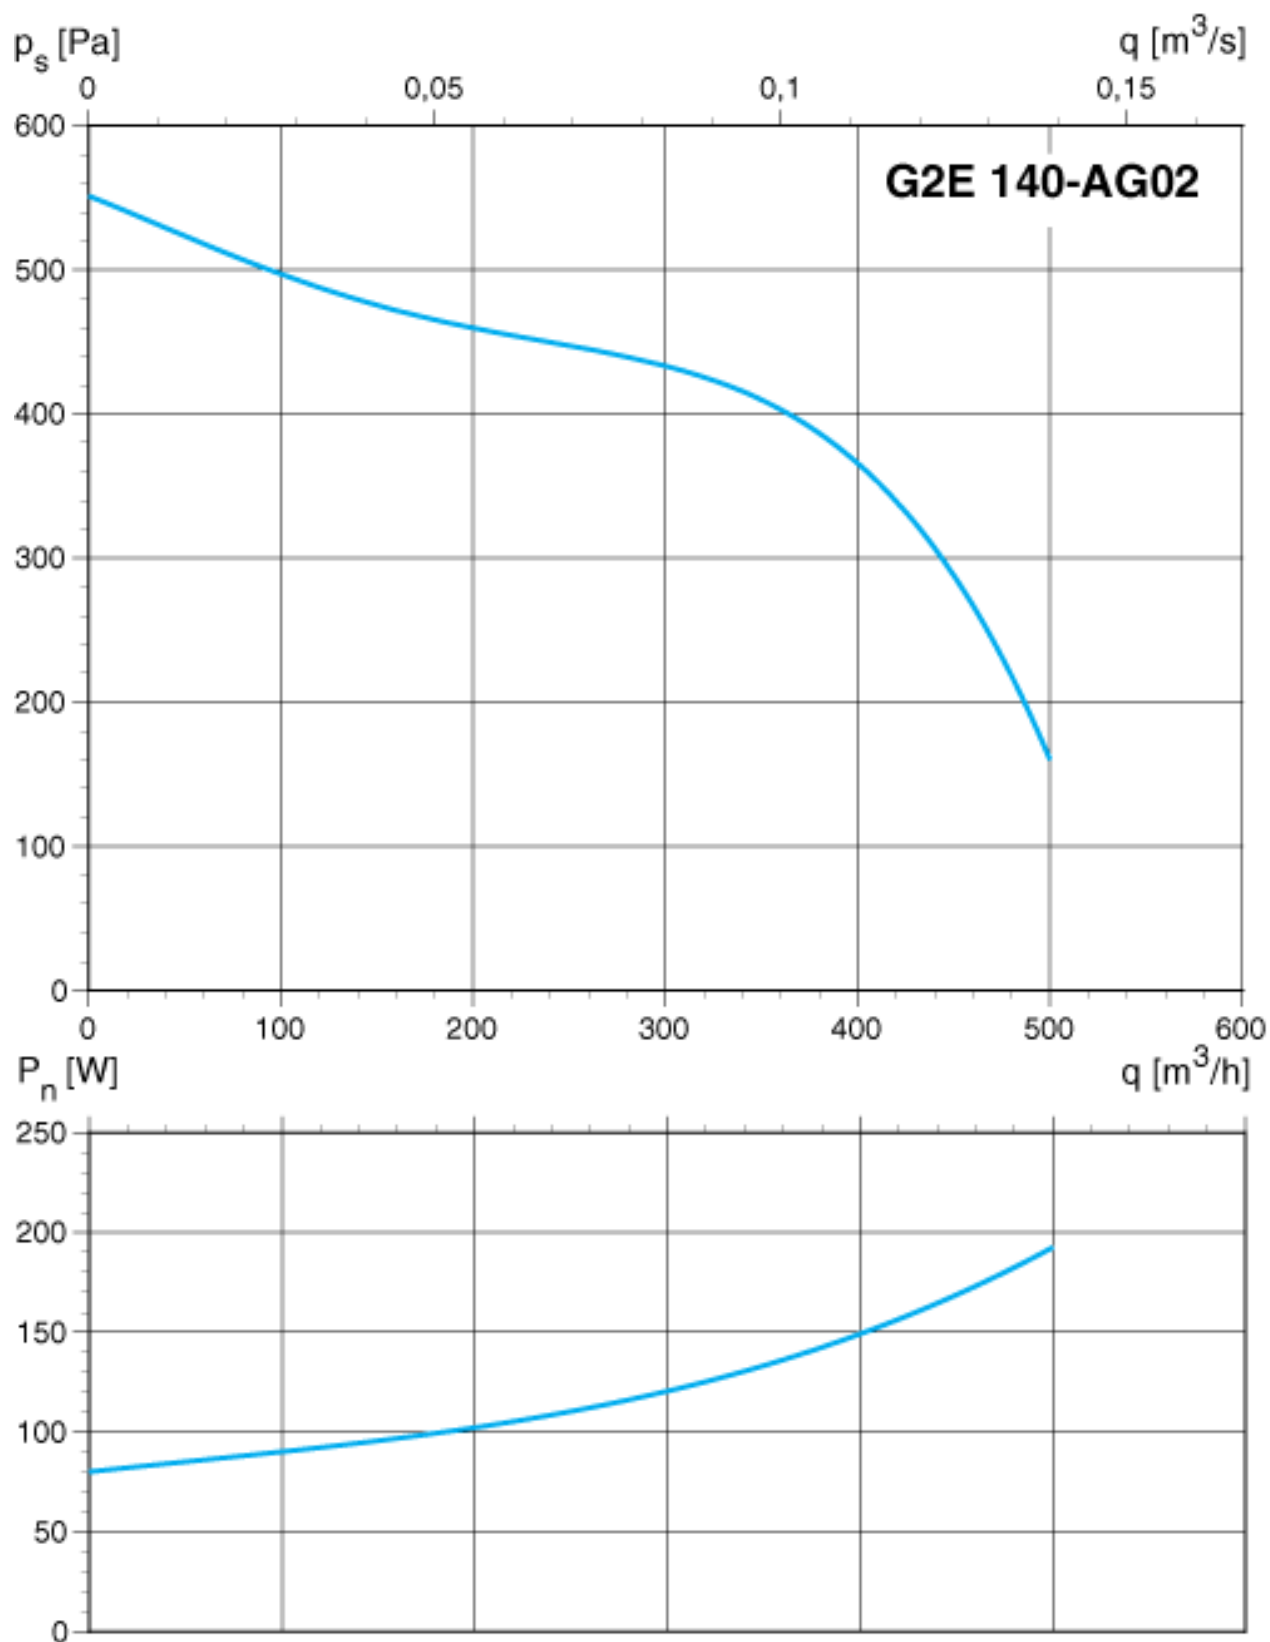




G2E140-AG02-89

Enkelsugende radialvifte med hus

Tegning

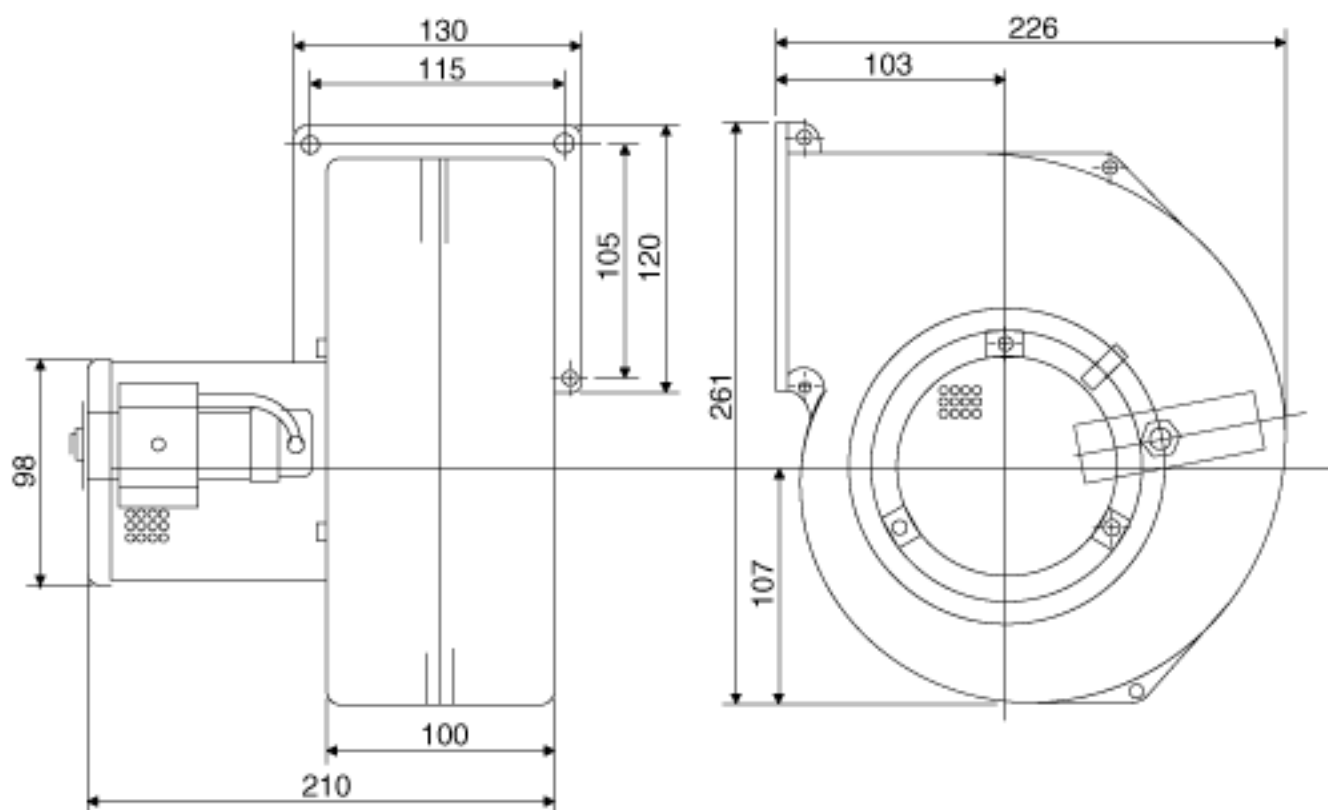




G2E140-AG02-89

Enkelsugende radialvifte med hus

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

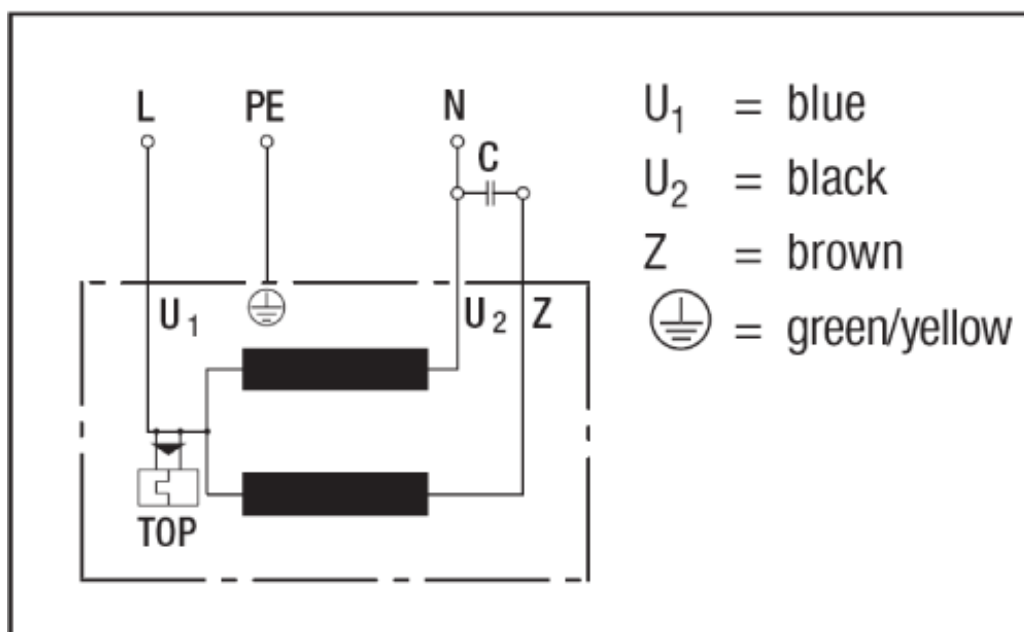

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no