



R2E180-AU01-14

Radialvifte uten hus



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,077 kW
Merkestrøm	0,3 A
Turtall	2425 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	122.00 l/s
Luftmengde	440.0 m3/h
Temperaturområde	Transportert gass +300 °C, motor +80 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra viftens innløp
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-CF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP00
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med bakoverbøyde skovler, produsert i rustfri stål
Elektrik tilkobling	Kabel 1500 mm, jordskrue
Lydtrykk	70.0 dB(A)
C-mål	123 mm
Vekt	3.3 kg
Art.nr.	R2E180AU0114

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E180-AU01-14


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm




R2E180-AU01-14

Radialvifte uten hus

Tegning

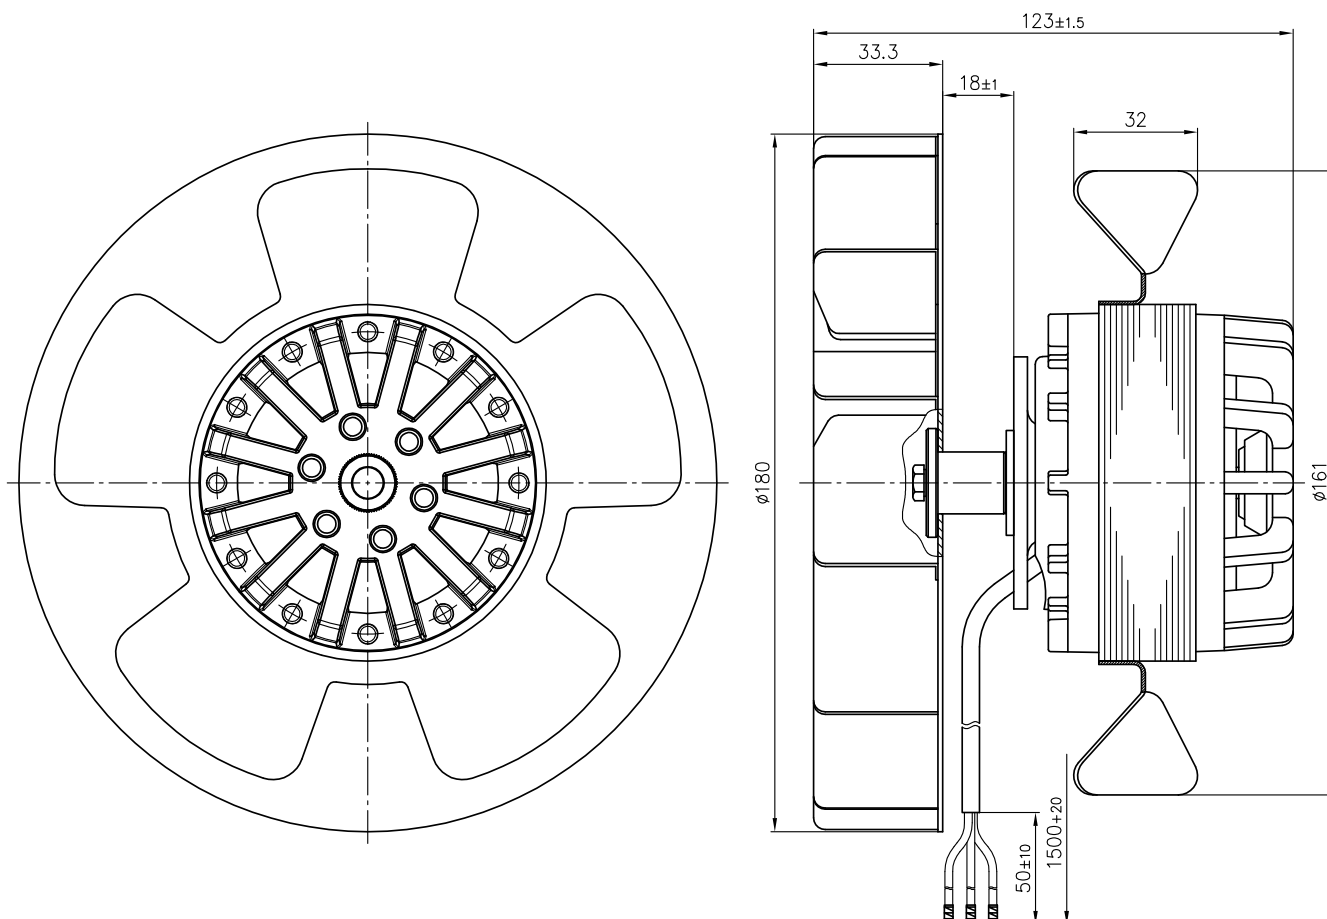

insulation
(loose included)






R2E180-AU01-14

Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

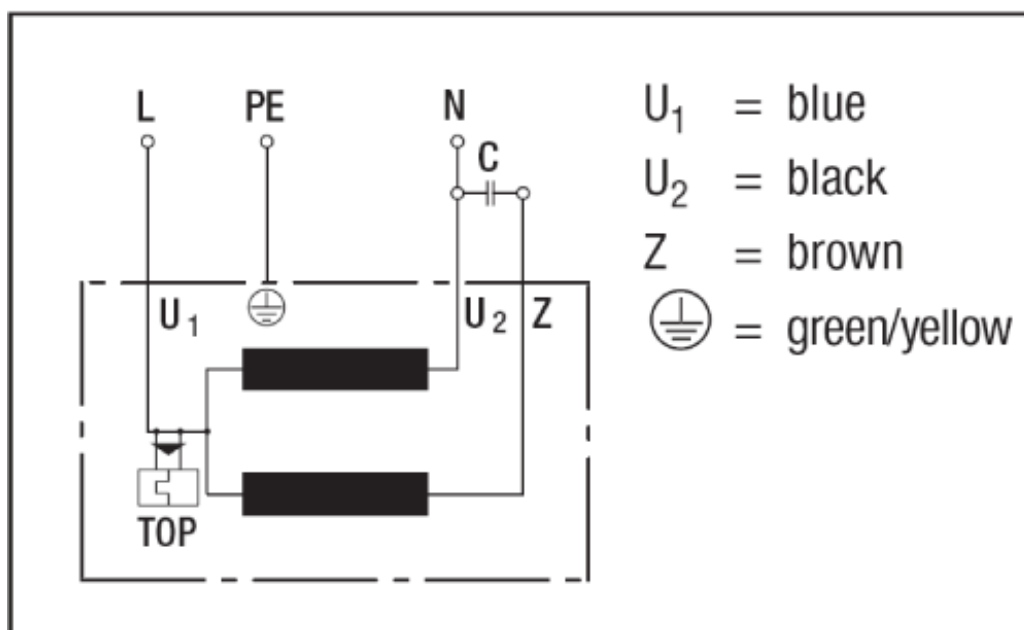

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no