



MXIC56R-1540 Radical - 3~230V

Isolert vifte for kanaltilkobling MXI



Direktedrevet enkeltsgende radialvifte med bakoverbøyde skovler og halvspirallhus. Viften er innebygd i ett brannisolert hus (EI30) og er anvendelig for f.eks. installasjon på loft der viftens inn- og utløp tilsluttes til kanal. Viftehjul og motor sitter på en åpningsbar luke som forenkler rengjøring og gir mulighet til å komme til kanalen. Leveres komplett med vibrasjonsdempet stativ, dukstuss på inn- og utløp samt sikkerhetsbryter. Innløpskone er utstyrt med måleuttak for luftmengdemåling. Regulering for trykk- og / eller temperatur leveres som tilbehør.

Tekniske data

Beskrivelse	Isolert vifte for kanaltilkobling MXI
Spennning	3~230 VAC
Spenningsområde	3~200-240 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	2,5 kW
Merkestrøm	7,85 A
Turtall	1540 rpm
Luftmengde	3737.00 l/s
Luftmengde	13455.0 m3/h
K-faktor innløpskone	112,5 l/s
Temperaturområde	-25...+55 °C
Motor	Energieffektiv EC-motor med integrert drift- og styreelektronikk. Klar for turtallsregulering med f.eks. 0-10 V signal
Motorbetegnelse	R3G560-RA27-11
Motorvern / Vern	Integrert motorvern med driftsindikering
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stillegående og høyeffektivt viftehjul type RadiCal med bakoverbøyde skovler. Produsert av PP
Viftehus	Halvspiralltype produsert av galvanisert stålplate
Stativ	Produsert av aluminiumsprofiler. Vibrasjonsdempere produsert av gummi
Montasje	Stående
Elektrisk tilkobling	Koblingsboks
Størrelse	Kanalanslutning innløp ø 630 mm, utløp 380 x 920 mm
Vekt	36.0 kg
Art.nr.	47MXIC56R-15100

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXIC56R-1540 Radical - 3~230V

Isolert vifte for kanaltilkobling MXI

Tilbehør til MXIC56R-1540 Radical - 3~230V



Benevning	Art.nr.	Informasjon
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
DPT1000-R4	4615201	Trykkføler for måling av differansetrykk
AGS43	4645258	Temperaturføler for utendørs montasje
Betjeningspanel	46905010	Betjeningspanel
MTP10	4615210	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-trinns omkobler for EC-motorer 0-10V
FMM 100	4615203	Manometer for over-/under- og differansetrykk 0 – 2000 Pa
Innløpsgitter MX50..	466102228	Innløpsgitter MXA/MXK 550x550x38 mm



MXIC56R-1540 Radical - 3~230V

Isolert vifte for kanaltilkobling MXI

Diagram

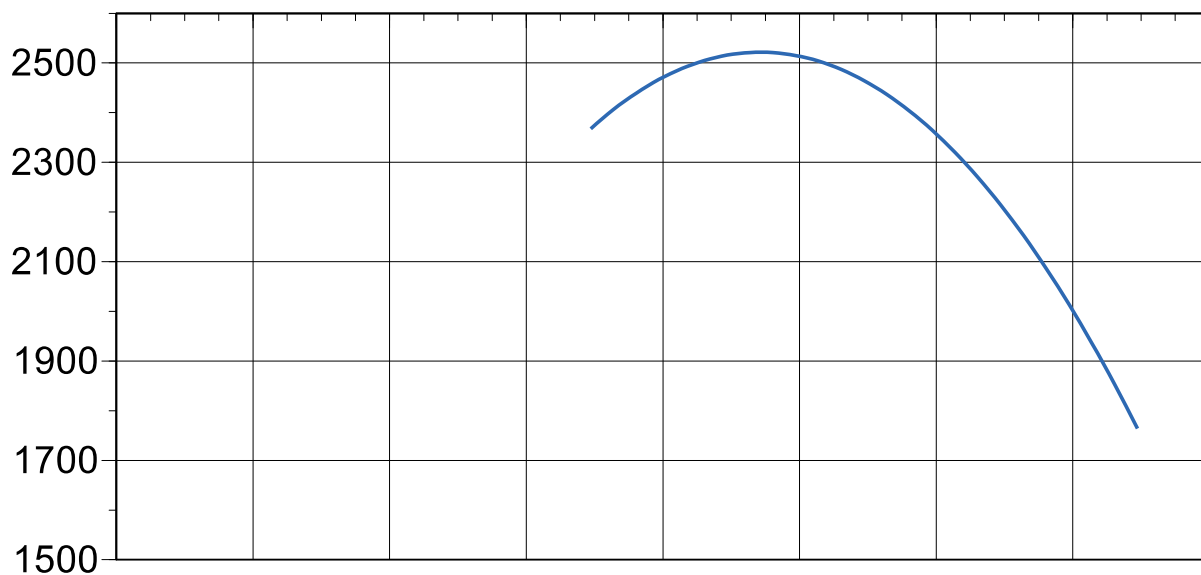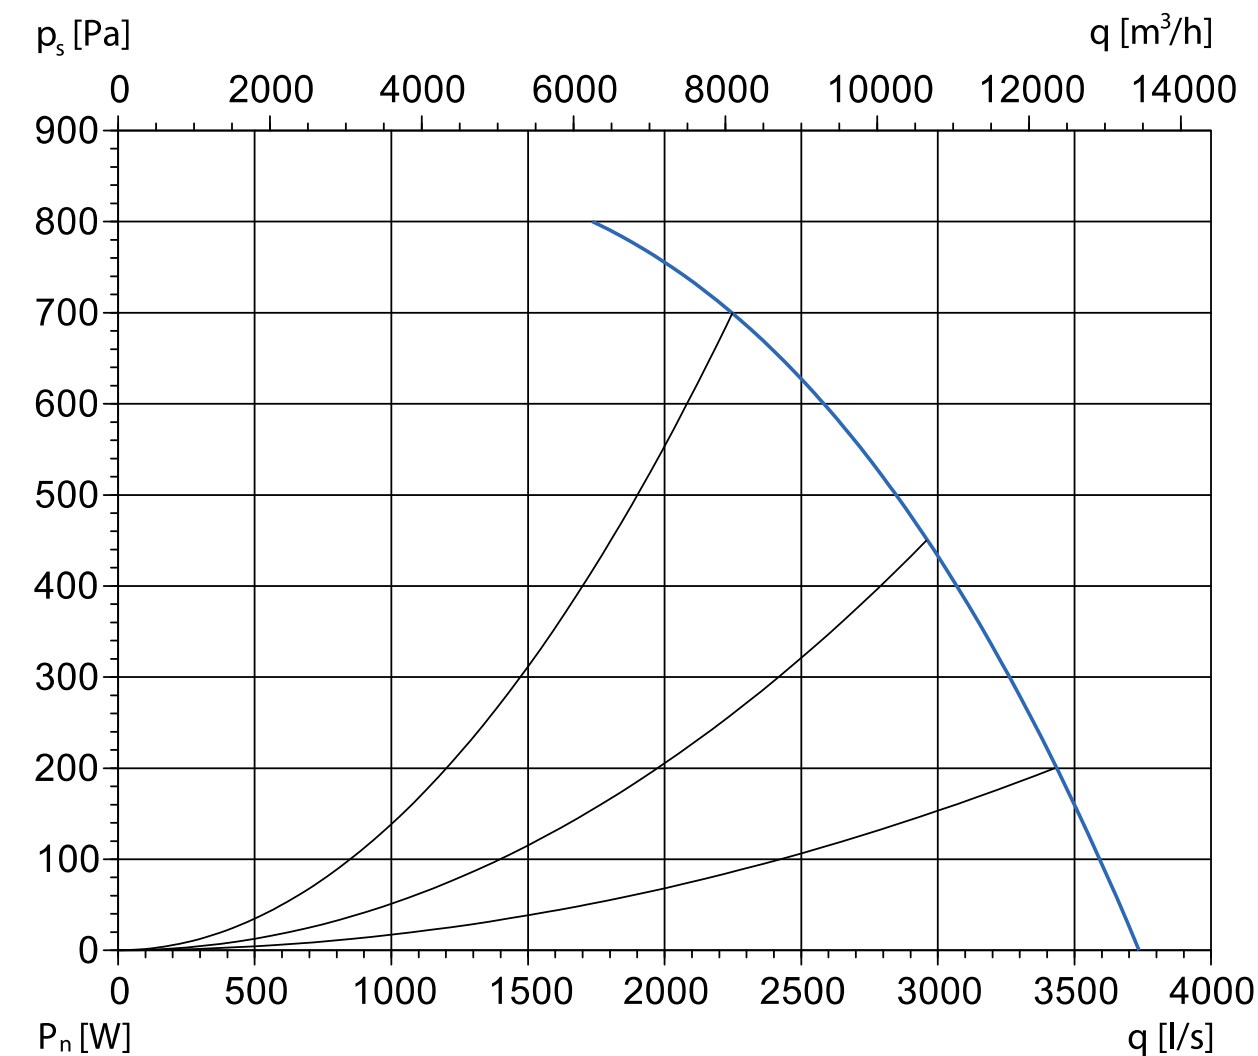




MXIC56R-1540 Radical - 3~230V

Isolert vifte for kanaltilkobling MXI

Tegning

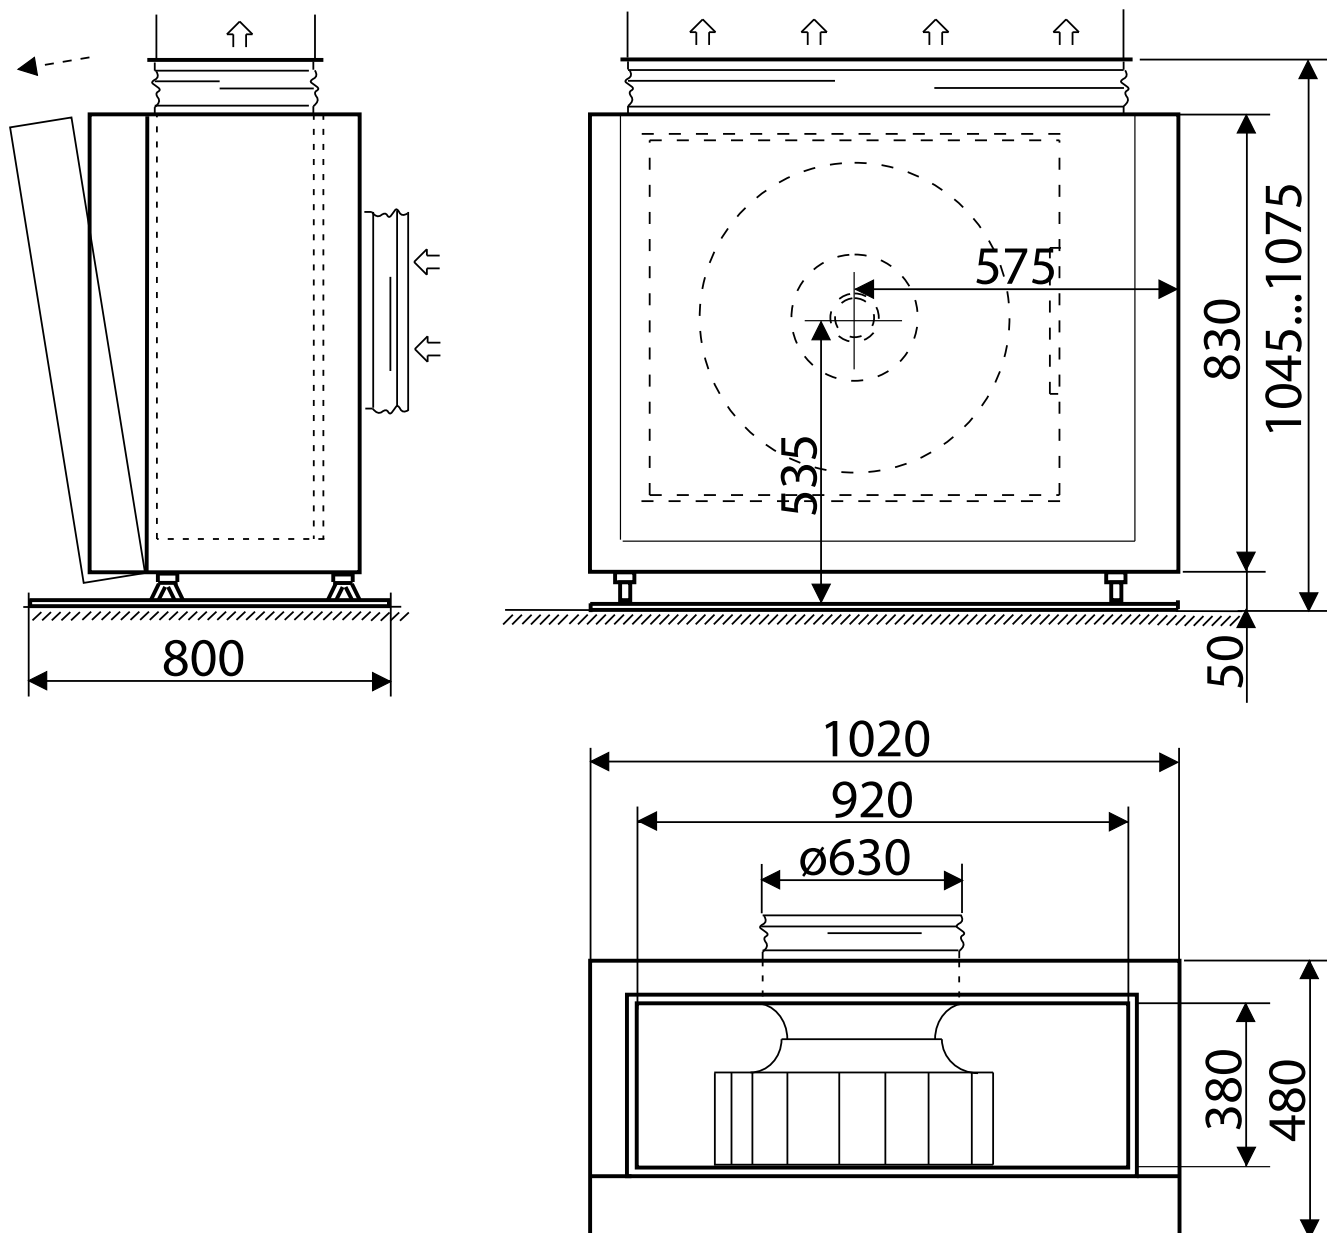




MXIC56R-1540 Radical - 3~230V

Isolert vifte for kanaltilkobling MXI

Koblingsskjema

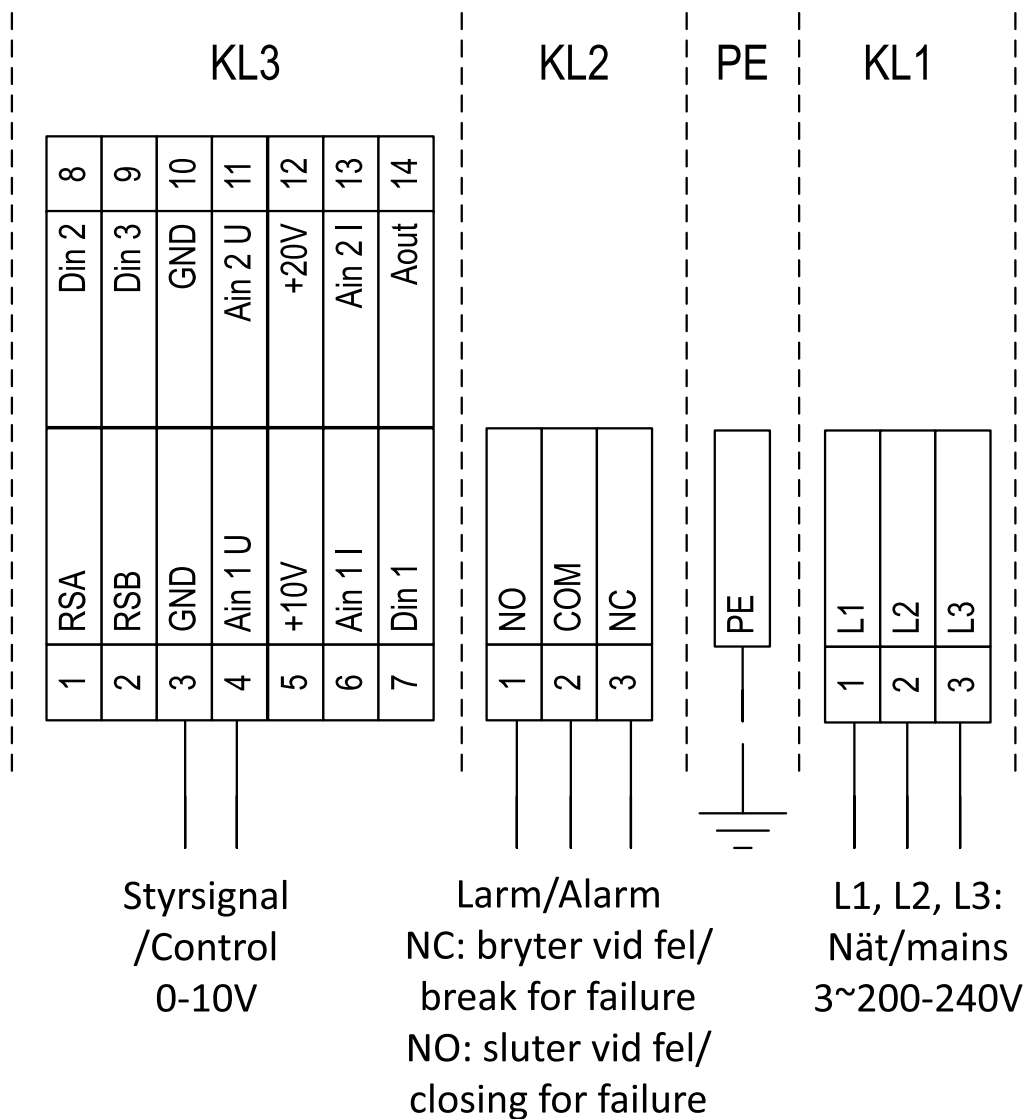

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no