




K1G220-AF92-02

Radialvifte uten hus



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	0,031 kW
Merkestrøm	0,26 A
Turtall	1600 rpm
Luftmengde	166.00 l/s
Luftmengde	600.0 m3/h
Temperaturområde	-30...+50 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	ESM
Motorbetegnelse	M1G055-BD
Kapslingsklasse	IP54
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Forsterket glassfiber
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA, GOST
Størrelse	ø 220 mm
Vekt	1.4 kg
Art.nr.	K1G220AF9202


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



K1G220-AF92-02

Radialvifte uten hus

Diagram

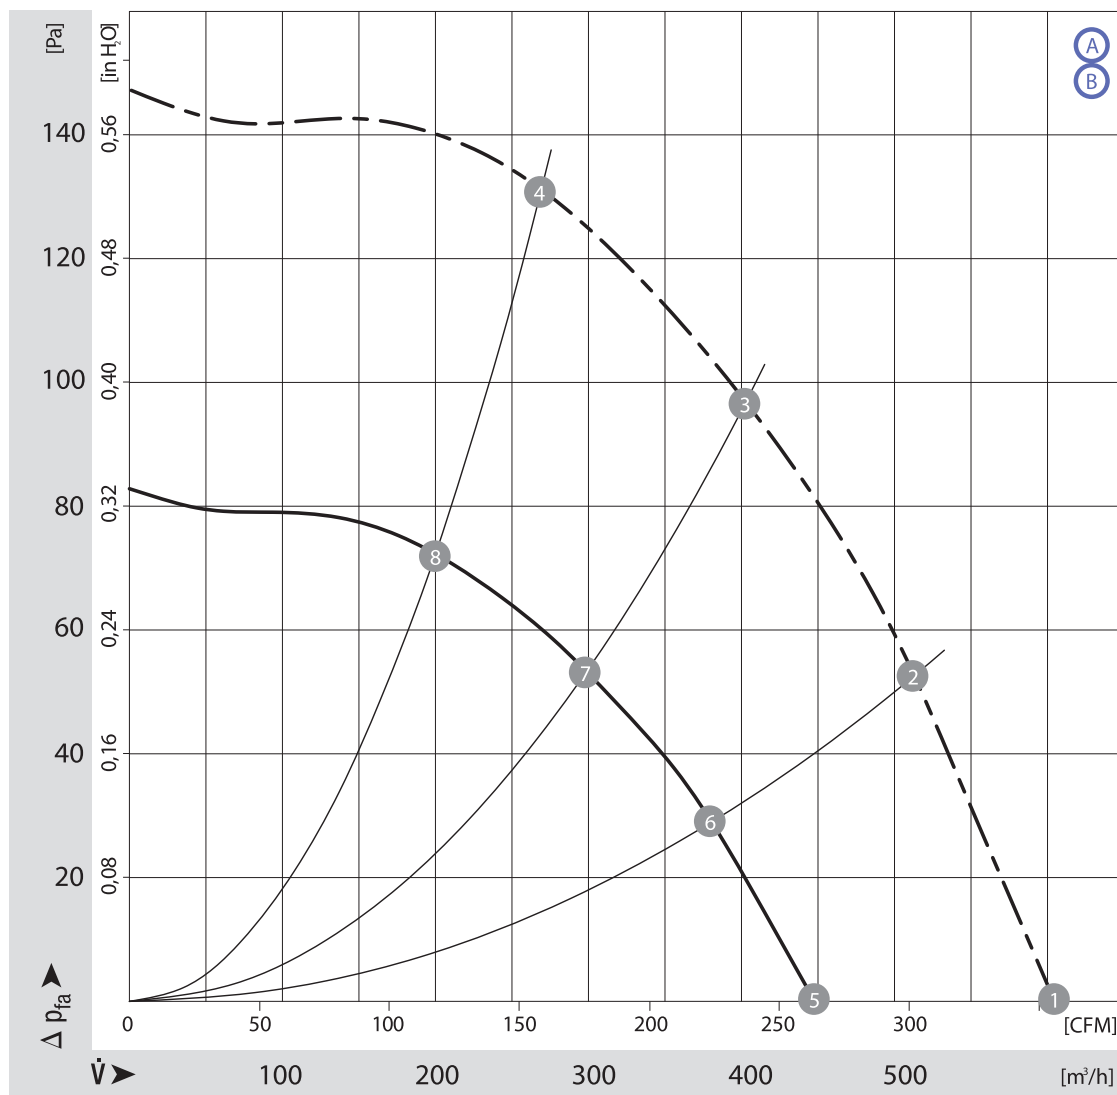

--- $n_{\max.} = 1600 \text{ min}^{-1}$ — $n = 1200 \text{ min}^{-1}$ — $n_{\min.} = 600 \text{ min}^{-1}$


	n	P ₁	I	L _{wA}
	[rpm]	[W]	[A]	[dB(A)]
(B) 1	1600	18	0,14	58
(B) 2	1600	26	0,21	57
(B) 3	1600	31	0,26	55
(B) 4	1600	30	0,25	56
(B) 5	1200	7	0,06	52
(B) 6	1200	11	0,08	50
(B) 7	1200	13	0,11	48
(B) 8	1200	12	0,10	49



K1G220-AF92-02


Radialvifte uten hus

Tegning

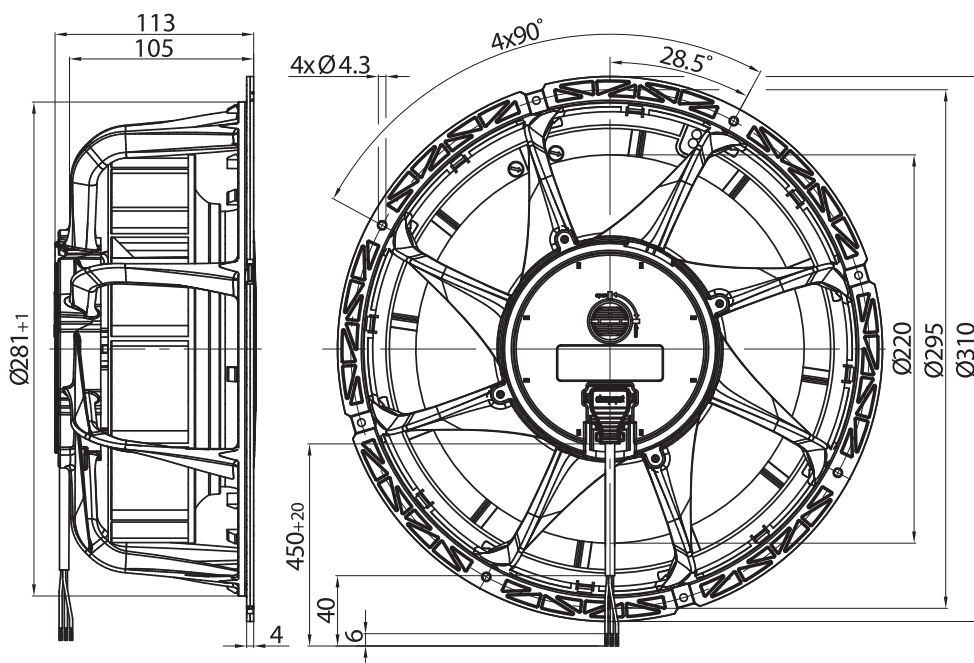

Connection lead (total length 450 mm) is fitted ex works and can be detached
Other lengths available as accessory (see page 42).

Koblingsskjema

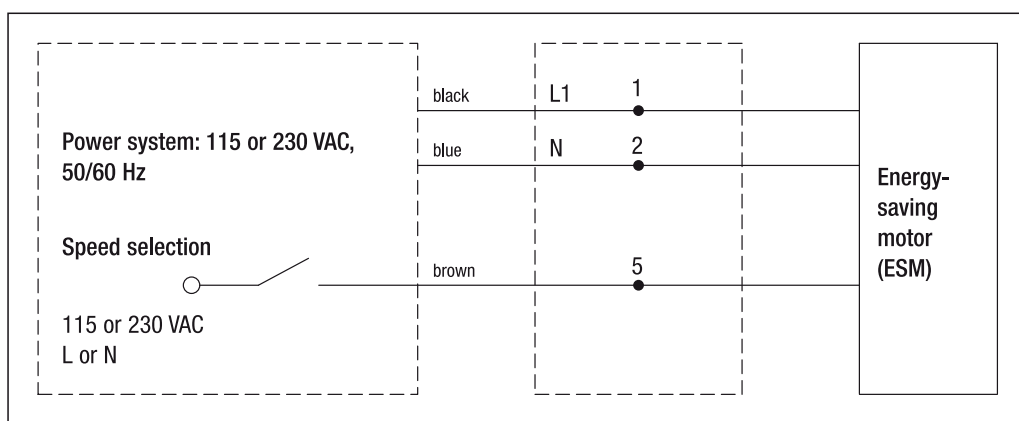



K1G220-AF92-02

Radialvifte uten hus

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no