



R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialvifte uten hus



- Høy virkningsgrad med viftehjul type RadiCal
- Ekstremt stillegående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Lav rotasjonslyd
- Kompakt konstruksjon
- Robust konstruksjon og vedlikeholdsfri drift
- Oppfyller ErP kravene

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (kontakt oss for data ved 60 Hz)
Effekt	0,052 kW
Merkestrøm	0,23 A
Turtall	2350 rpm
Kondensator	1,5 µF
Luftmengde	150.00 l/s
Luftmengde	540.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+65 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype, kondensvannhull på rotorsiden
Motorbetegnelse	M2E068-BF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44 avhengig av installasjon og monteringsposisjon iht. EN 60034-5
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med bakoverbøyde skovler, produsert av plast PA, 7 skovler
Viftehjul	B-hjul
Montasje	Horisontal aksel eller rotor monterte ned. Utførelse med rotor opp på forespørsel
Elektrisk tilkobling	Kabel 450 mm
Oppfylte standarder	Oppfyller: EN 60335-1 CE
Størrelse	Ø 190 mm
Vekt	1.2 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E190A02627, R2E190-A026-35, R2E190-A026-33, R2E190-AE77-05, R2E190-AE77-25
Art.nr.	R2E190RA2629

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialvifte uten hus

Tilbehør til R2E190-RA26-29 RadiCal


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 1,5µF	4610102	Kondensator 25x57 mm
Innløpskon 140/175/190	09576-2-4013	Innløpskon



R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialvifte uten hus

Diagram

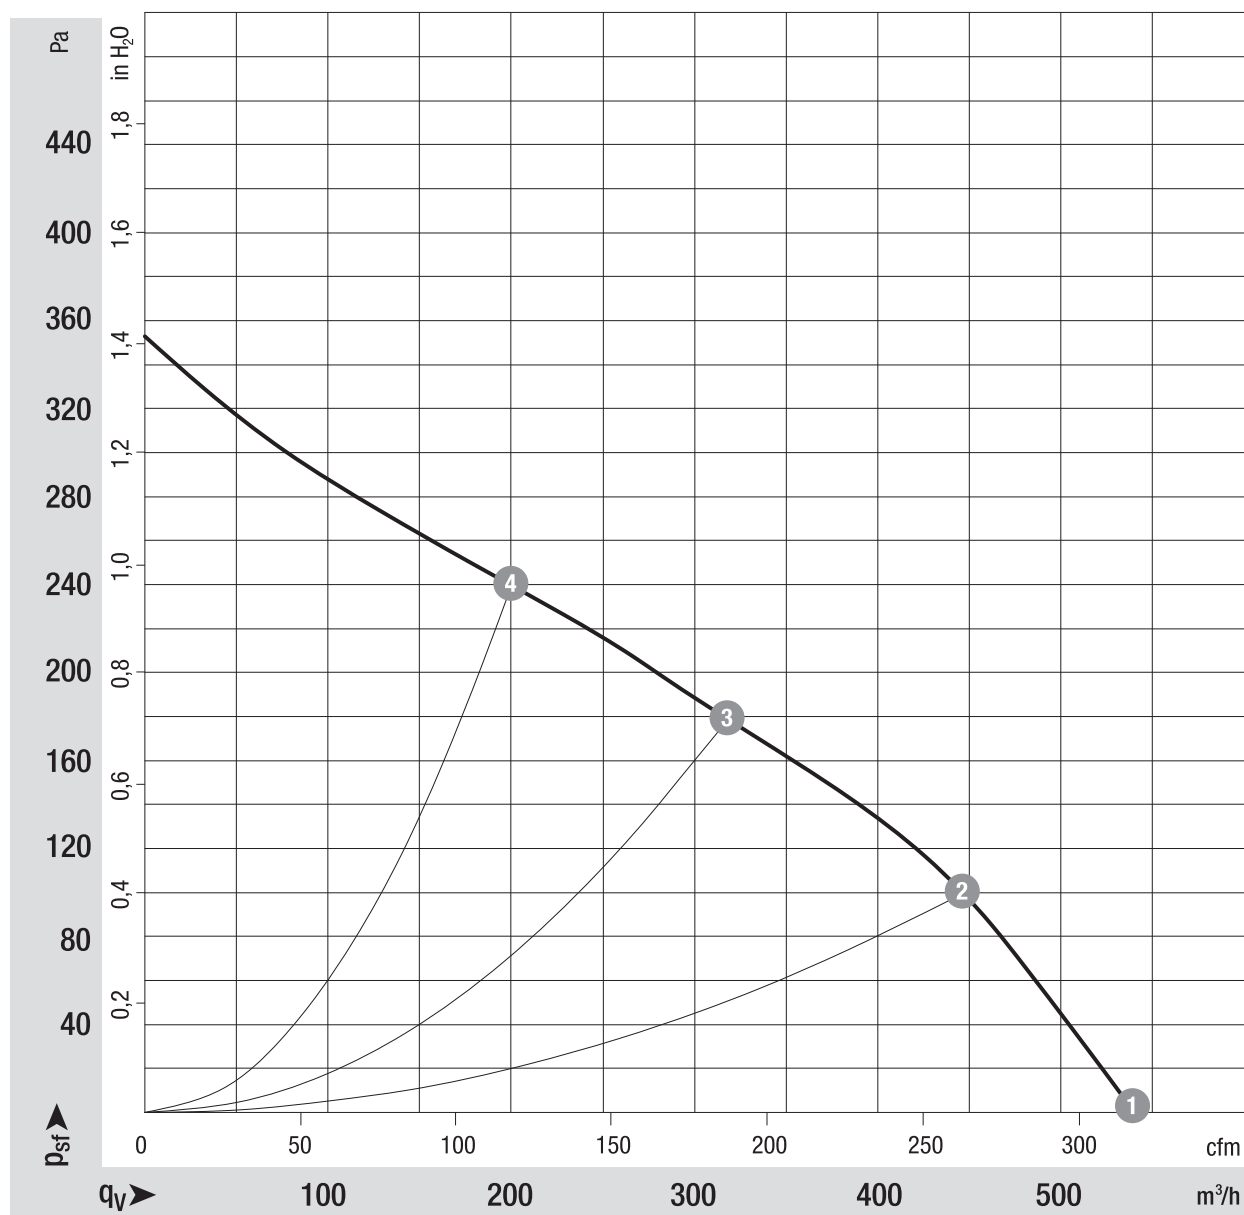


	n rpm	P _e W	I A	L _{WA} dB(A)
1	2480	48	0,22	66
2	2440	49	0,22	63
3	2370	52	0,23	60
4	2435	50	0,22	62



R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialvifte uten hus

Tegning

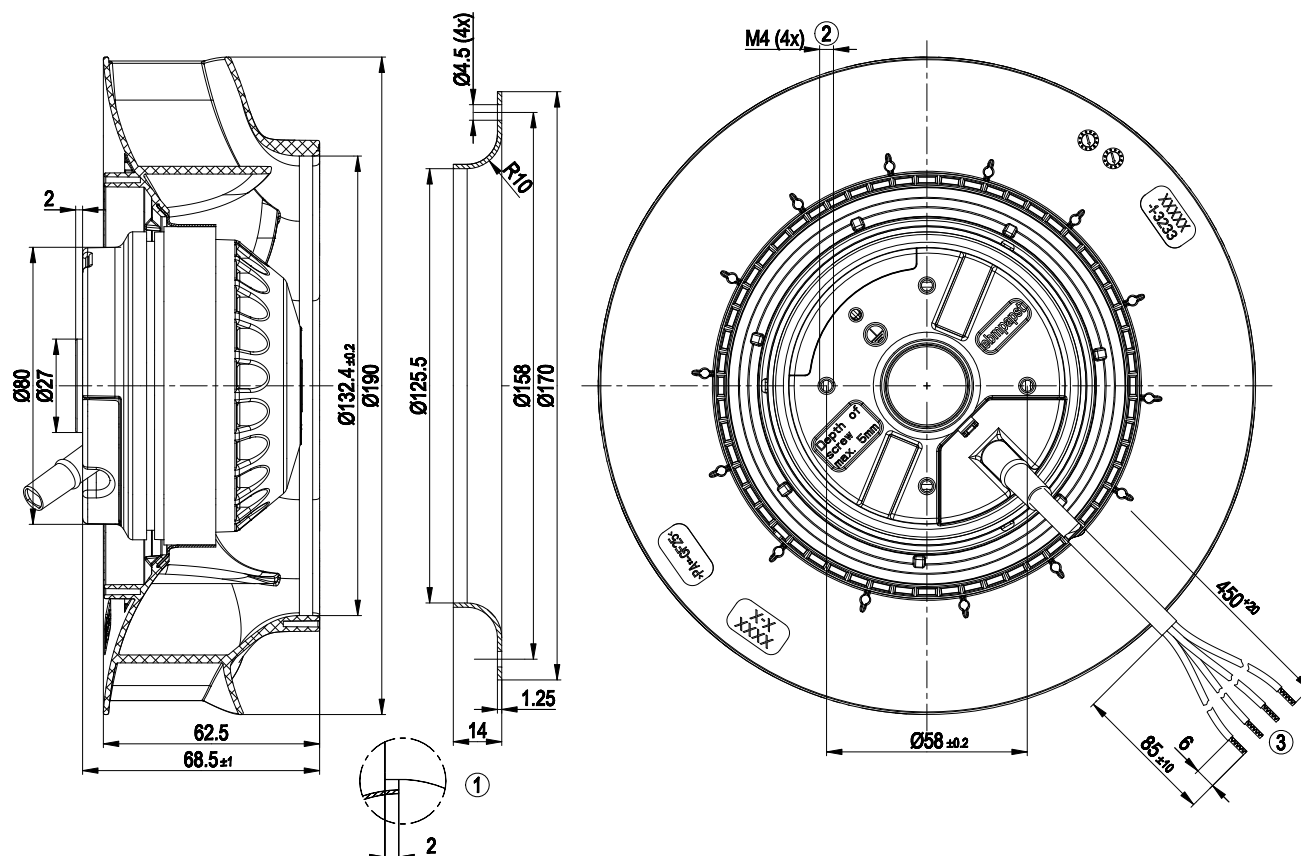

- | | |
|---|---|
| 1 | Accessory part: Inlet nozzle 09576-2-4013, not included in the standard scope of delivery |
| 2 | Depth of screw max. 5 mm |
| 3 | Connection line PVC 4G 0.5 mm², 4x brass lead tips crimped |




R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd

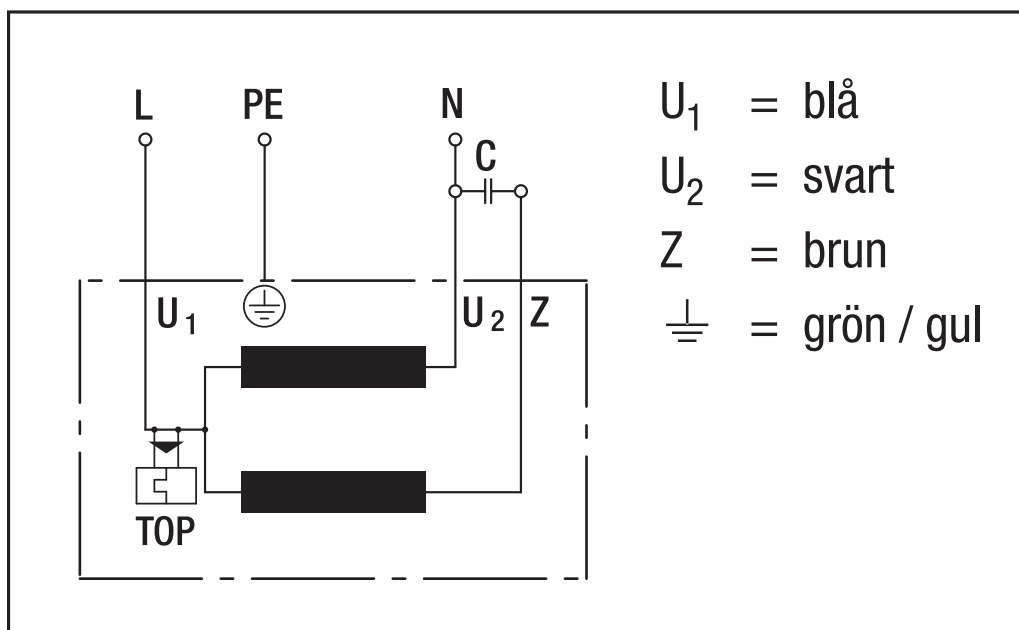

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no