



R2E220-RA38-01 RadiCal

Radialvifte uten hus



- Høy virkningsgrad med viftehjul type RadiCal
- Ekstremt stillegående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Lav rotasjonslyd
- Kompakt konstruksjon
- Robust konstruksjon og vedlikeholdsfri drift
- Oppfyller ErP kravene

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	0,088 kW
Merkestrøm	0,39 A
Turtall	2100 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	246.00 l/s
Luftmengde	885.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype, kondensvannhull på rotorsiden
Motorbetegnelse	M2E068-BF
Motorvern / Vern	Integrert termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44 avhengig av installasjon og monteringsposisjon iht. EN 60034-5
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Produsert i et stykke av glassfiberarmert plast, PA 6, bakoverbøyde skovler 7 stk.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Oppfylte standarder	Oppfyller: EN 60335-1 CE VDE CCC GOST
Størrelse	ø 220 mm
Vekt	1.3 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E220-AA40-05, R2E220-AA40-B5, R2E220-AA40-B8
Art.nr.	R2E220RA3801

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R2E220-RA38-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Tilbehør til R2E220-RA38-01 RadiCal


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm
Innløpskon 220	09609-2-4013	Innløpskon



R2E220-RA38-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Diagram

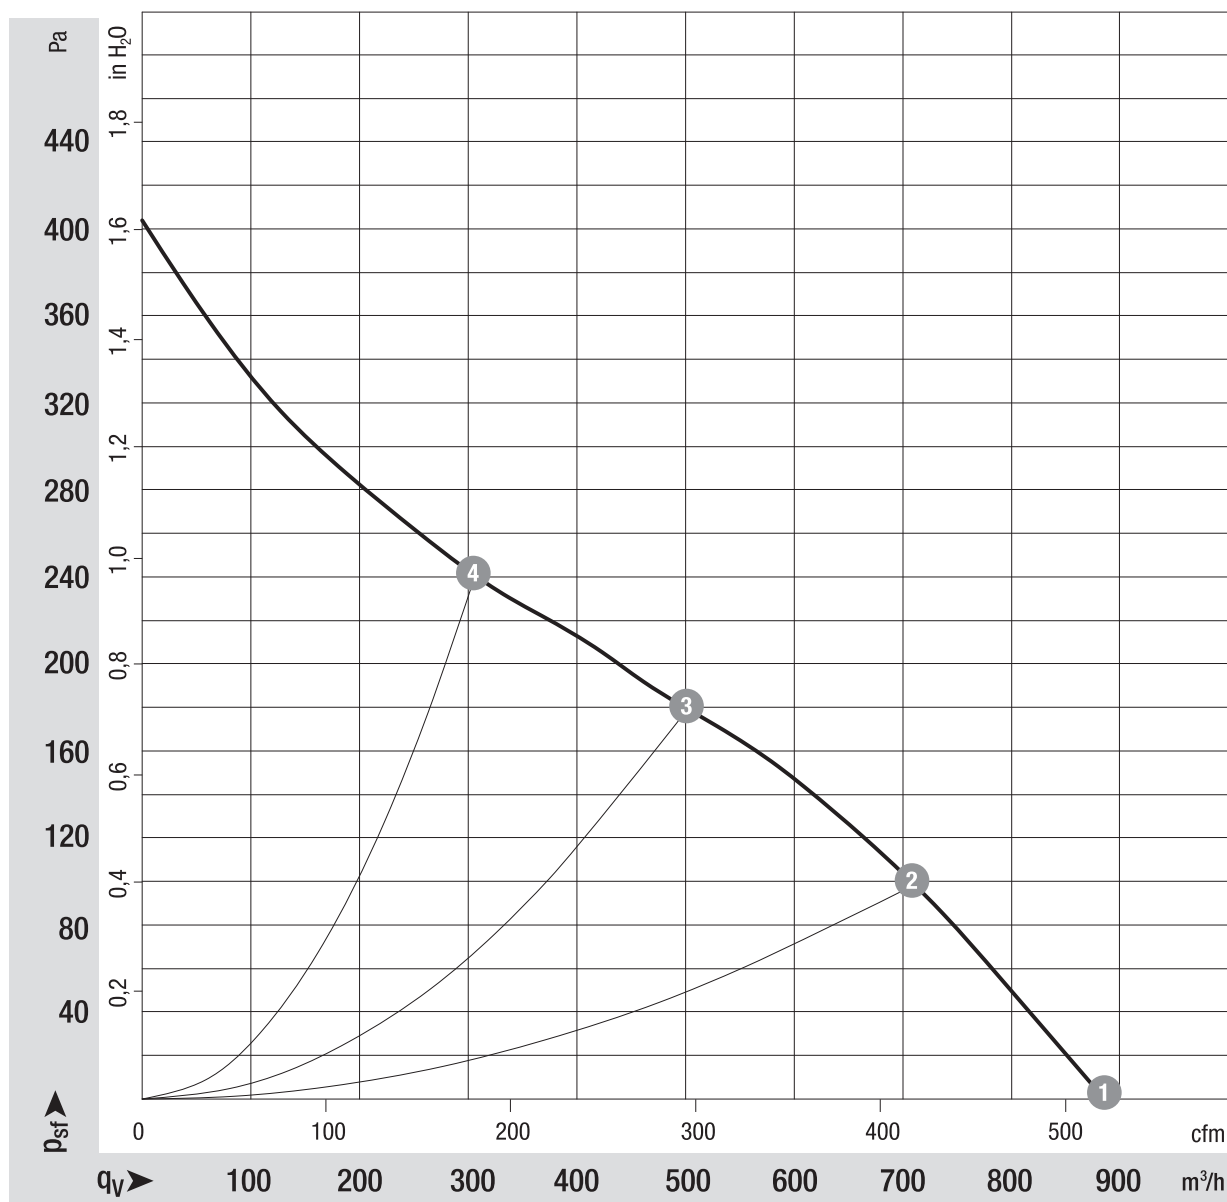


	n rpm	P _e W	I A	L _{WA} dB(A)
1	2350	80	0,36	68
2	2240	86	0,38	62
3	2130	88	0,39	60
4	2185	86	0,38	63



R2E220-RA38-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Tegning

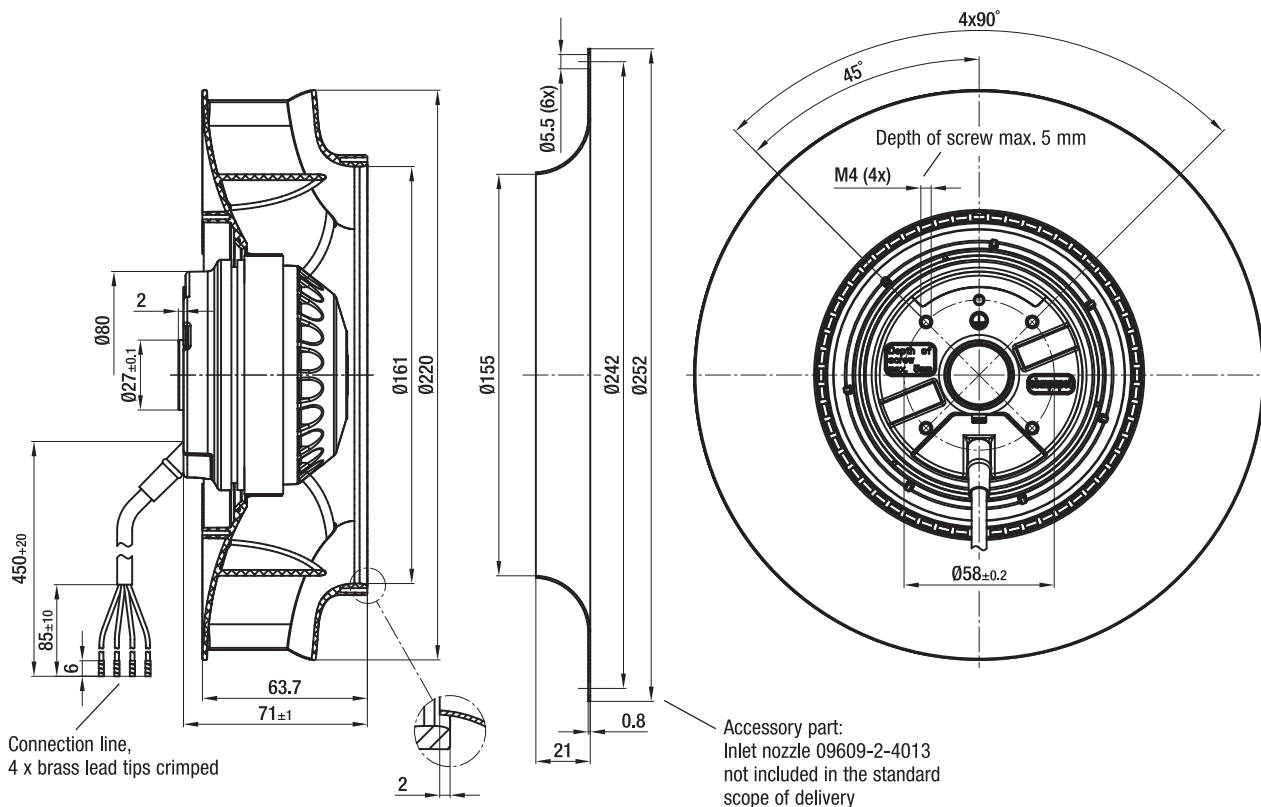




R2E220-RA38-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd

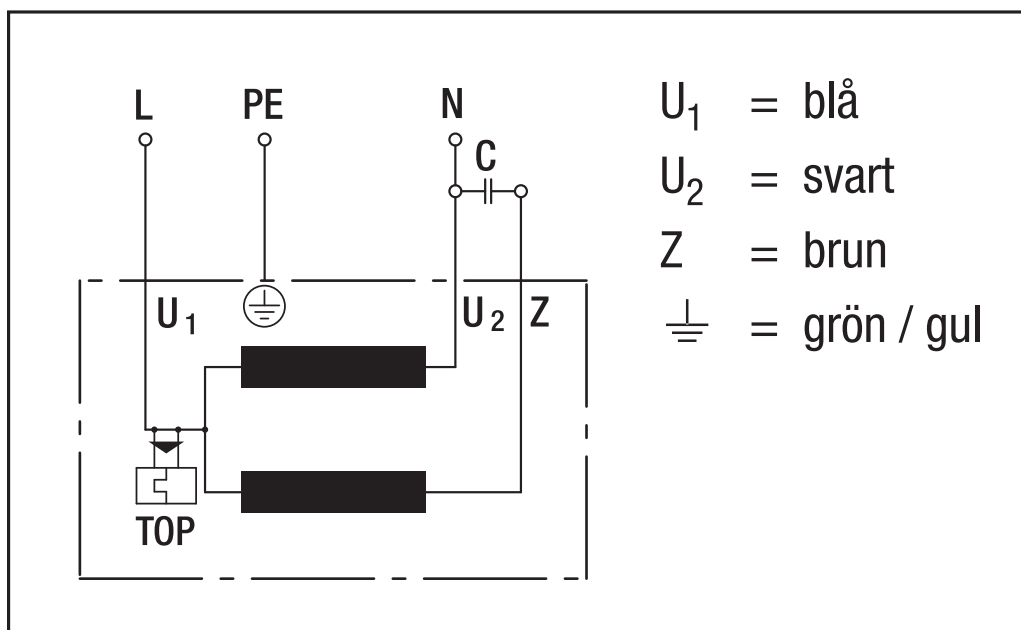

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no