



R2E220-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus



- Høy virkningsgrad med viftehjul type RadiCal
- Ekstremt stillestående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Lav rotasjonslyd
- Kompakt konstruksjon
- Robust konstruksjon og vedlikeholdsfri drift
- Oppfyller ErP kravene

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	0,102 kW
Merkestrøm	0,45 A
Turtall	2500 rpm
Kondensator	2,5 µF
Luftmengde	262.00 l/s
Luftmengde	945.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype, kondensvannhull på rotorsiden
Motorbetegnelse	M2E068-CF
Motorvern / Vern	Integrert termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44 avhengig av installasjon og monteringsposisjon iht. EN 60034-5
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Produsert i et stykke av glassfiberarmert plast, PA 6, bakoverbøyde skovler 7 stk.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Oppfylte standarder	Oppfyller: EN 60335-1 CE VDE CCC GOST
Størrelse	ø 220 mm
Vekt	1.8 kg
Art.nr.	R2E220RB0601

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R2E220-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Tilbehør til R2E220-RB06-01 RadiCal


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2,5µF	4610106	Kondensator 30x57 mm
Innløpskon 220	09609-2-4013	Innløpskon



R2E220-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Diagram

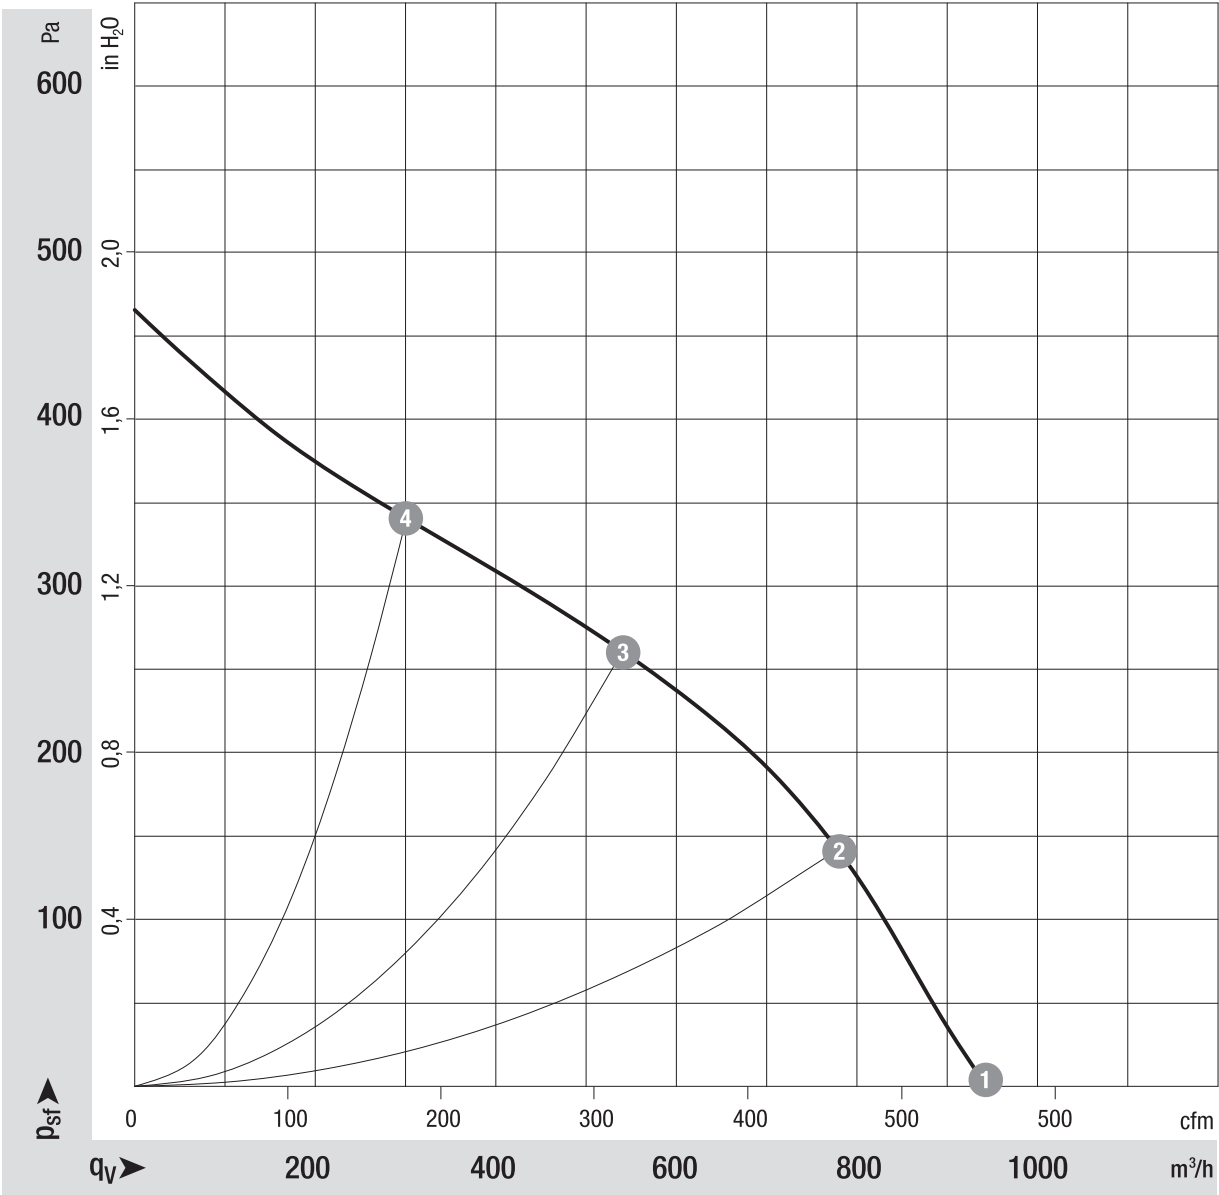


	n rpm	P _e W	I A	L _w A dB(A)
1	2600	90	0,40	70
2	2575	95	0,43	66
3	2520	102	0,45	64
4	2580	95	0,42	67



R2E220-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Tegning

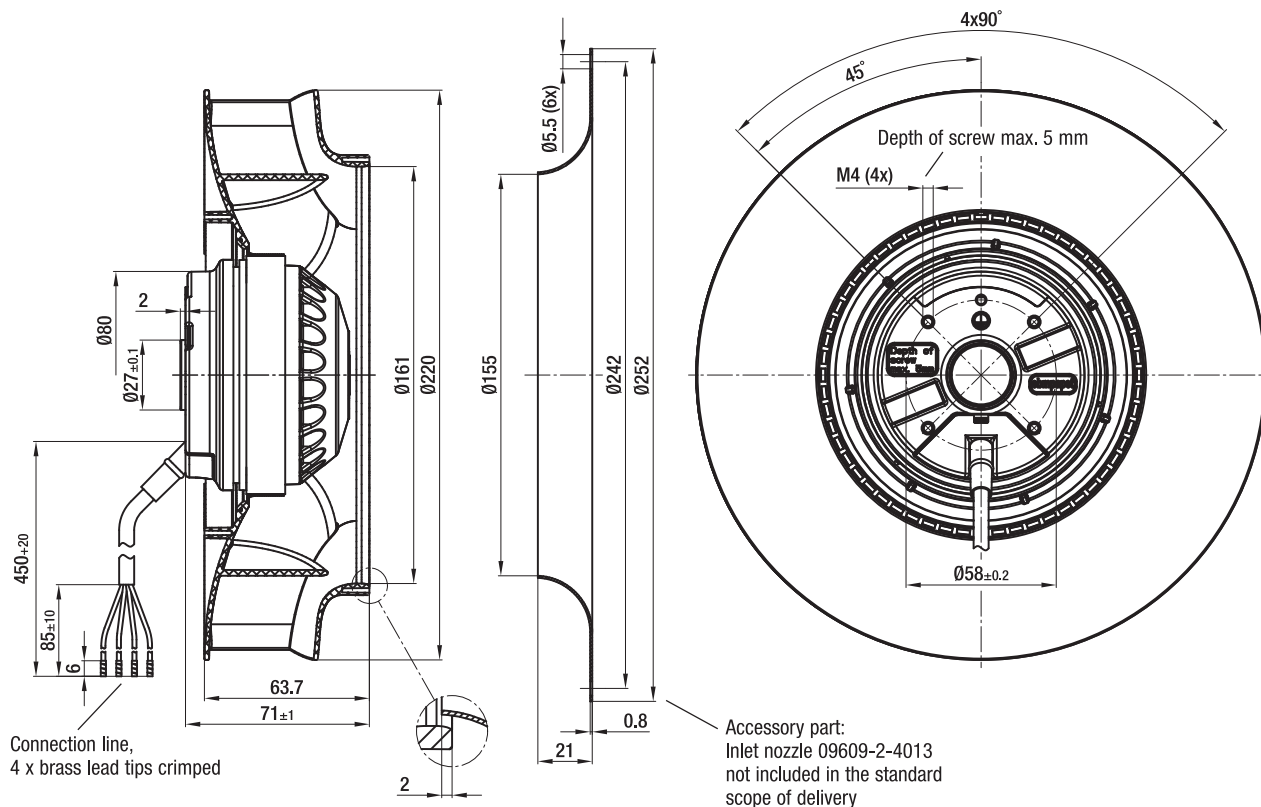




R2E220-RB06-01 RadiCal

Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd

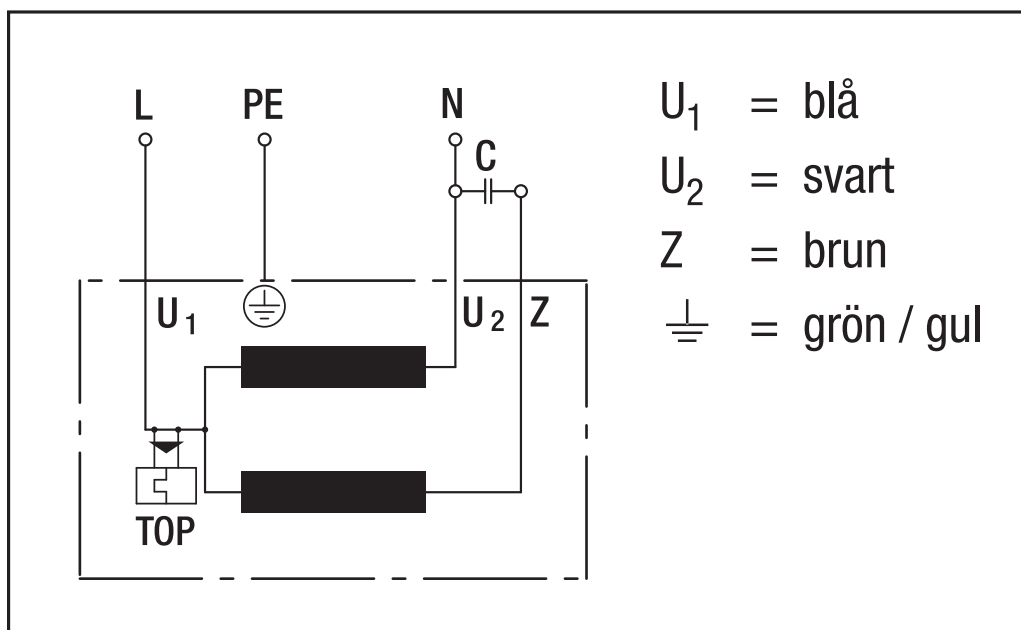

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no