



R2S133-AE17-05

Radialvifte uten hus



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,036 kW
Merkestrøm	0,25 A
Turtall	2780 rpm
Luftmengde	78.00 l/s
Luftmengde	280.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E052-CA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP22
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med bakoverbøyde skovler, produsert av plast PA6
Viftehjul	B-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 300 mm
Lydtrykk	55.0 dB(A)
Størrelse	Ø 133 mm
C-mål	91 mm
Vekt	0.9 kg
Erstatter tidligere produkt	R2S133-AA26-12, R2S133-AA26-32, R2S133-AB03-05, S13321
Art.nr.	R2S133AE1705

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2S133-AE17-05


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Innløpskon 133	09566-2-4013	Innløpskon



R2S133-AE17-05

Radialvifte uten hus

Diagram

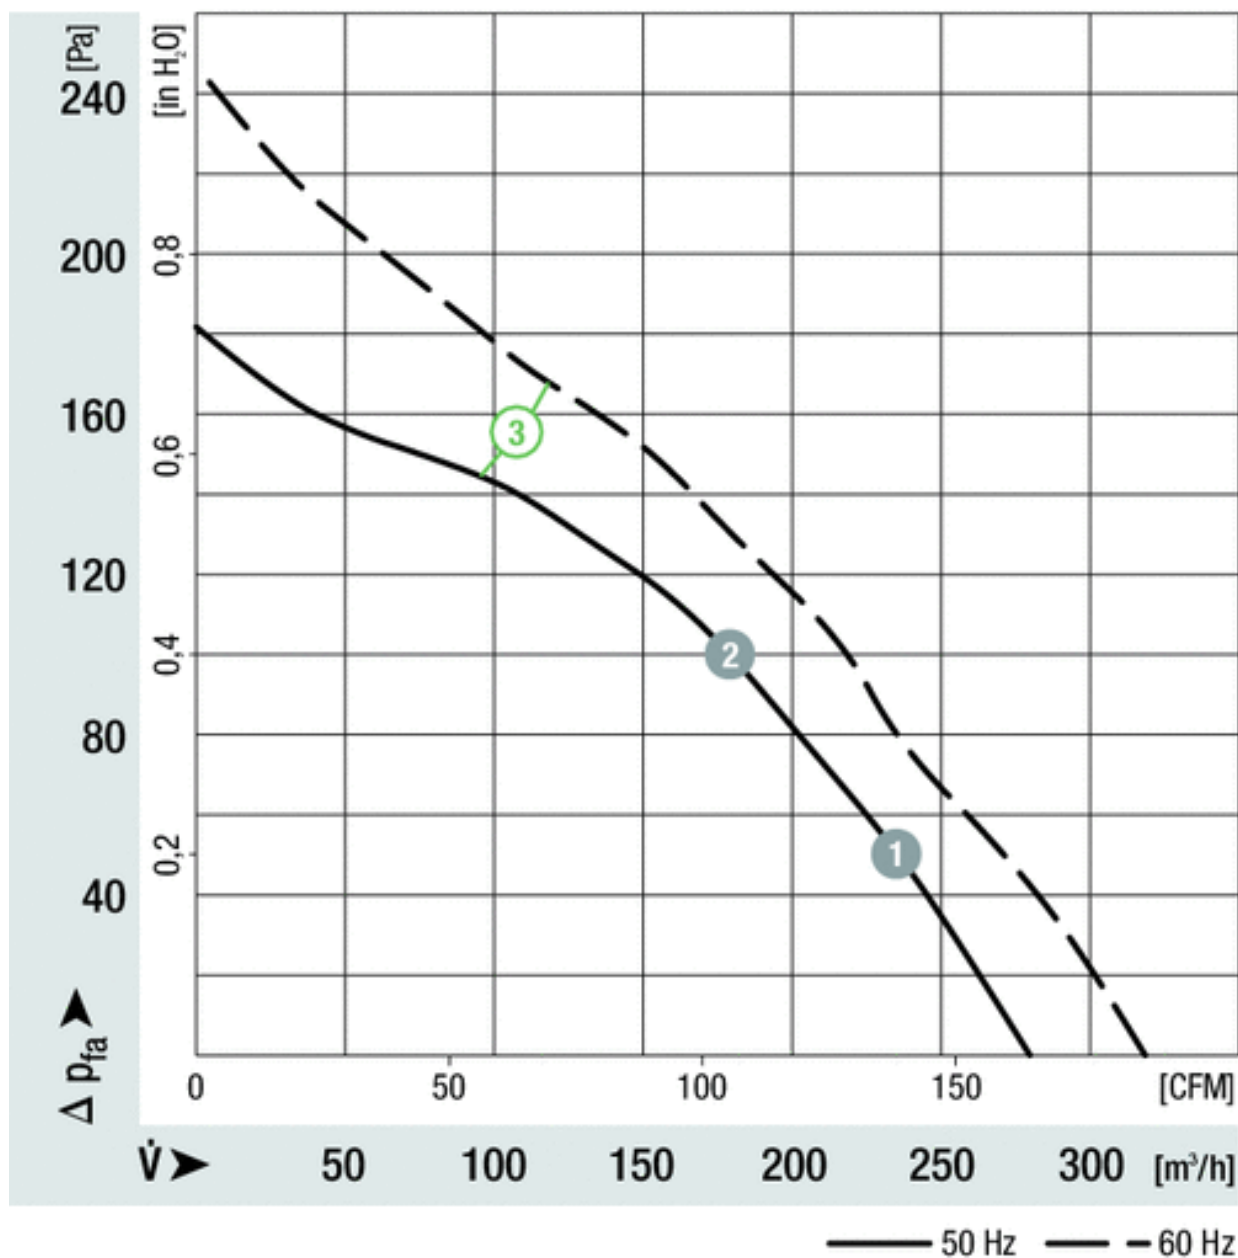


n [min ⁻¹]		P_1 [W]
③ ①	2720	38
③ ②	2720	38



R2S133-AE17-05

Radialvifte uten hus

Tegning

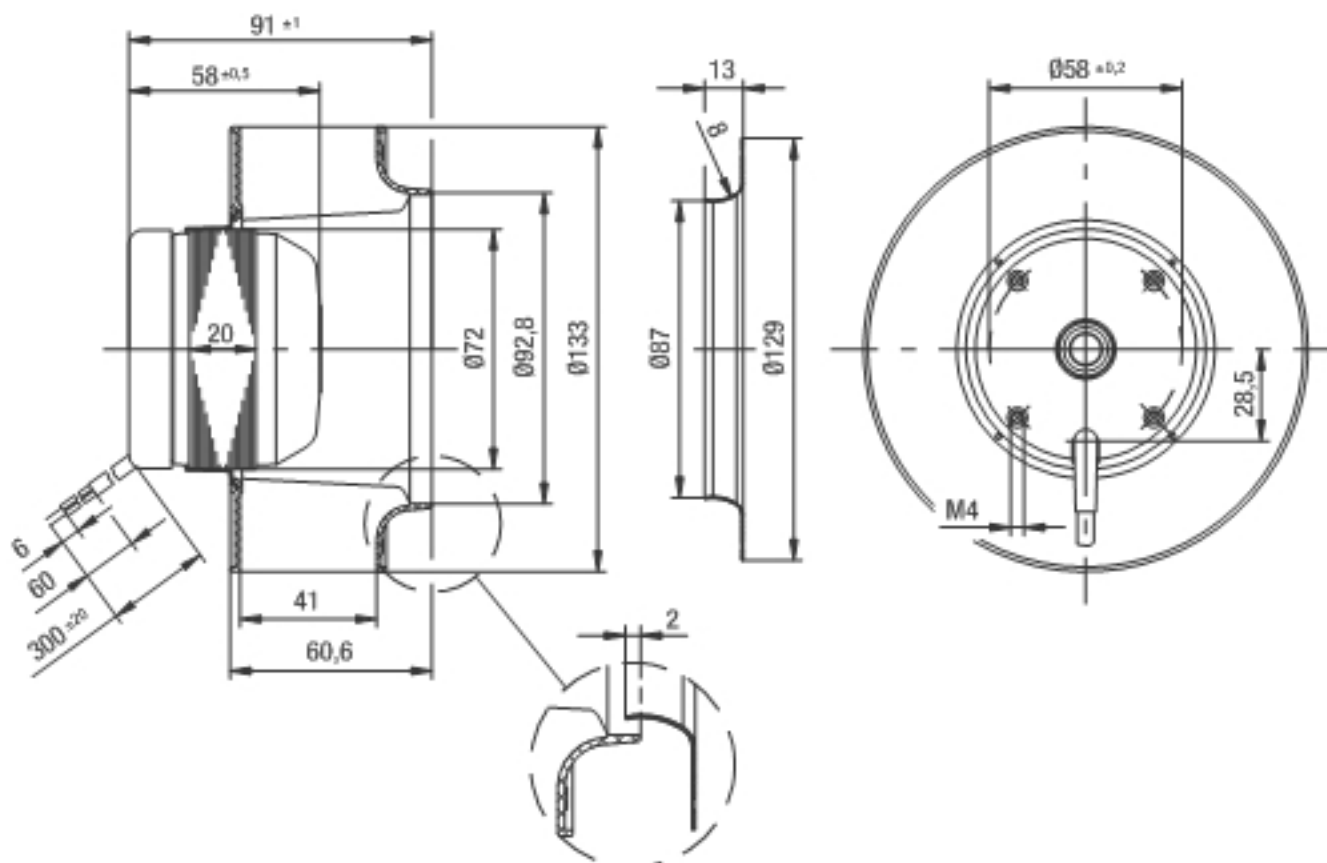




R2S133-AE17-05

Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

1c) Shaded pole motor with TOP wired internally

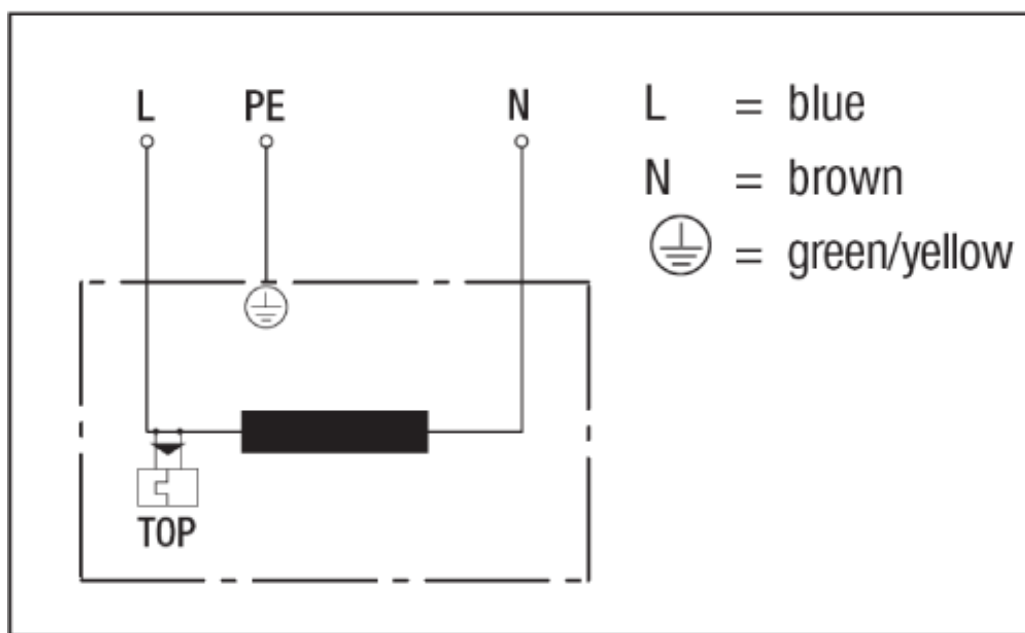

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no