



R4D310-AS18-01

Radialvifte uten hus



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spennning	3~230/400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,085 kW
Merkestrøm	0,52/0,3 A
Turtall	1430 rpm
Luftmengde	475.00 l/s
Luftmengde	1710.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+75 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4D068-EC
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med bakoverbøyde skovler produsert i aluminium, 3D-utførelse
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Lydtrykk	62.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Størrelse	ø 310 mm
C-mål	123 mm
Vekt	3.3 kg
Art.nr.	R4D310AS1801


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R4D310-AS18-01

Radialvifte uten hus

Diagram

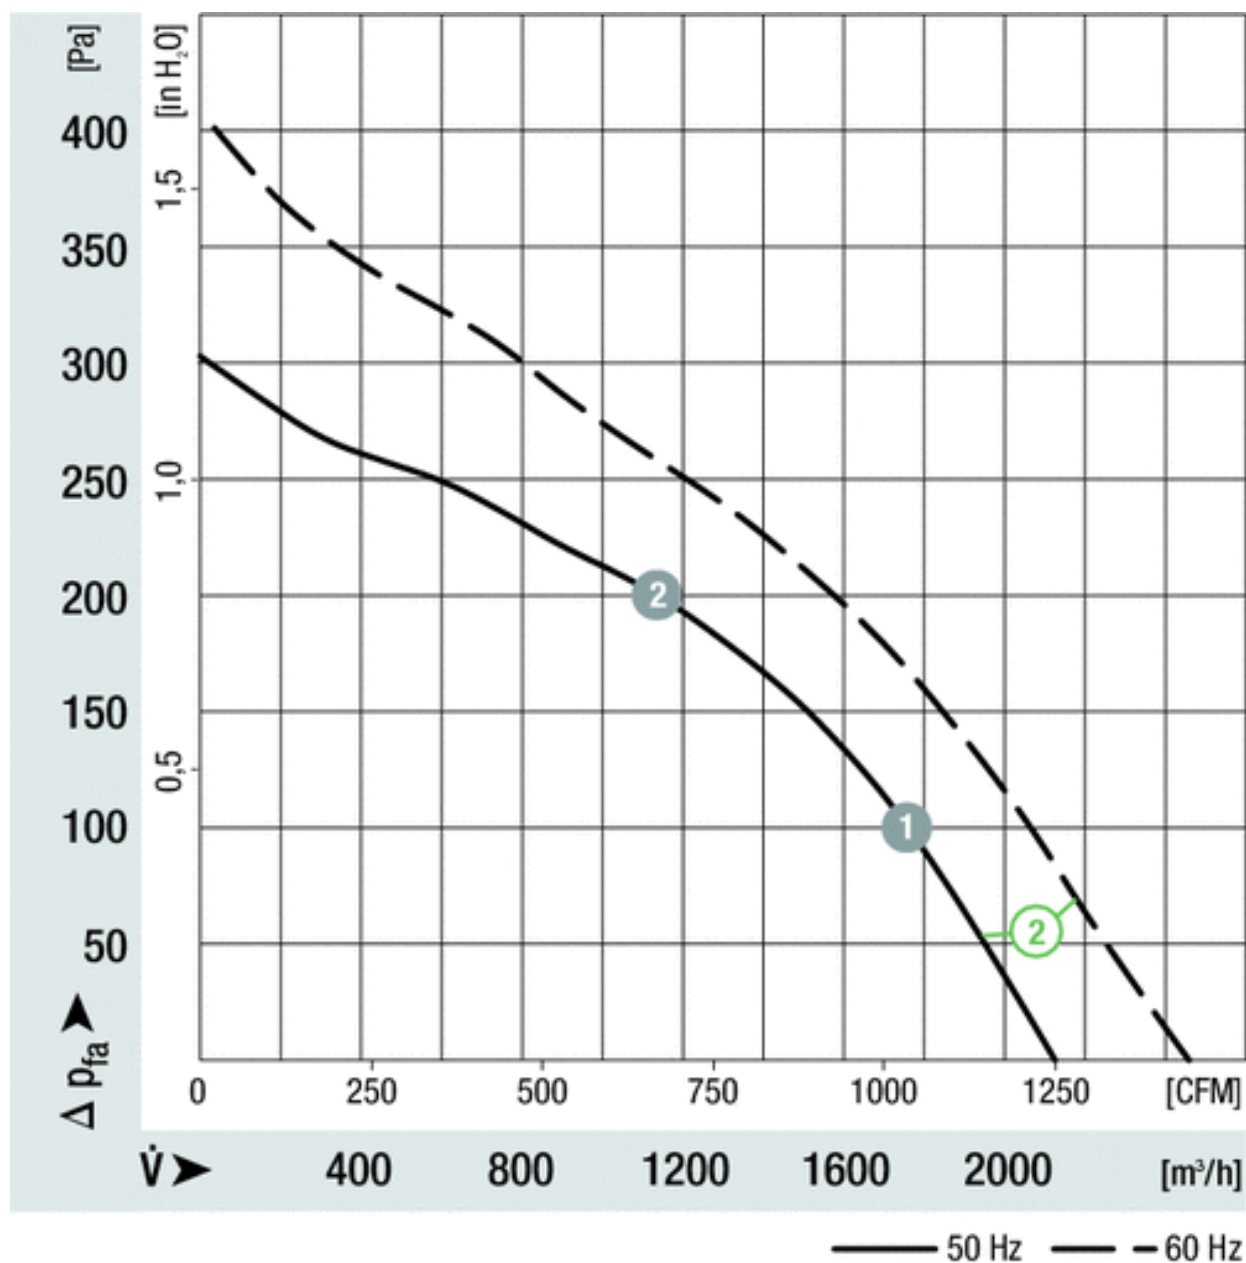


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
② ①		1360	136
② ②		1350	141



R4D310-AS18-01

Radialvifte uten hus

Tegning

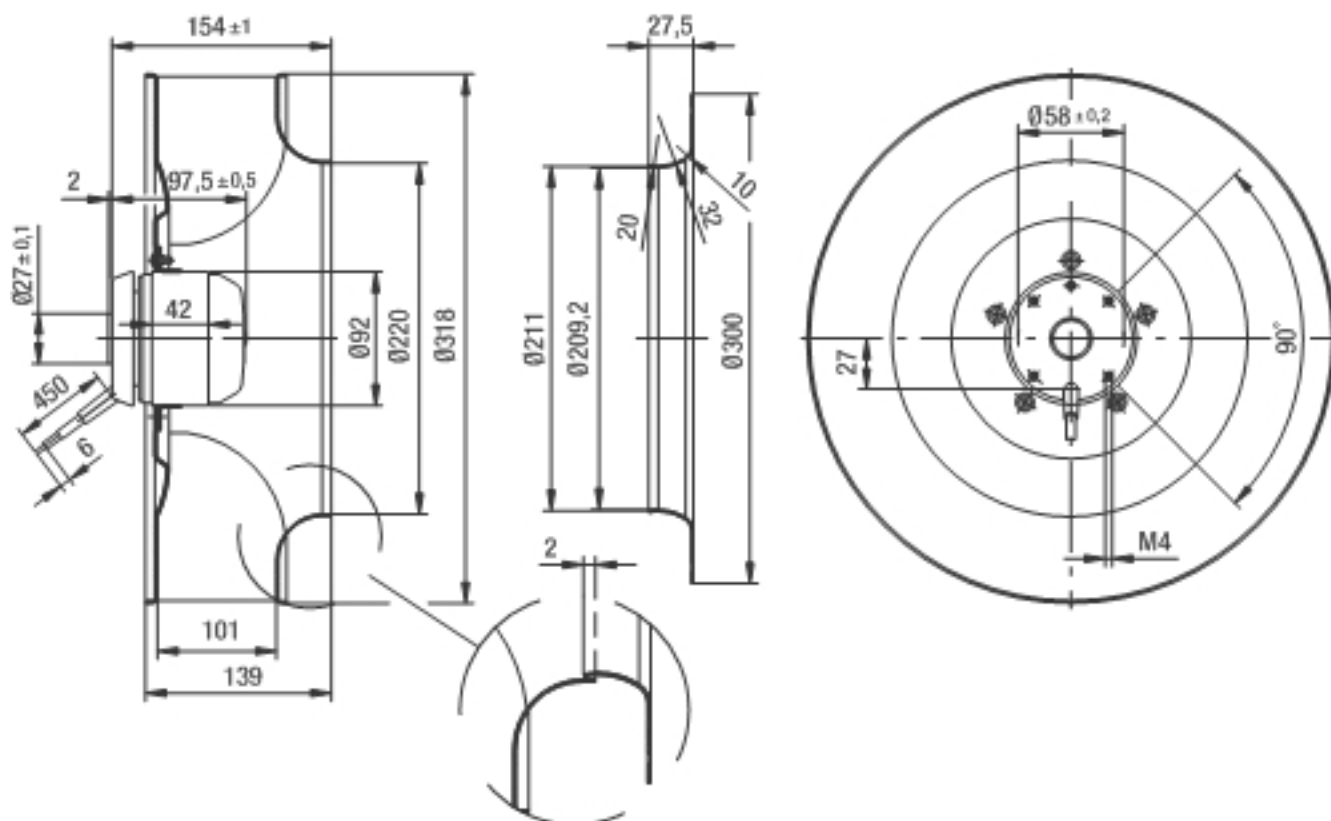




R4D310-AS18-01


Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

D1) Deltakoppling (3~230 VAC) med TOP (eksternt termokontaktmotorskydd)

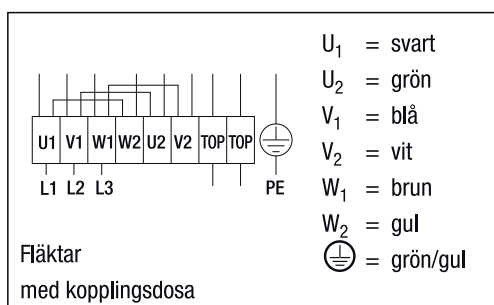

D2) Y-koppling (3~400 VAC) med TOP (eksternt termokontaktmotorskydd)

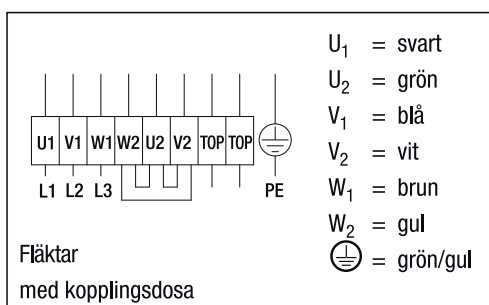

Rotationsriktning kan ändras genom att växla två av faserna.

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no