



R4D355-A004-09

Radialvifte uten hus



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spennning	3~230/400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,285 kW
Merkestrøm	1,1/0,63 A
Turtall	1380 rpm
Luftmengde	861.00 l/s
Luftmengde	3100.0 m3/h
Temperaturområde	-40...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4D094-EA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med bakoverbøyde skovler produsert i aluminium, 3D-utførelse
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Lydtrykk	66.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Størrelse	ø 355 mm
C-mål	190 mm
Vekt	5.9 kg
Art.nr.	R4D355A00409

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




R4D355-A004-09


Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

D1) Deltakoppling (3~230 VAC) med TOP
(eksternt termokontaktmotorskydd)

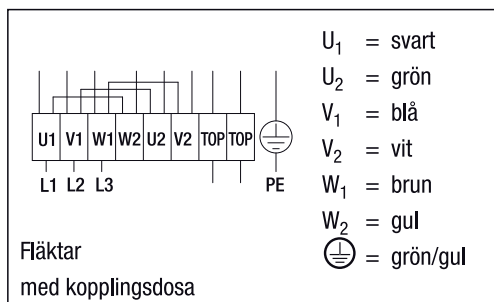

D2) Y-koppling (3~400 VAC) med TOP
(eksternt termokontaktmotorskydd)

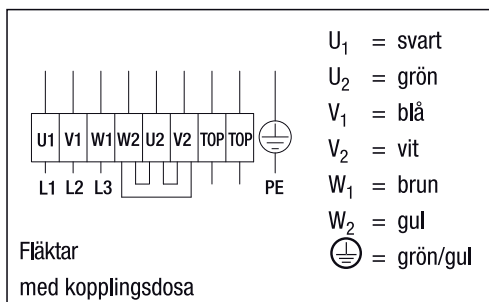

Rotationsriktning kan ändras genom att växla två av faserna.

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no