



R4E280-AD08-05

Radialvifte uten hus



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,078 kW
Merkestrøm	0,35 A
Turtall	1420 rpm
Kondensator	2,5 µF
Luftmengde	392.00 l/s
Luftmengde	1410.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med bakoverbøyde skovler produsert i stål, svartlakkert.
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Lydtrykk	62.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Størrelse	ø 280 mm
C-mål	125 mm
Vekt	2.8 kg
Art.nr.	R4E280AD0805

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R4E280-AD08-05

Radialvifte uten hus

Tilbehør til R4E280-AD08-05


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2,5µF	4610106	Kondensator 30x57 mm
Innløpskon 280	96360-2-4013	Innløpskon



R4E280-AD08-05

Radialvifte uten hus

Diagram

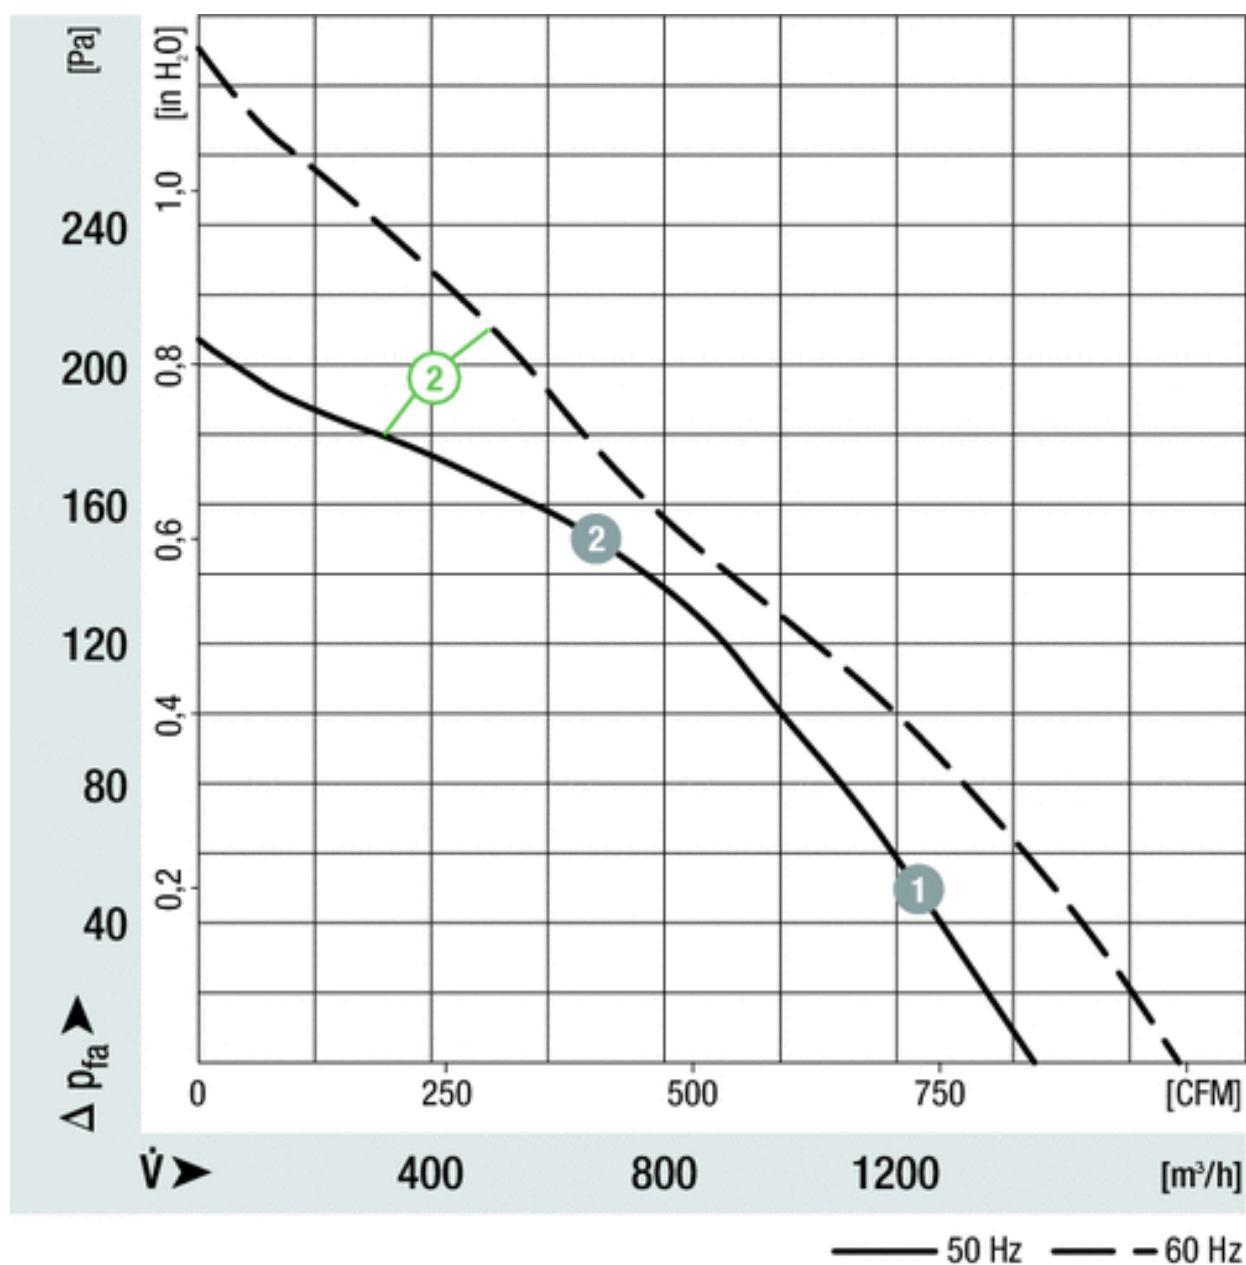

		n [min ⁻¹]	P ₁ [W]
②	①	1380	88
②	②	1340	99



Tegning






R4E280-AD08-05

Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

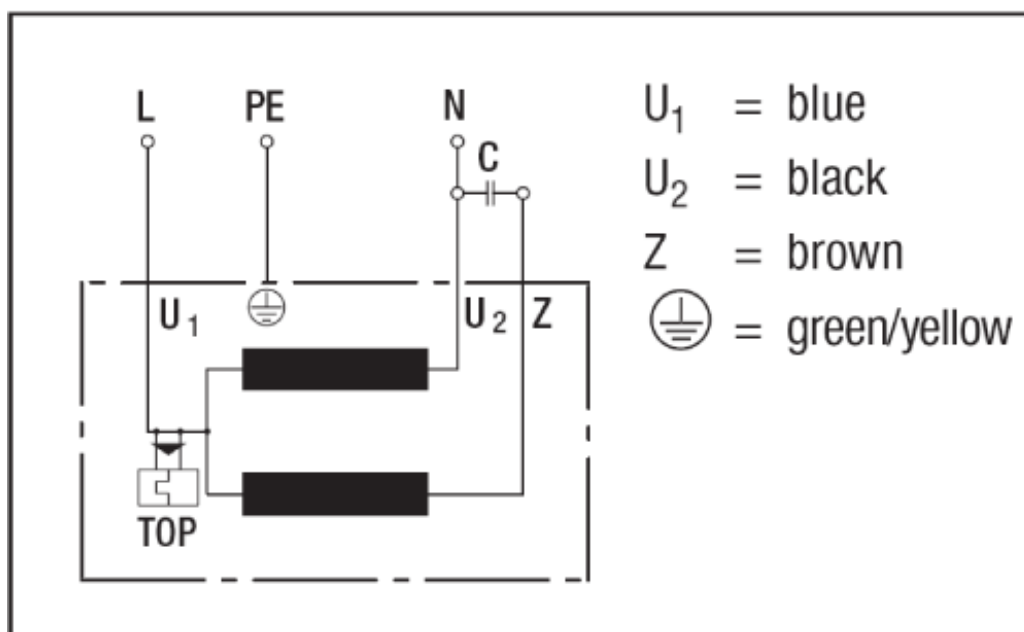

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no