



ZRS170

Røykgassvifte



Forbedrer trekk i kaminer, ovner og peiser. Røykgassviften plasseres oppe på skorsteinen og festes med fire justerbare styrepinner som tres ned i skorsteinens topp. OBS! min 100 mm, maks 230 mm. Ingen inngrep kreves på selve skorsteinen. Viftens lave profil gjør den til en diskret kompakt enhet. ZRS170 er annvennlig for mindre ildsteder med en åpning under 0,35 m², ZRS180 for ildsteder med en åpning mellom 0,35-0,80 m². Stålvajer medleveres som ekstra forankring til vifte ved feiling mm.

Tekniske data

Beskrivelse	Røykgassvifte
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,038 kW
Merkestrøm	0,169 A
Turtall	2688 rpm
Kondensator	1,5 µF
Luftmengde	86.40 l/s
Luftmengde	311.0 m ³ /h
Temperaturområde	Maks +200 °C (ved spenningsregulering +200 °C)
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Viftehjul	Viftehjul i siluminlegering.
Viftehus	Støpt aluminiumslegering.
Elektrik tilkobling	1 m armert kabel med koblingsboks
Lydtrykk	37.0 dB(A)
Vekt	8.0 kg
Art.nr.	4651665

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-2	-1	-7	-11	-27	-30	-39	-46
Ut (dB)	-16	-4	-16	-20	-22	-27	-34	-42

Tilbehør til ZRS170


Benevning	Art.nr.	Informasjon
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A



ZRS170

Røykgassvifte

Diagram

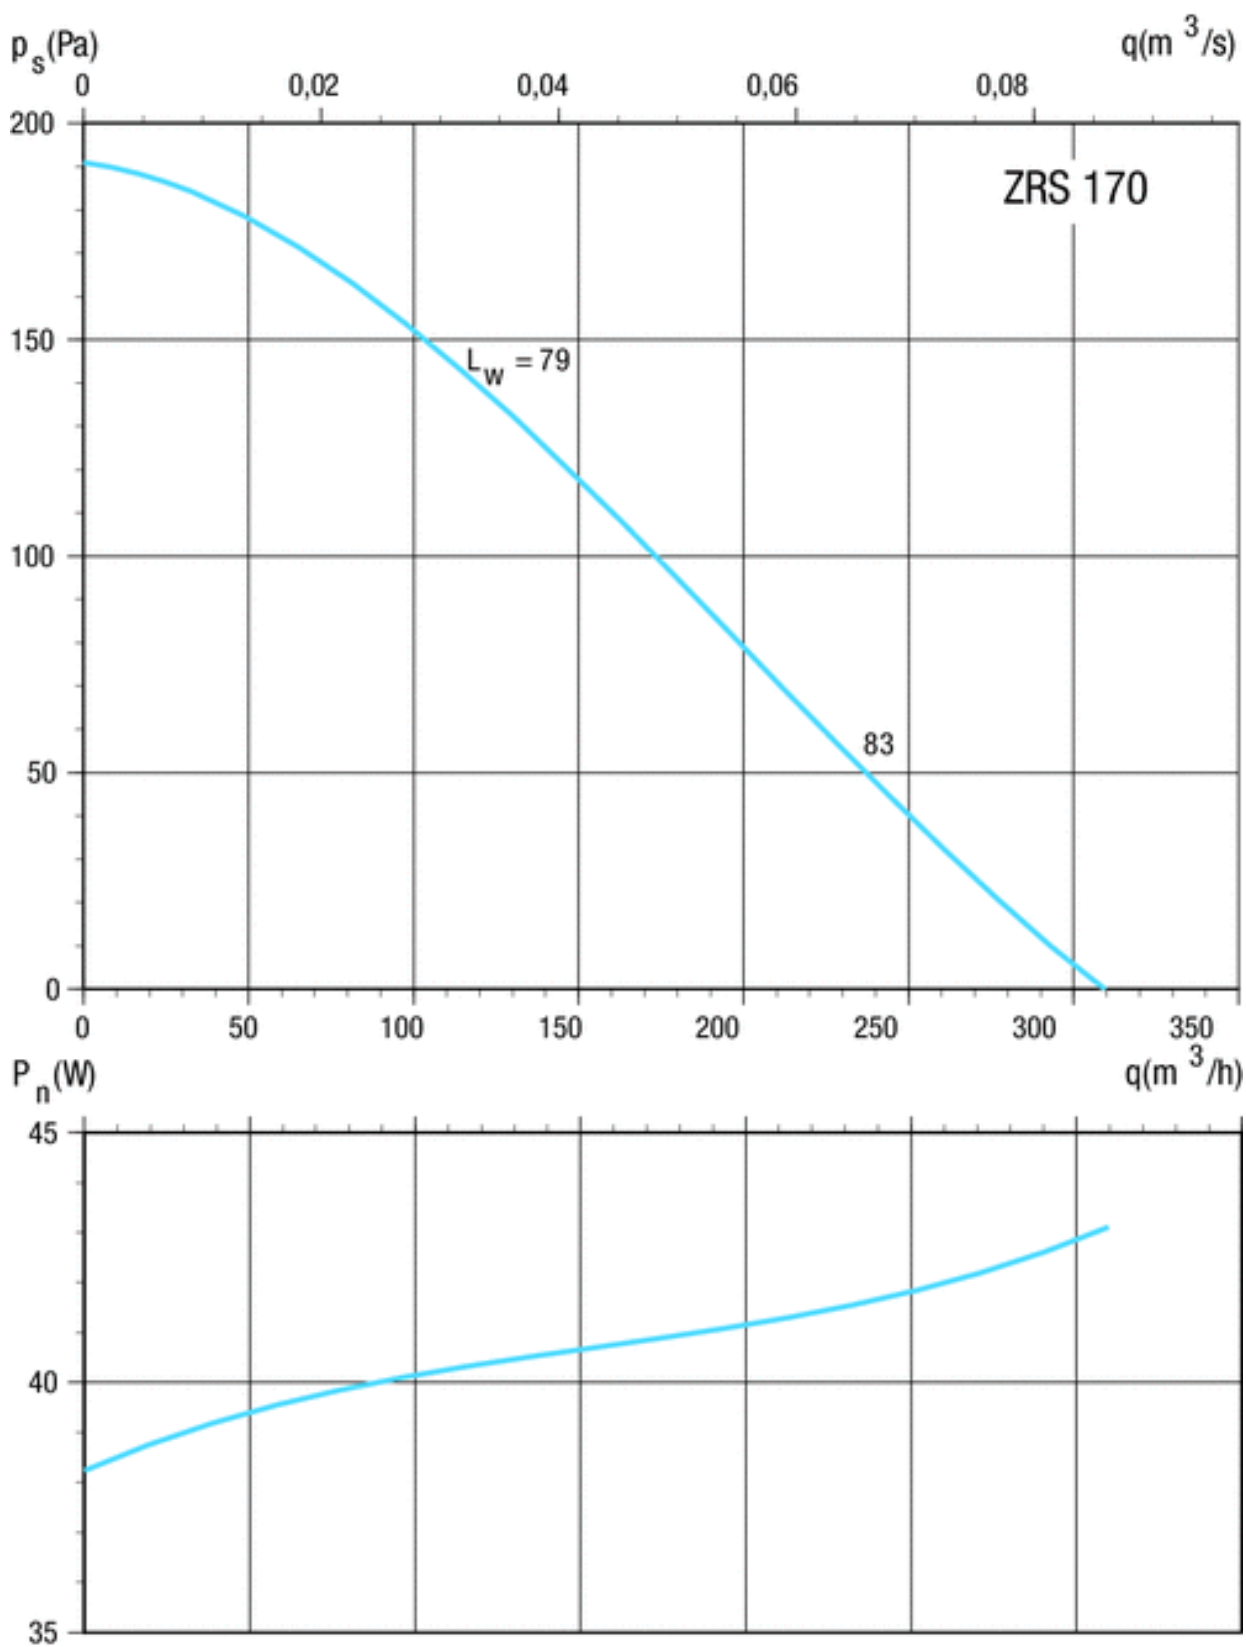




ZRS170

Røykgassvifte

Tegning

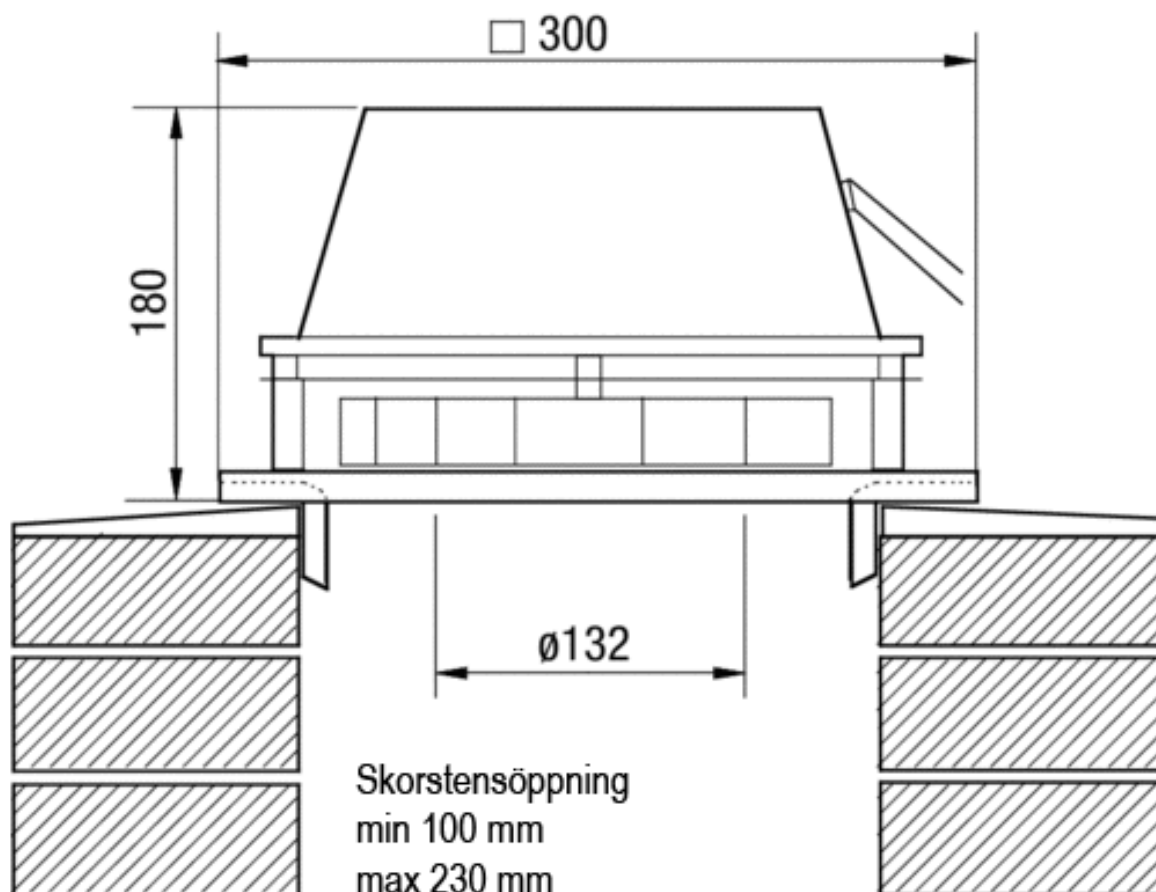




ZRS170

Røykgassvifte

Koblingsskjema

230V 1~

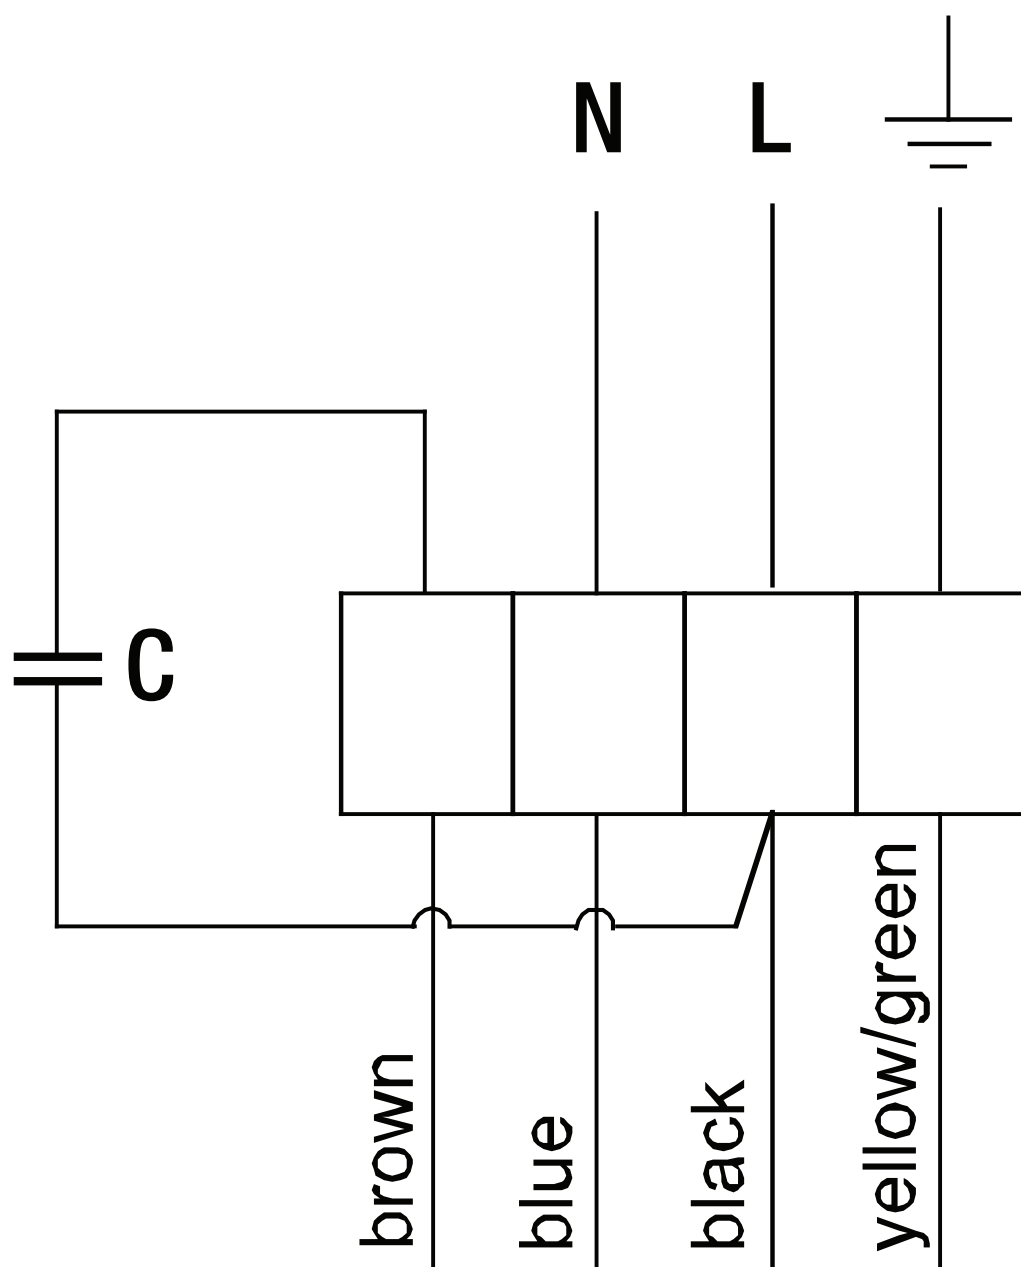



ZRS170

Røykgassvifte

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no