



ZRS180

Røykgassvifte



Forbedrer trekk i kaminer, ovner og peiser. Røykgassviften plasseres oppe på skorsteinen og festes med fire justerbare styrepinner som tres ned i skorsteinens topp. OBS! min 100 mm, maks 230 mm. Ingen inngrep kreves på selve skorsteinen. Viftens lave profil gjør den til en diskret kompakt enhet. ZRS170 er annvennlig for mindre ildsteder med en åpning under 0,35 m², ZRS180 for ildsteder med en åpning mellom 0,35-0,80 m². Stålvajer medleveres som ekstra forankring til vifte ved feiling mm.

Tekniske data

Beskrivelse	Røykgassvifte
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,056 kW
Merkestrøm	0,26 A
Turtall	2746 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	144.00 l/s
Luftmengde	518.0 m ³ /h
Temperaturområde	Maks +200 °C (ved spenningsregulering +200 °C)
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Viftehjul	Viftehjul i rustfritt stål.
Viftehus	Støpt aluminiumslegering.
Elektrisk tilkobling	1 m armert kabel med koblingsboks
Lydtrykk	40.0 dB(A)
Vekt	8.8 kg
Art.nr.	4651667

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	4	-8	-2	-9	-13	-17	-24	-23
Ut (dB)	1	-5	6	-6	-5	-10	-13	-16

Tilbehør til ZRS180


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A



ZRS180

Røykgassvifte

Diagram

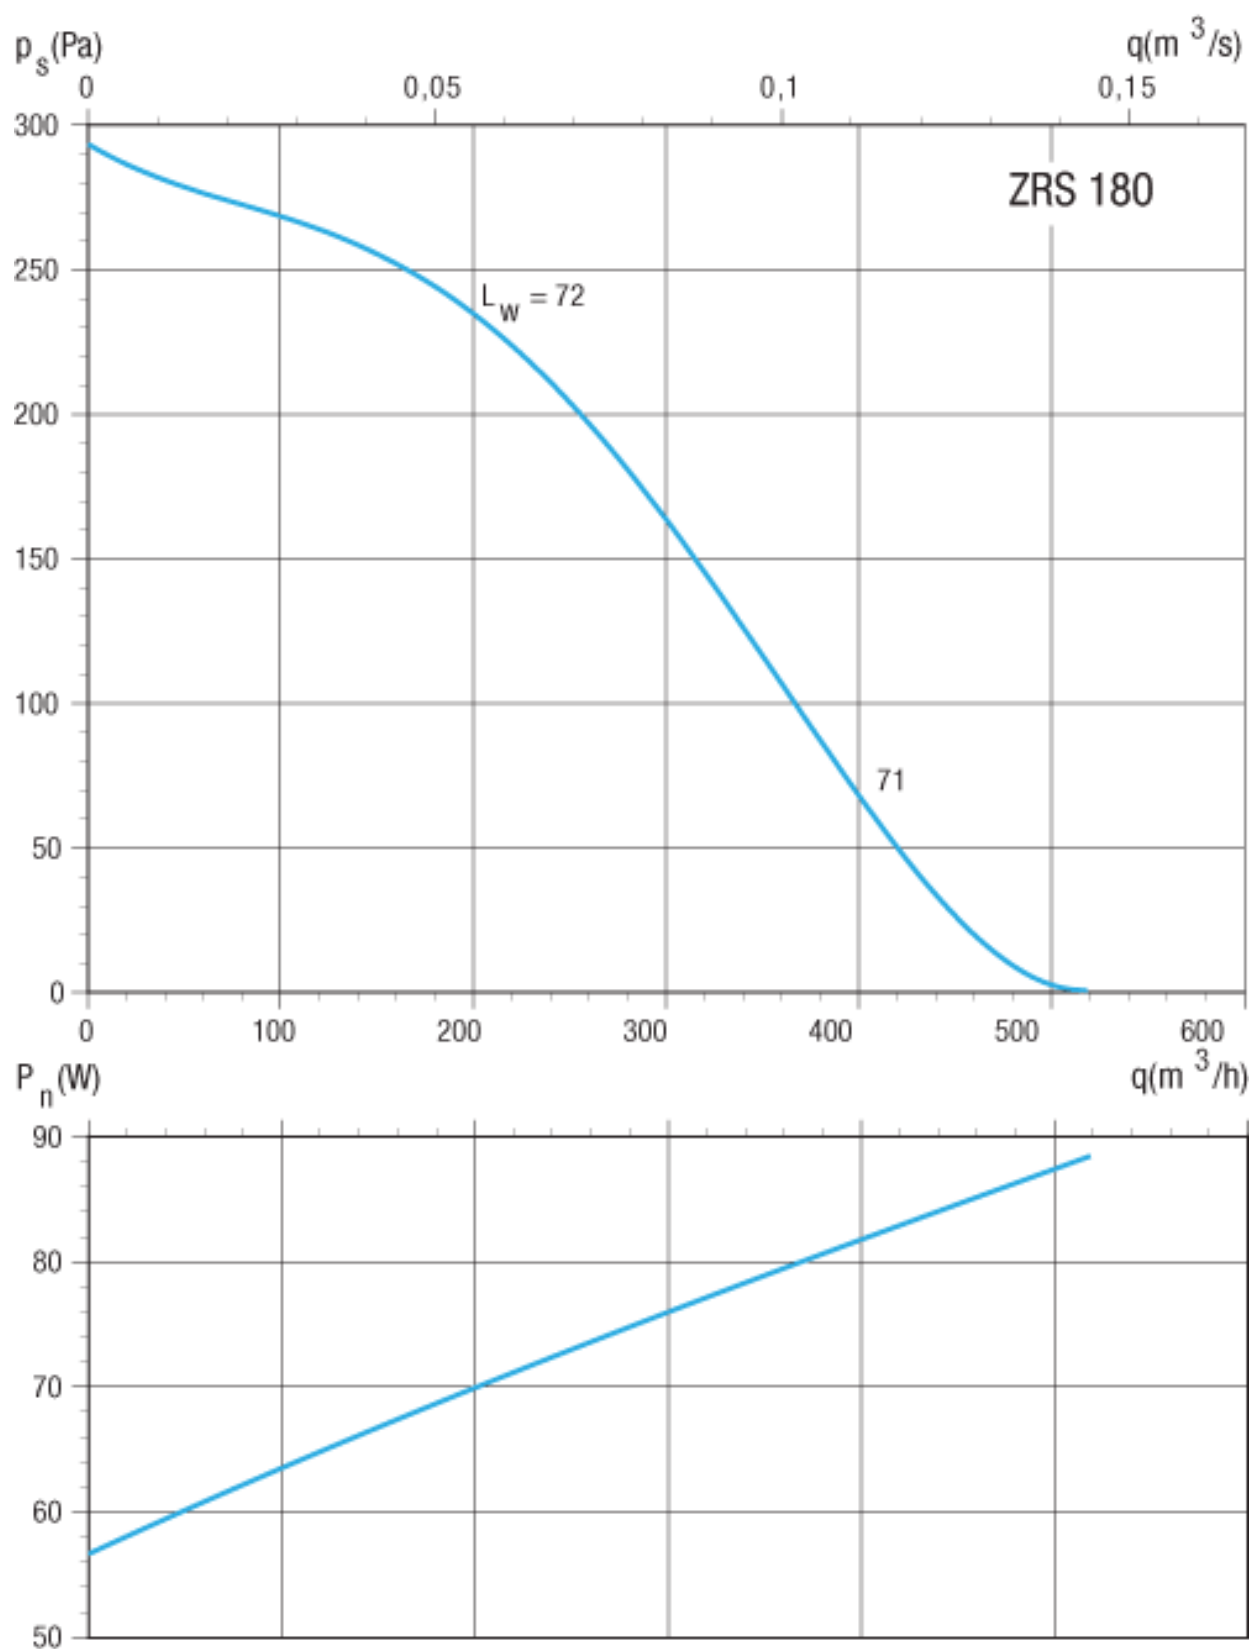




ZRS180

Røykgassvifte

Tegning

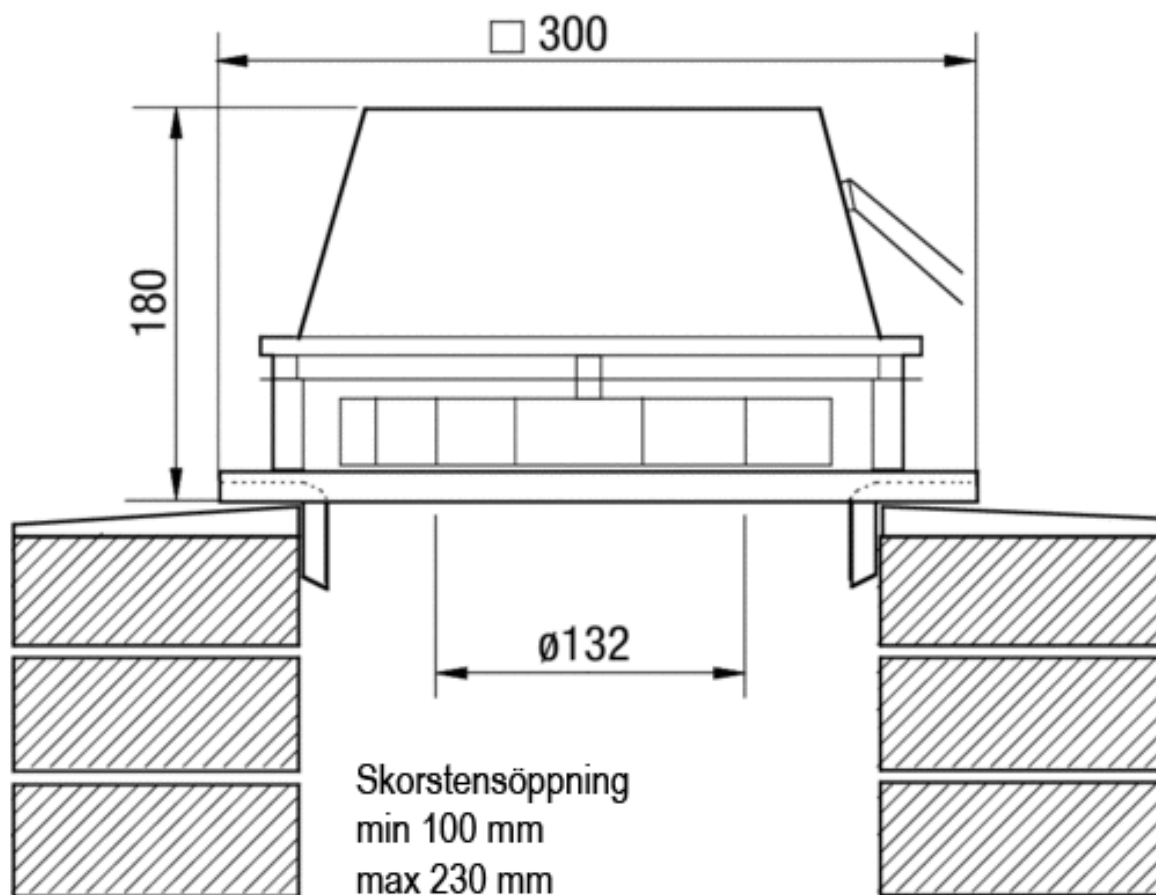




ZRS180

Røykgassvifte

Koblingsskjema

230V 1~

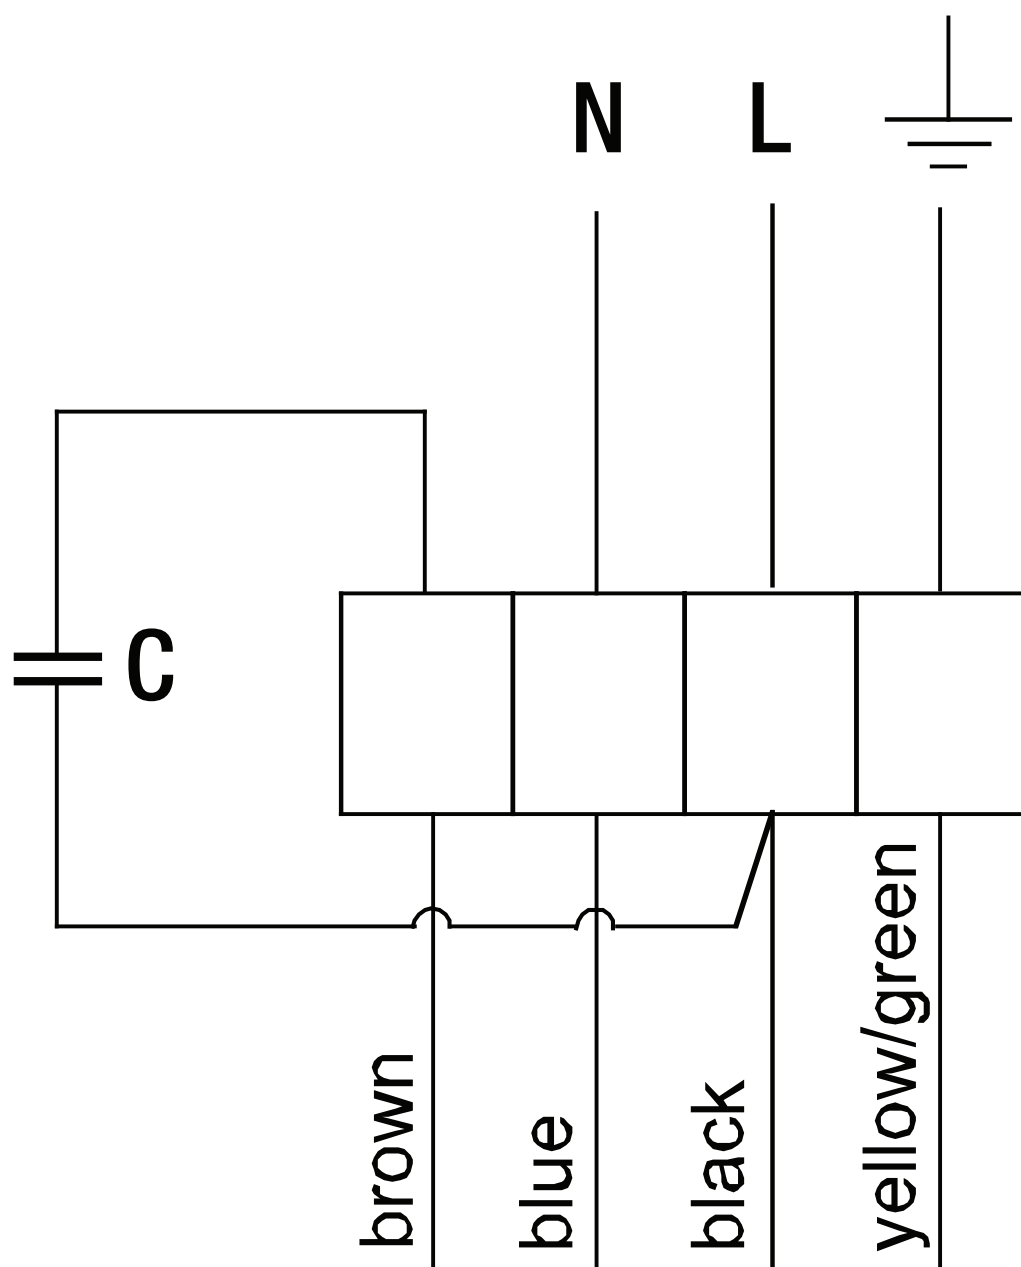



ZRS180

Røykgassvifte

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no