




D2E097-BK80-16

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

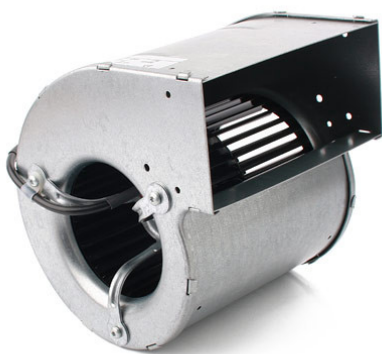

Produkt beregnet som reservedel. Utløpsflens leveres som tilbehør.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,077 kW
Merkestrøm	0,34 A
Turtall	1750 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	111.00 l/s
Luftmengde	400.0 m3/h
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E052-BF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP20
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål, svartlakkert
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 200 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	1.4 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E097-BD04-10, D2E097-BD04-16, D2E097-BD04-37, D2E097-BD04-39, D2E097-BK80-37, RGE097D22/02
Art.nr.	D2E097BK8016

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D2E097-BK80-16


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm
Utløpsflens 146x67 mm	19917-2-4017	Utløpsflens for D2E097 146x67 mm



D2E097-BK80-16

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

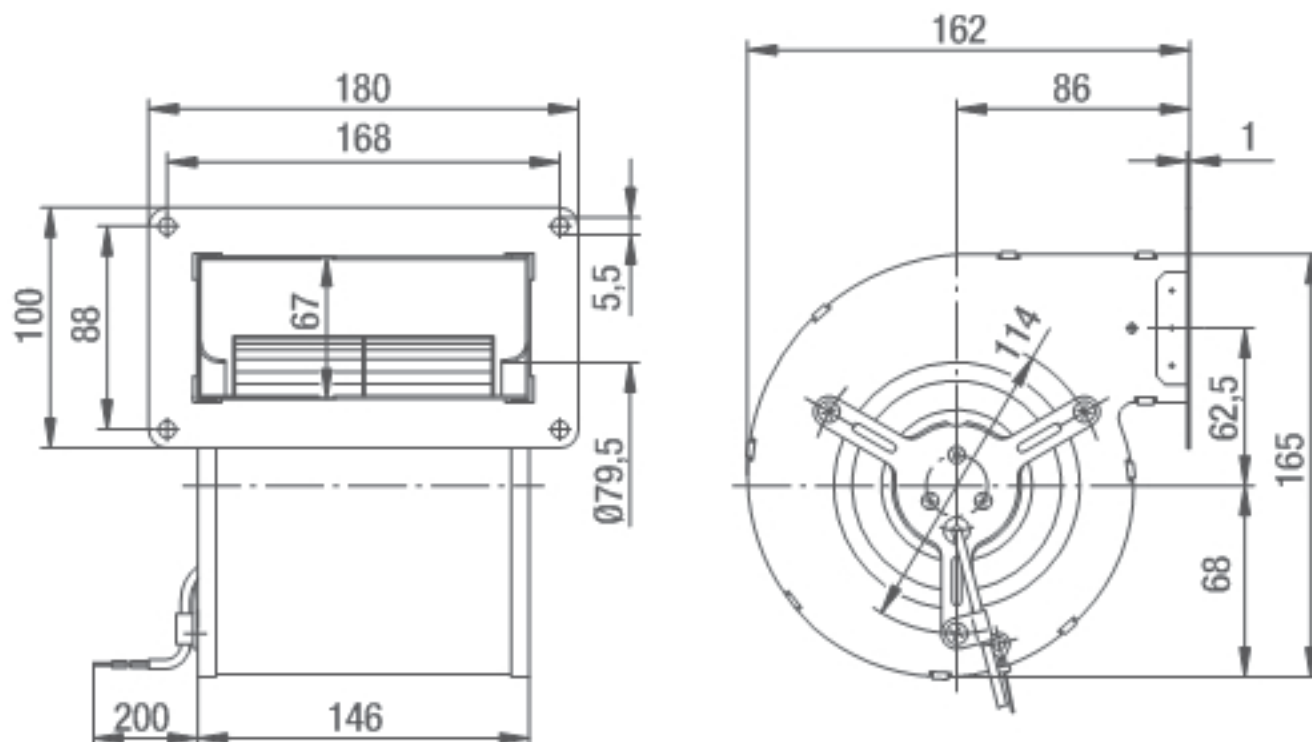




D2E097-BK80-16

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

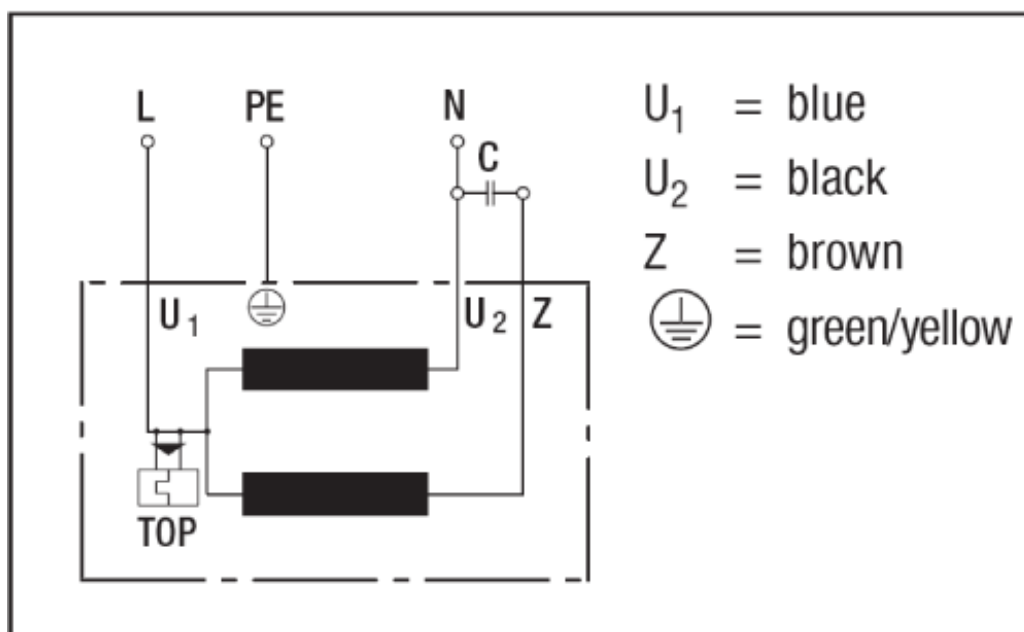

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no