



D2E133-AM47-01

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel



Produkt beregnet som reservedel. Utløpsflens leveres som tilbehør.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,19 kW
Merkestrøm	0,84 A
Turtall	1500 rpm
Kondensator	3 µF
Luftmengde	197.22 l/s
Luftmengde	710.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+45 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 300 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	3.5 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E133.AM4775, D2E133-AB01-18, D2E133-AB01-30, D2E133-AB03-05, D2E133-AM35-B4, D2E133-AM47-75, D2E133-AM47-94
Art.nr.	D2E133AM4701

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D2E133-AM47-01


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 3µF	4610108	Kondensator 30x57 mm
Utløpsflens 215x069 mm	01306-2-4017	Utløpsflens for D2E133-AM47



D2E133-AM47-01

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

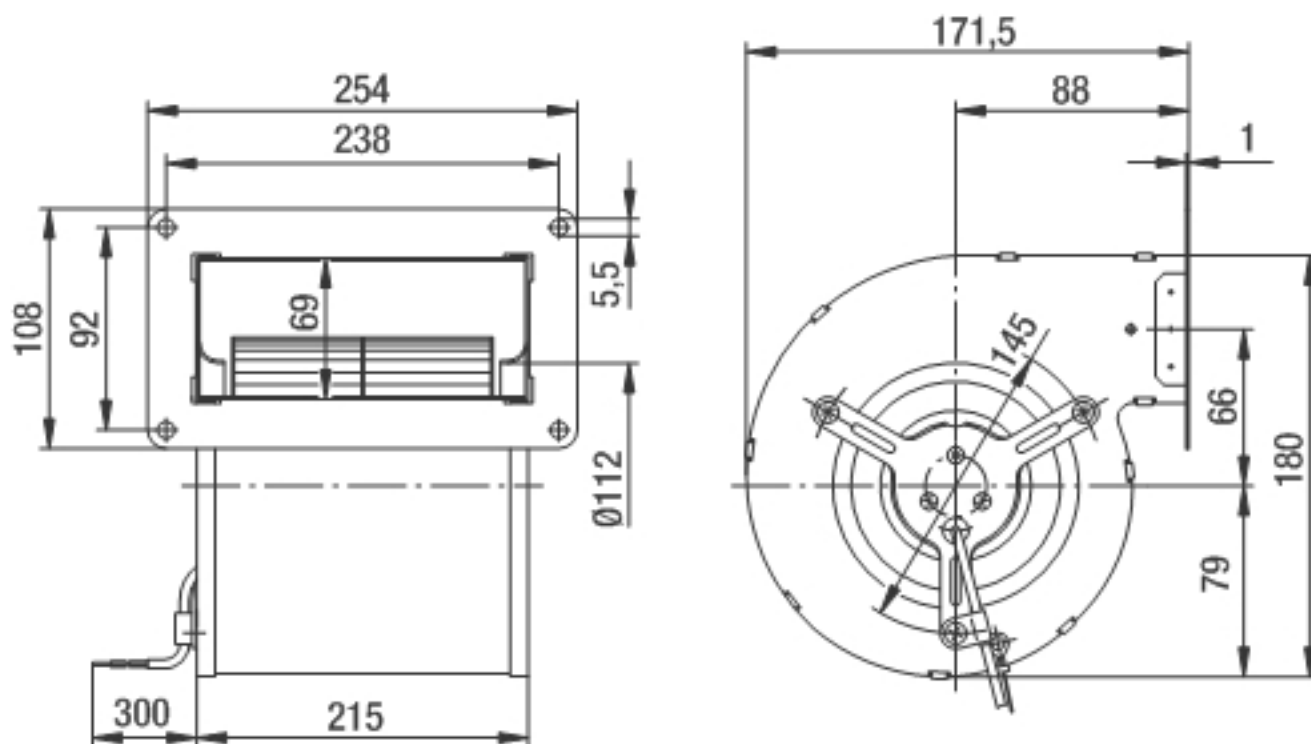




D2E133-AM47-01

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

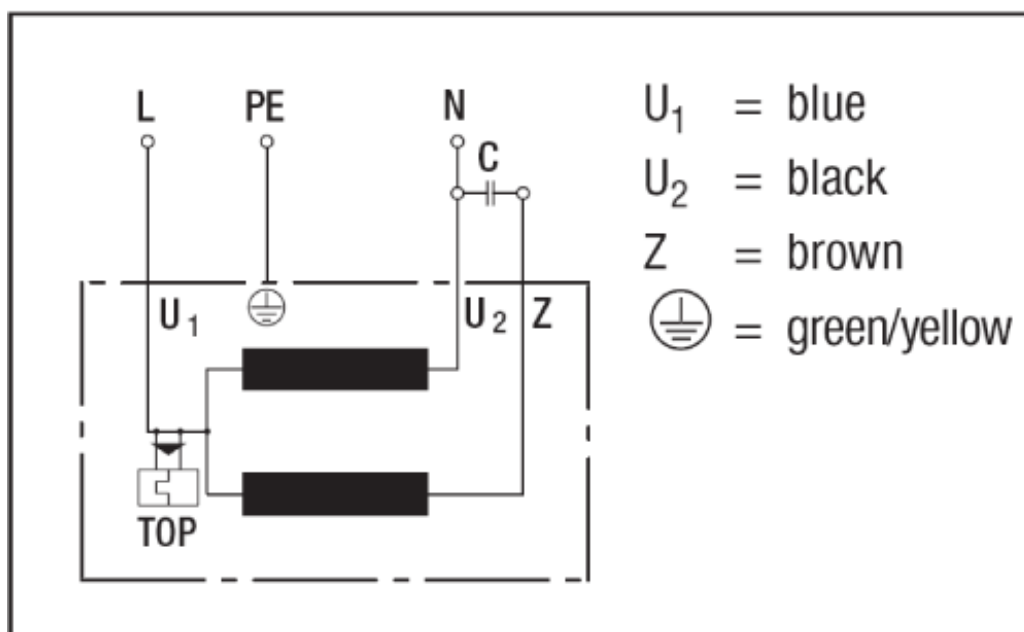

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no