



D2E133-DM47-01

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Utløpsflens leveres som tilbehør.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,19 kW
Merkestrøm	0,84 A
Turtall	1650 rpm
Kondensator	3 µF
Luftmengde	225.00 l/s
Luftmengde	810.0 m3/h
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 300 mm
Vekt	4.4 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E133-DB01-28
Art.nr.	D2E133DM4701

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D2E133-DM47-01


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 3µF	4610108	Kondensator 30x57 mm
Utløpsflens 232x102 mm	01308-2-4017	Utløpsflens for D.E133, D.E146



D2E133-DM47-01

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Diagram

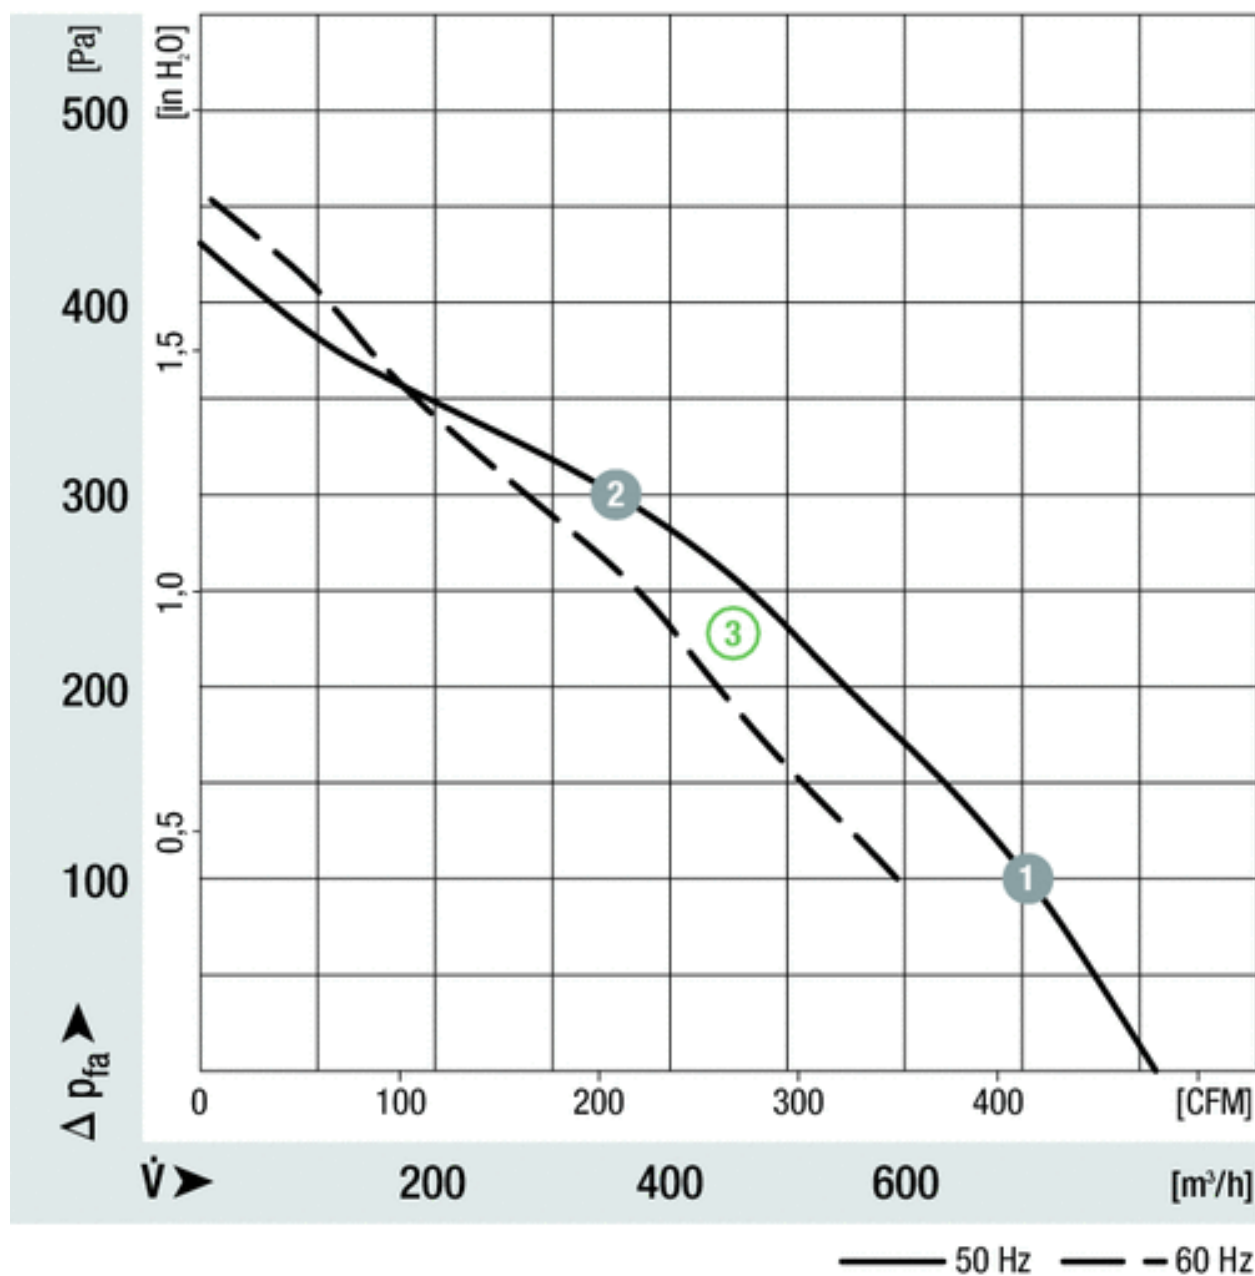


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
③	①	1700	180
③	②	2480	138



D2E133-DM47-01

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

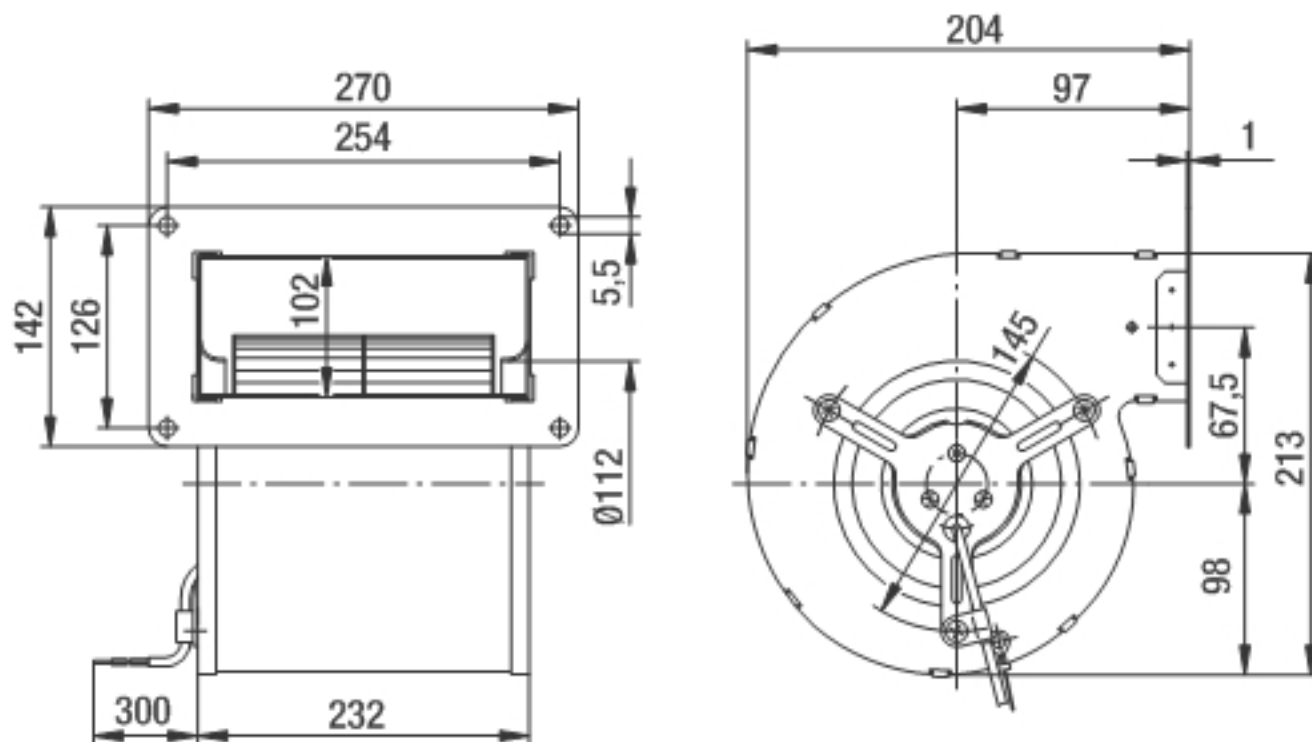




D2E133-DM47-01

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

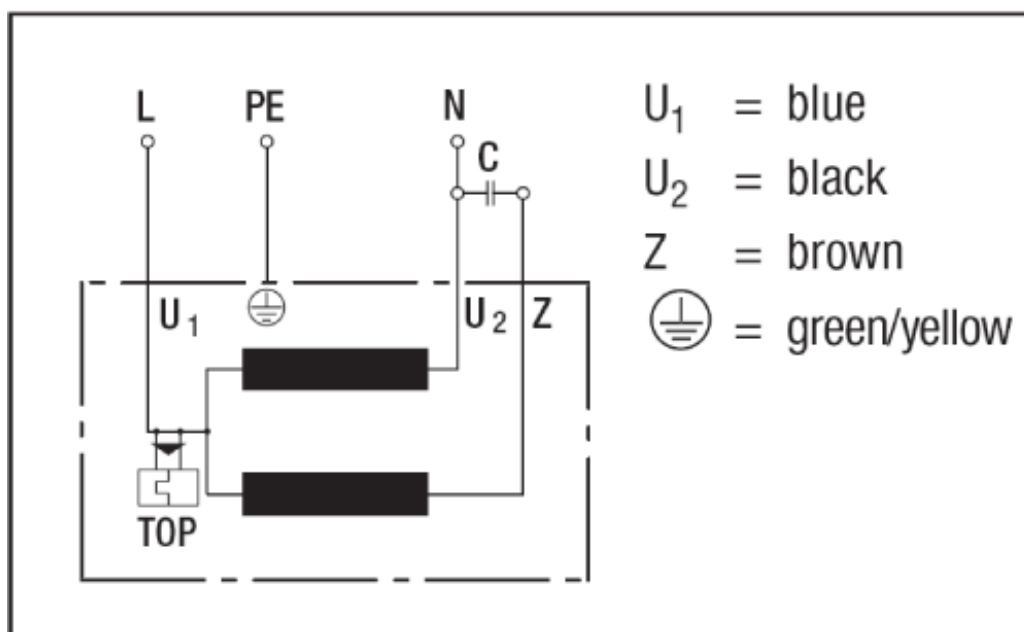

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no