




D2E146-AP47-49

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

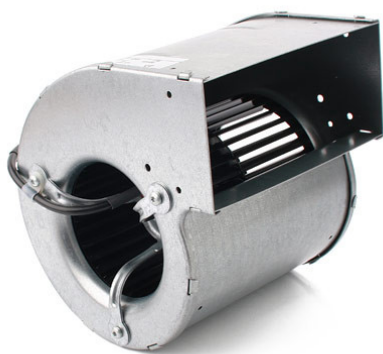

Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Utløpsflens leveres som tilbehør.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,3 kW
Merkestrøm	1,31 A
Turtall	2050 rpm
Kondensator	8 µF
Luftmengde	269.00 l/s
Luftmengde	970.0 m3/h
Trykkbegrensning	Min statisk mottrykk 200 Pa
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Moturs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-EC
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 350 mm
Vekt	4.2 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E146-AA03-15, D2E146-AA03-17, D2E146-AA03-18, D2E146-AA03-33, D2E146-AA03-44, D2E146-AP47-02
Art.nr.	D2E146AP4749

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D2E146-AP47-49


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 8µF	4610118	Kondensator 30x70 mm
Utløpsflens 232x102 mm	01308-2-4017	Utløpsflens for D.E133, D.E146



D2E146-AP47-49

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Diagram

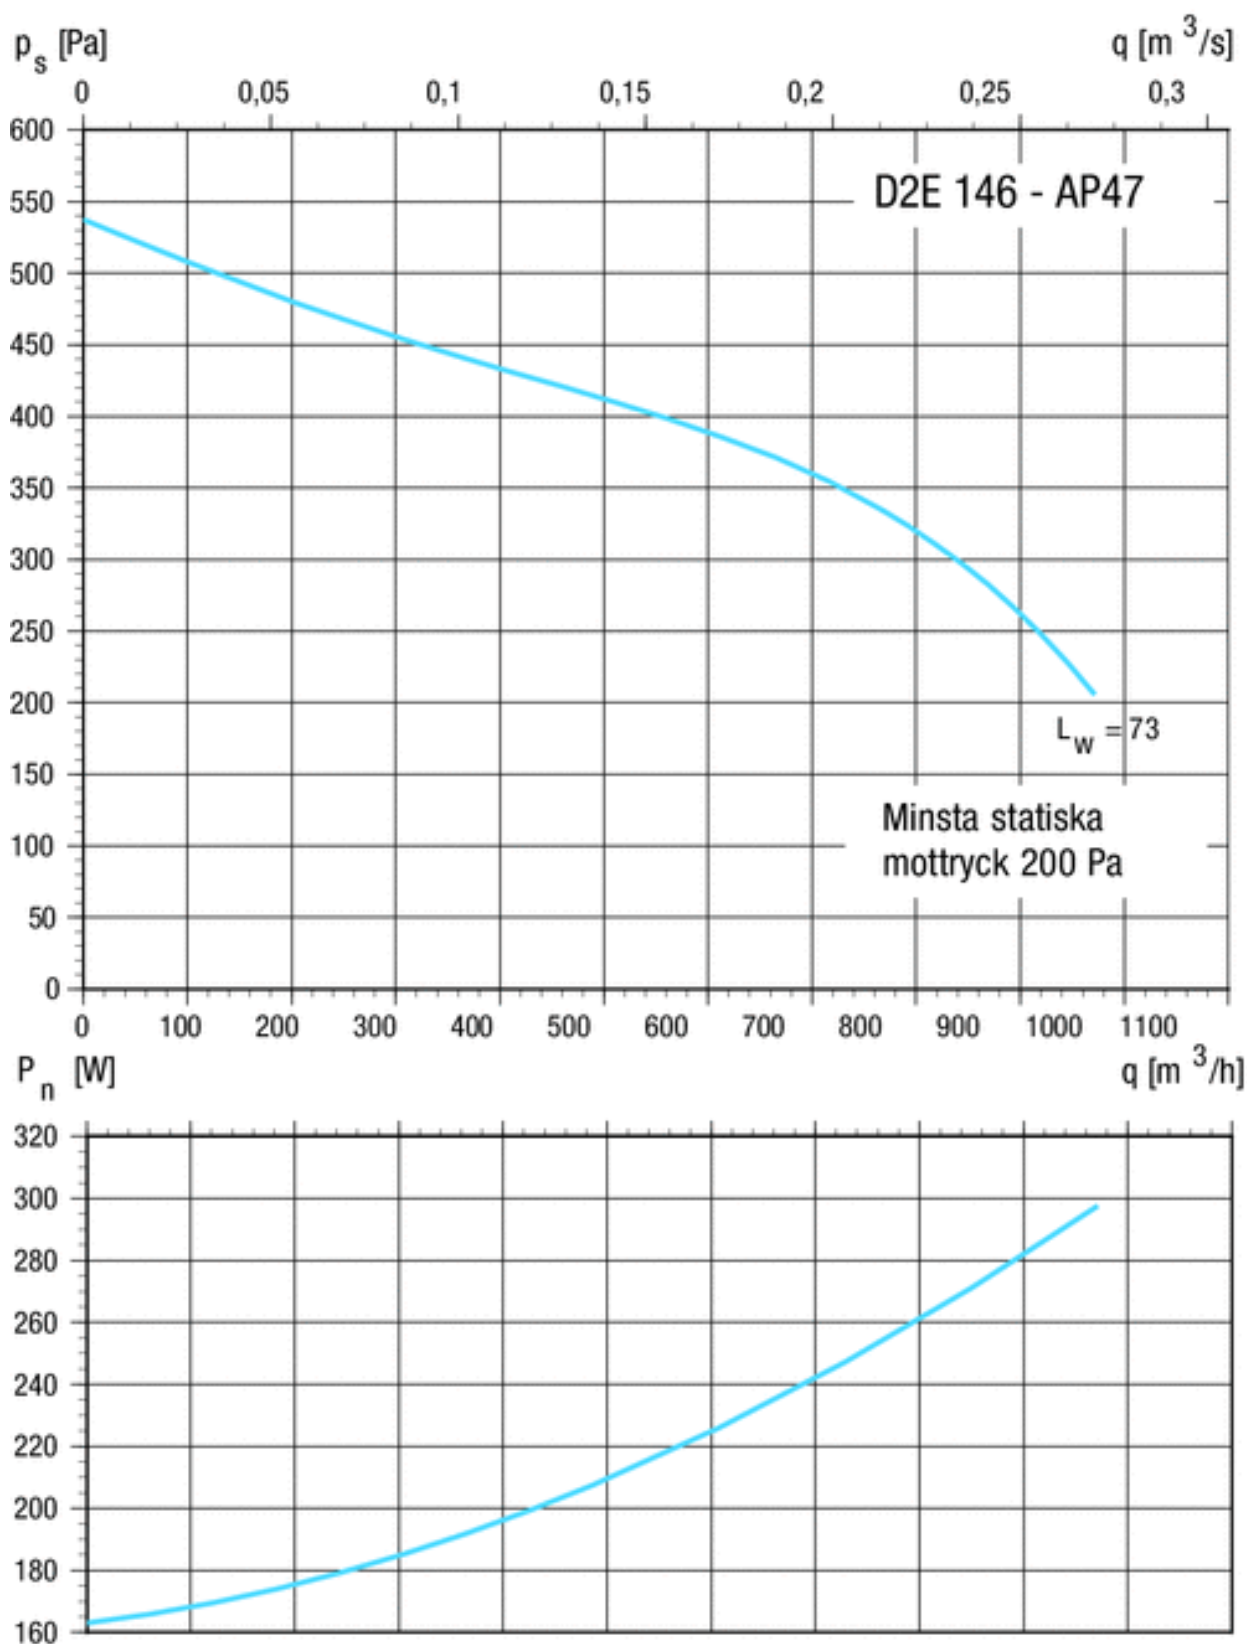




D2E146-AP47-49

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

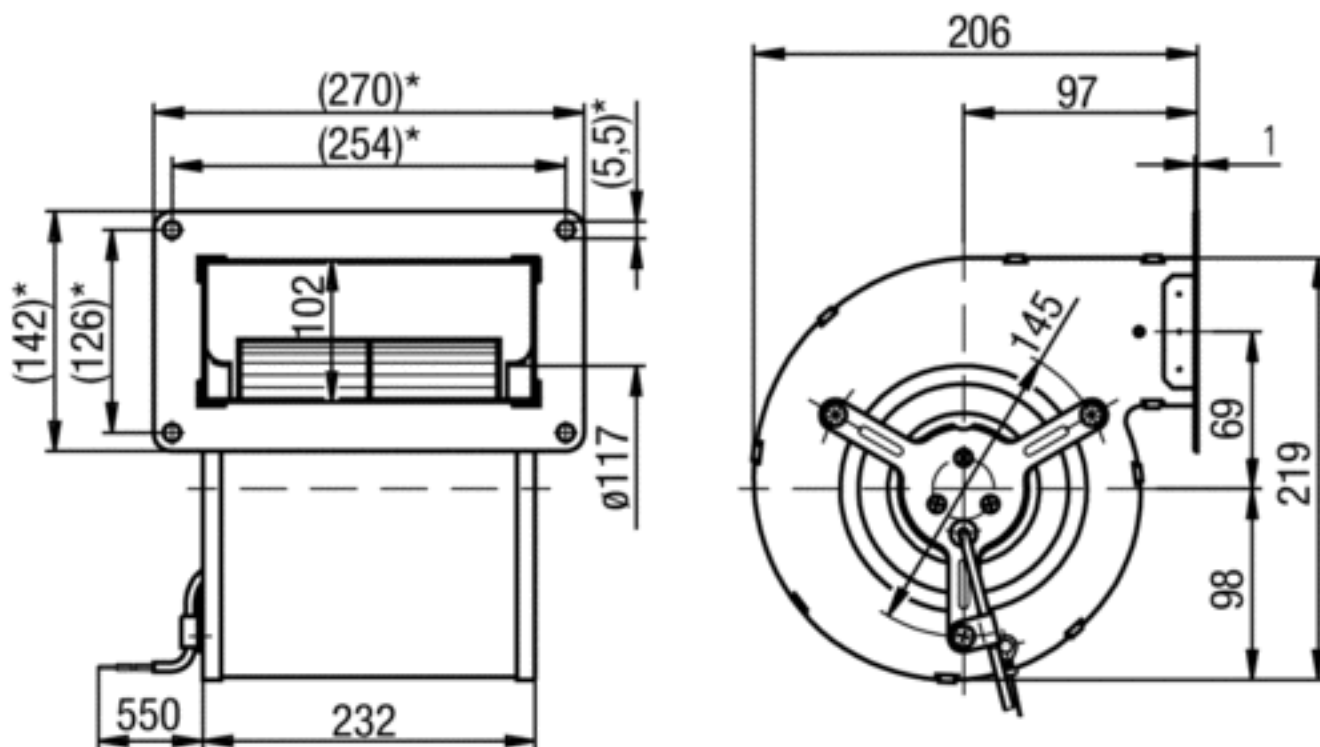

*Utløpsfläns levereras som tillbehör.




D2E146-AP47-49

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

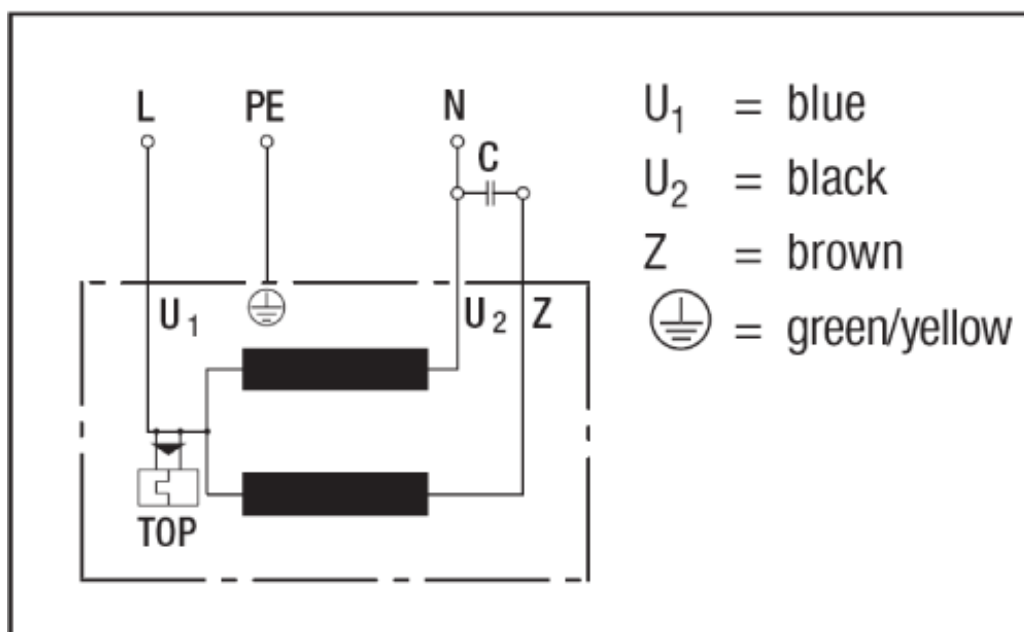

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no