



D2E146-HS97-21

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,195 kW
Merkestrøm	0,86 A
Turtall	1350 rpm
Kondensator	5 µF
Luftmengde	210.00 l/s
Luftmengde	755.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+55 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra innkoblingssiden
Motor	4-hastighets asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-CF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP20
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i naturfarget polypropylen
Viftehus	Svart polypropylen
Elektrik tilkobling	Kontaktbrett AMP Mate-N-Lock 926 682-3 montert på huset
Lydtrykk	57.0 dB(A)
Oppfylte standarder	VDE, CE
Vekt	3.5 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E146-HS97-01
Art.nr.	D2E146HS9721


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



D2E146-HS97-21

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Diagram

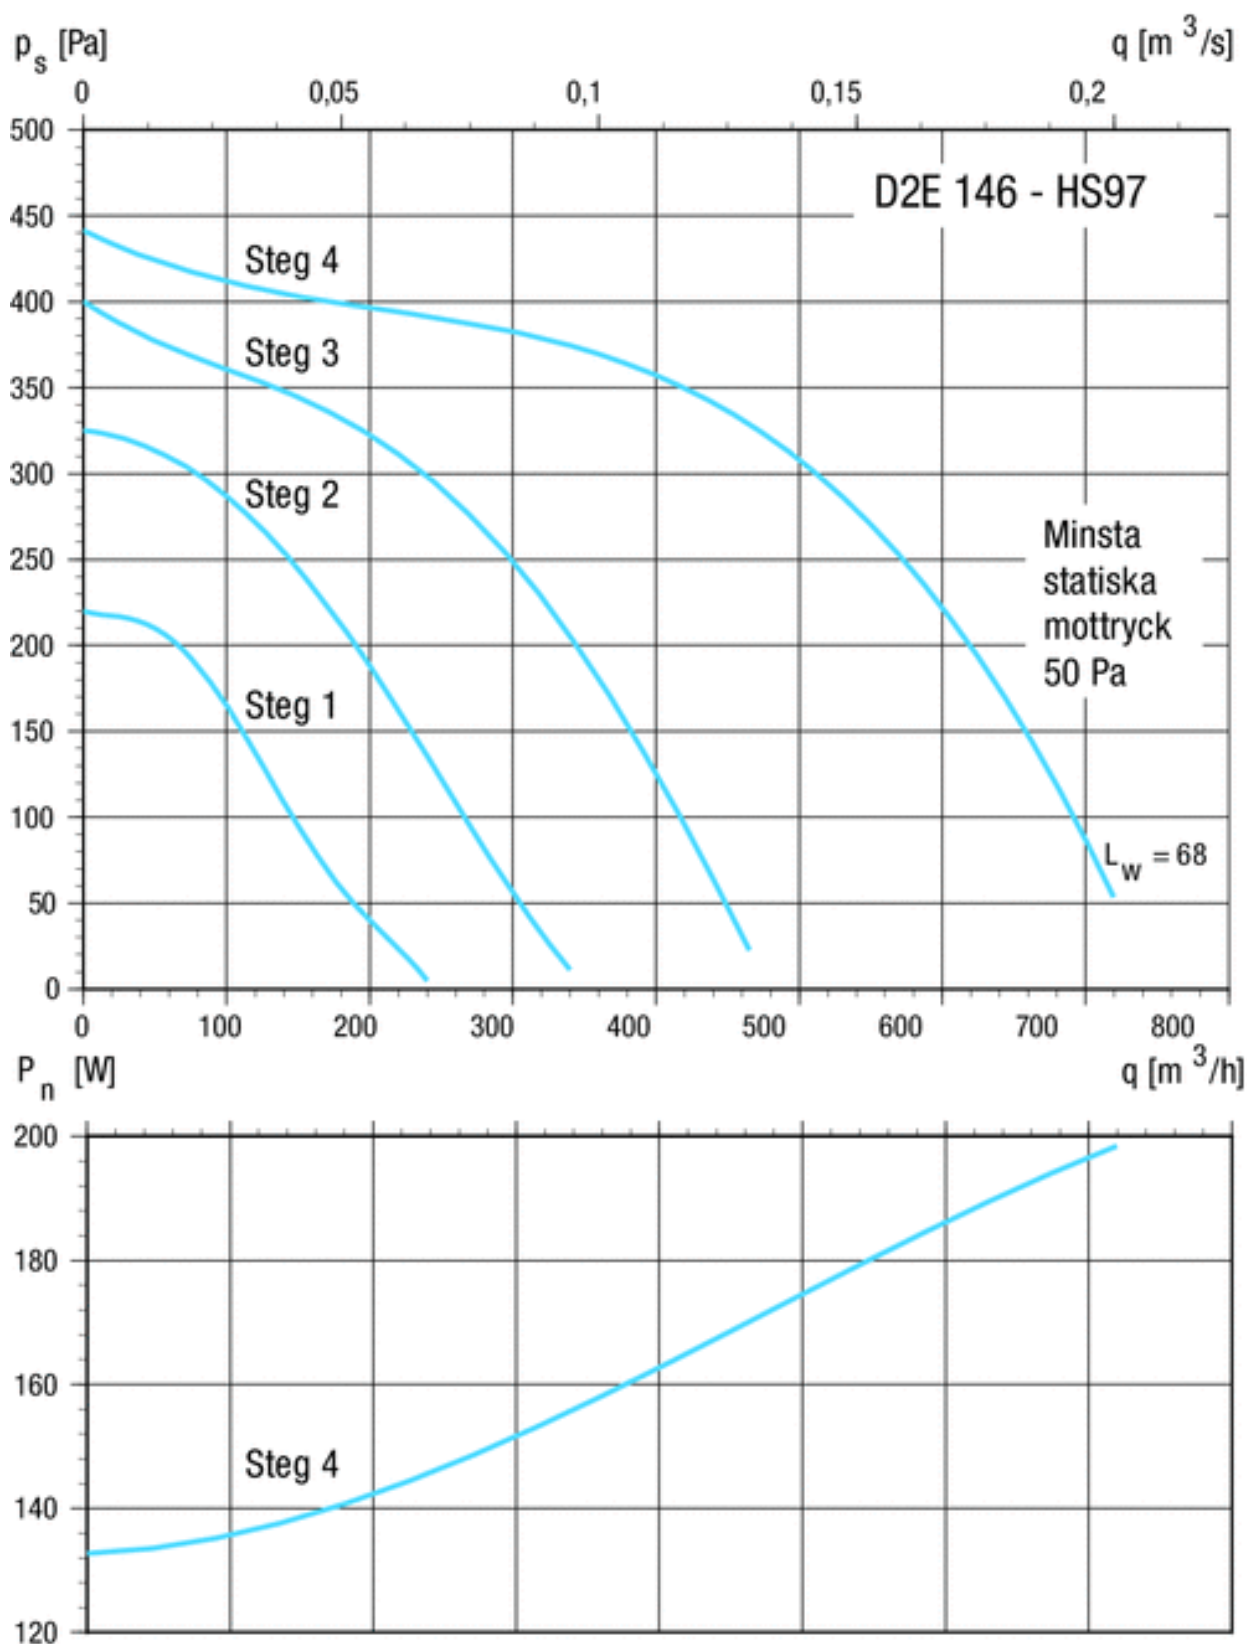




D2E146-HS97-21

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

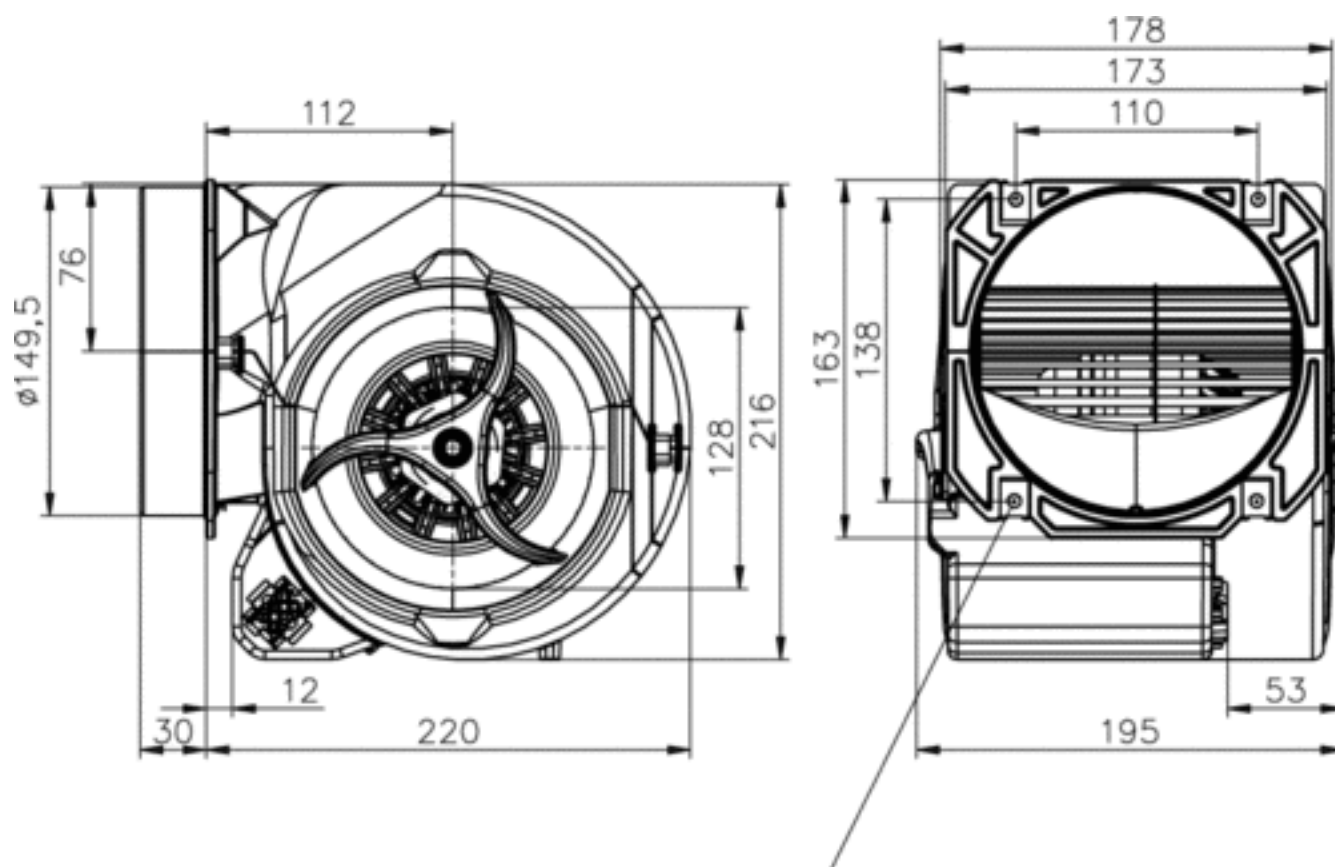

4x stålmuttrar med gänga EN
ISO 1478-ST4,8. Skruvlängd
min 14,5 mm plus monterat
materials tjocklek.

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no