



D2E146-HT67-02

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,355 kW
Merkestrøm	1,55 A
Turtall	1850 rpm
Kondensator	8 µF (ferdigmontert i koblingsboksen ved levering)
Luftmengde	294.00 l/s
Luftmengde	1060.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra innkoblingssiden
Motor	4-hastighets asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-EC
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP20
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i naturfarget polypropylen
Viftehus	Svart polypropylen
Elektrik tilkobling	Kontaktbrett AMP Mate-N-Lock 926 682-3 montert på huset
Lydtrykk	66.0 dB(A)
Vekt	3.6 kg
Erstatter tidligere produkt	D2E146-HT67-01
Art.nr.	D2E146HT6702

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D2E146-HT67-02


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 8µF	4610118	Kondensator 30x70 mm



D2E146-HT67-02

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Diagram

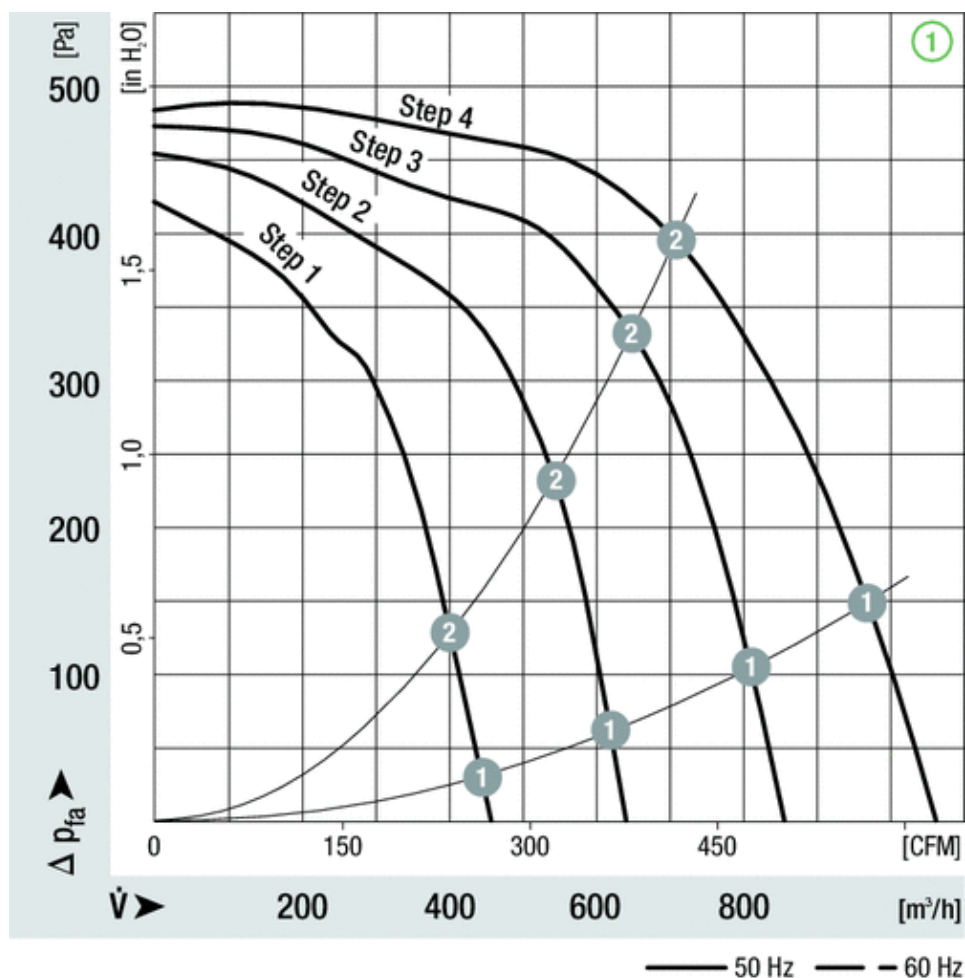


			n [min ⁻¹]	P ₁ [W]	I [A]	Lp _A [dBA]
①	①	Step 1	1000	192	0,88	45
①	②	Step 1	1415	180	0,84	49
①	①	Step 2	1375	225	1,03	54
①	②	Step 2	1885	197	0,94	57
①	①	Step 3	1770	268	1,20	61
①	②	Step 3	2230	222	1,04	62
①	①	Step 4	2075	328	1,42	66
①	②	Step 4	2430	269	1,17	61



D2E146-HT67-02

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

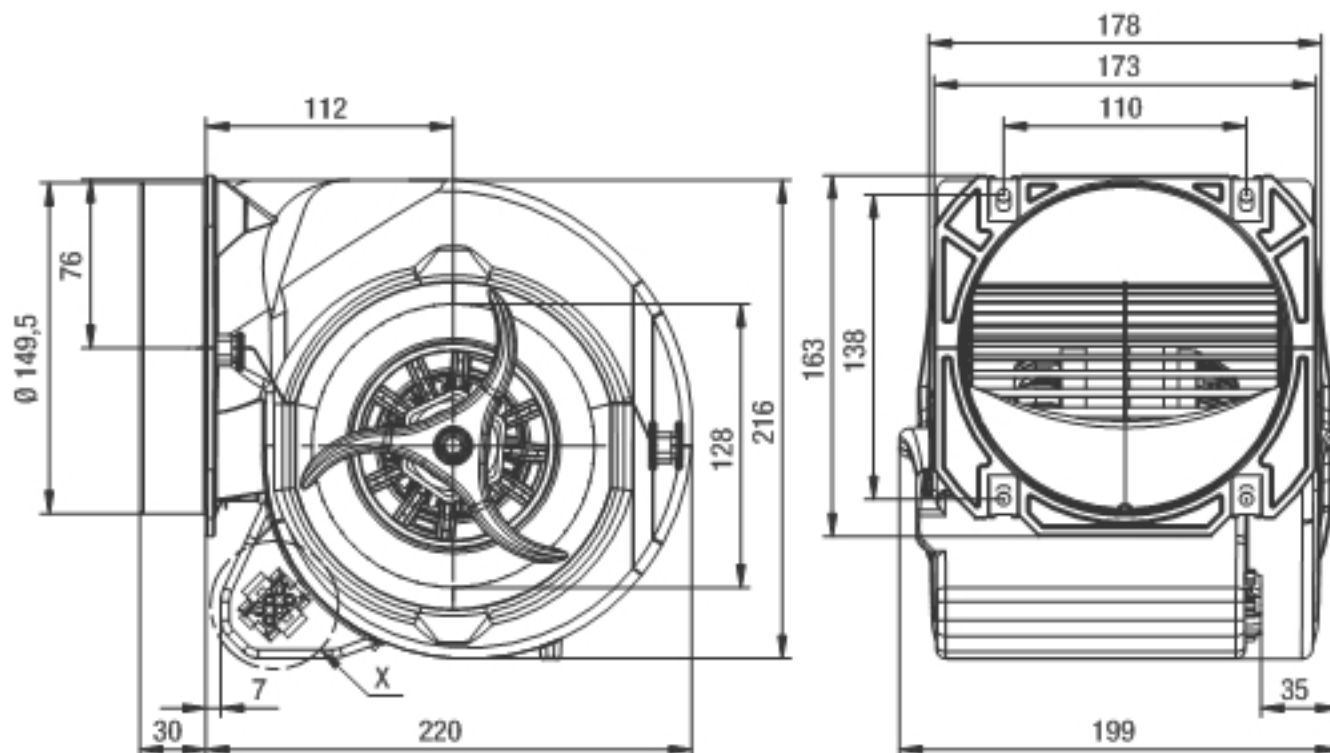



D2E146-HT67-02

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no