



D4E133-AH01-55

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel



Produkt beregnet som reservedel. Utløpsflens leveres som tilbehør.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,07 kW
Merkestrøm	0,32 A
Turtall	1180 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	142.00 l/s
Luftmengde	510.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-BF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i forsinket stål
Viftehus	Forsinket stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 300 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	2.6 kg
Erstatter tidligere produkt	D4E133-AA01-16, D4E133-AA01-51, D4E133-AA05-18, D4E133-AA05-21
Art.nr.	D4E133AH0155

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D4E133-AH01-55


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm
Utløpsflens 215x069 mm	01306-2-4017	Utløpsflens for D2E133-AM47



D4E133-AH01-55

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

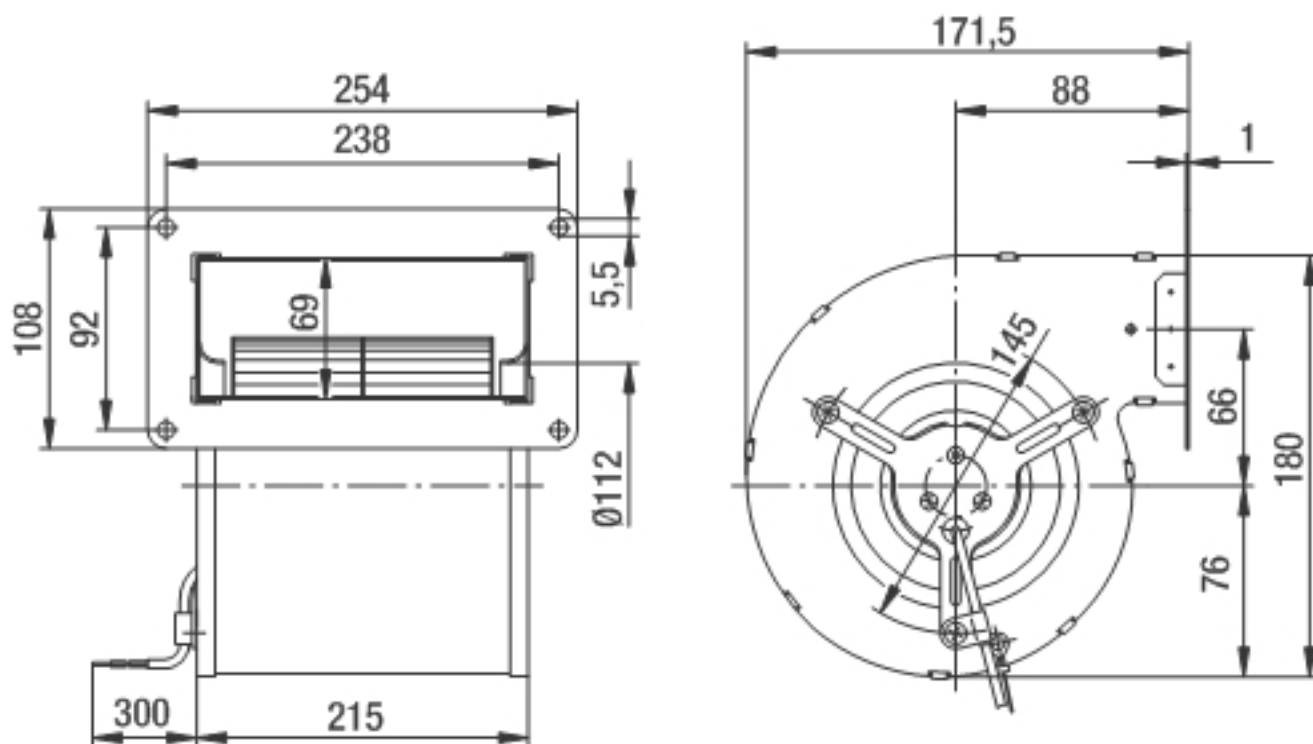




D4E133-AH01-55

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

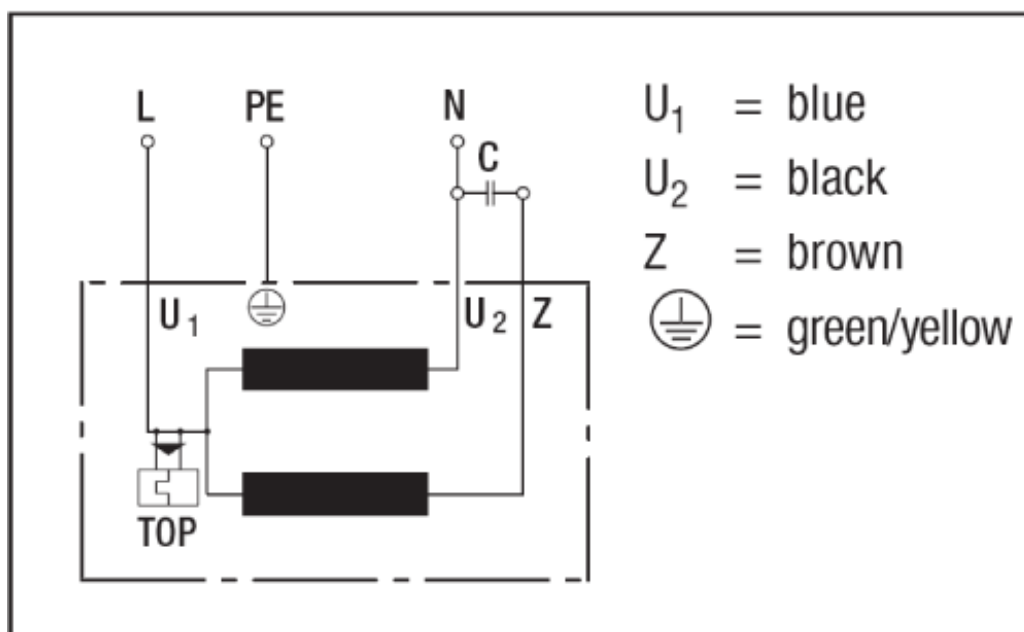

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no