




D4E180-CA02-17

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

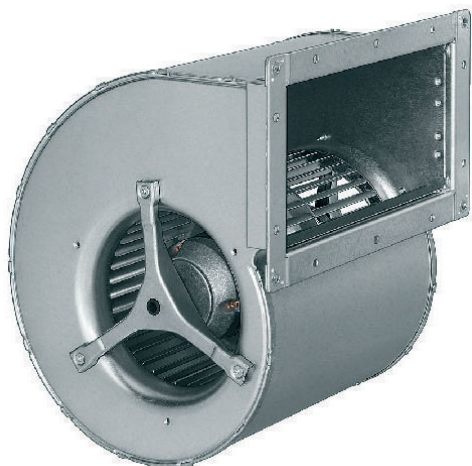

Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,38 kW
Merkestrøm	1,68 A
Turtall	1250 rpm
Kondensator	10 µF
Luftmengde	586.00 l/s
Luftmengde	2110.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra innkoblingssiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-LA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Lydtrykk	64.0 dB(A)
Vekt	10.8 kg
Erstatter tidligere produkt	D4E180-CA02-27, D4E180-CA02-36, D4E180-CB02, RGE180W043
Art.nr.	D4E180CA0217

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til D4E180-CA02-17


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 10µF	4610120	Kondensator 35x70 mm



D4E180-CA02-17

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Diagram

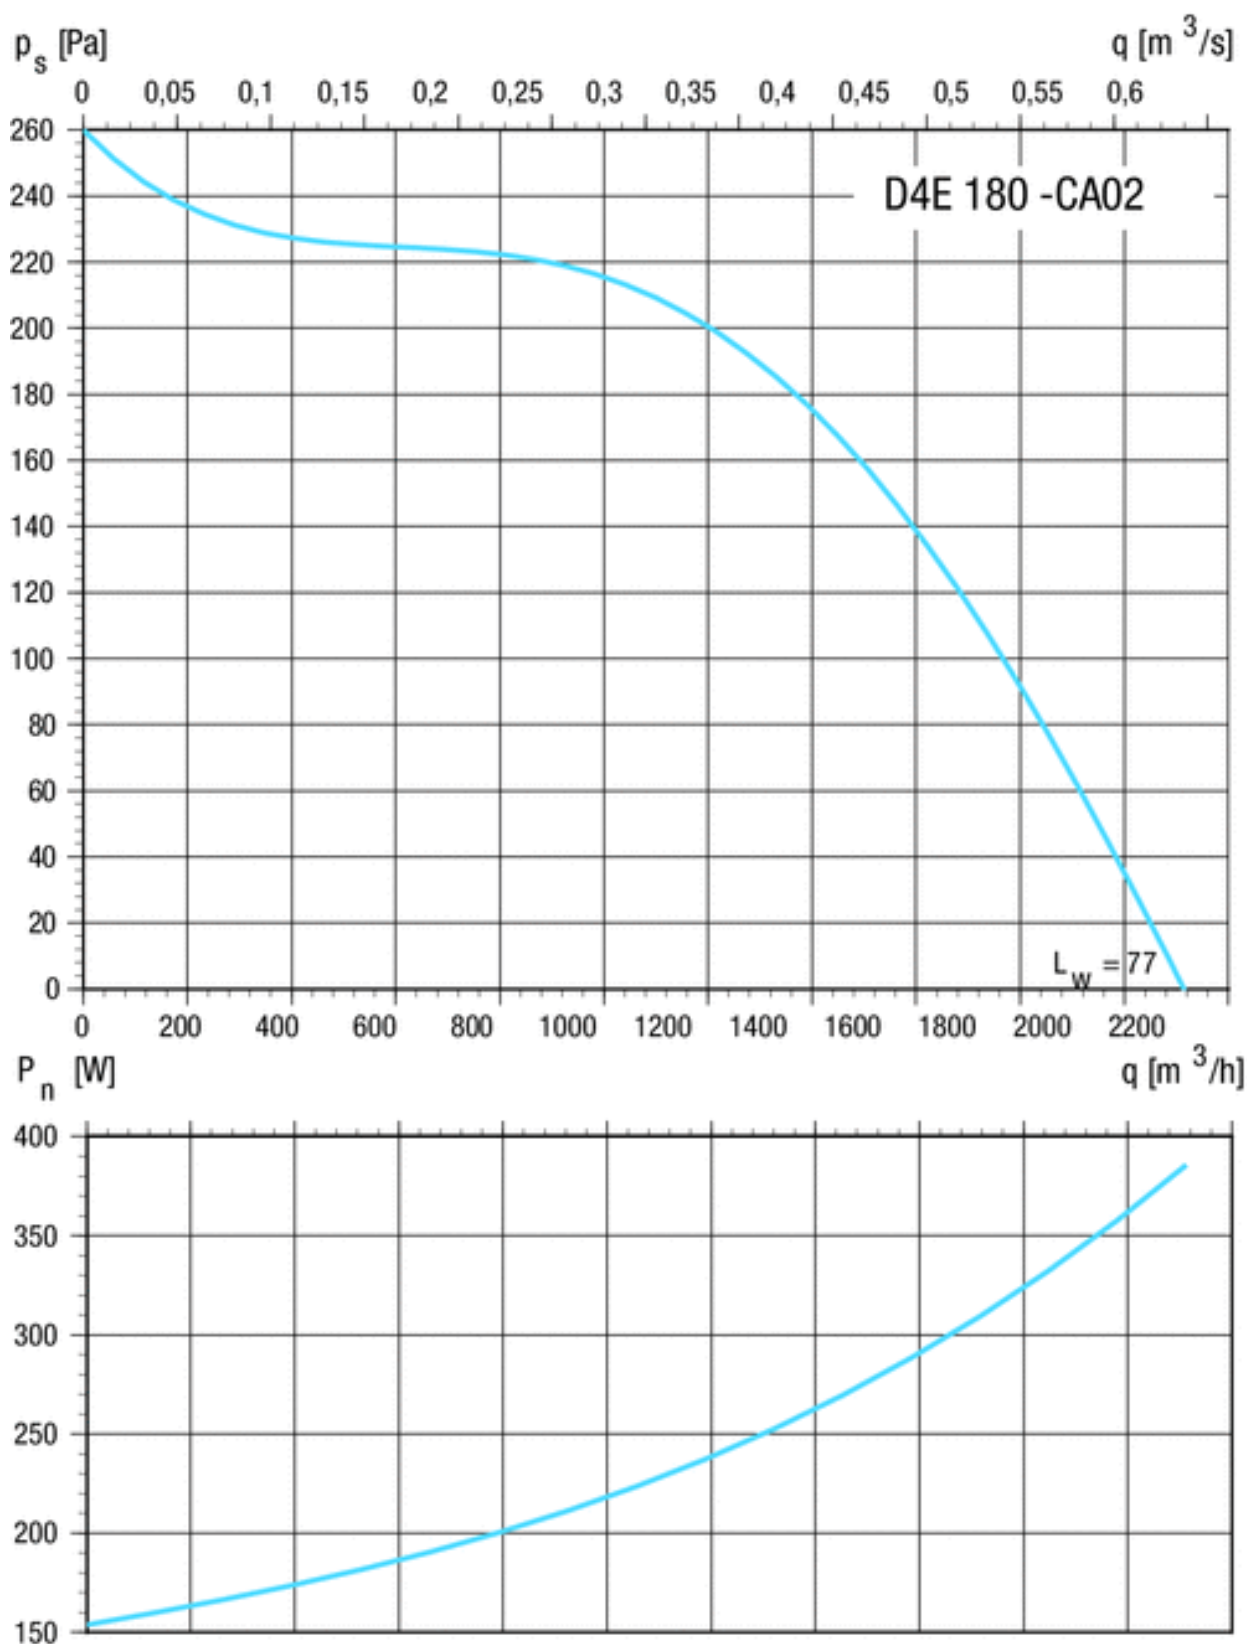




D4E180-CA02-17

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

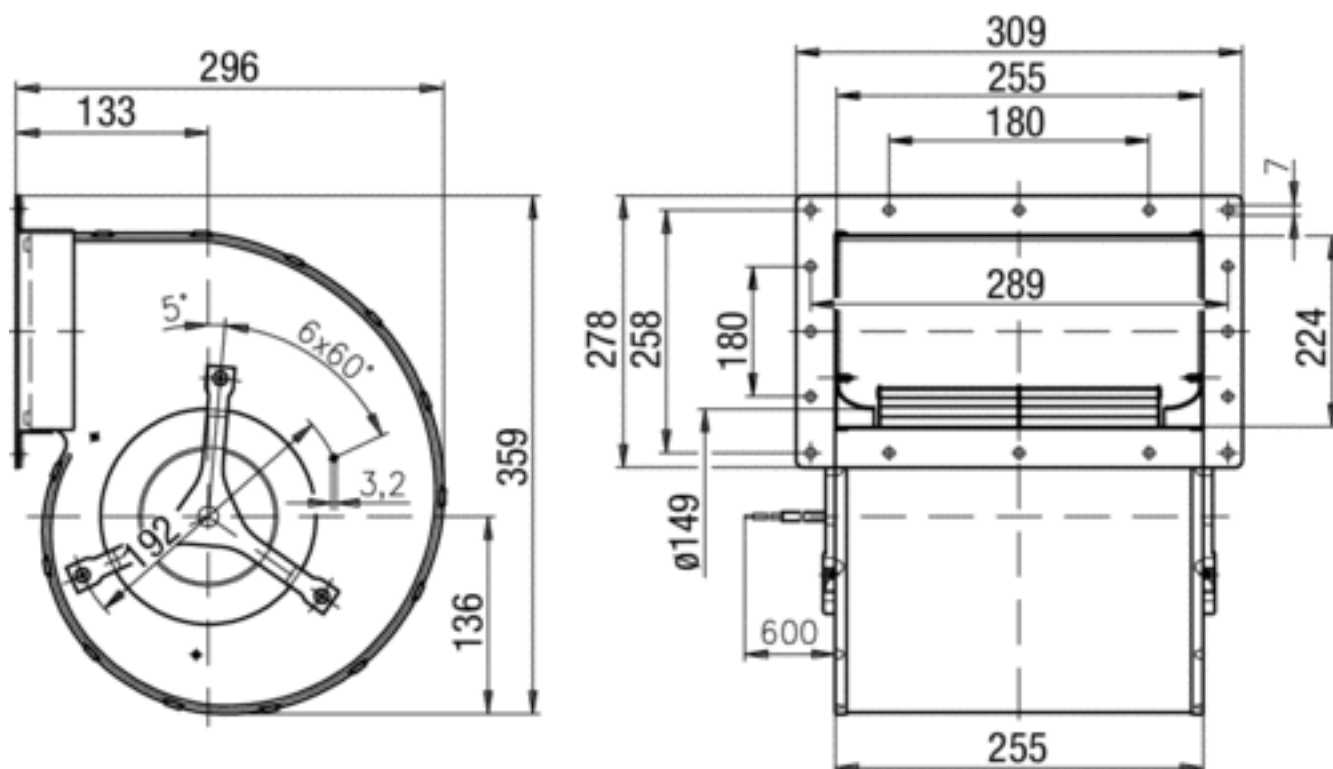




D4E180-CA02-17

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Koblingsskjema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

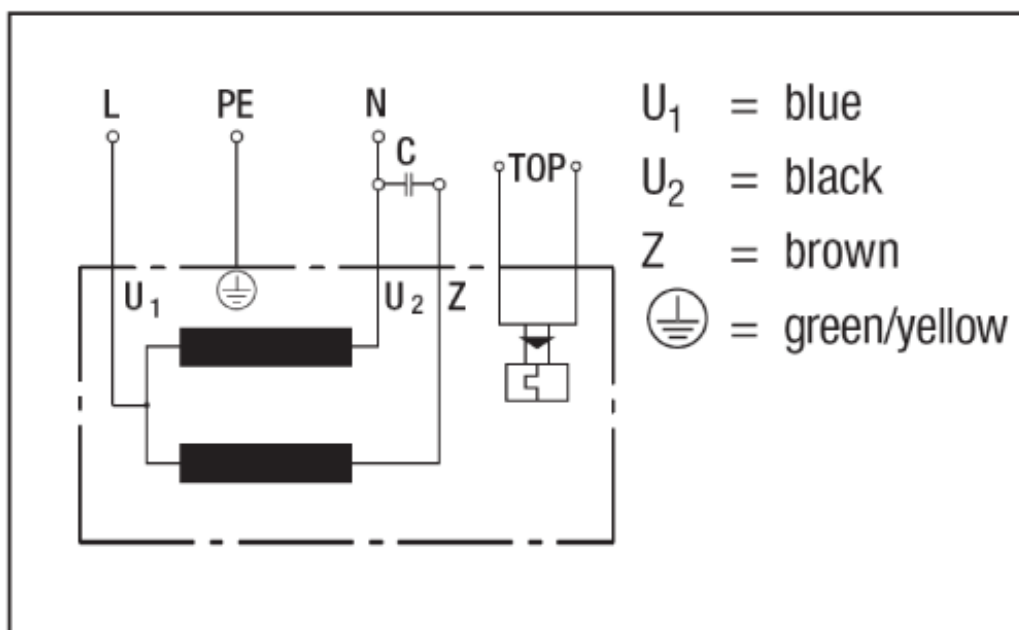

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no