




D4E200-CA02-15

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

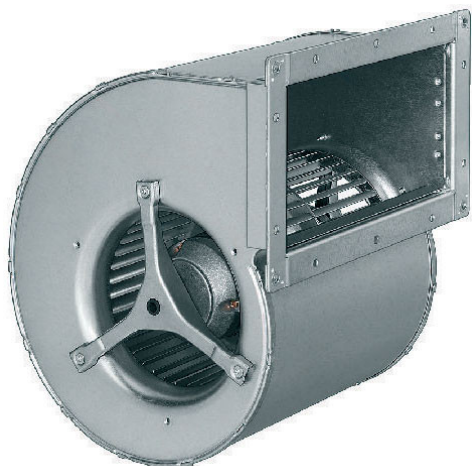

Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,49 kW
Merkestrøm	2,15 A
Turtall	1100 rpm
Kondensator	10 µF
Luftmengde	661.00 l/s
Luftmengde	2380.0 m3/h
Trykkbegrensning	Min statisk mottrykk 50 Pa
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra innkoblingssiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-LA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Lydtrykk	60.0 dB(A)
Vekt	11.9 kg
Erstatter tidligere produkt	D4E200-BA02-26, D4E200-CA02-37, RGEW200/4/01
Art.nr.	D4E200CA0215

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



D4E200-CA02-15

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tilbehør til D4E200-CA02-15


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 10µF	4610120	Kondensator 35x70 mm



D4E200-CA02-15

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Diagram

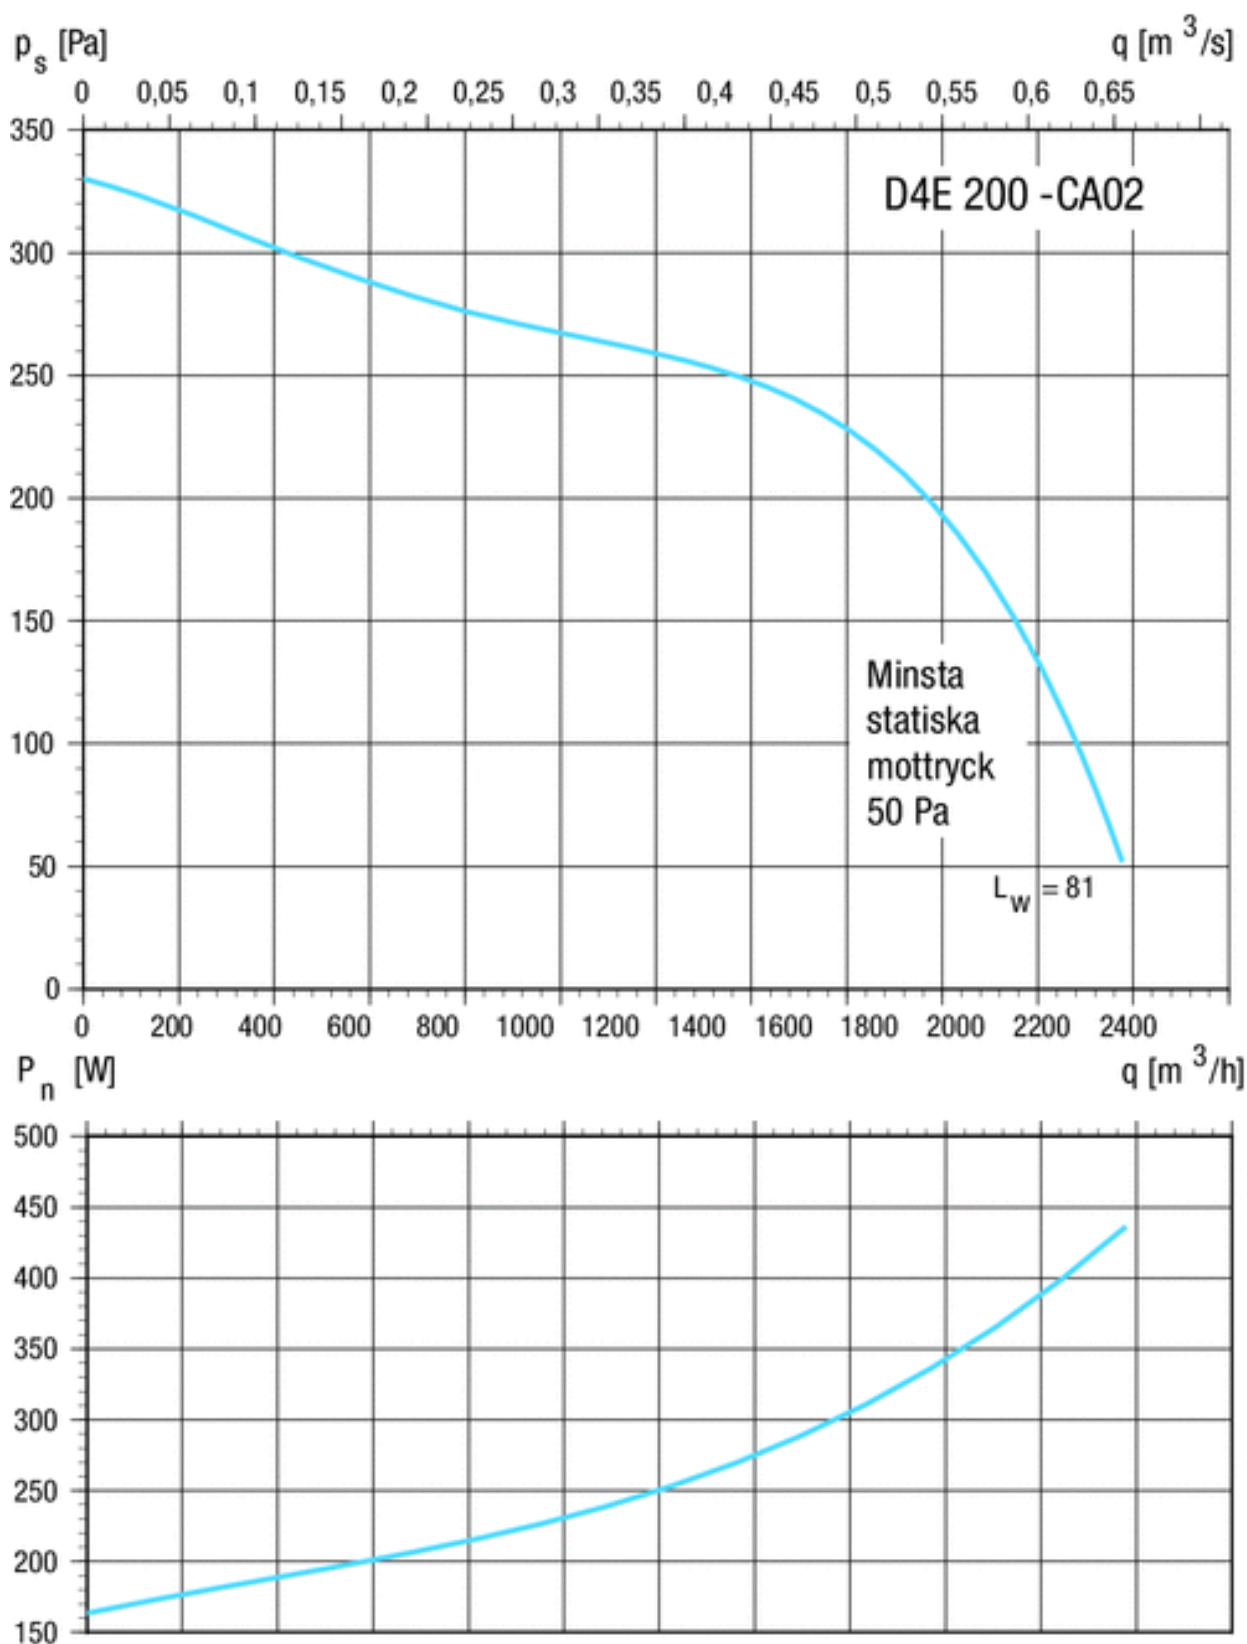




D4E200-CA02-15

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Tegning

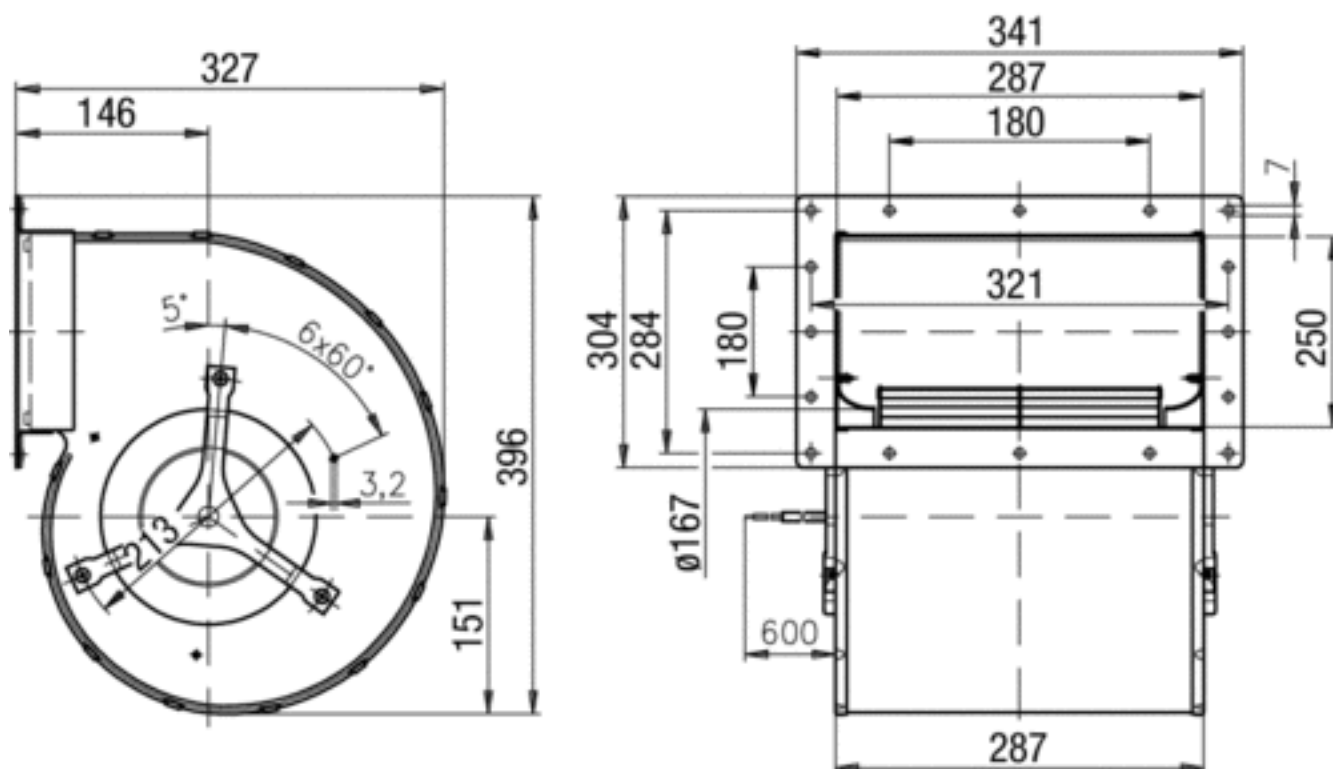




D4E200-CA02-15

Dobbeltsugende radialvifte, reservedel

Koblingsskjema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

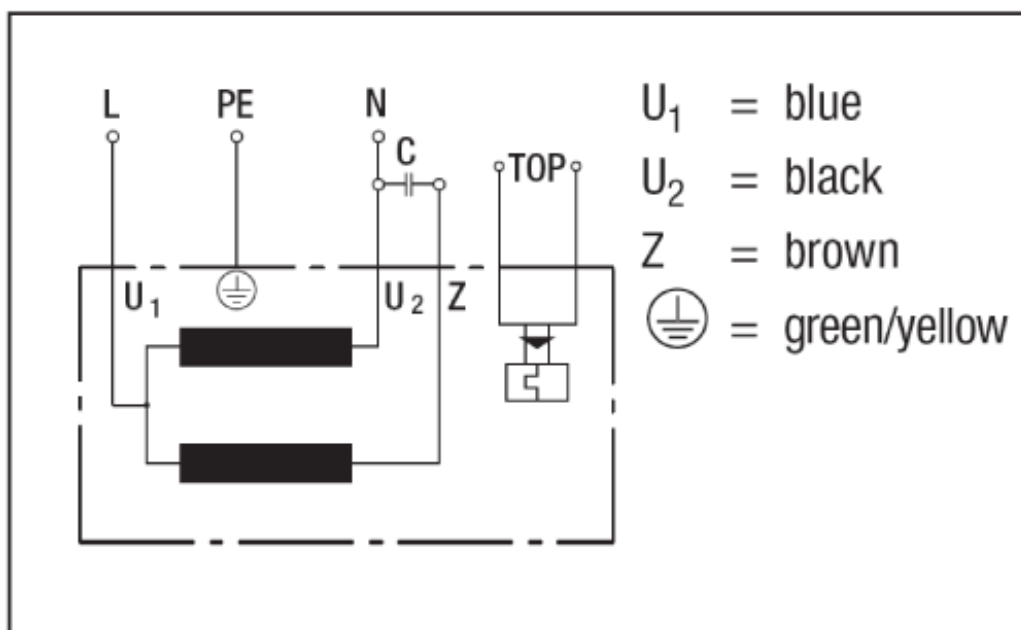

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no