



G2E160-AS52-13S

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel

Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU. Leveres med utløpsflens.

Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,21 kW
Merkestrøm	0,93 A
Turtall	1950 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	140.00 l/s
Luftmengde	520.0 m3/h
Trykkbegrensning	Min statisk mottrykk 100 Pa
Temperaturområde	-25...+35 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål, svartlakert
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Lydeffekt	79 dB
Oppfylte standarder	CE
Vekt	4.0 kg
Art.nr.	46703020

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



G2E160-AS52-13S

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-19	-7	-7	-6	-7	-9	-12
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilbehør til G2E160-AS52-13S


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



G2E160-AS52-13S

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel

Diagram

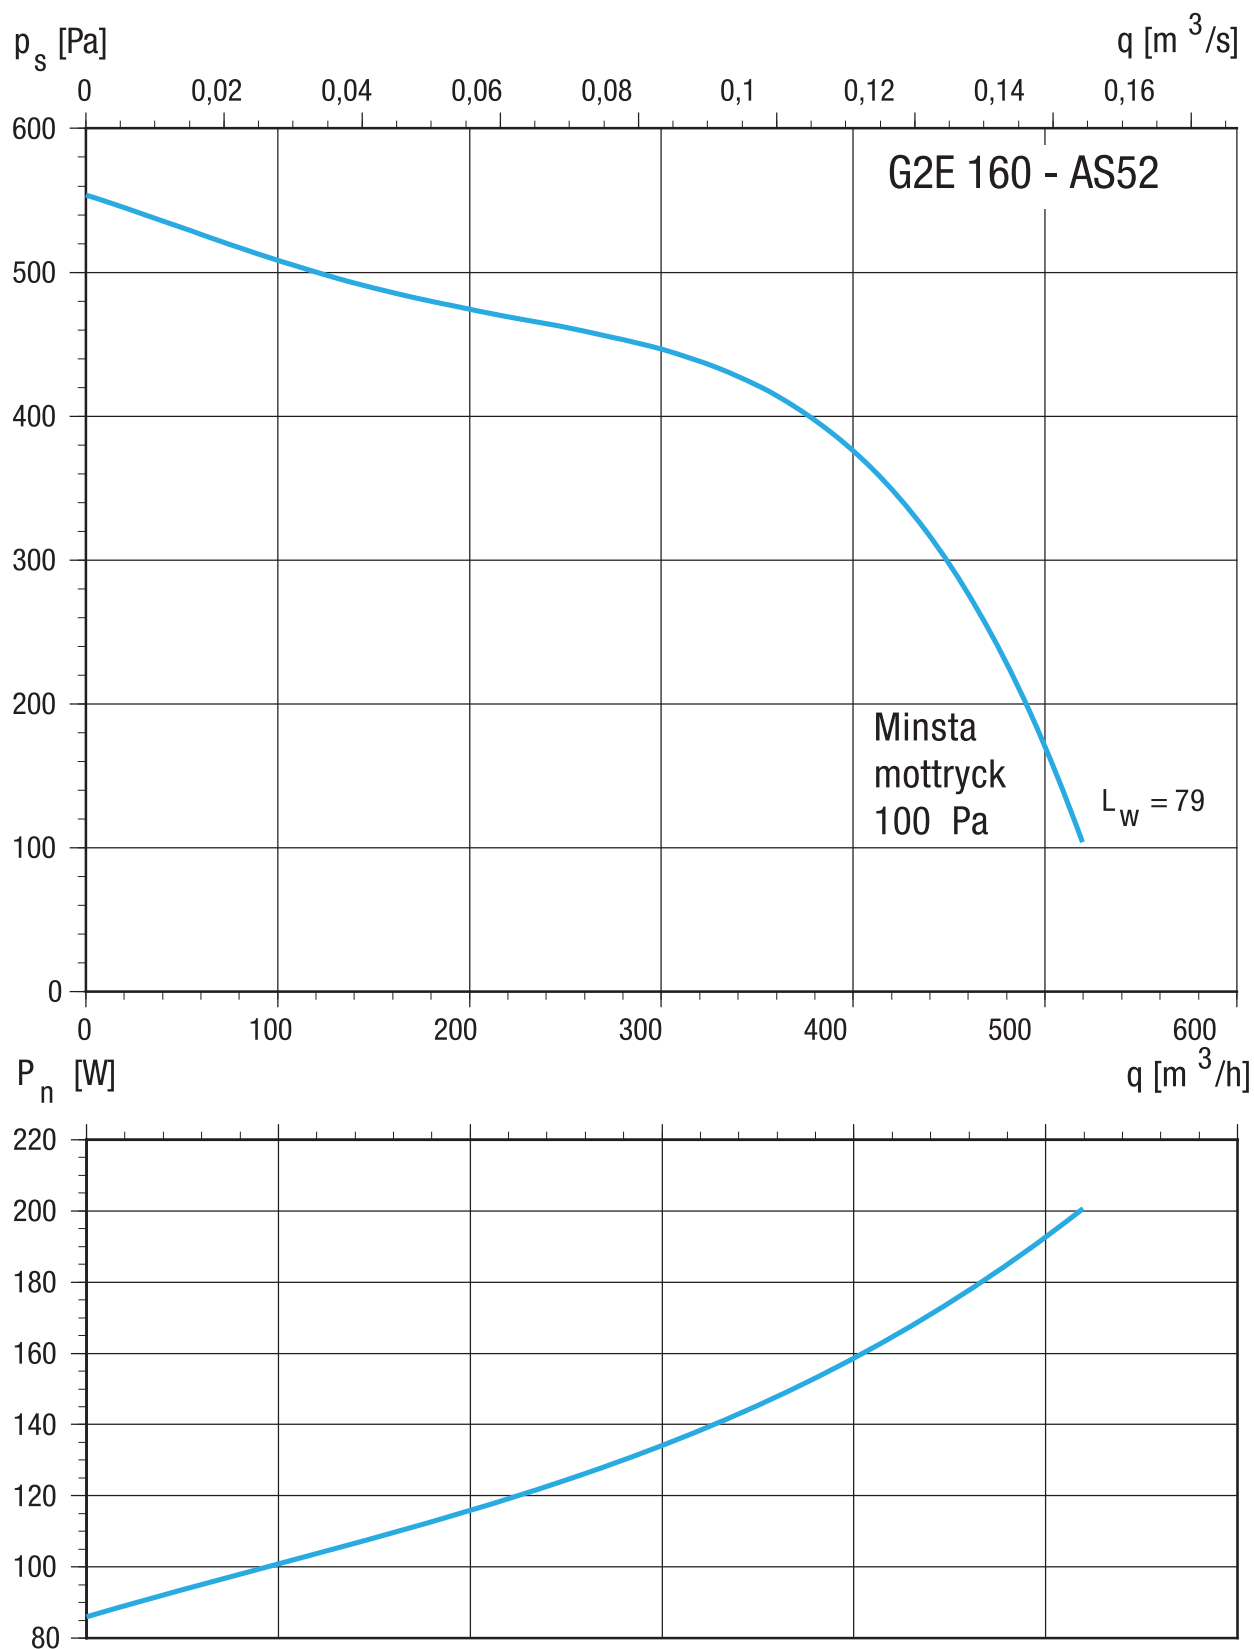




G2E160-AS52-13S

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel

Tegning

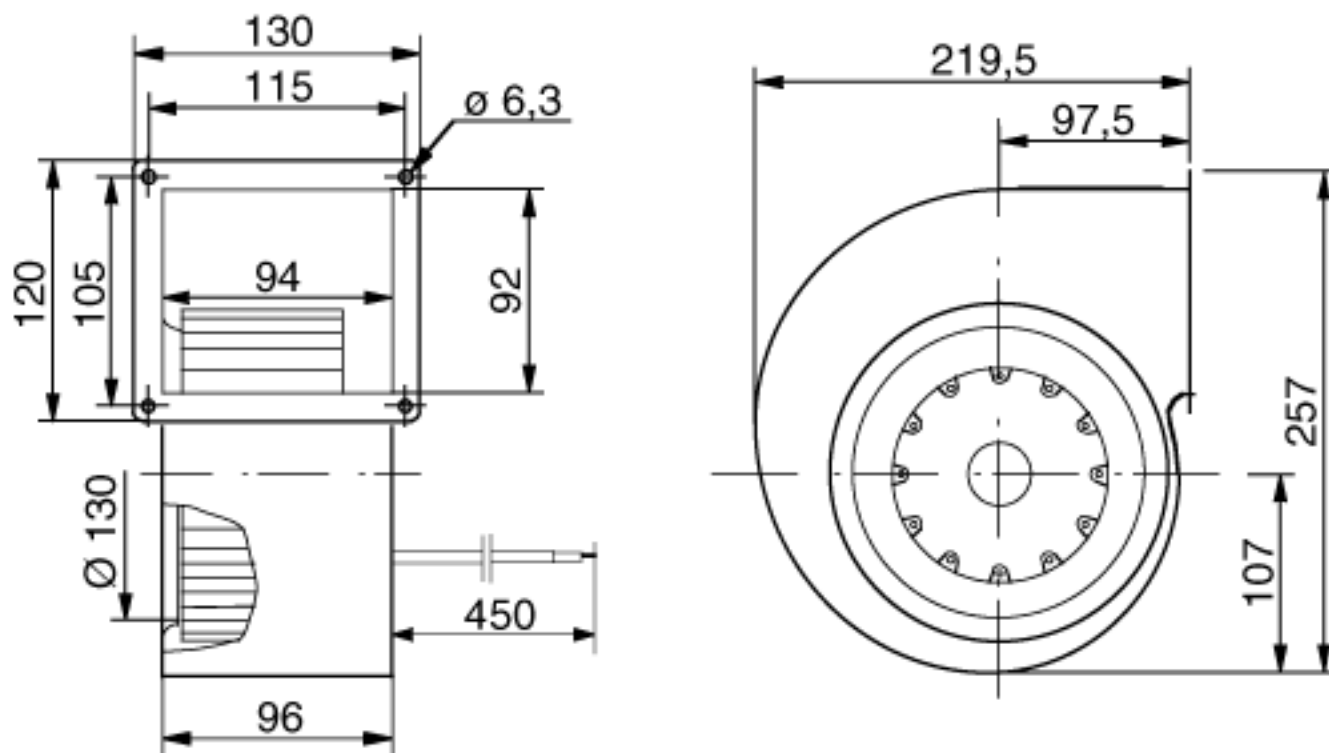

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no