



G4E200-CD03-09

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,2 kW
Merkestrøm	0,93 A
Turtall	1240 rpm
Kondensator	6 µF
Luftmengde	307.00 l/s
Luftmengde	1105.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-GA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrisk tilkobling	Kabel 1200 mm
Lydeffekt	73 dB
Vekt	6.9 kg
Erstatter tidligere produkt	G4E200-CD03-01, G4E200-CD03-05, RGE20043
Art.nr.	G4E200CD0309

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



G4E200-CD03-09

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel


Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-22	-7	-11	-6	-6	-7	-14
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilbehør til G4E200-CD03-09

Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 6µF	4610114	Kondensator 30x70 mm

Tegning

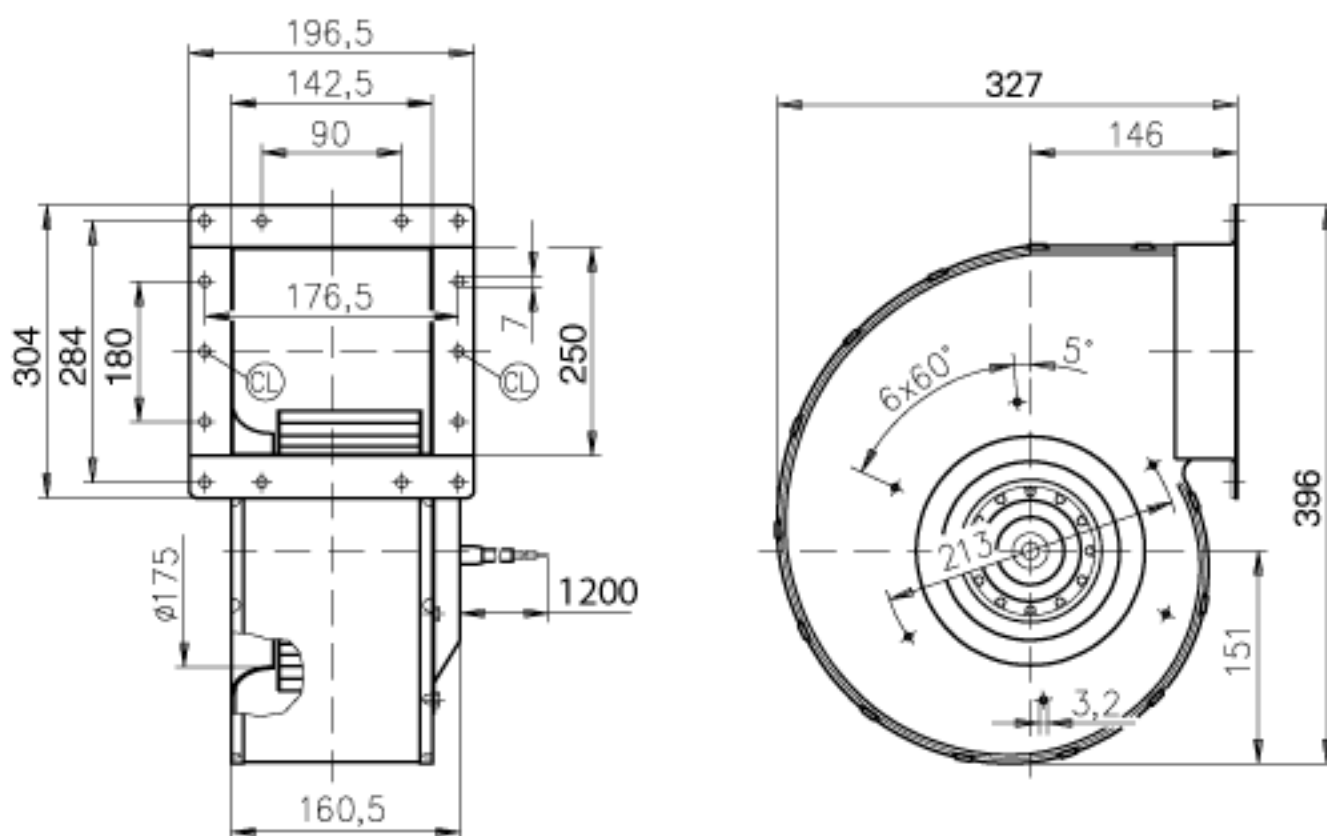




G4E200-CD03-09

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel

Koblingsskjema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

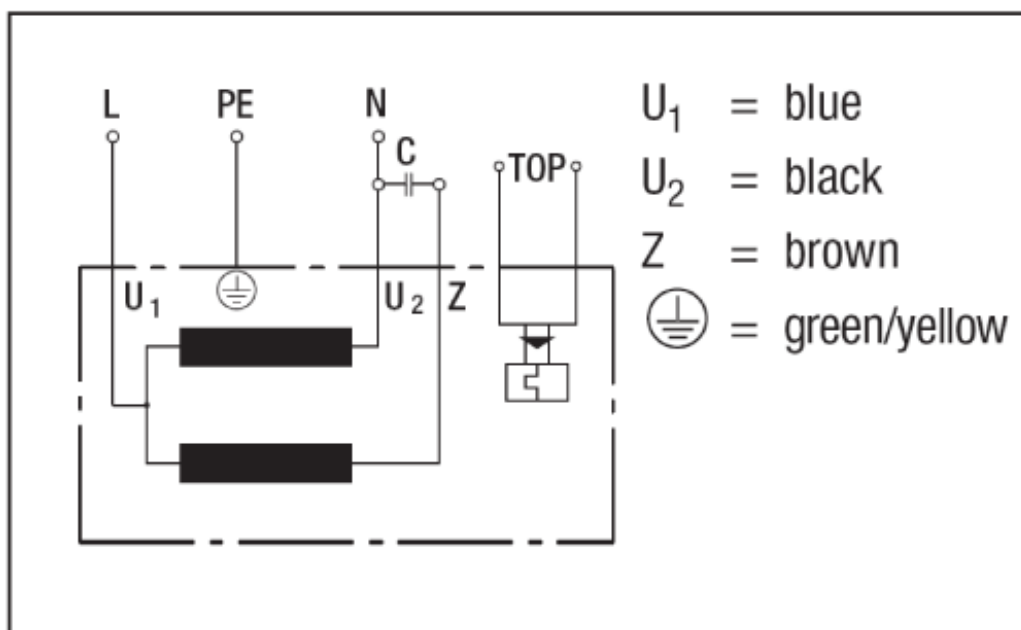

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no