



G4E225-EK05-03

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,485 kW
Merkestrøm	2,3 A
Turtall	1260 rpm
Kondensator	6 µF
Luftmengde	494.00 l/s
Luftmengde	1780.0 m3/h
Temperaturområde	-40...+55 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E094-FA
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	9.8 kg
Art.nr.	G4E225EK0503

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til G4E225-EK05-03


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 6µF	4610114	Kondensator 30x70 mm



G4E225-EK05-03

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel

Diagram

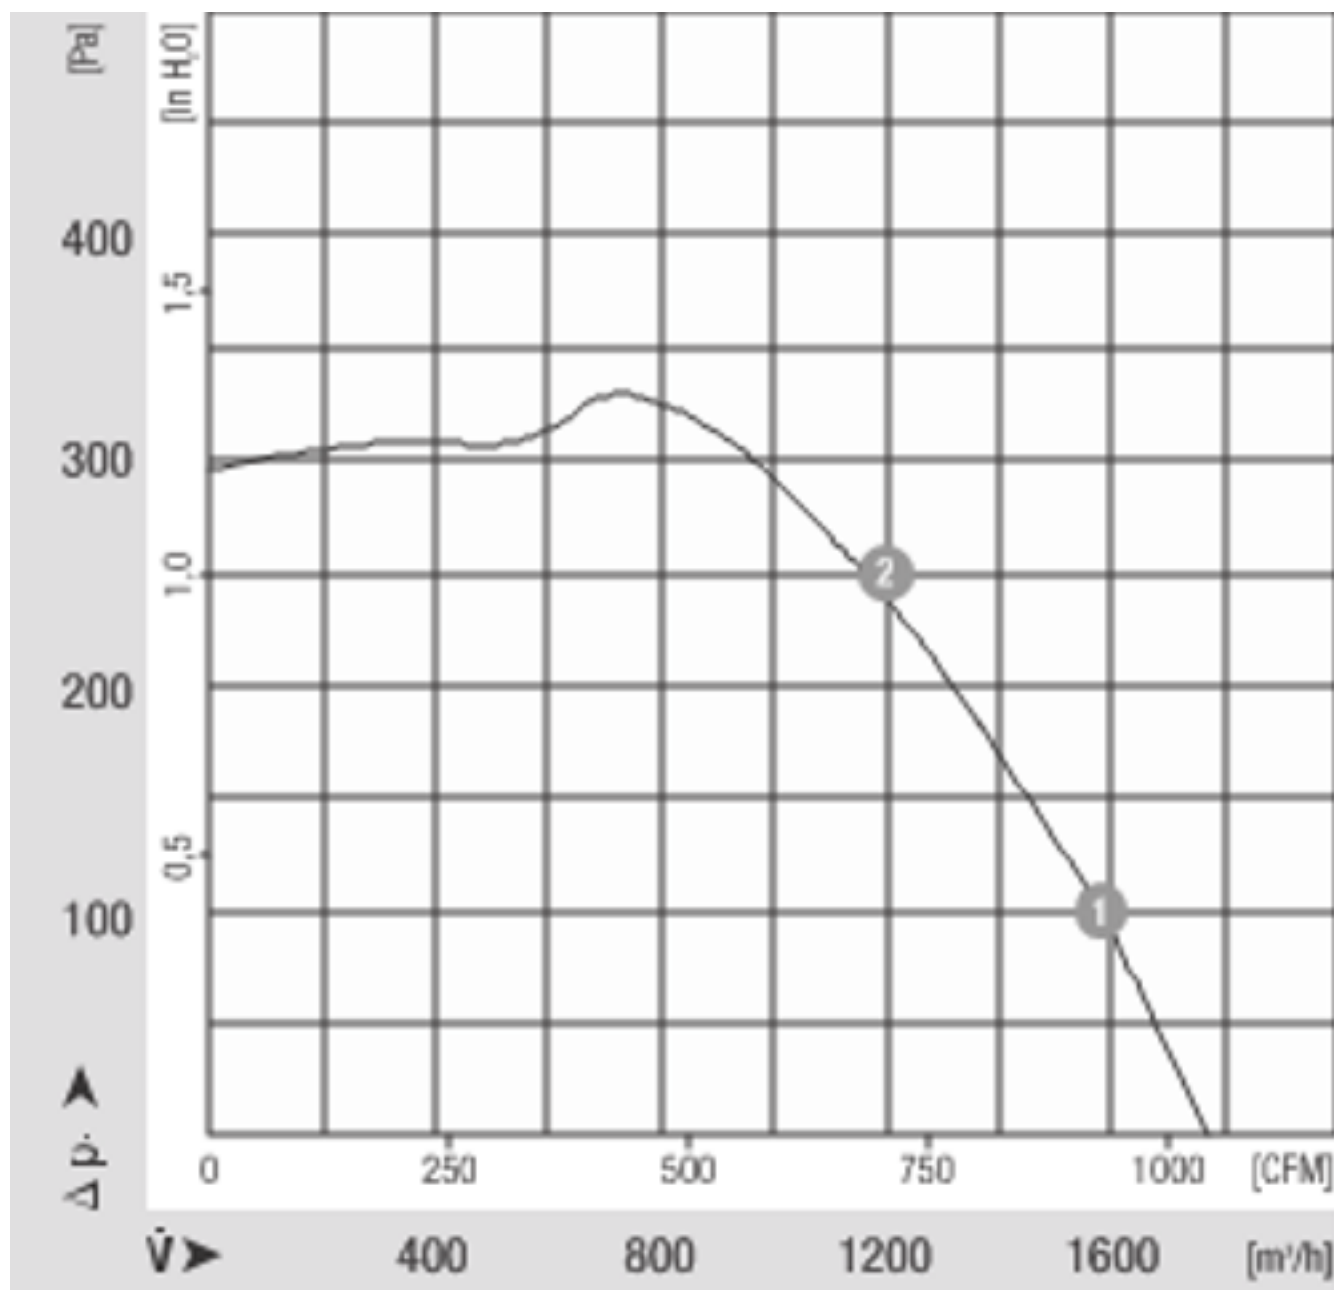




G4E225-EK05-03

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel

Tegning

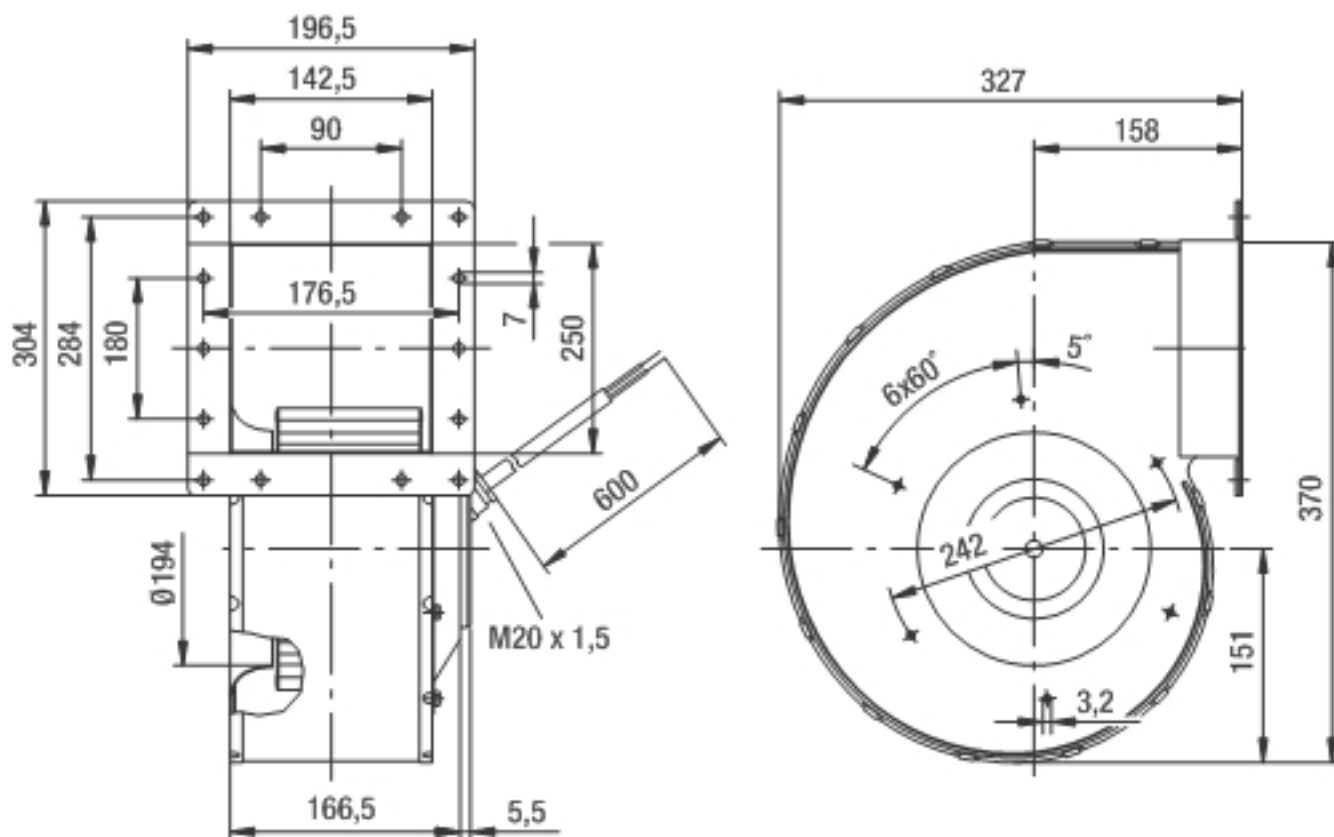




G4E225-EK05-03

Enkelsugende radialvifte med hus, reservedel

Koblingsskjema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

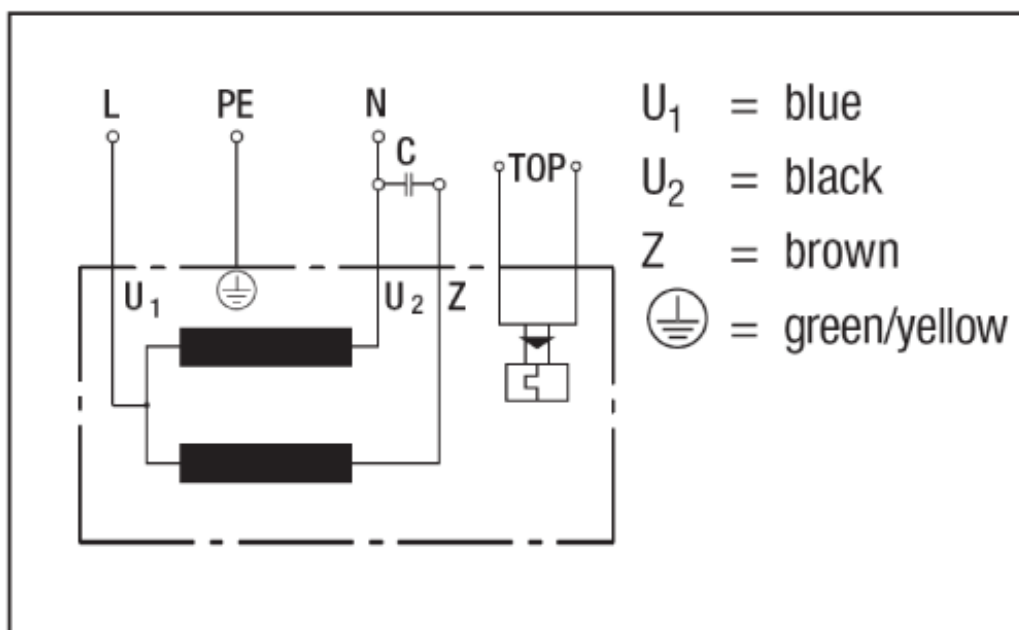

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no