



R2E140-AI52-14

Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennings	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,21 kW
Merkestrøm	0,92 A
Turtall	2200 rpm
Kondensator	4 µF
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	F-hjul
Elektrisk tilkobling	Kabel 550 mm
Lydeffekt	79 dB
C-mål	90 mm
Vekt	2.0 kg
Art.nr.	R2E140AI5214

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-17	-6	-7	-9	-7	-10	-9
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-




R2E140-AI52-14

Radialvifte uten hus, reservedel

Tilbehør til R2E140-AI52-14

Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm

Tegning

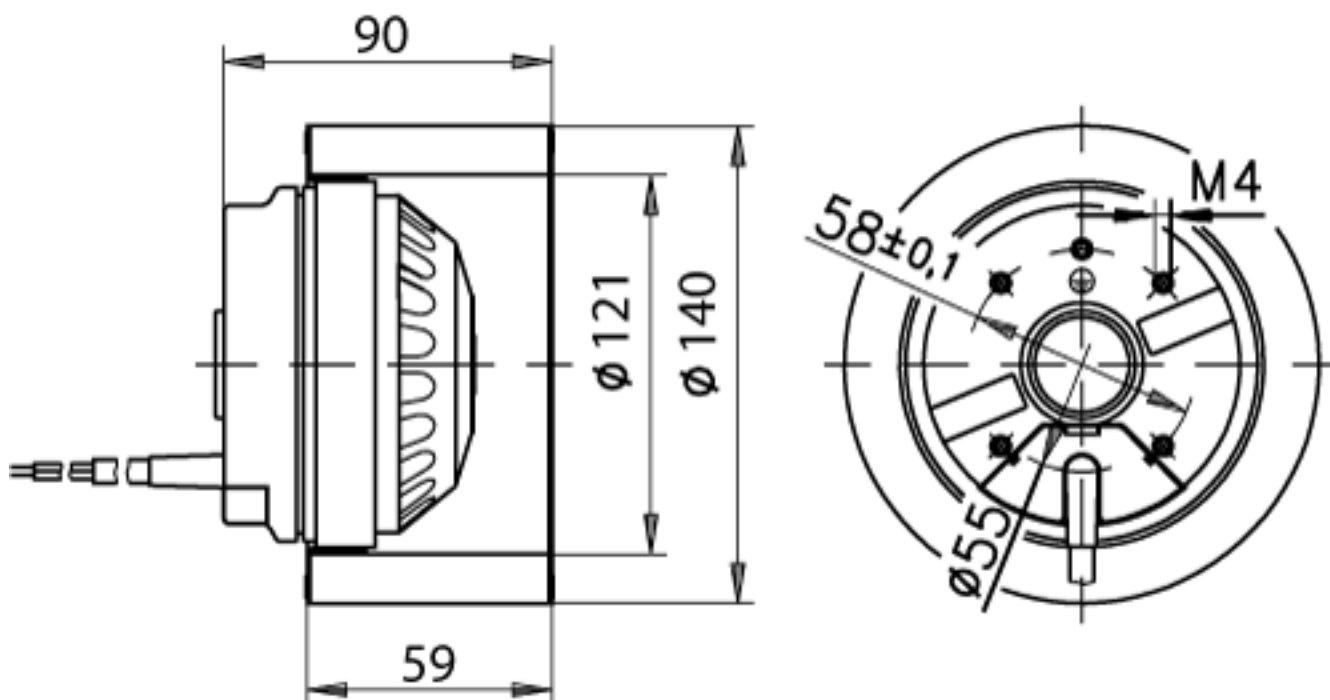




R2E140-AI52-14

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

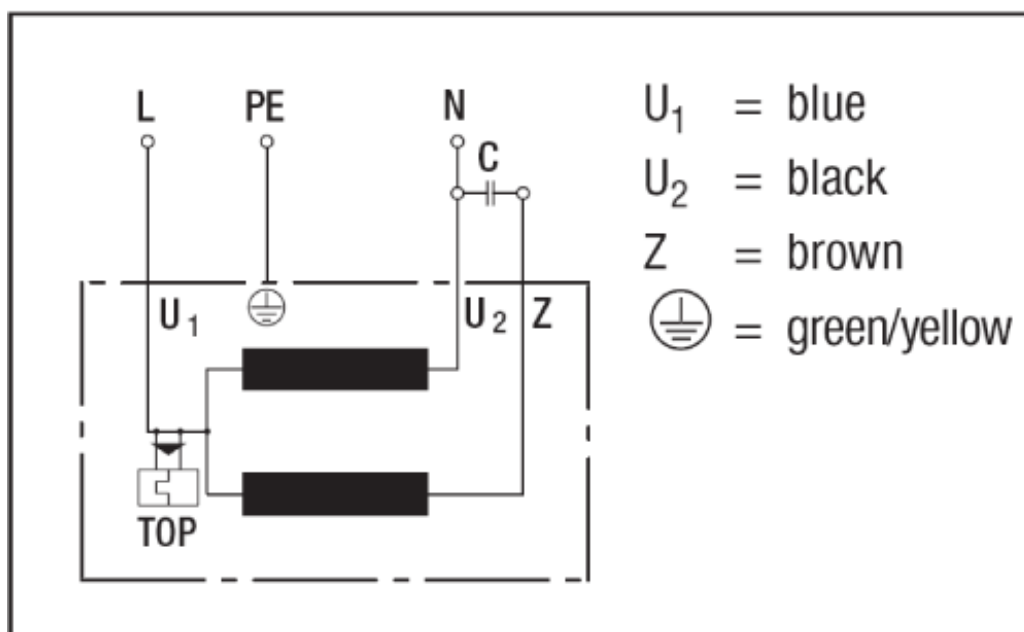

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no