



R2E280-AE52-10

Radialvifte uten hus



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2013 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,225 kW
Merkestrøm	1,0 A
Turtall	2700 rpm
Kondensator	7 µF
Luftmengde	586.00 l/s
Luftmengde	2110.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-EC
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med bakoverbøyde skovler produsert i stål, svartlakkert.
Viftehjul	B-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Lydtrykk	76.0 dB(A)
Størrelse	ø 280 mm
C-mål	125 mm
Vekt	3.0 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E280-AE52-09
Art.nr.	R2E280AE5210

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R2E280-AE52-10

Radialvifte uten hus

Tilbehør til R2E280-AE52-10


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 7µF	4610116	Kondensator 30x70 mm
Innløpskon 280	96360-2-4013	Innløpskon



R2E280-AE52-10

Radialvifte uten hus

Diagram

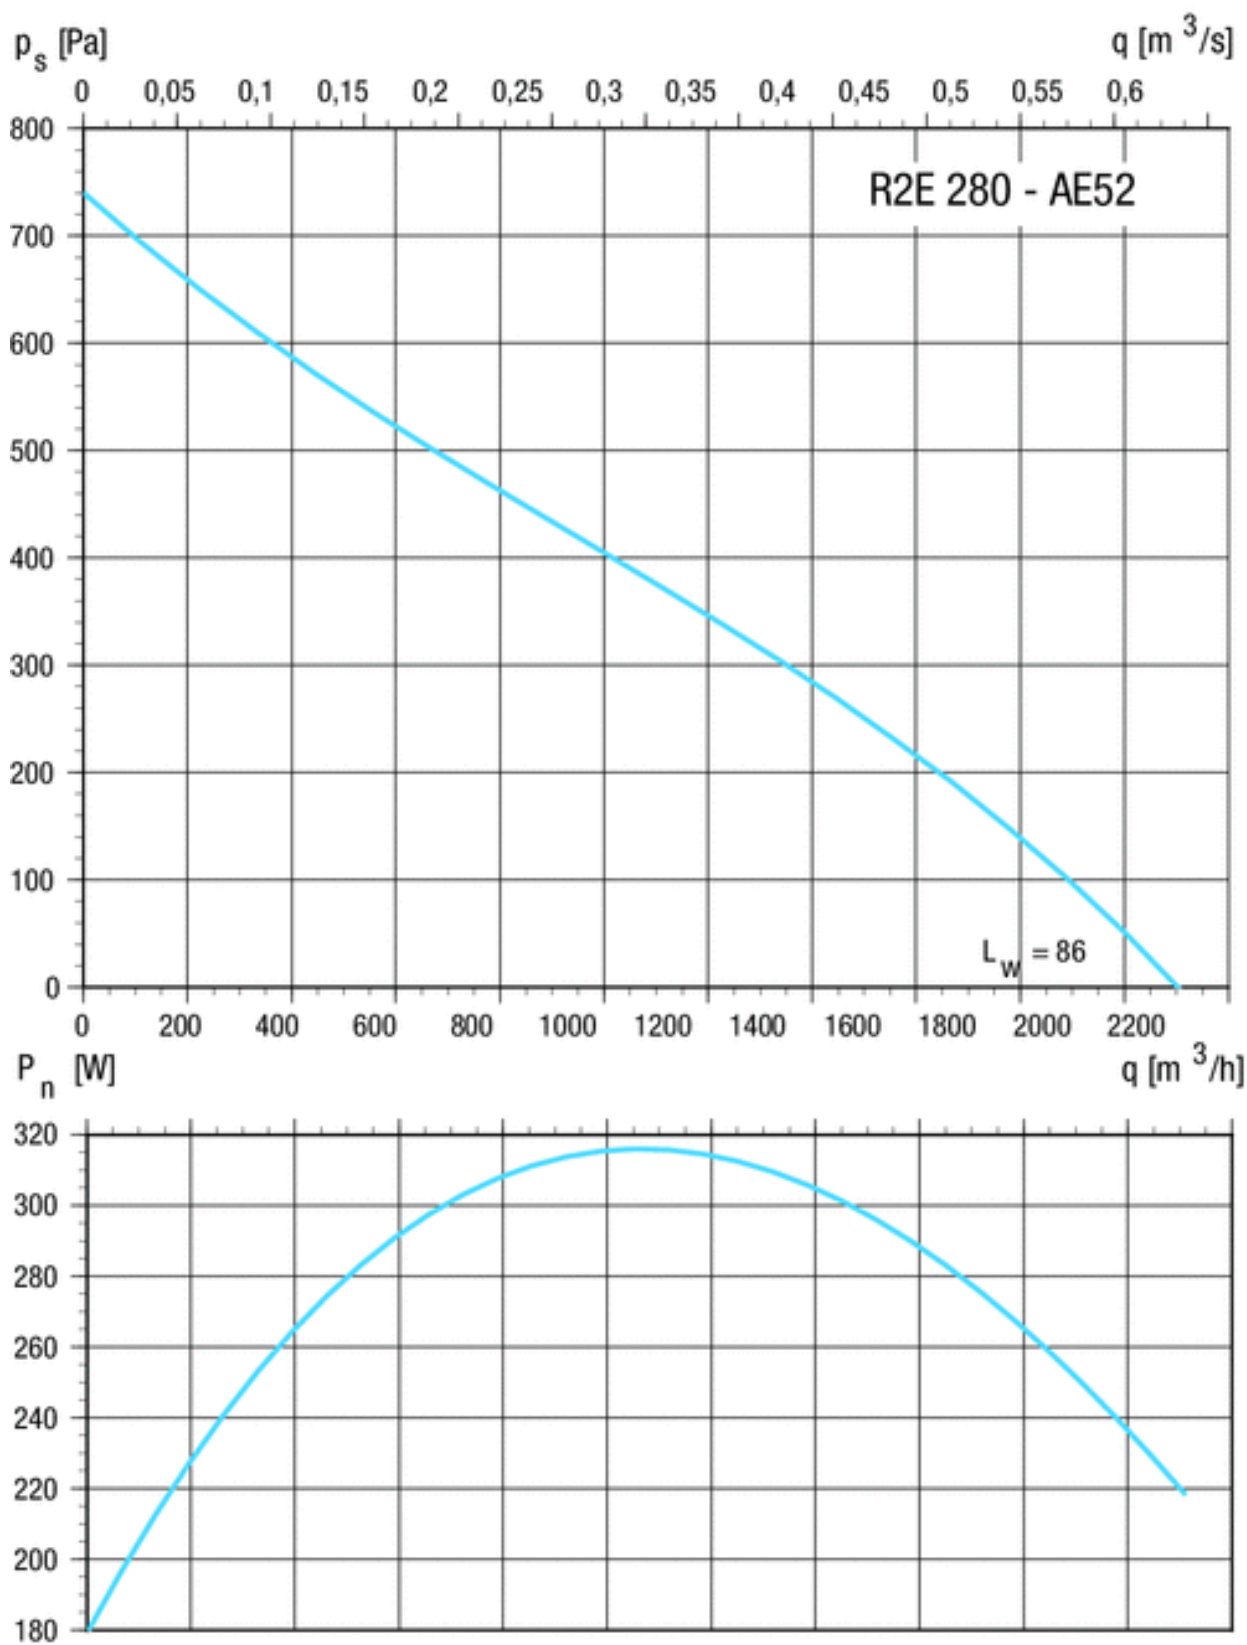




R2E280-AE52-10

Radialvifte uten hus

Tegning

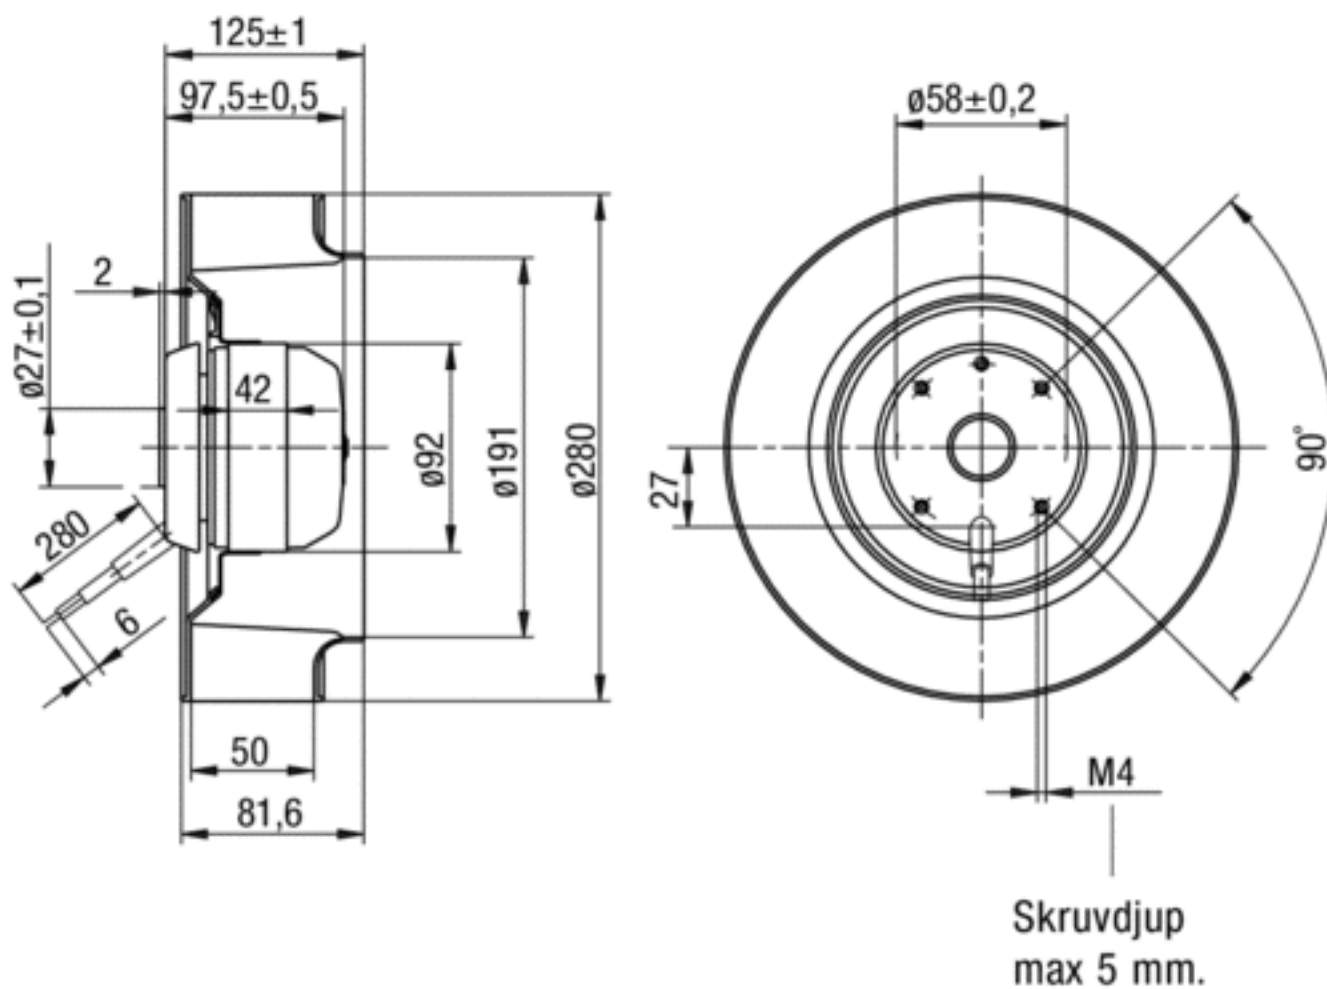




R2E280-AE52-10

Radialvifte uten hus

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

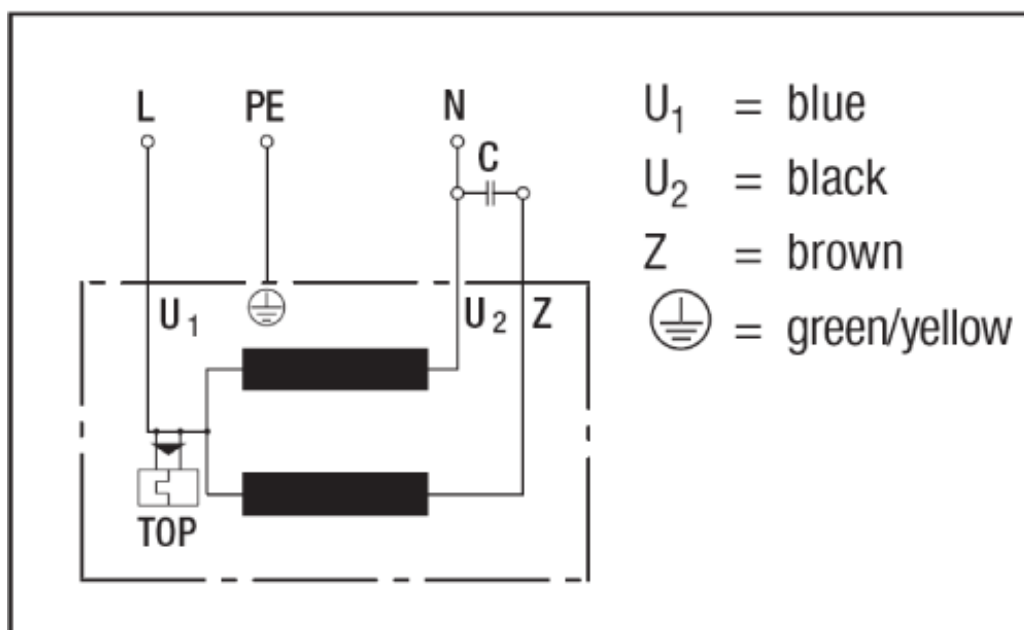

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no